




MANUAL

CHESAPEAKE

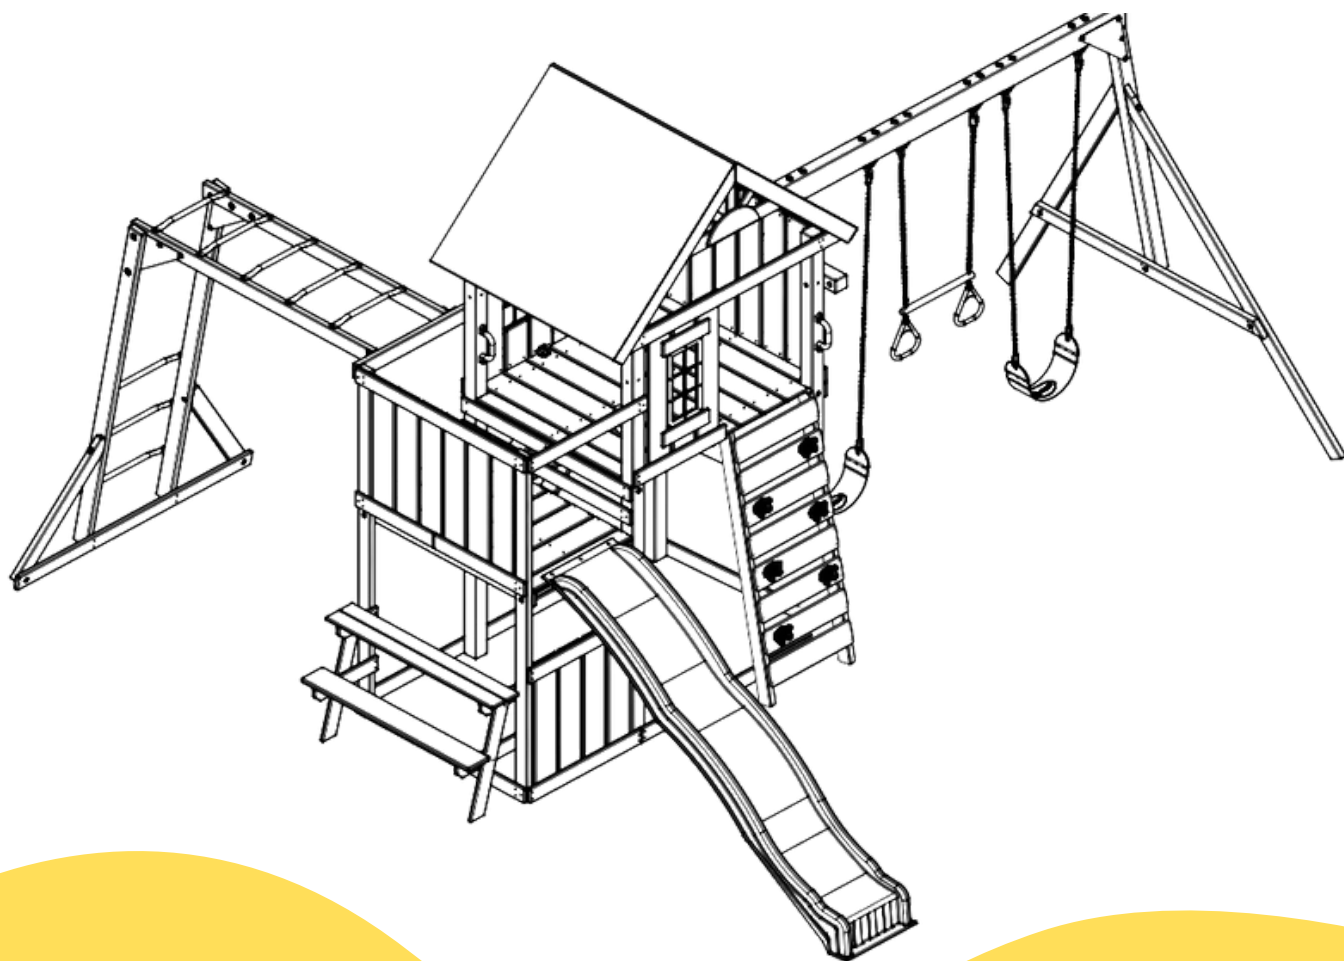

Derechos de autor © 2024 Copyright

www.playoutkids.com.mx

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PATIOS DE JUEGOS

SECCIÓN 4 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL HOGAR AL AIRE LIBRE

MANUAL DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES 9

Seleccione superficies protectoras

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar superficies protectoras que absorban los impactos debajo y alrededor de su equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Hay diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

NOTA: No instale equipos de juegos para el hogar sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves. Lesiones al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados generalmente no son superficies protectoras adecuadas. Los equipos a nivel del suelo, como un arenero, un muro de actividades, una casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

La altura máxima de caída para este juego es de 83".

Materiales de relleno suelto:

- Mantener una Profundidad mínima 9 pulgadas de materiales de relleno sueltos, como mantillo/astillas de madera, fibra de madera industrializada (EWF) o mantillo de caucho triturado/reciclado para equipos de hasta 8 pies de alto; y 9 pulgadas de arena o grava para equipos de hasta 5 pies de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá a una profundidad de superficie de aproximadamente 9 pulgadas con el tiempo. La superficie también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener al menos una profundidad de 9 pulgadas.
- Utilice un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para los equipos de juego de menos de 4 pies de altura. Si se mantiene adecuadamente, esto debería ser suficiente. (A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con demasiada facilidad).
- Utilice medidas de contención, como excavar alrededor del perímetro o revestirlo con bordes de jardinería. No olvide tener en cuenta el drenaje del agua.
- Verifique y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para mantener la cantidad correcta de materiales de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, podrá ver fácilmente cuándo reponer y/o redistribuir el material de relleno.
- No** Instalar relleno suelto sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

Superficies vertidas in situ o baldosas de caucho prefabricadas:



Quizás le interese utilizar superficies distintas a los materiales de relleno suelto, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requiere de un profesional y no son proyectos "hazlo tú mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Solicite al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado según la siguiente norma de seguridad: ASTM F 1292 Especificación estándar para la atenuación de impactos de materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie está diseñada para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para pararse, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo) de su equipo de juegos.
- Revise con frecuencia la superficie protectora para detectar desgaste.

Colocación

La colocación y el mantenimiento adecuados de las superficies protectoras son esenciales. Asegúrese de

- Extienda la superficie al menos 6 pies desde el equipo en todas las direcciones.
- Para columpios de ida y vuelta, extienda una superficie protectora delante y detrás del columpio hasta una distancia igual al doble de la altura de la barra superior de la que está suspendido el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda la superficie en un círculo cuyo radio sea igual a la altura de la cadena o cuerda que los suspende, más 6 pies en todas las direcciones.

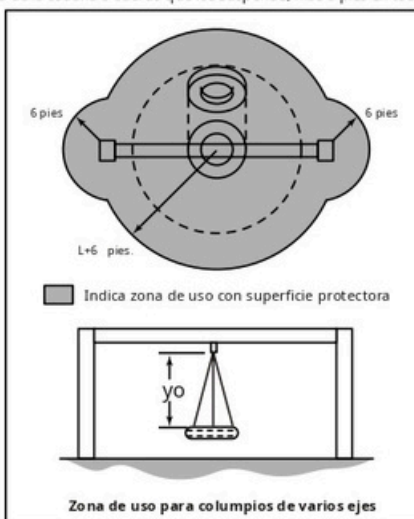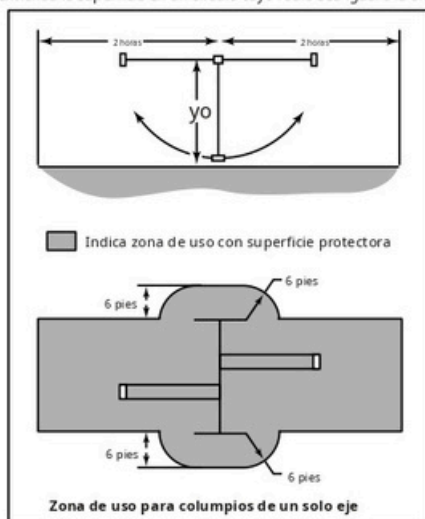

[illegible]

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

Diagrama de un juego infantil con las siguientes especificaciones:

- Altura total: 10'-3"
- Altura del pivote de suspensión: 83" para balancearse
- Altura mínima del suelo: 8" mínimo

HERRAMIENTAS NECESARIAS



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO




AJUSTABLE
LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR



PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO



GAFAS DE SEGURIDAD



BROCA DE 1/8"

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MONTAJE

Su juego consta de varias cajas o módulos. Es importante asegurarse de tener en cuenta toda la madera, los accesorios y las herramientas. En las siguientes páginas se enumera el contenido de cada caja. Utilice estas páginas para un inventario de todas las partes.

RECUERDE: Si le falta algo, NO LO DEVUELVA a la tienda donde lo compró. Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-800-882-0272 o envíenos un correo electrónico a: playsupport@backyardproducts.com

Para facilitar el inventario de su juego de madera, todas las piezas están marcadas con un número de pieza. Busque el número de pieza, que normalmente se encuentra al final de la pieza.

!!!CONSEJO ÚTIL DE MONTAJE!!!

Guarde las piezas de cada caja en su propia área después de realizar el inventario. Esto hará que sea mucho más fácil Localiza las piezas necesarias para ensamblar cada módulo de tu juego.

Busque el recordatorio útil que indica la caja que contiene las piezas utilizadas al comenzar cada módulo.

LISTA DEL CONSEJO



(4) [PF 6164] 3" x 3" x 94"



(1) [PF 6020] SOPORTE DE VIGA COLUMPIO DE 3" x 3" x 47-1/2"



(1) [PF 6019] VIGA COLUMPIO DE 2-11/16" x 5-3/8" x 89-1/2"



(1) [PF 6018] SOPORTE EN MARCO A DE 2-11/16" x 3" x 62"



(2) [PF 6017] PATAS EN FORMA DE A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(2) [PF 6388] SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"



(1) [PF 6016] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(1) [PF 6053] 1-3/8" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6009] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6149] SOPORTE DE CUBIERTA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 15-1/2"



(2) [PF 6010] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(1) [PF 6011] 1" x 3-3/8" x 47-1/2"



(4) [PF 6062] MARCO DE TECHO EN A DE 1" x 3-3/8" x 42-1/2"



(7) [PF 6008] 3/4" x 5-3/8" x 42"



(2) [PF 6013] TABLERO DE PARED DE ROCA DE 5/8" x 5-3/8" x 22-3/4"



(10) [PF 6000] 5/8" x 5-3/8" x 33 - 3/4"



(2) [PF 6060] SOL DE 5/8" x 5-3/8" x 13"



(4) [PF 6001] 5/8" x 5-3/8" x 9-1/4"



(6) [PF 6389] 5/8" x 5 TABLERO DE PARED DE ROCA DE 3/8" x 22-3/4"



(2) [PF 6063] BASE EN MARCO A DE 3/4" x 3-3/8" x 59-5/8"



(3) [PF 6006] 3/4" x 3-3/8" x 44-1/2"




(2) [PF 6050] 3/4" x 3-3/8" x 43-1/2"



(2) [PF 6004] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(5) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"



(2) [PF 6003] 3/4" x 3-3/8" x 35-7/8"



(2) [PF 6002] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"



(2) [PF 6058] 5/8" x 3-3/8" x 30"



(4) [PF 6172] 5/8" x 3-3/8" x 11-1/2"



(2) [PF 6180] 5/8" x 3-3/8" x 10-1/2"



(2) [PF 6056] 5/8" x 2" x 10"



(4) [PF 6059] 5/8" x 2" x 7"




(1) [PF 6007] 3/4" x 3-3/8" x 47-1/2"

MÓDULO TORRE SA 6081


COMPONENTES



Plano (x1)




Tirante de viga - PF 1409 (x1)



Viga oscilante
Soporte - PF 1408 (x2)



Etiqueta de identificación SA 1699 (x1)

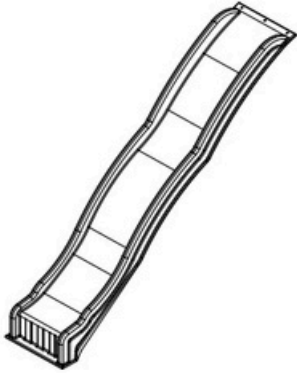


Tobogán Coolwave (x1)



yoyo Swing Se en
04-0039 G/A (x2)




Trampa de anillo HD (x1)
04-0006 G/G (artículo separado)



Placa de advertencia de seguridad - SA 4294 (x1)




Percha para columpio HD (x3)
SA 2366




Viga de abrazadera de 5/16" (x12)
(en SA 2366)



Enlace rápido (x6)
(en SA 2366)



Ventana - PF 2990 (x2)



Escalada en roca - SA 4543 (x1)




Mango de seguridad - 07-0005-G (x2)




Soporte de panel - PF4969 (x3)



Estaca de anclaje - WS 4521 (x1)



Lona - SA 6002 (Caja) (x1)



Broca cuadrada (x1)

MÓDULO TORRE SA 6081
HARDWARE

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x11)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 6" (x2)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x5)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)

Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x2)

Perno de carruaje de 5/16"-18 x 6" (x3)

Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x20)

Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x24)

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x75)

Tornillo para cubierta de 2" (x45)

Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x125)

Tornillo de cubierta de 3" (x8)

Tuerca de seguridad de 5/16" (x9)

Arandela de 5/16" (x24)

Arandela de seguridad de 5/16" (x12)

Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x13)

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x114)

Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1" (x3)

Tuerca en T de 5/16-18 (x12)

Pequeño

5/16" Loc de madera

Arandela (x3)

MÓDULO TERRAZA SA 6031

LISTA DEL CONSEJO


(1) [PF 6061] 1-1/2" x 1-1/2" x 40"

2) [PF 6028] 1-3/8" x 3" x 79"

(2) [PF 6026] 1" x 3-3/8" x 42"

(3) [PF 6005] 3/4" x 3-3/8" x 42"

(4) [PF 6025] 3/4" x 3-3/8" x 29-1/4"

(3) [PF 6024] 3/4" x 3-3/8" x 27-3/4"

(2) [PF 6150] 3/4" x 3-3/8" x 24-3/4"

(1) [PF 6023] 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"

(1) [PF 6022] 3/4" x 3-3/8" x 19-1/2"


(10) [PF 6021] 5/8" x 5-3/8" x 30-3/4"

(6) [PF 6135] 3/4" x 5-3/8" x 26-1/4"

TIERRACE HARDWARE (SA 6012)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x55)



Rascador de cubierta de 1/4" (x 25)




1-3/4" Cubierta Screel(x50)



Cubierta de 1-1/4" Screel(x45)




12 3/4" PAC revuelto (x9)




5/16-18 tonelada perno (x4)

Pequeño



5/16" yoyo c Lavado (x4)




5/16" Arandela (x4)



Mango de juego (x2) - (Hardware incluido)



5/16" Perno hexagonal de 18 x 2" (x2)



Perno hexagonal de 5/16-18 x 4" (x2)



Soporte de panel (x2)

ESCALERA MÓDULO SA 6032

LISTA DE BIENVENIDA



(1) [PF 6034] SOPORTE DE ESCALERA L DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6035] SOPORTE DE ESCALERA R DE 1-3/8" x 3-3/8" x 66-1/4"



(1) [PF 6029] 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"



(5) [PF 6032] 1" x 3-3/8" x 18-1/2"

PICNIC MÓDULO DE MESA SA 6037

LISTA DEL CONSEJO



(1) [PF 6040] BANCO DE 1" x 5-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6133] MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 41-1/2"



(2) [PF 6038] PATA DE MESA DE PICNIC DE 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"




(2) [PF 6037] SOPORTE DE BANCO DE 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"




(2) [PF 6039] SOPORTE DE MESA DE 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

HERRAJES PARA ESCALERAS (SA 6016)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x30)



Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)




Soporte de panel (x1)

HERRAJES DE MESA (SA 6019)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)



Tornillo de cubierta de 2" (x14)



1-1/4" De Cc  Qué? (x10)

BARRA DE MONO

SA6036


LISTA DEL CONSEJO

	(1) [PF 6041] 1-3/8" x 3-3/8" x 29-1/4"
	(2) [PF 6042] 1-3/8" x 3-3/8" x 32"
	(2) [PF 6043] 1-3/8" x 3-3/8" x 60"
	(2) [PF 6045] 1-3/8" x 3-3/8" x 79-7/8"
	(1) [PF 6044] 1" x 3-3/8" x 58"


HERRAJES PARA BARRA DE MONO (SA 6017)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x12)



Tornillo de cabeza plana de 2-1/2" (x18)



Tornillo de cabeza plana de 1-1/4" (x14)




Tuerca en T de 5/16-18 (x13)


Pequeño



Estaca de anclaje - WS 4522 (x1)



Perno hexagonal de 5/16" - 18 x 1-1/2" (x6)




Perno hexagonal de 5/16" - 18 x 2" (x2)




Perno hexagonal de 5/16" - 18 x 3" (x2)




Perno hexagonal de 5/16" - 18 x 3-1/2" (x2)



Arandela de seguridad de 5/16" (x13)




Arandela de 5/16" (x13)



Soporte en forma de 'L' (x2)

PF2842




Soporte triangular (x2)

PF1408




Peldaño de barra de mono corto (x5)

Número de pieza 4972



Peldaño de barra de mono (x3)


PF3297

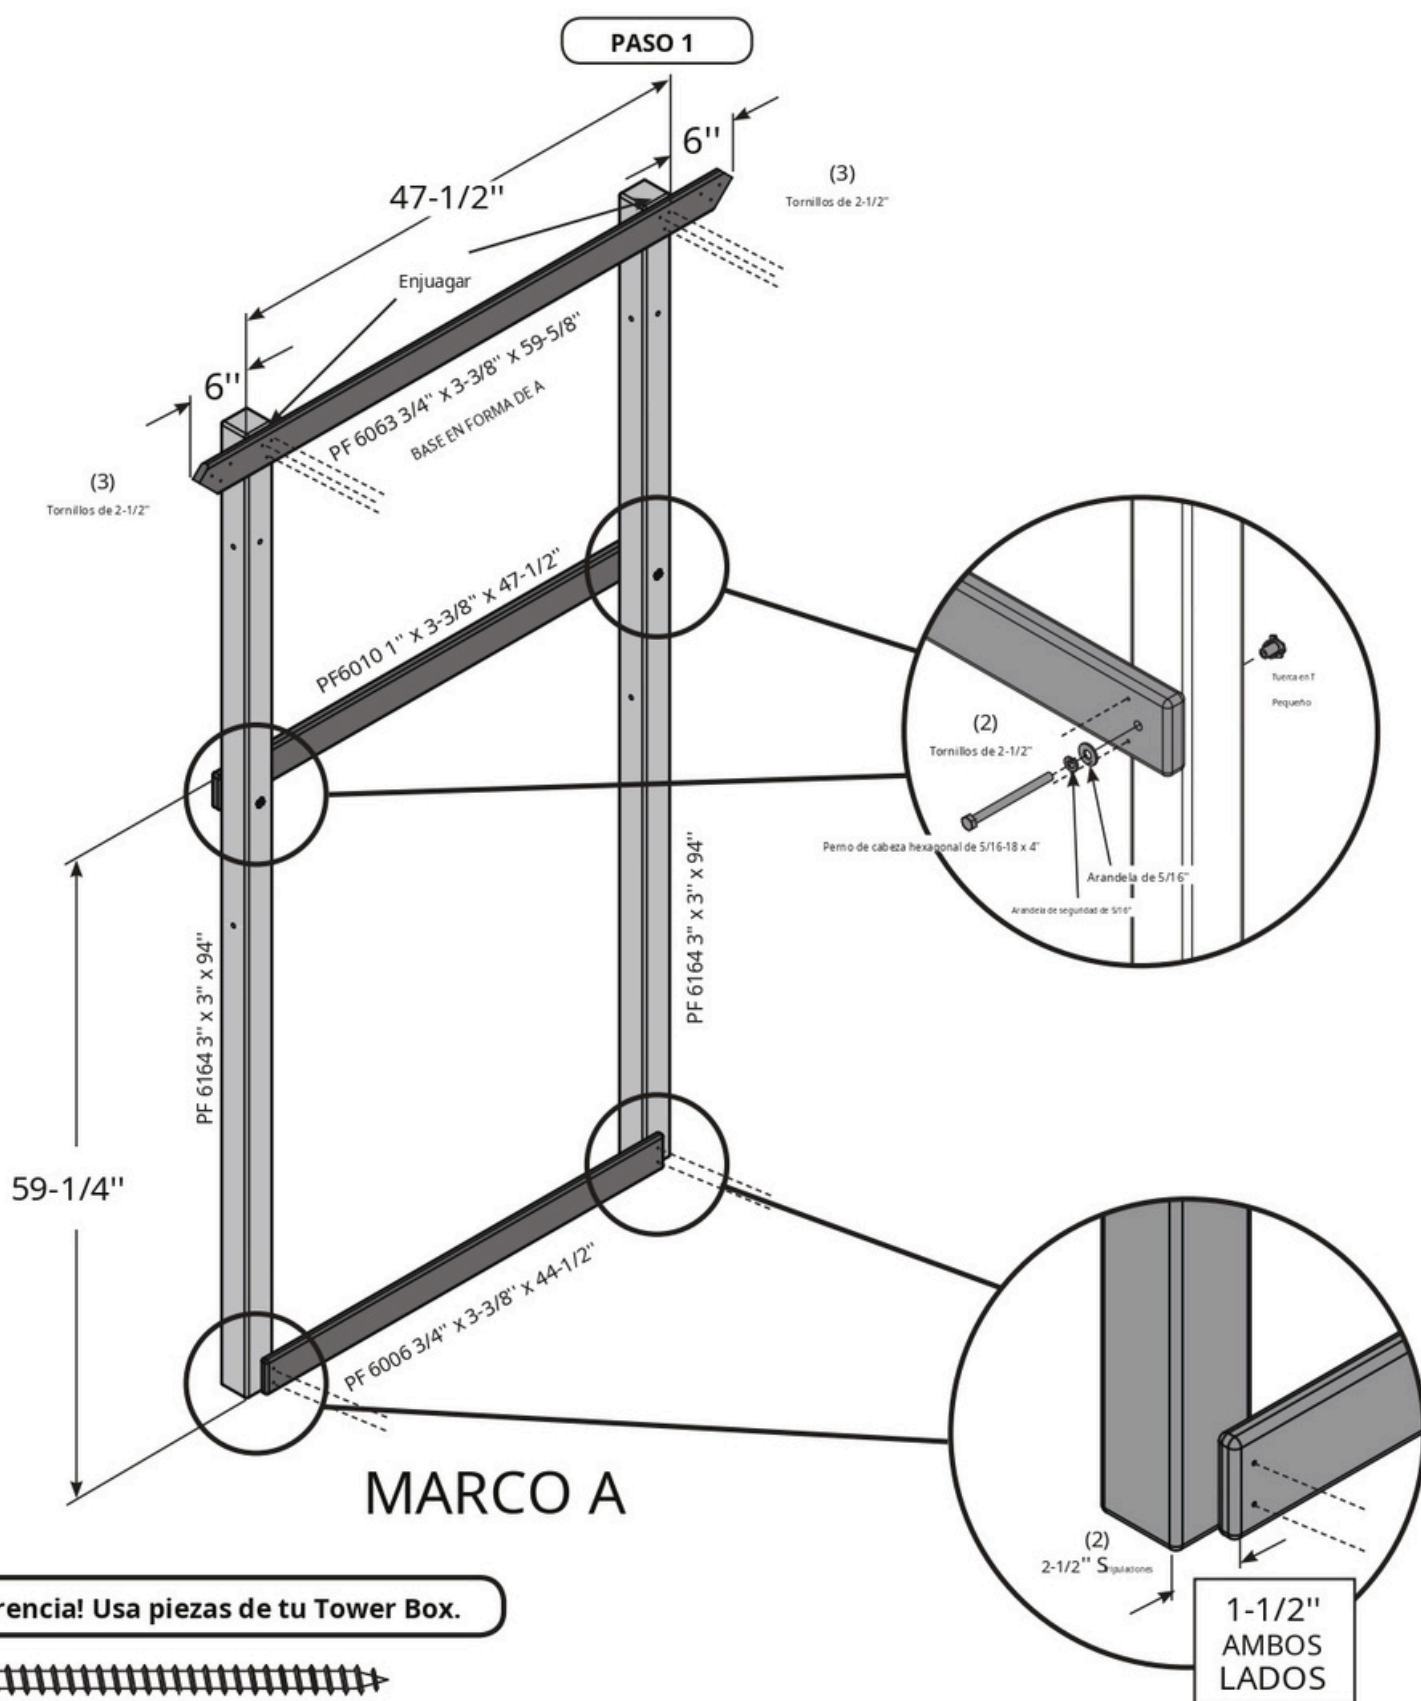

1. Ensamble el marco A como se muestra abajo.

Nota: Golpee cada tuerca en T en su lugar. Perforar un agujero hasta que él Las espigas de metal se hundan Eú Correctamente en el ¿Quién? bredosis.

PASO 2

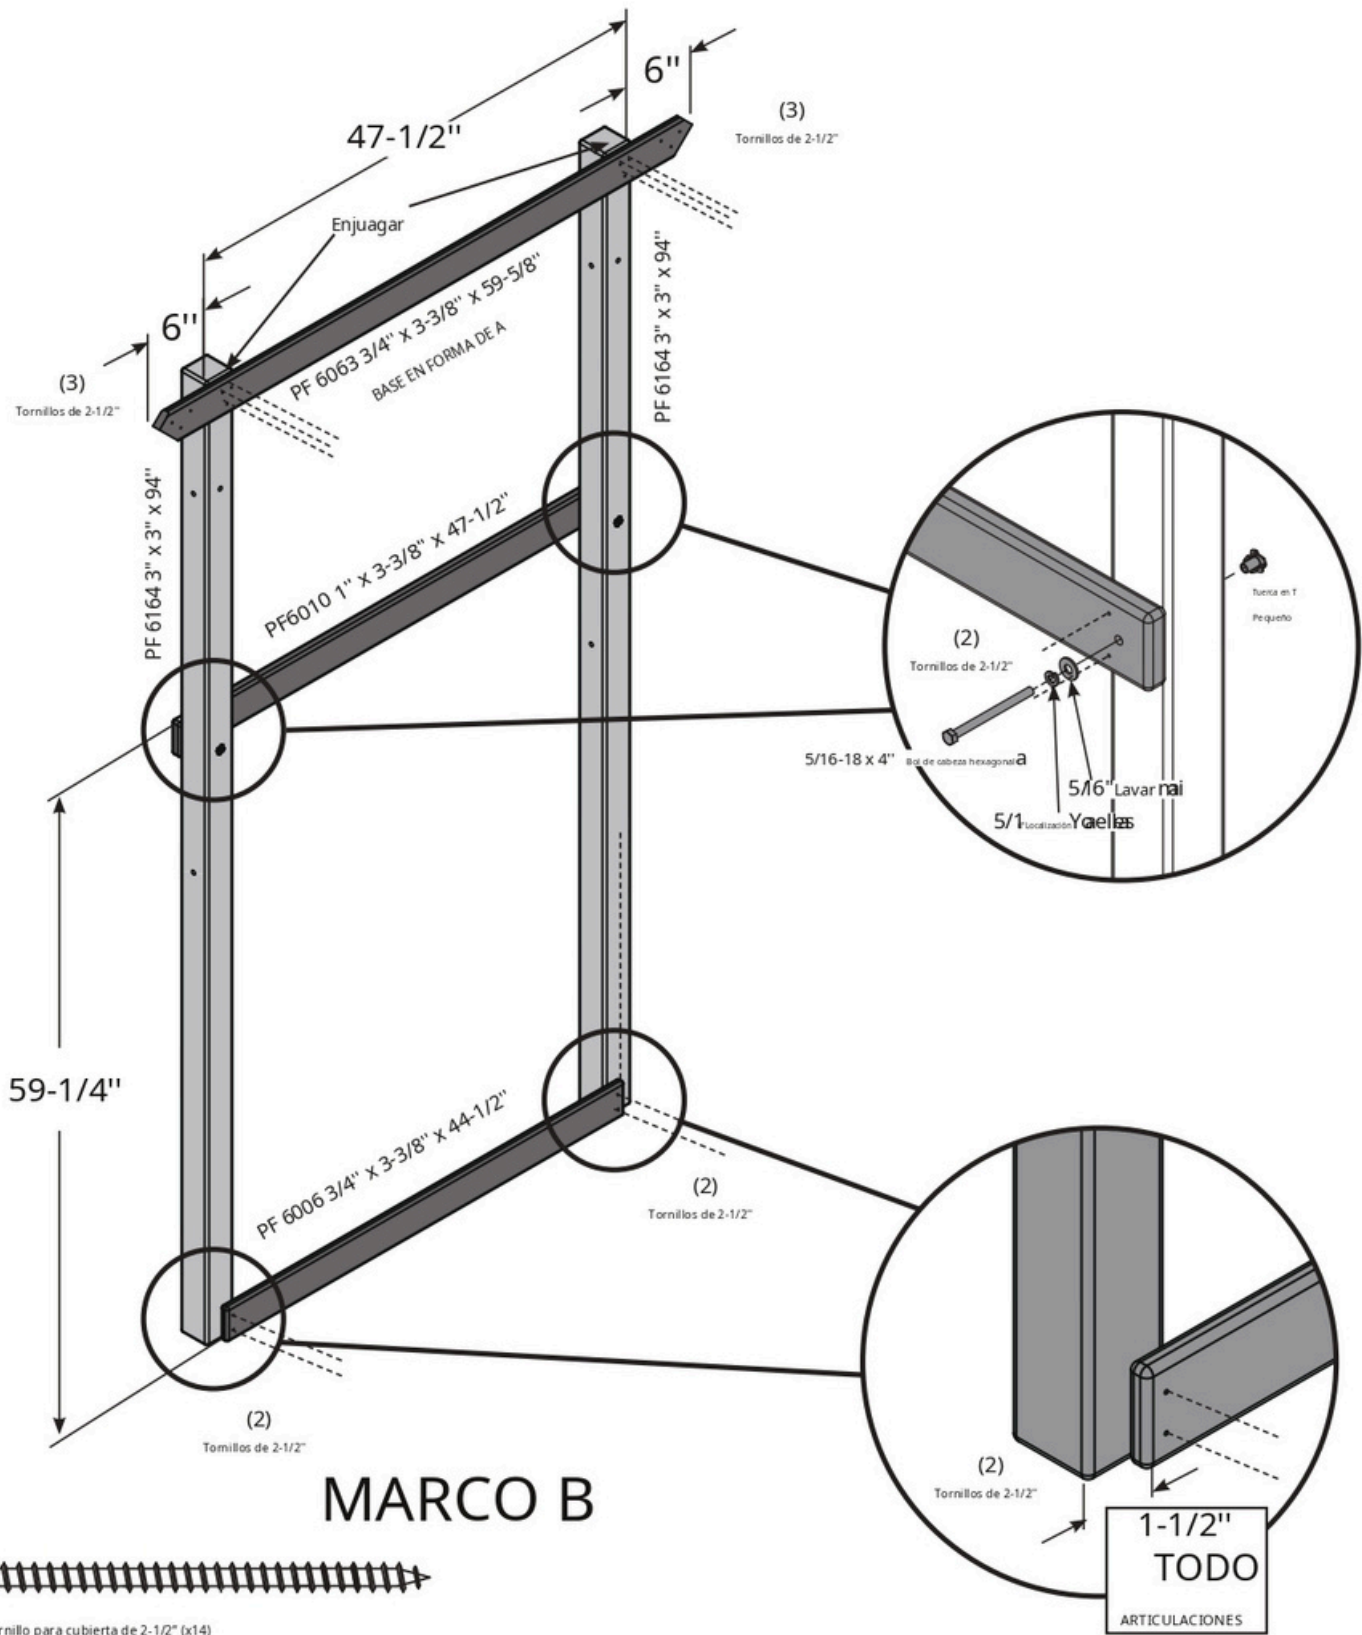

MARCO B


1. Ensamble el marco B como se muestra wn arriba.

Nota: Golpee cada tuerca en T su agujero pretaladrado hasta el metal SS. Cinta completamente Antigua madera.

PASO 3



Verifique que la estructura esté cuadrada.

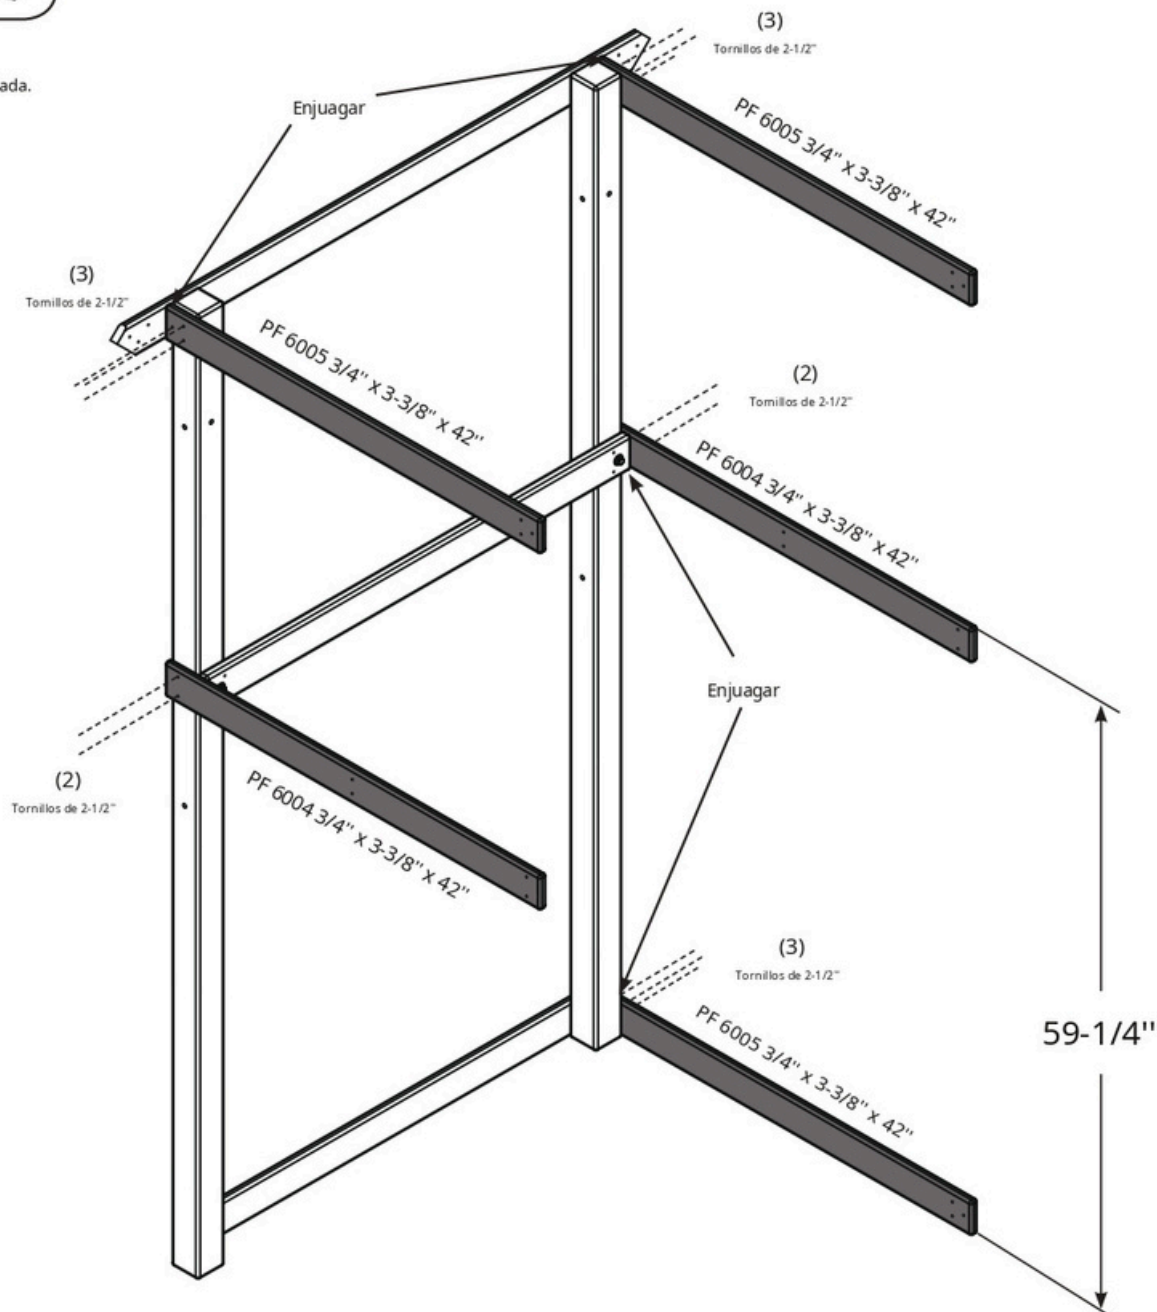

MARCO A




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Coloque las tablas de soporte en el marco A como se muestra.

PASO 4




Verifique que la estructura esté cuadrada.

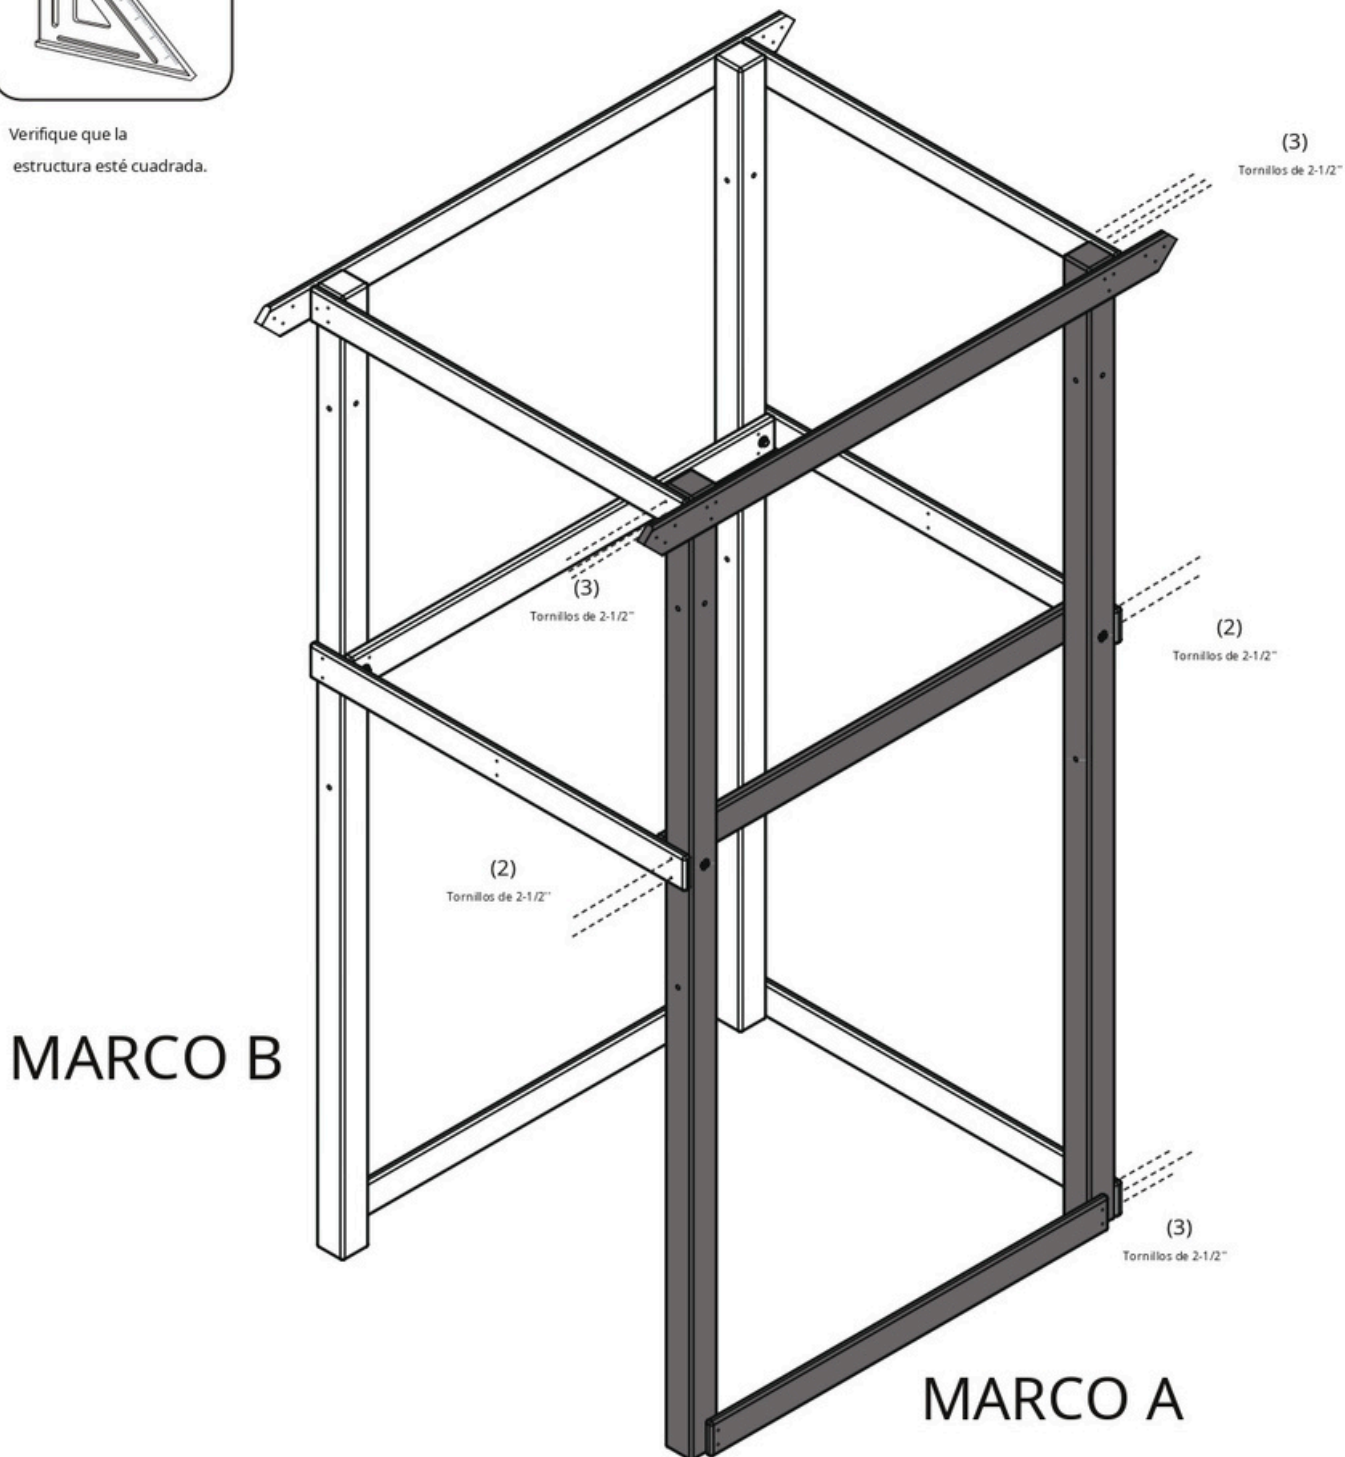


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x13)

1. Conecte el marco A al marco B como se muestra.

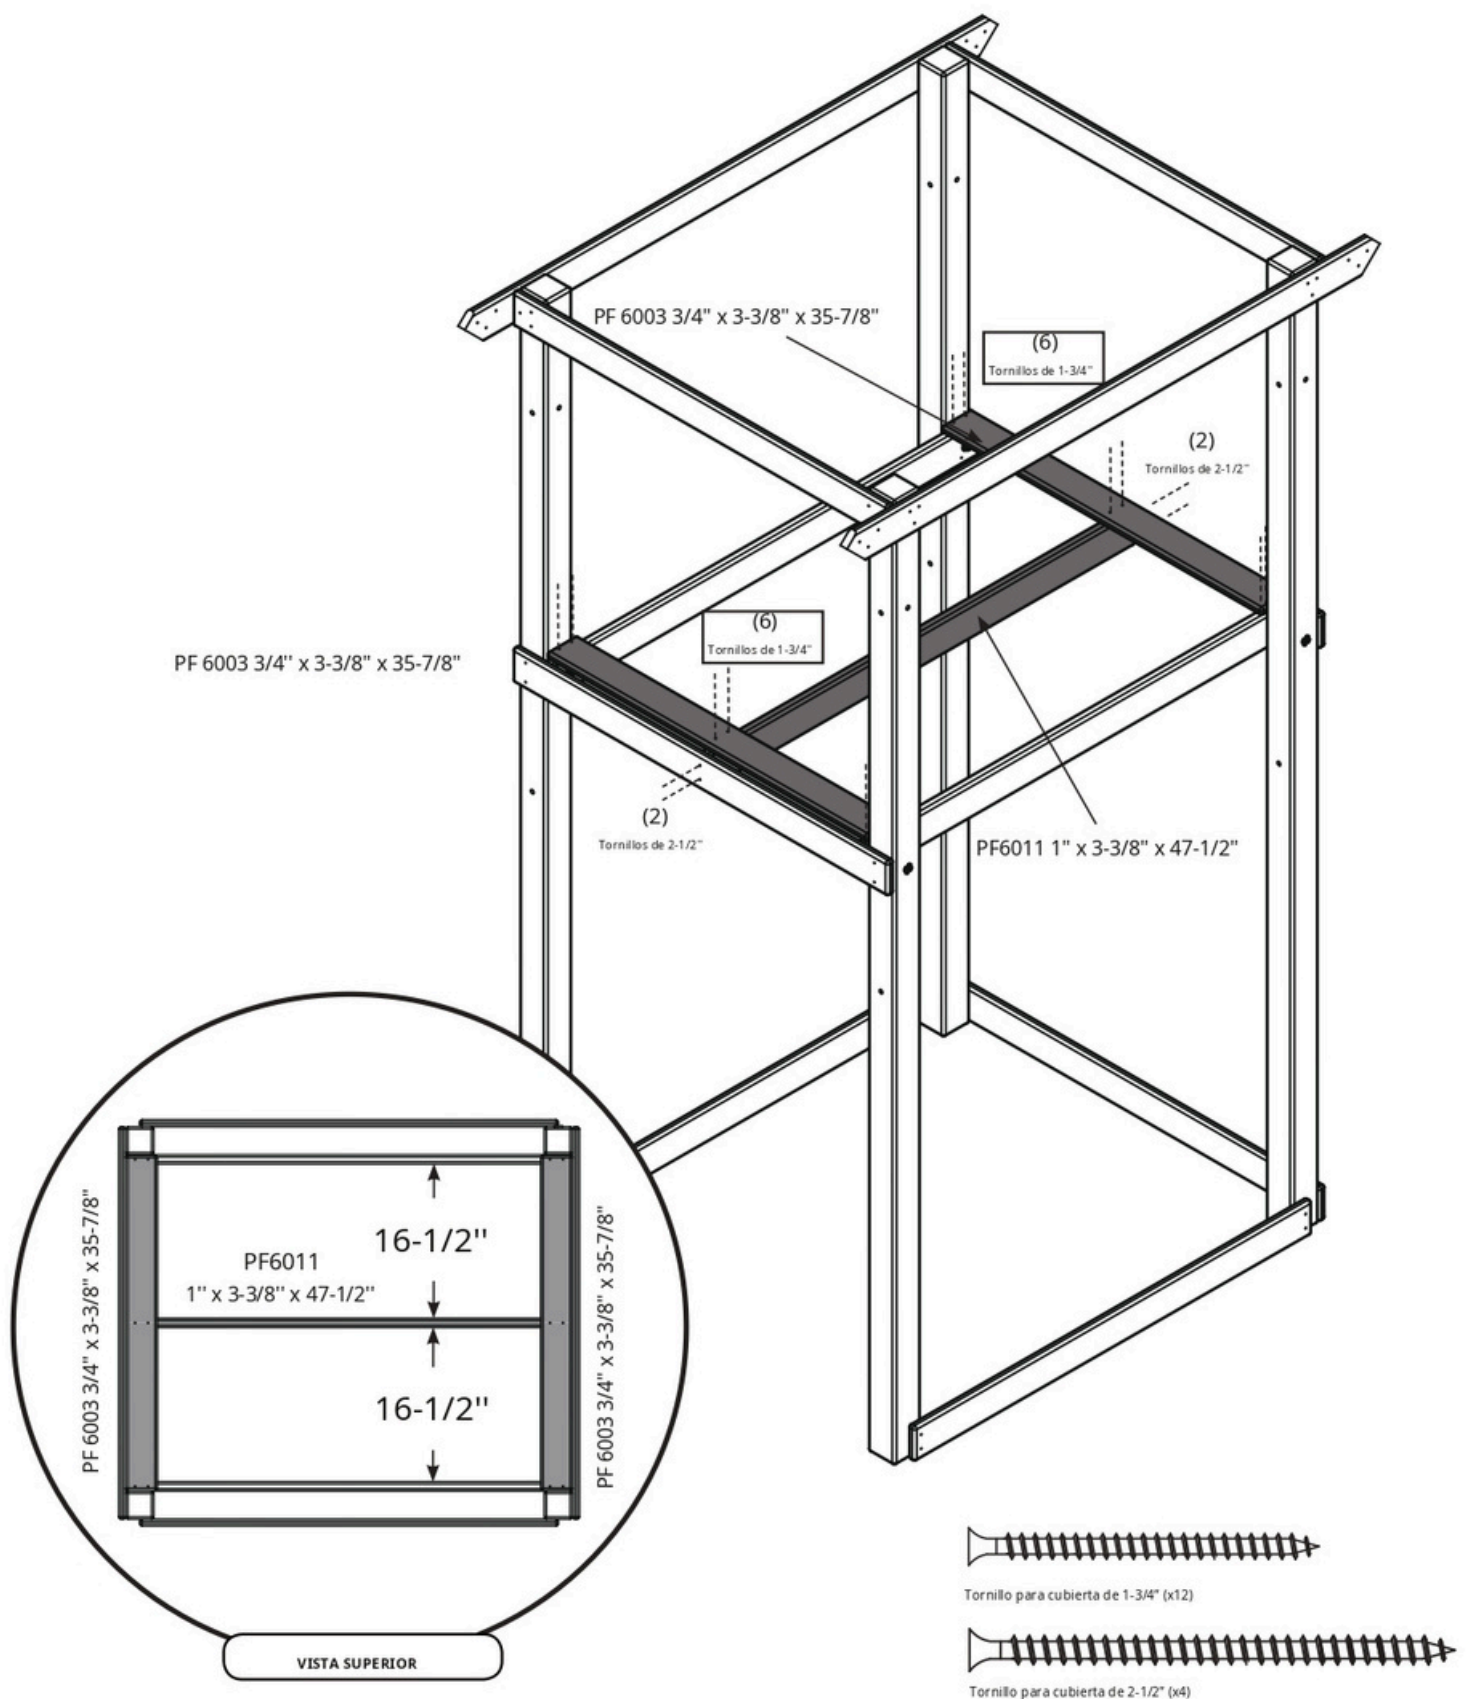

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

(7)
PF 6008 3/4" x 5-3/8" x 42"
(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

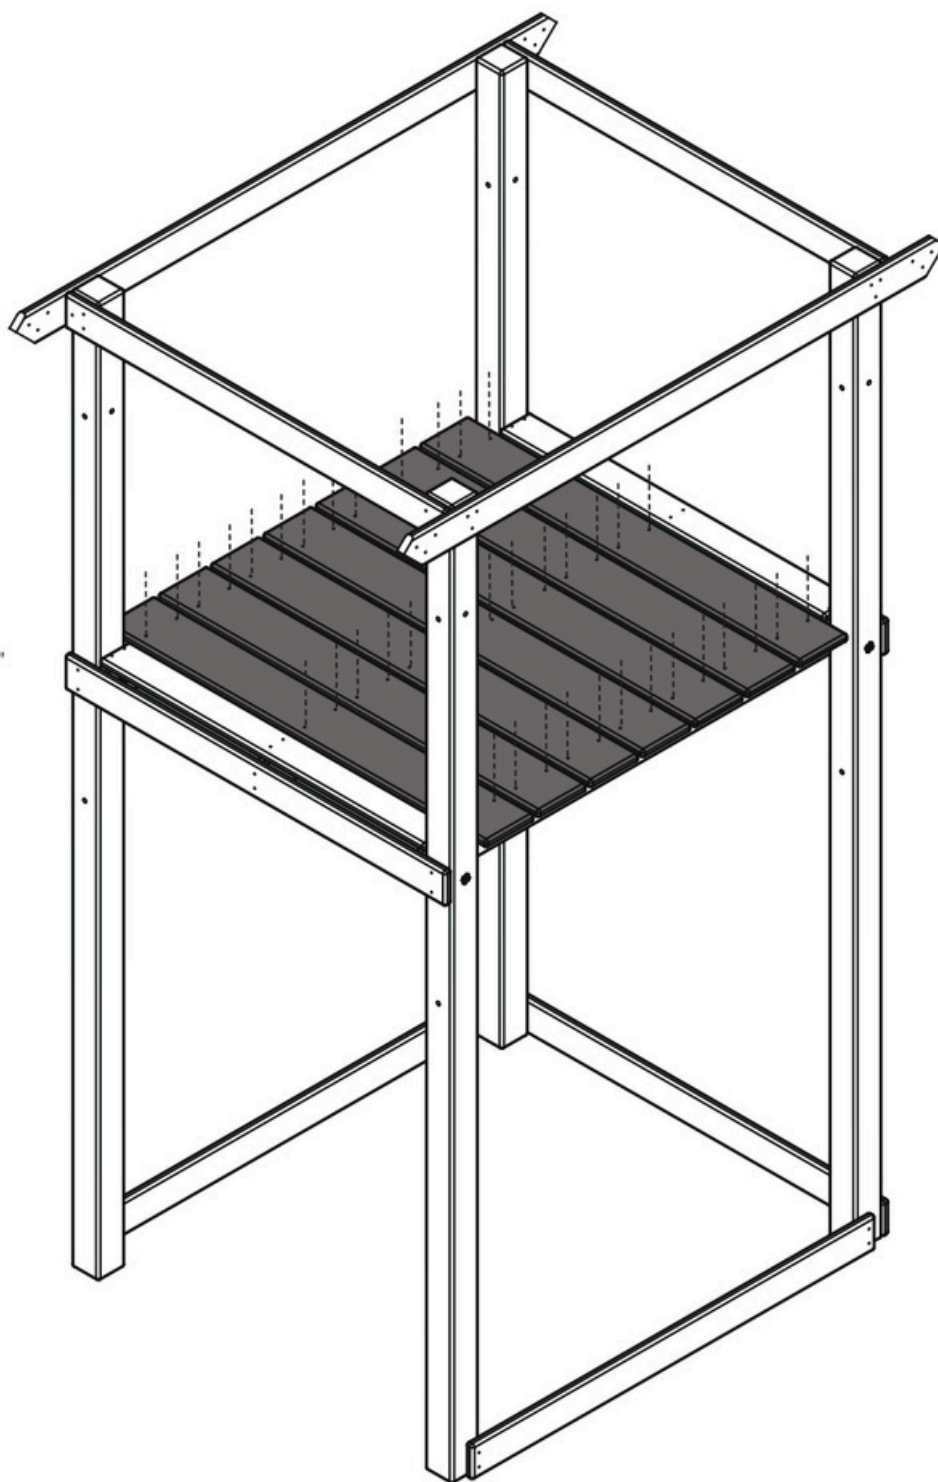


Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 3/8".

PASO 7

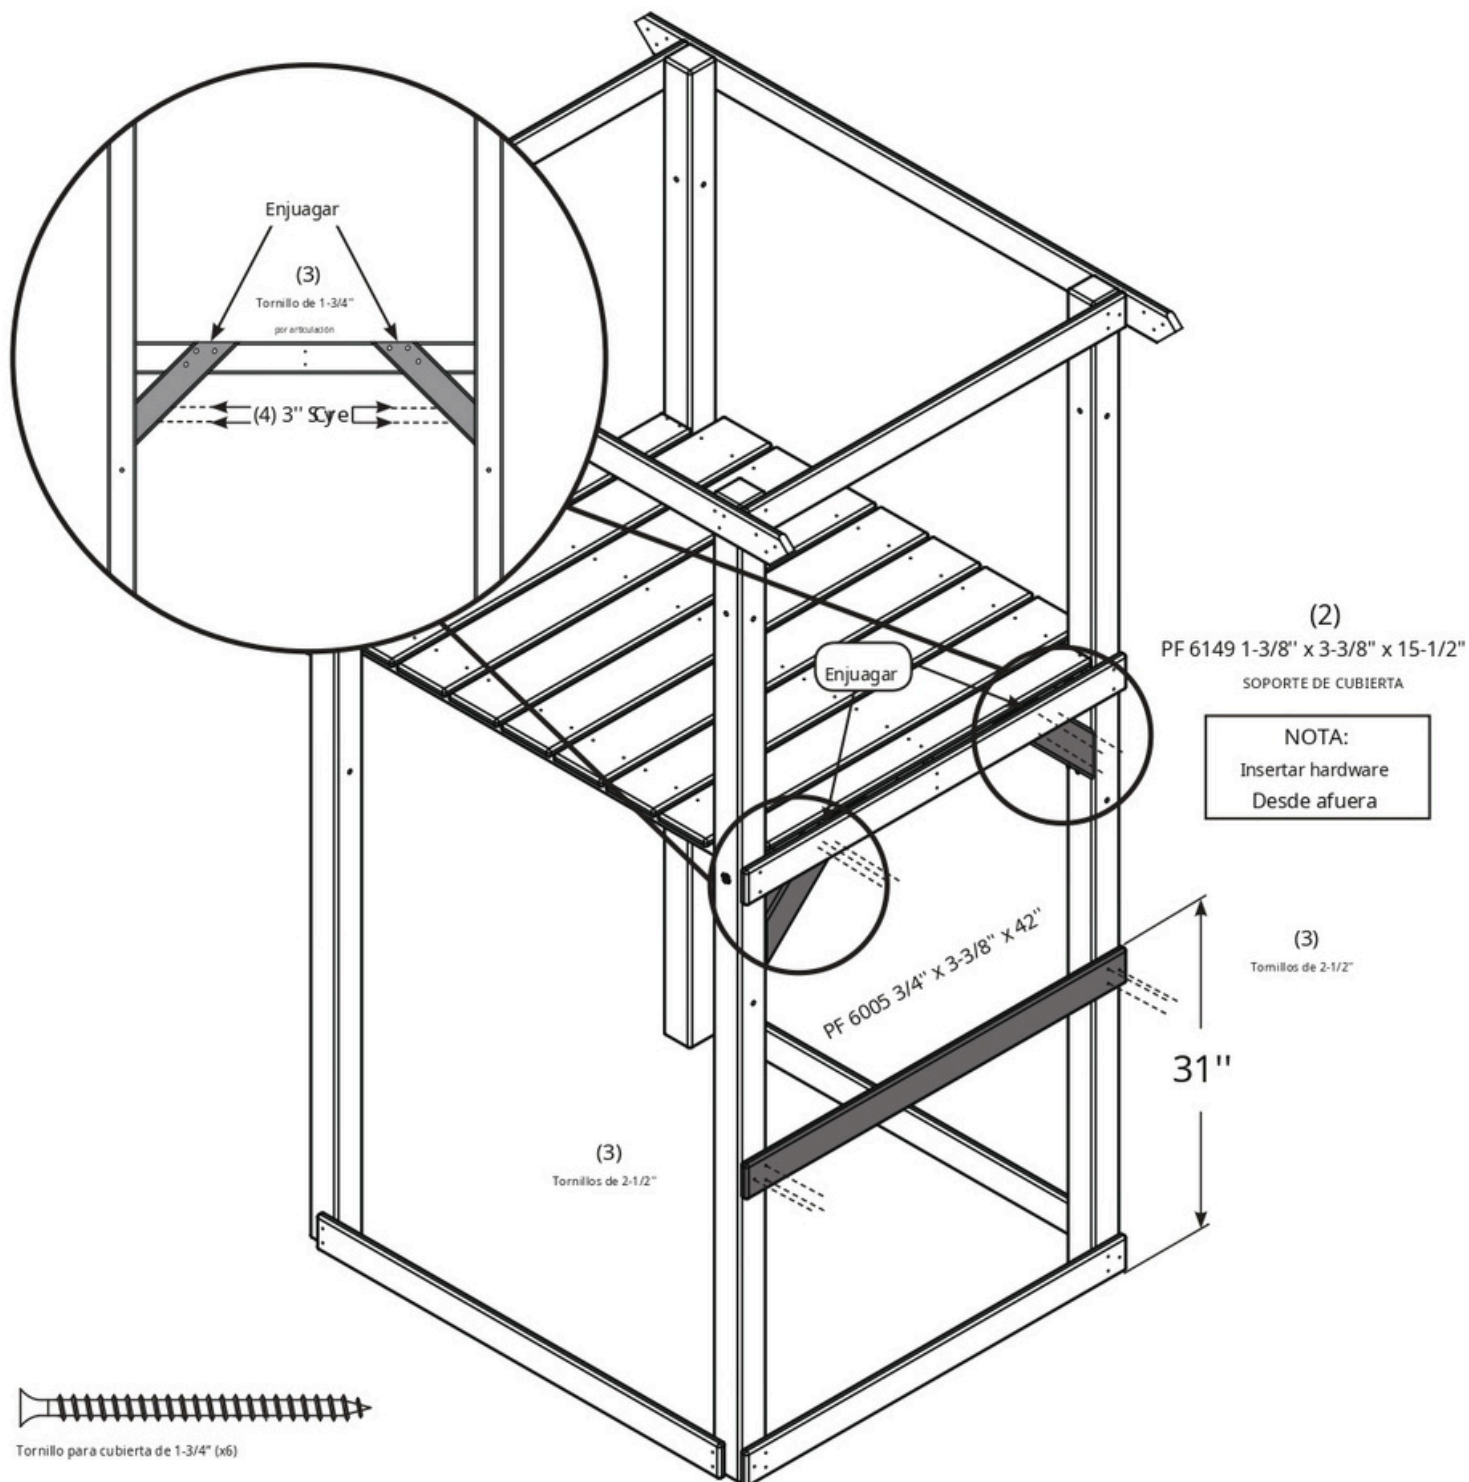

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x6)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)




Tornillo de cubierta de 3" (x4)

1. Instale los soportes de la plataforma como se muestra.

PASO 8



Verifique que la estructura esté cuadrada.

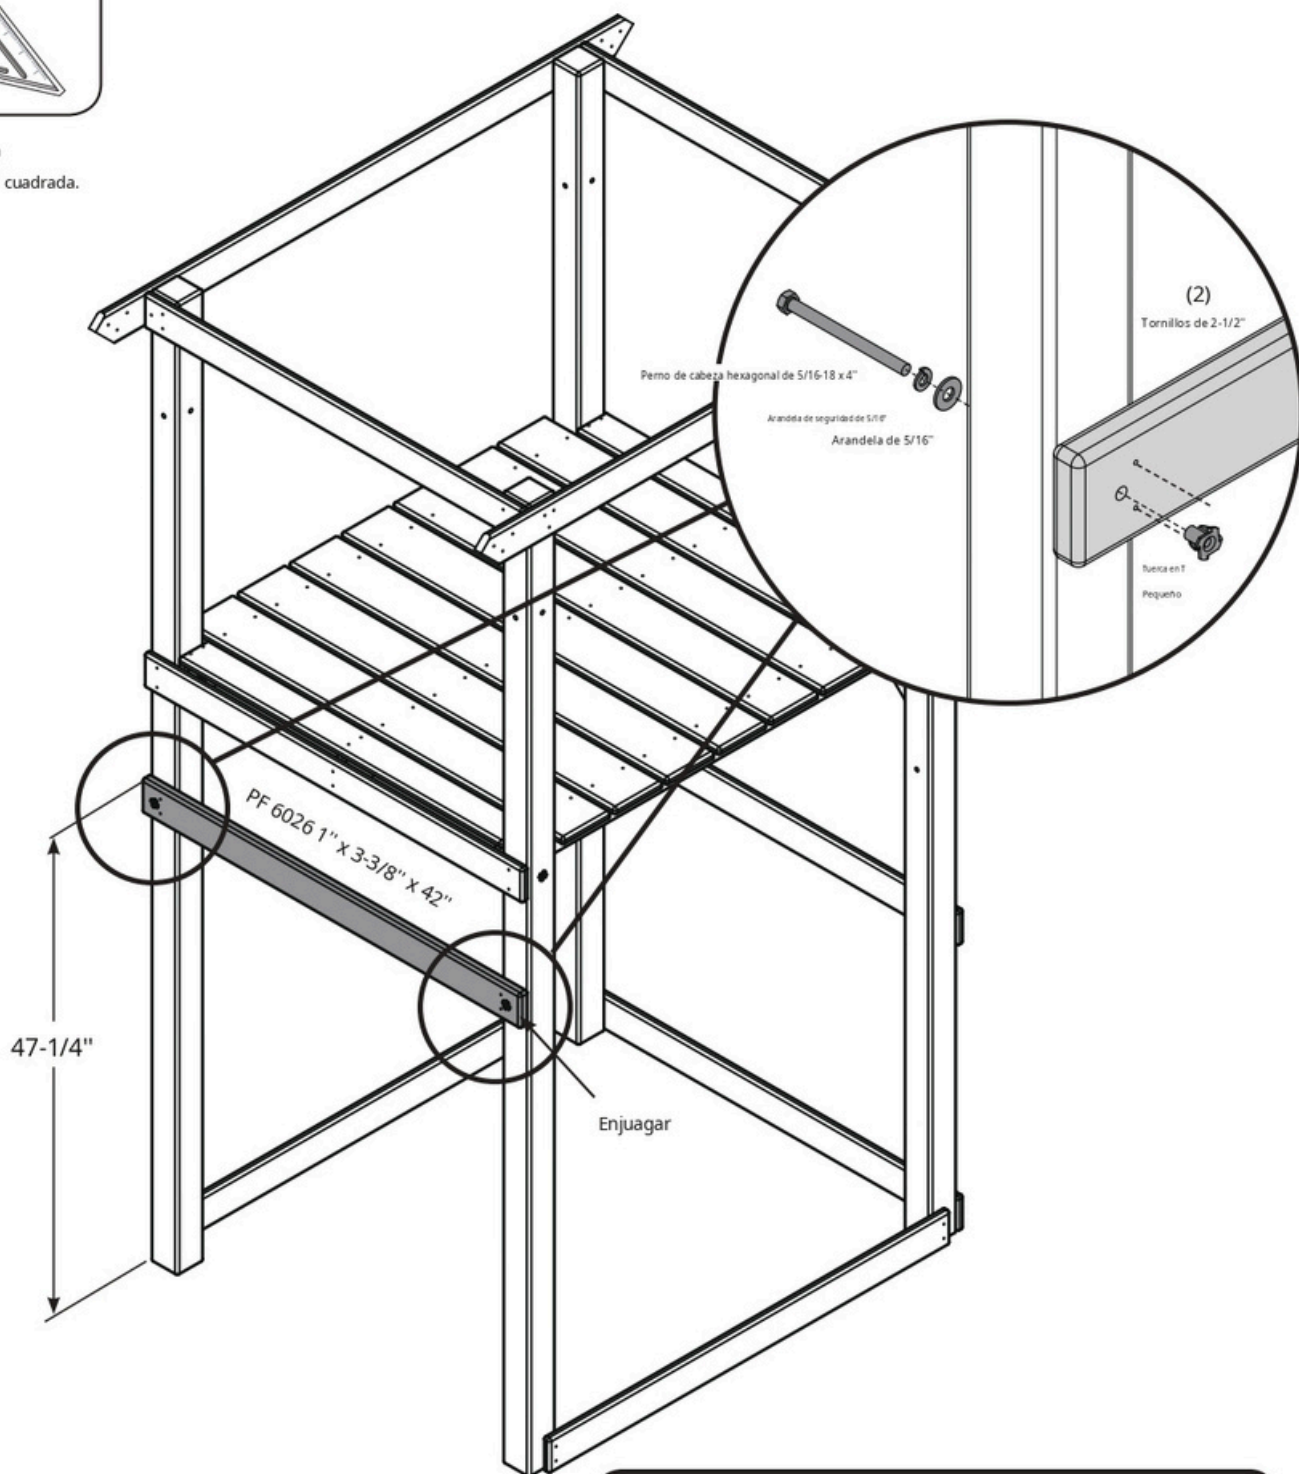

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Terrace Box.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

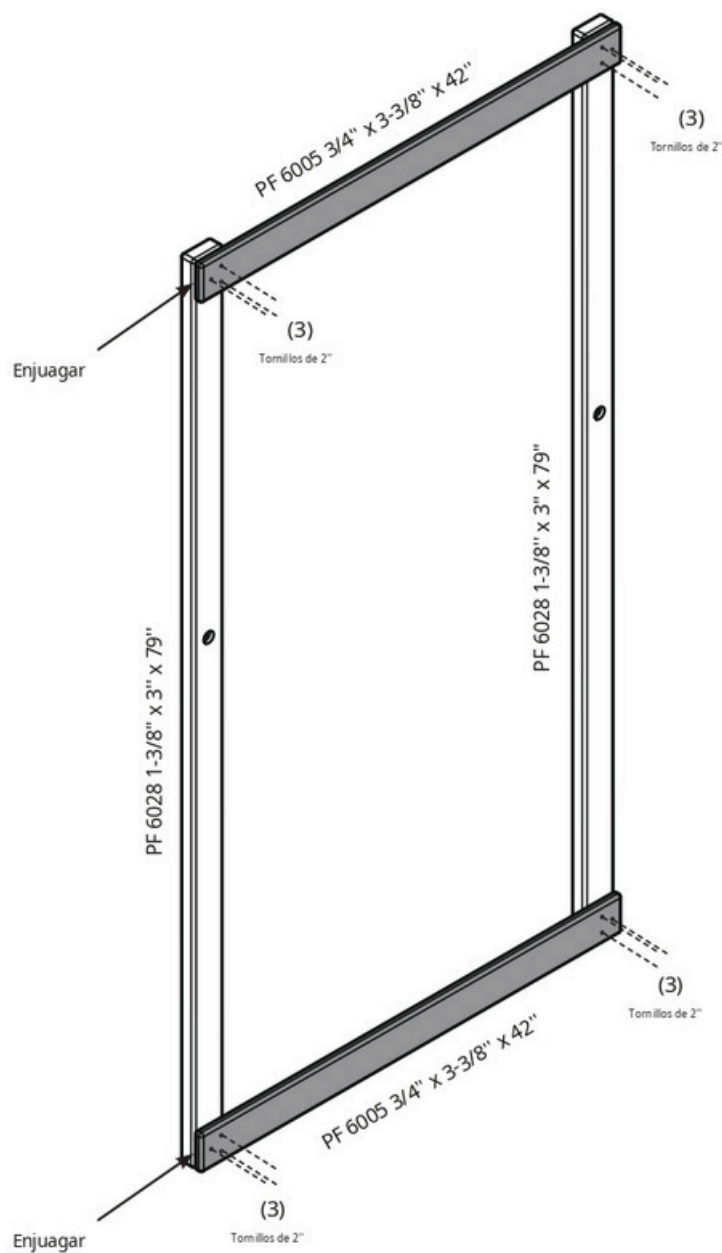

MARCO C




Tornillo de cubierta de 2" (x12)

1. Ensamble el marco C como se muestra.



Verifique que la estructura esté cuadrada.

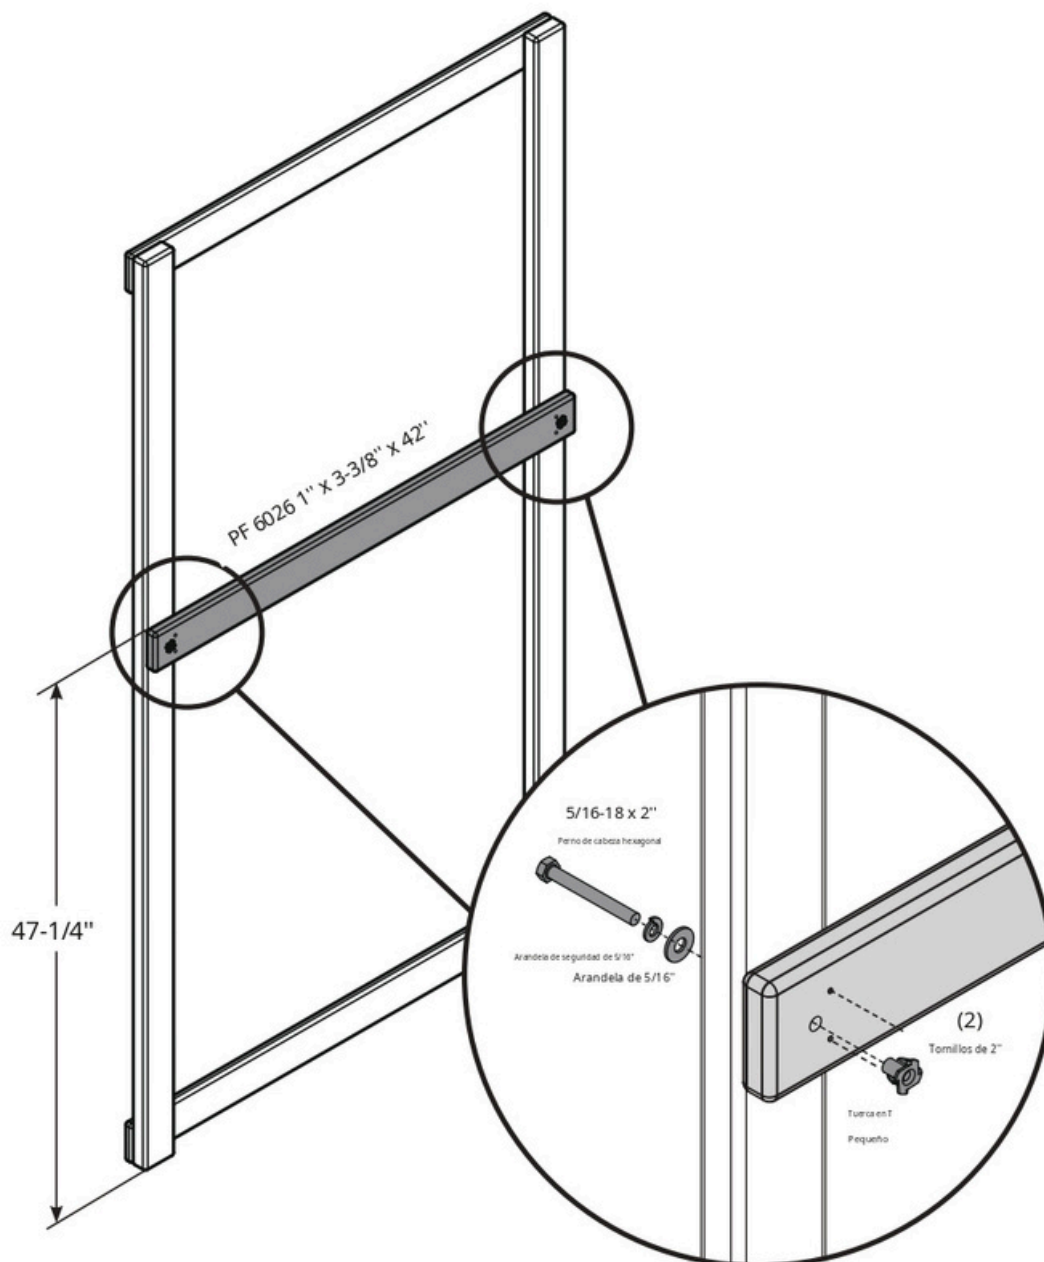


Tornillo de cubierta de 2" (x4)

1. Instale la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.

PASO 11



Verifique que la estructura esté cuadrada.

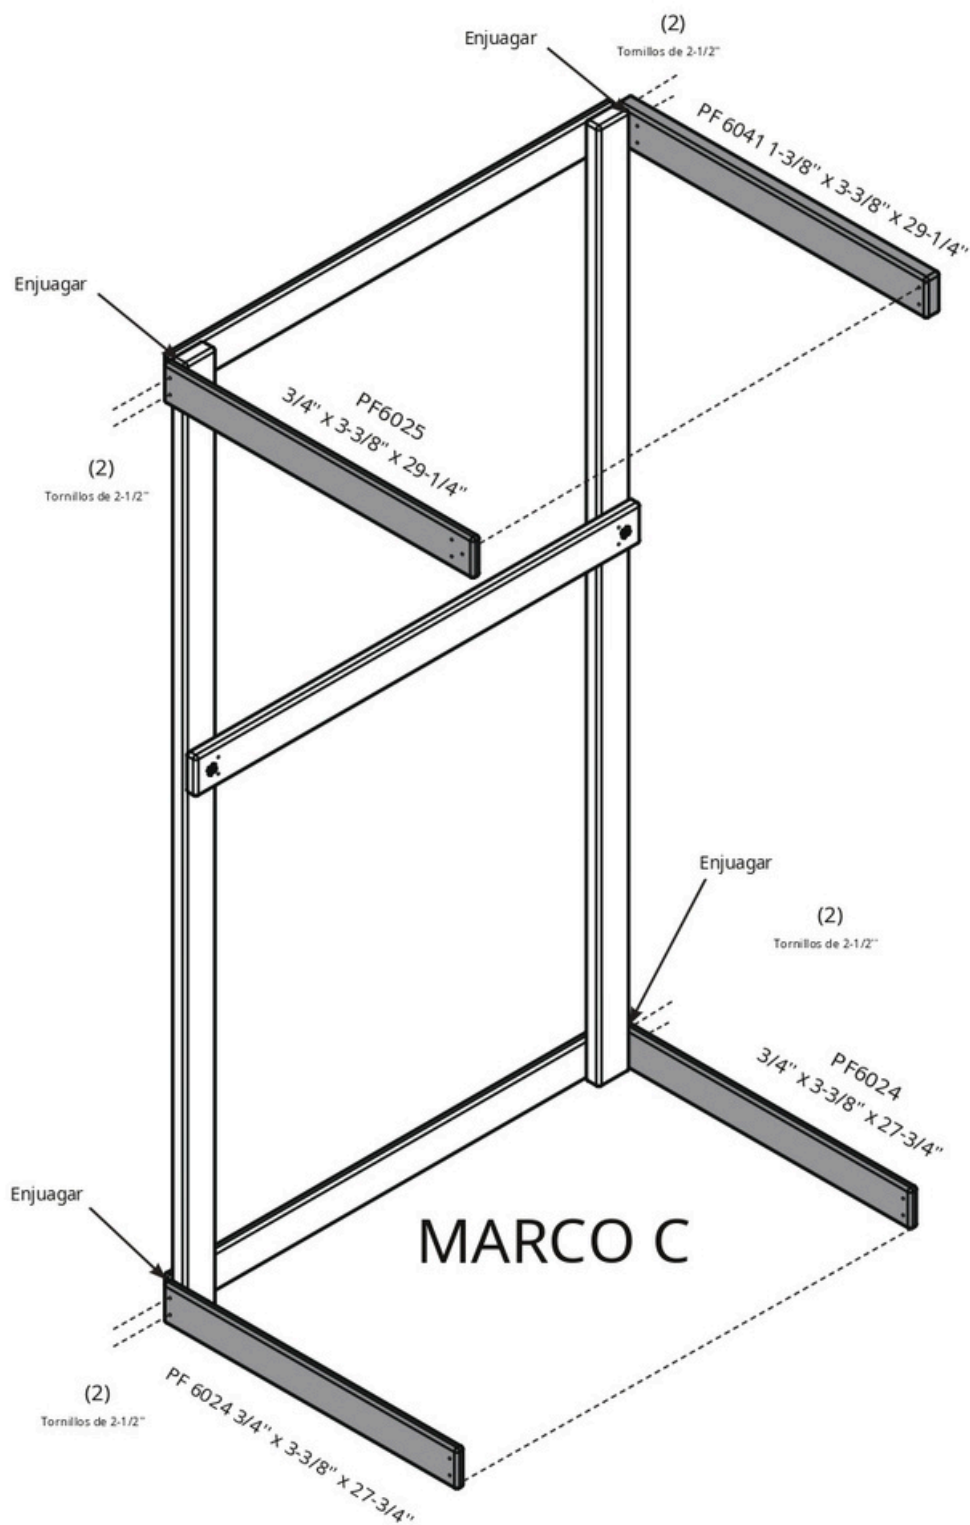

¡Sugerencia! Usa piezas de tu caja de barras de mono.




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Instale las tablas de soporte del marco como se muestra.




Verifique que la estructura esté cuadrada.

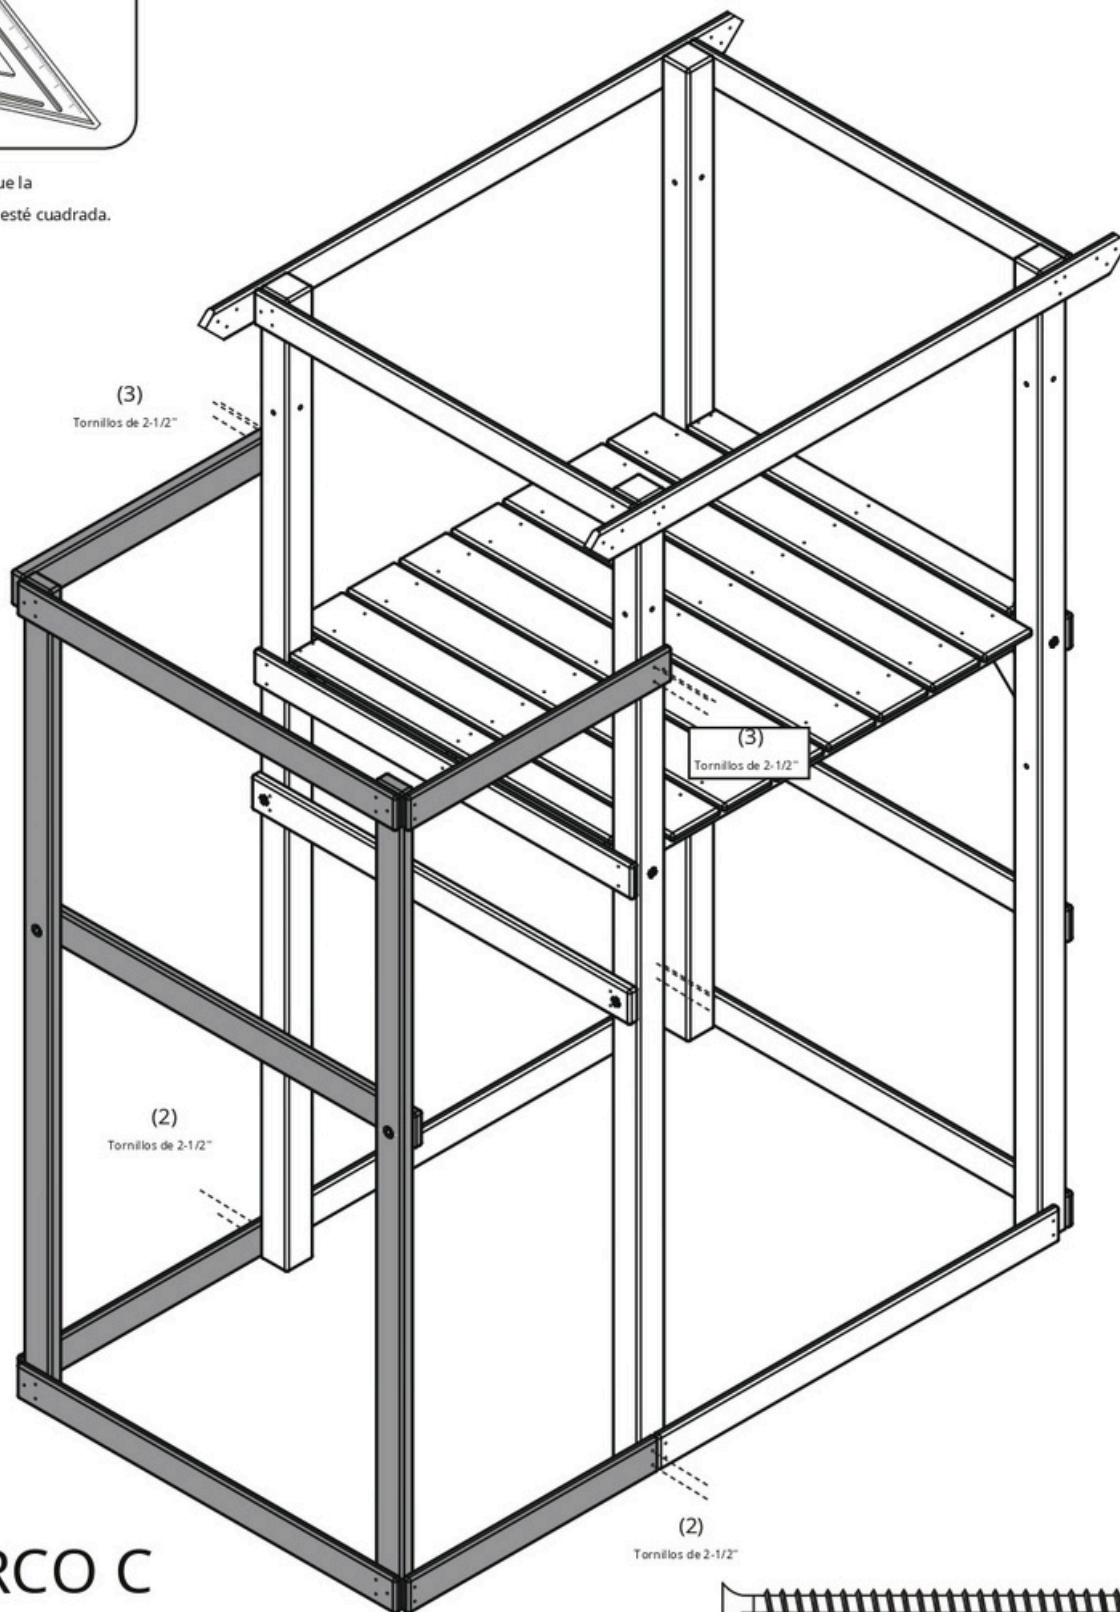


MARCO C

1. Fije el marco C a la torre como se muestra.

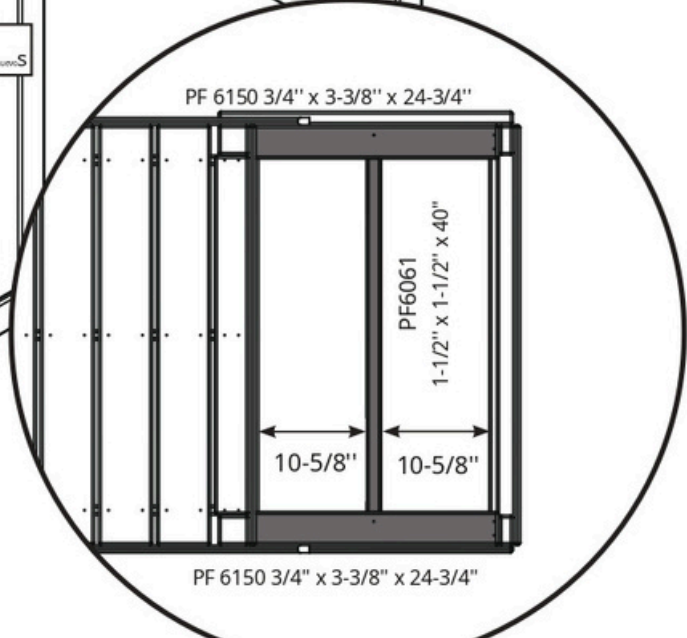


1. En calle Todas las tablas de cubierta como se muestra.



(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero




- NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 7/16".

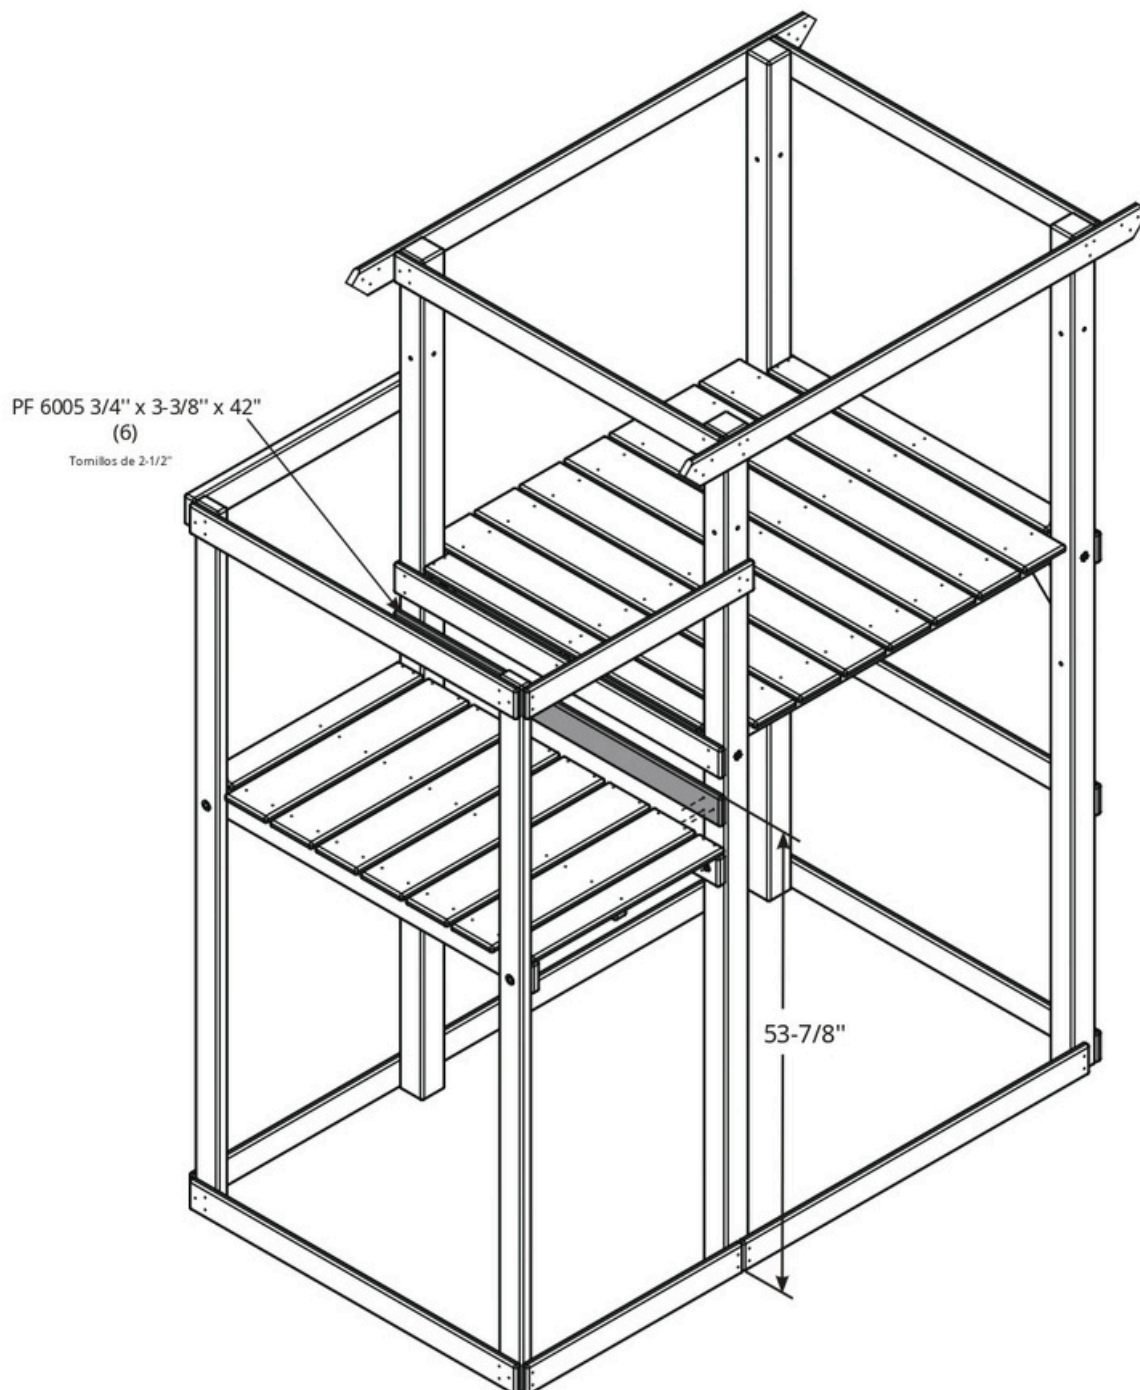



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)

1. Coloque las tablas para rellenar huecos como se muestra.

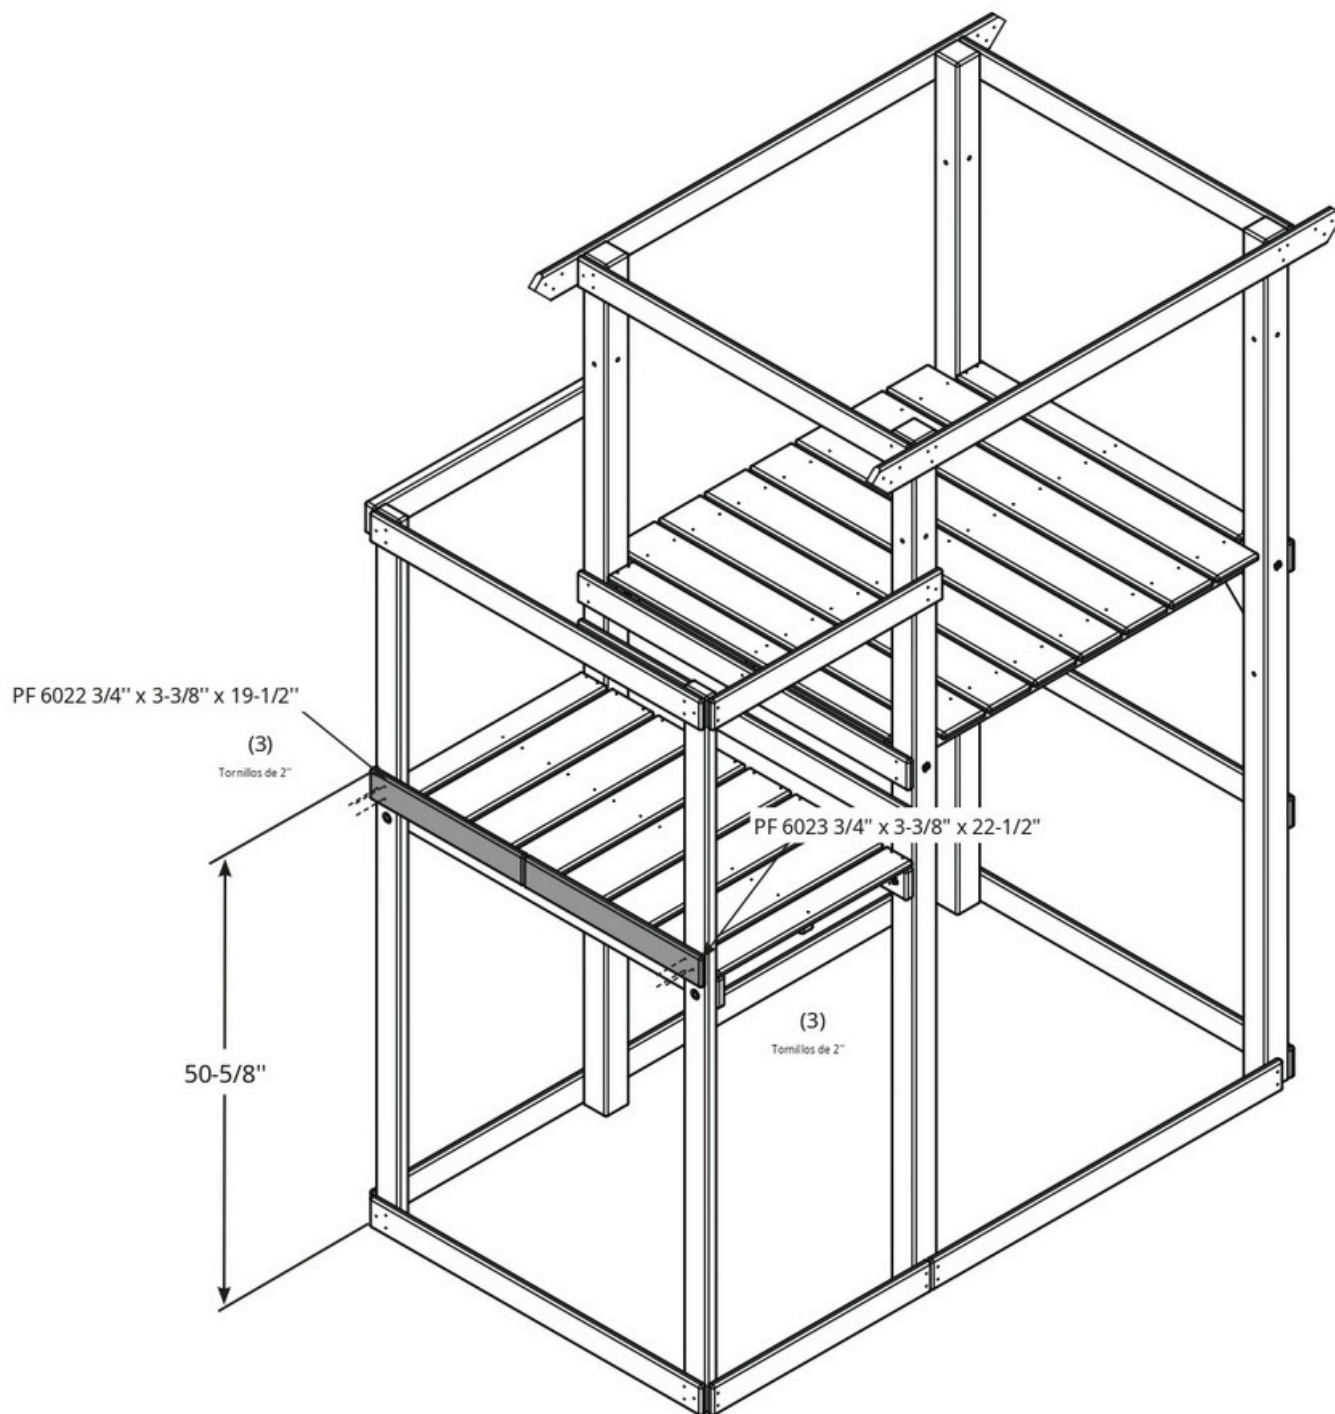


Tornillo de cubierta de 2" (x6)


1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

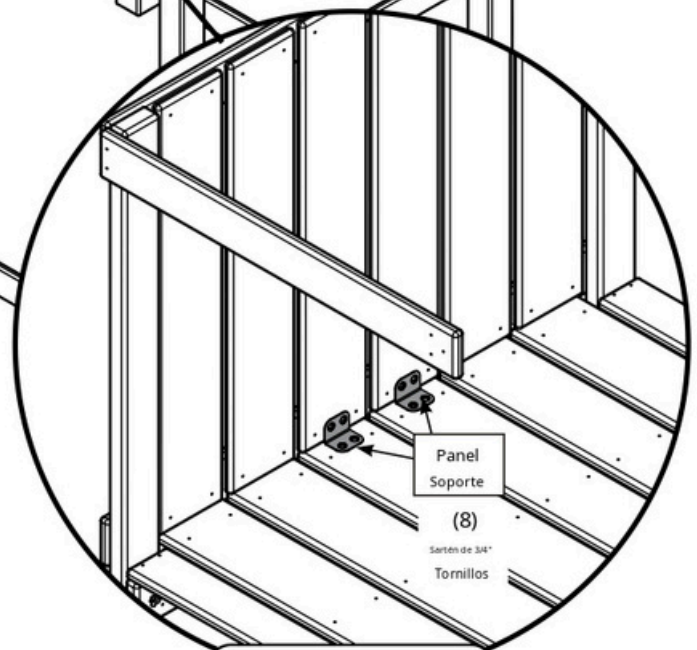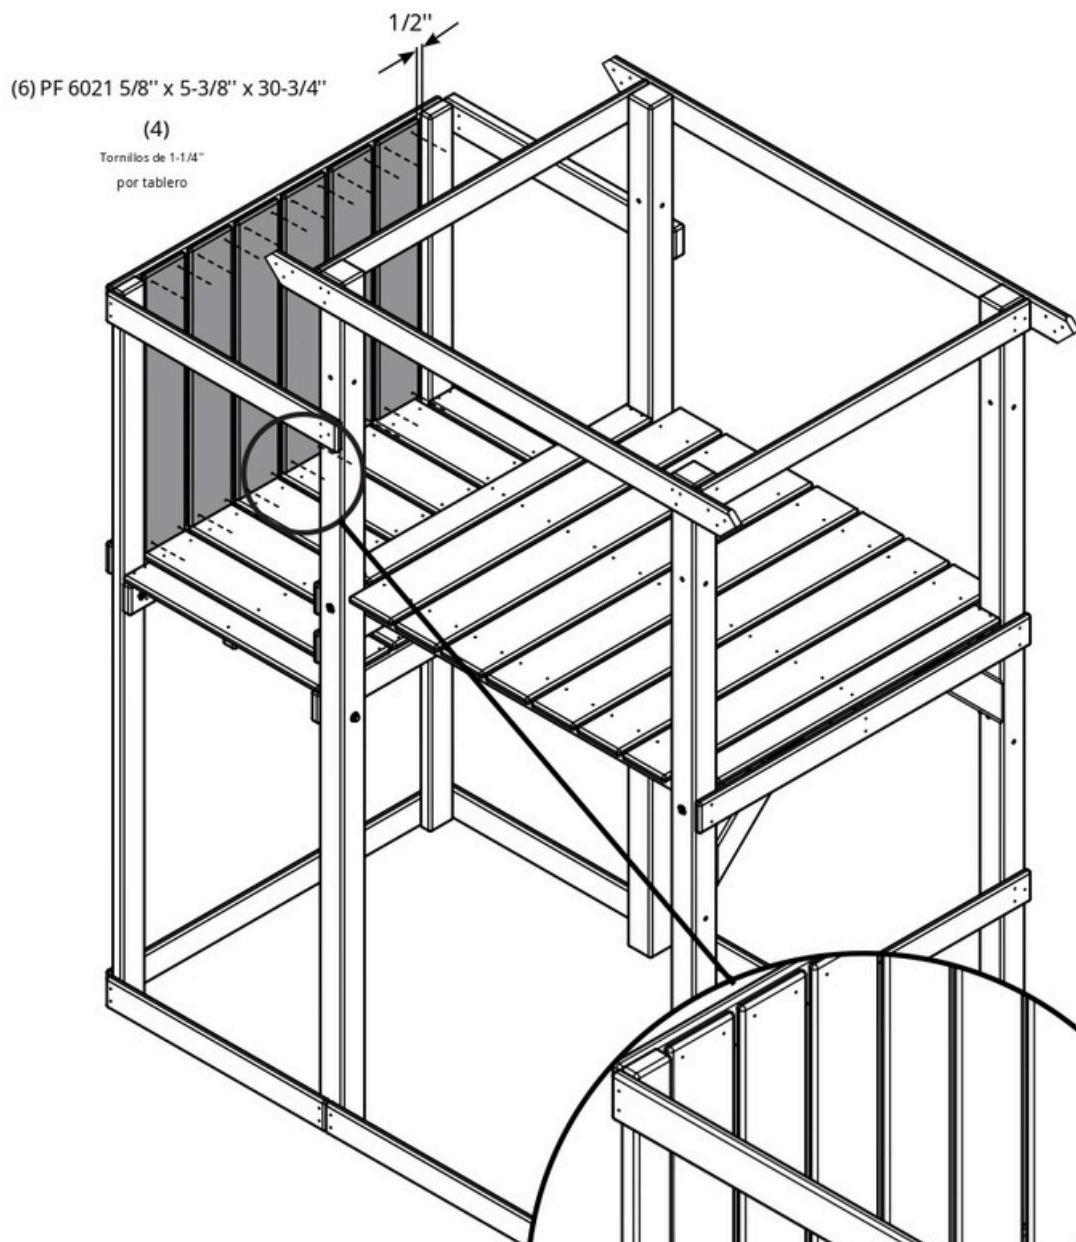

VISTA INTERIOR




#12x3/4" Tornillo de cabeza plana (x8)



1-1/4" Tornillo k (x24)

En yo ella
1. esado oleros de barrera como ella pio.



PF 6002 3/4" x 3-3/8" x 22-1/2"

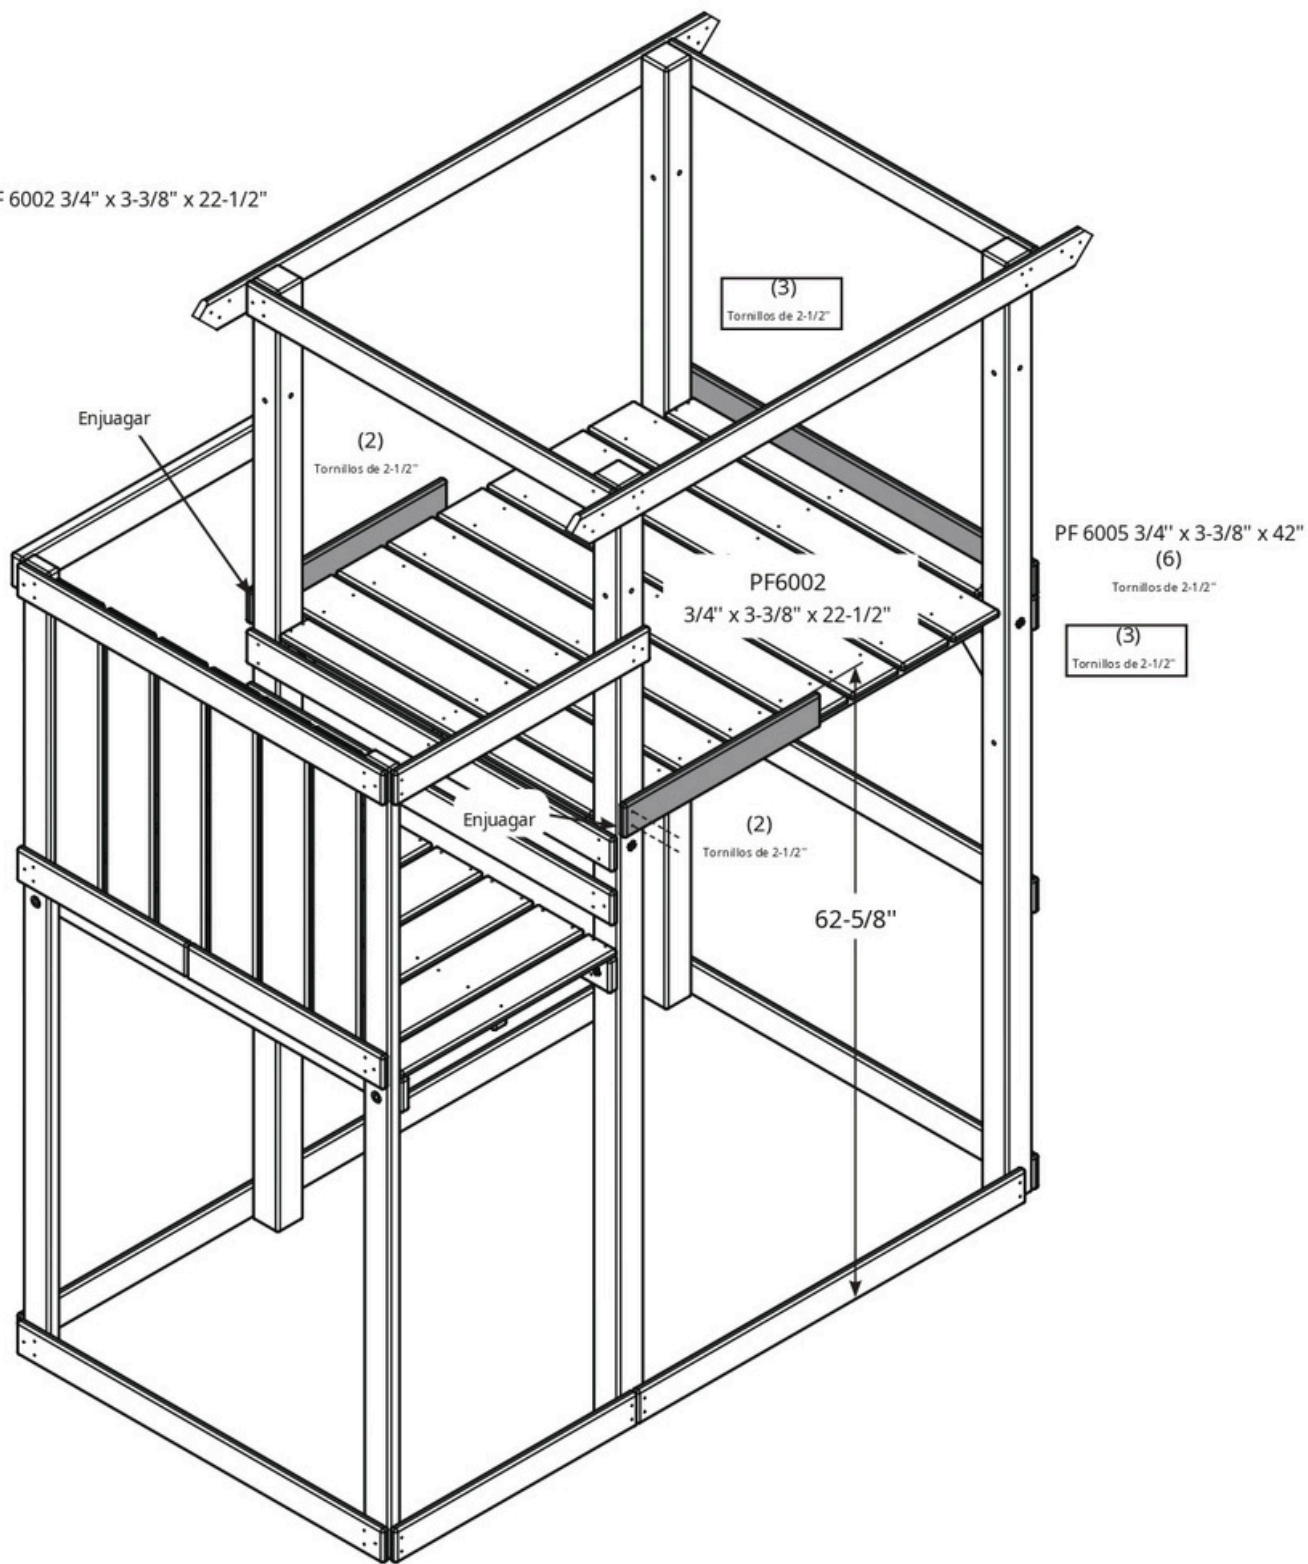


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x10)

1. Instale las placas de soporte de barrera como se muestra.

PASO 19

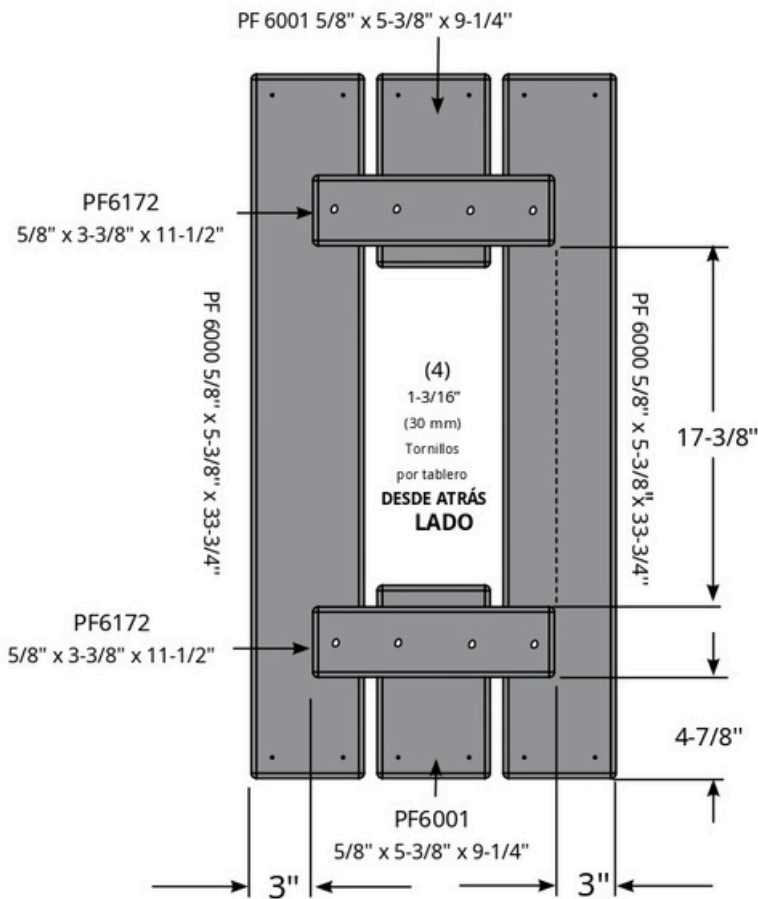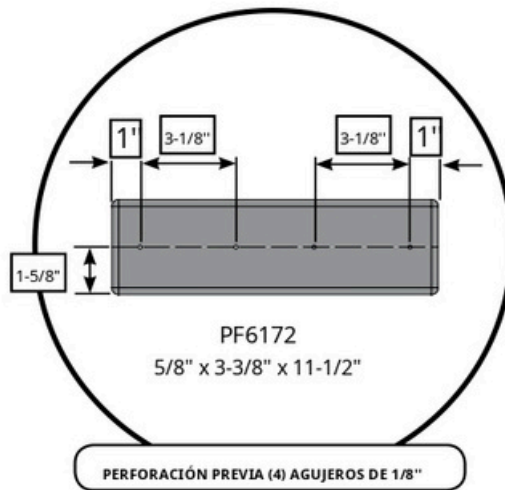

x2

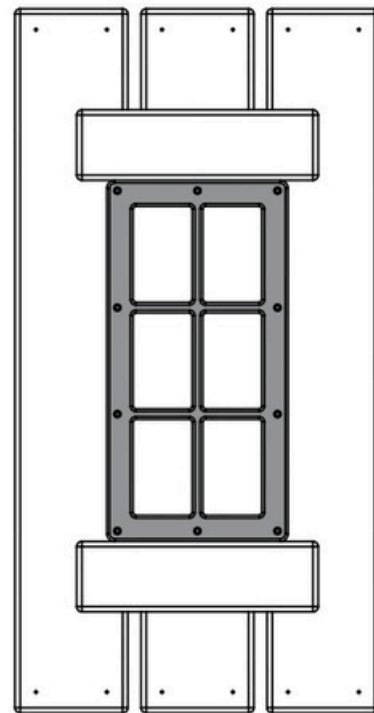

x2





Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x16)



Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x20)

¡Sugerencia! Usa piezas de tu Tower Box.

1. Ensamble los paneles de la ventana como se muestra.
2. Instale los marcos de las ventanas como se muestra.

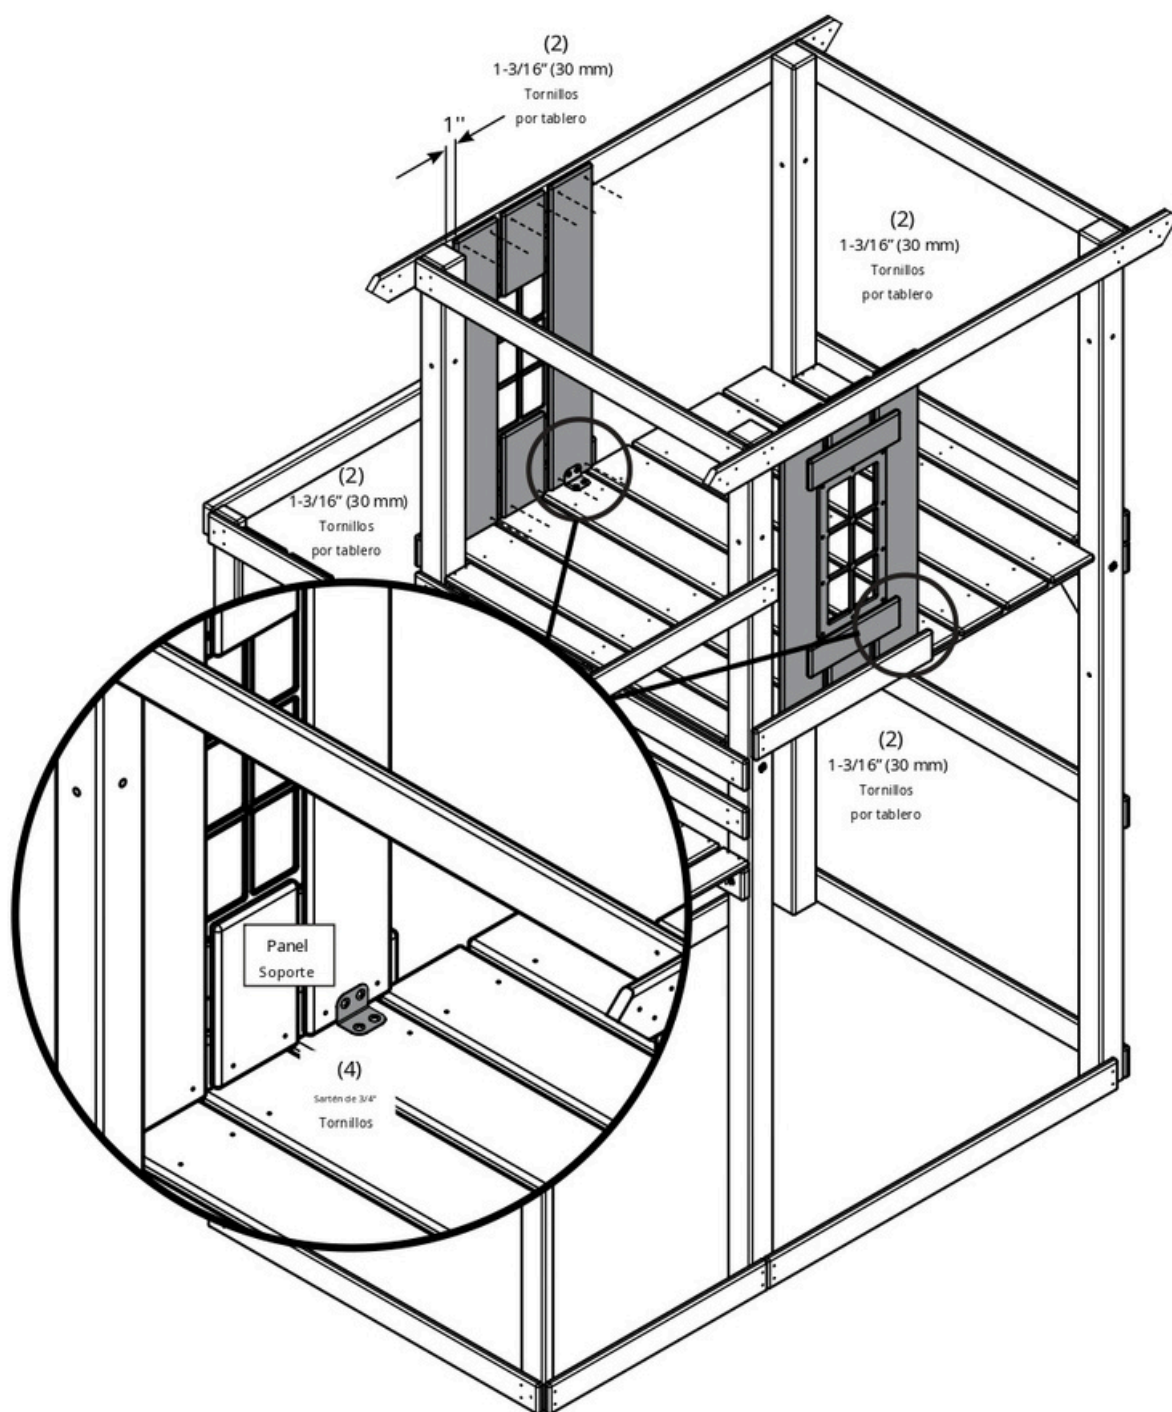


Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x8)



Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instalar paneles de ventana.

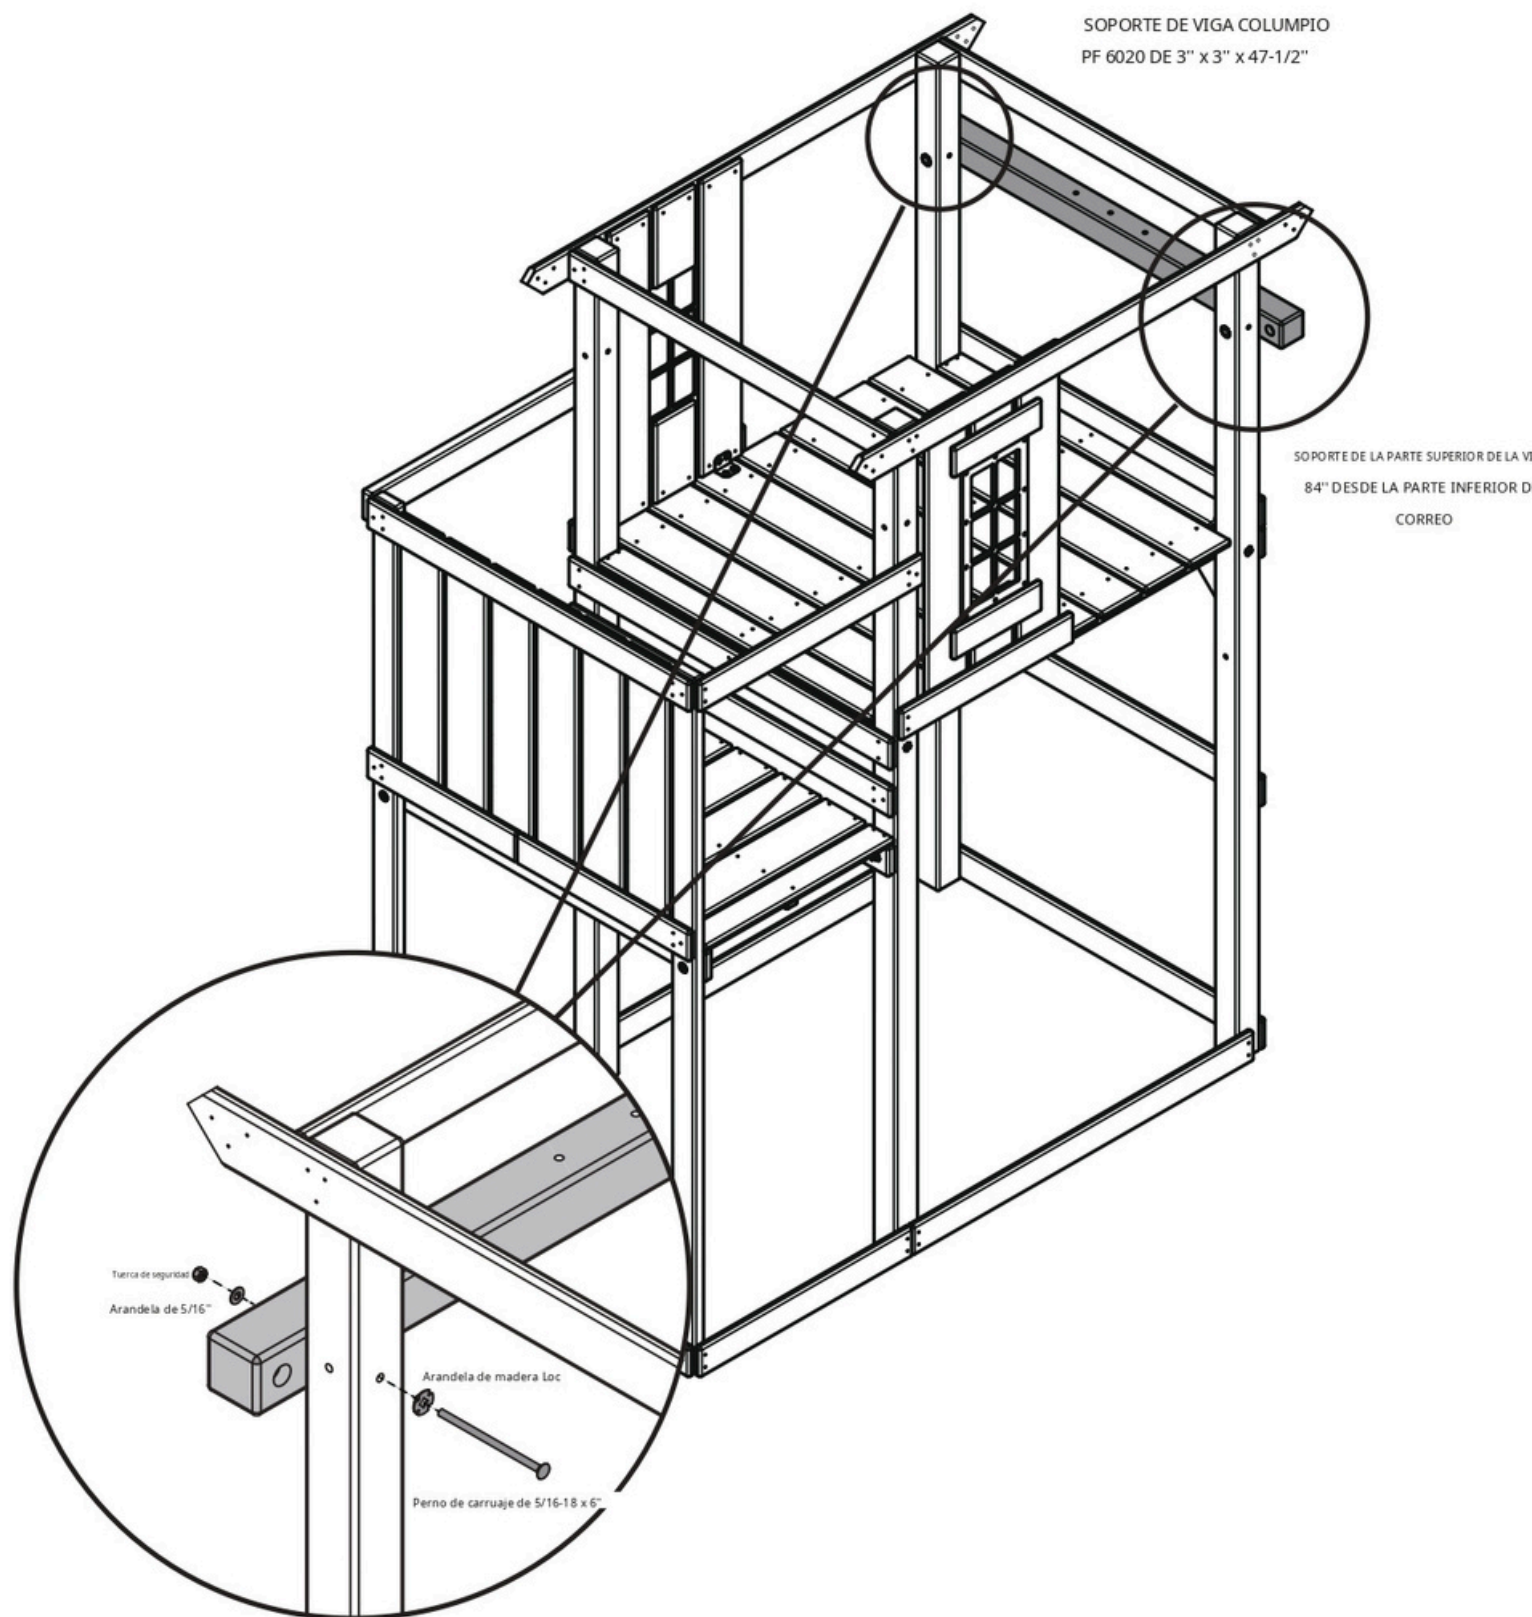

1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

CENTRO

PF6019

2-11/16" x 5-3/8" x 93"

Viga oscilante


REMOLCAR **ES**
ESTE SI Dmi

VISTA LATERAL

VISTA INTERIOR

NOTA AGUJERO
UBICACIONESNO EL AGUJERO
LOCACIONES


MARCO EN A
ESTE LADO

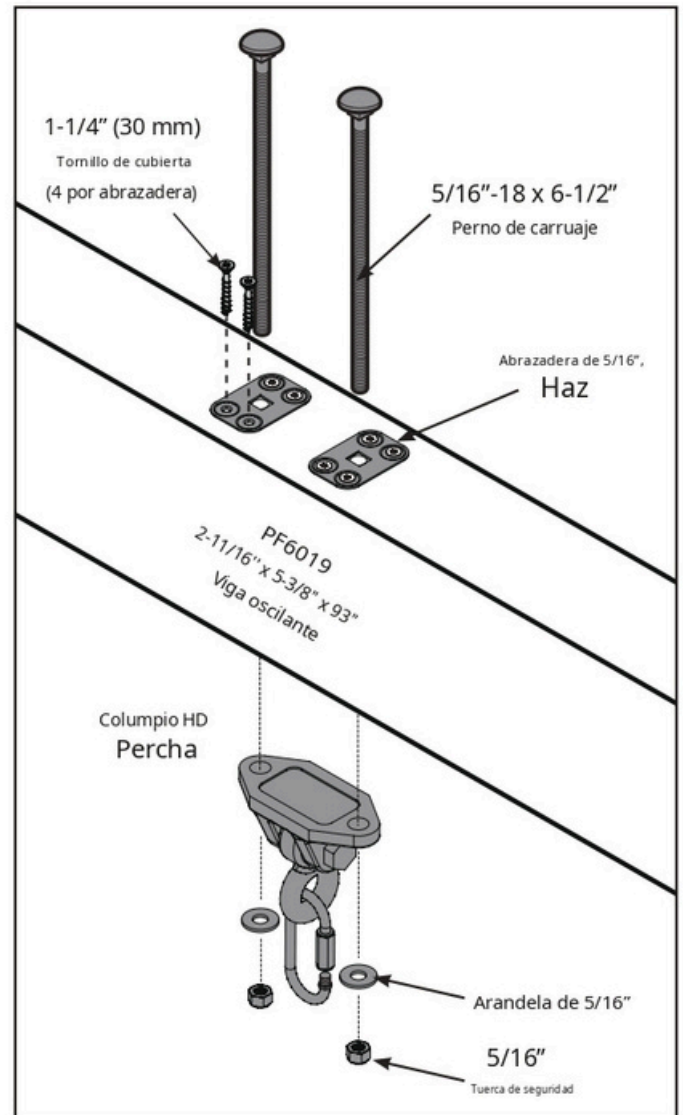


NOTA: Todo el hardware está incluido con los colgadores de columpio.

1. Localice la viga oscilante PF 6019 en su kit.


2. Coloque los colgadores de columpio de alta resistencia como se muestra.

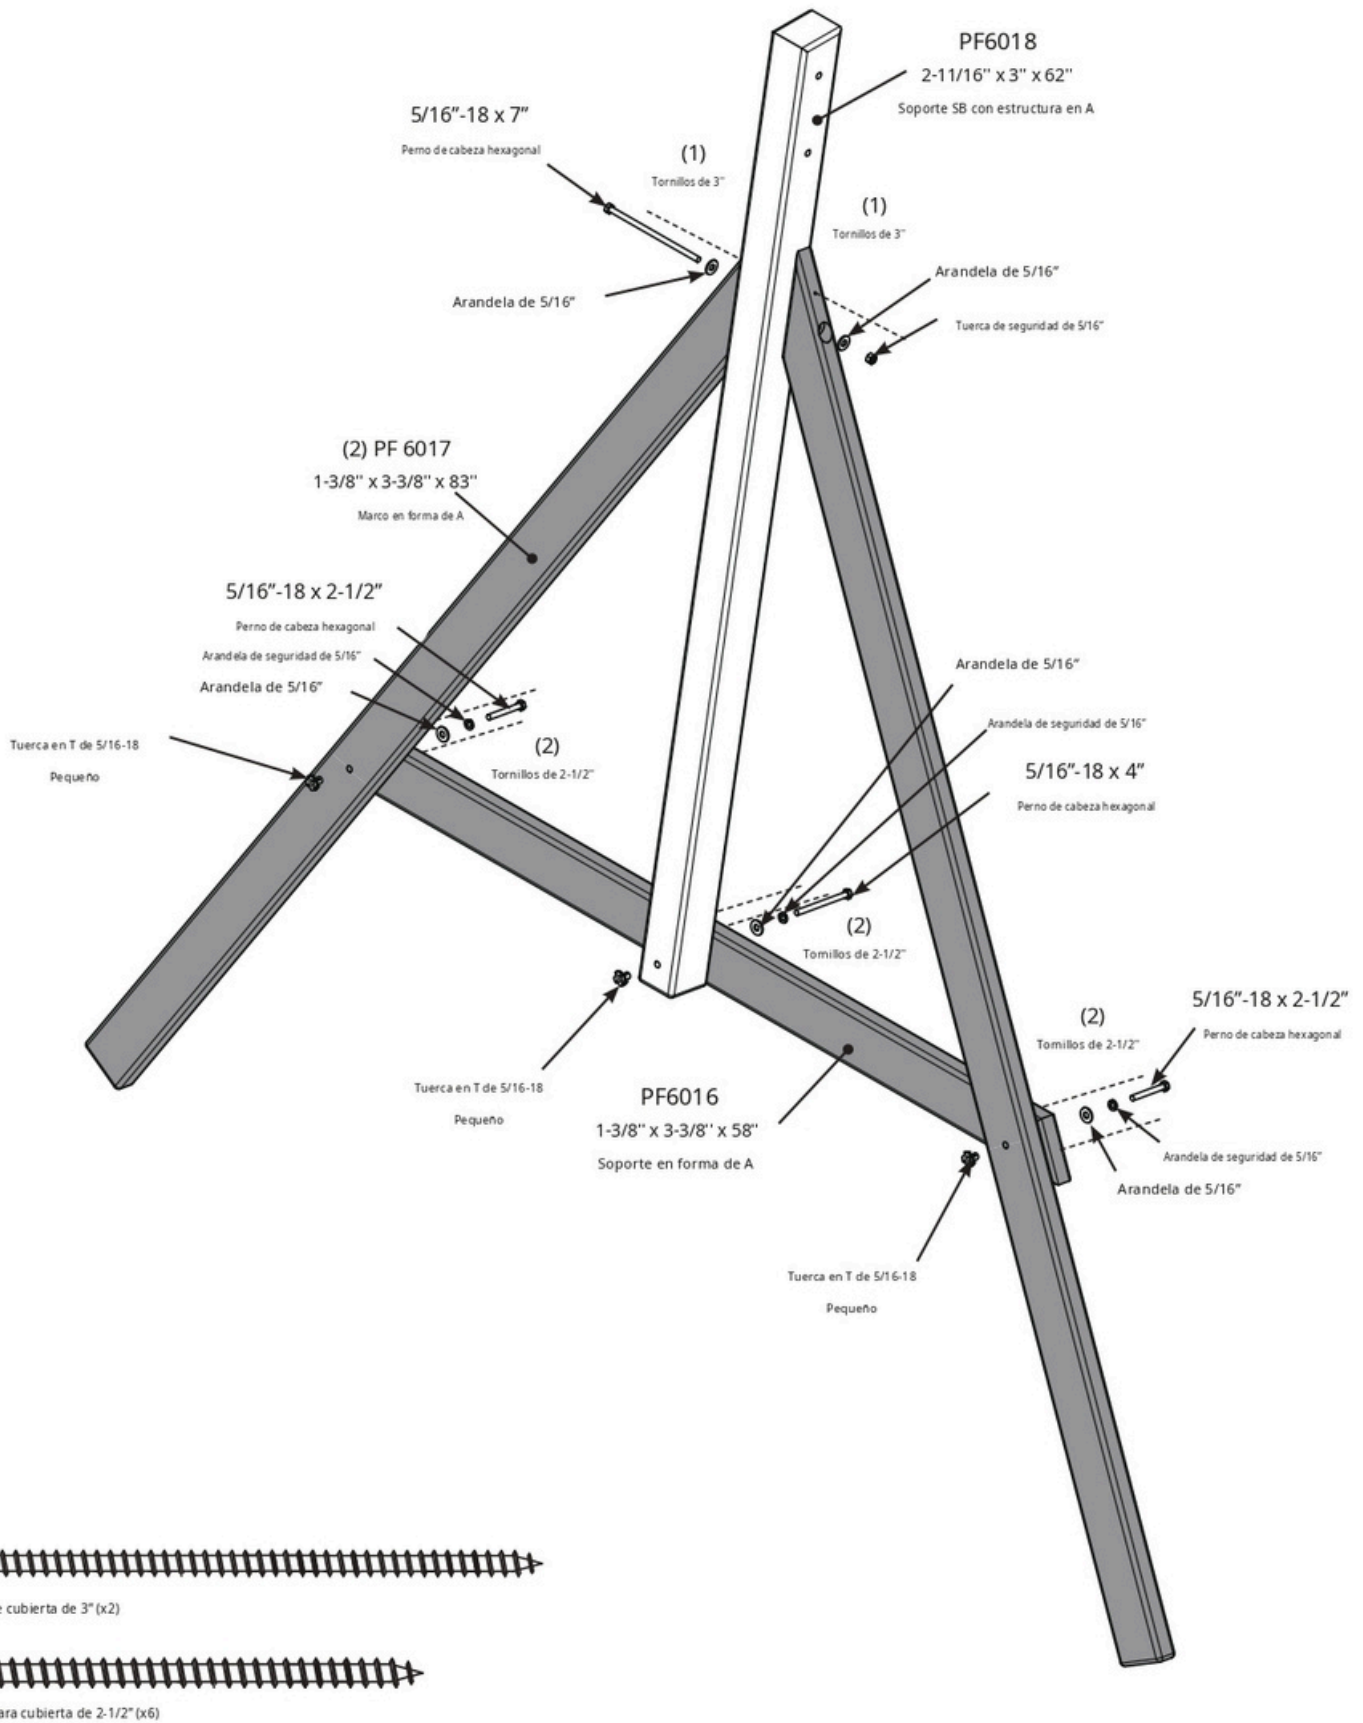


1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

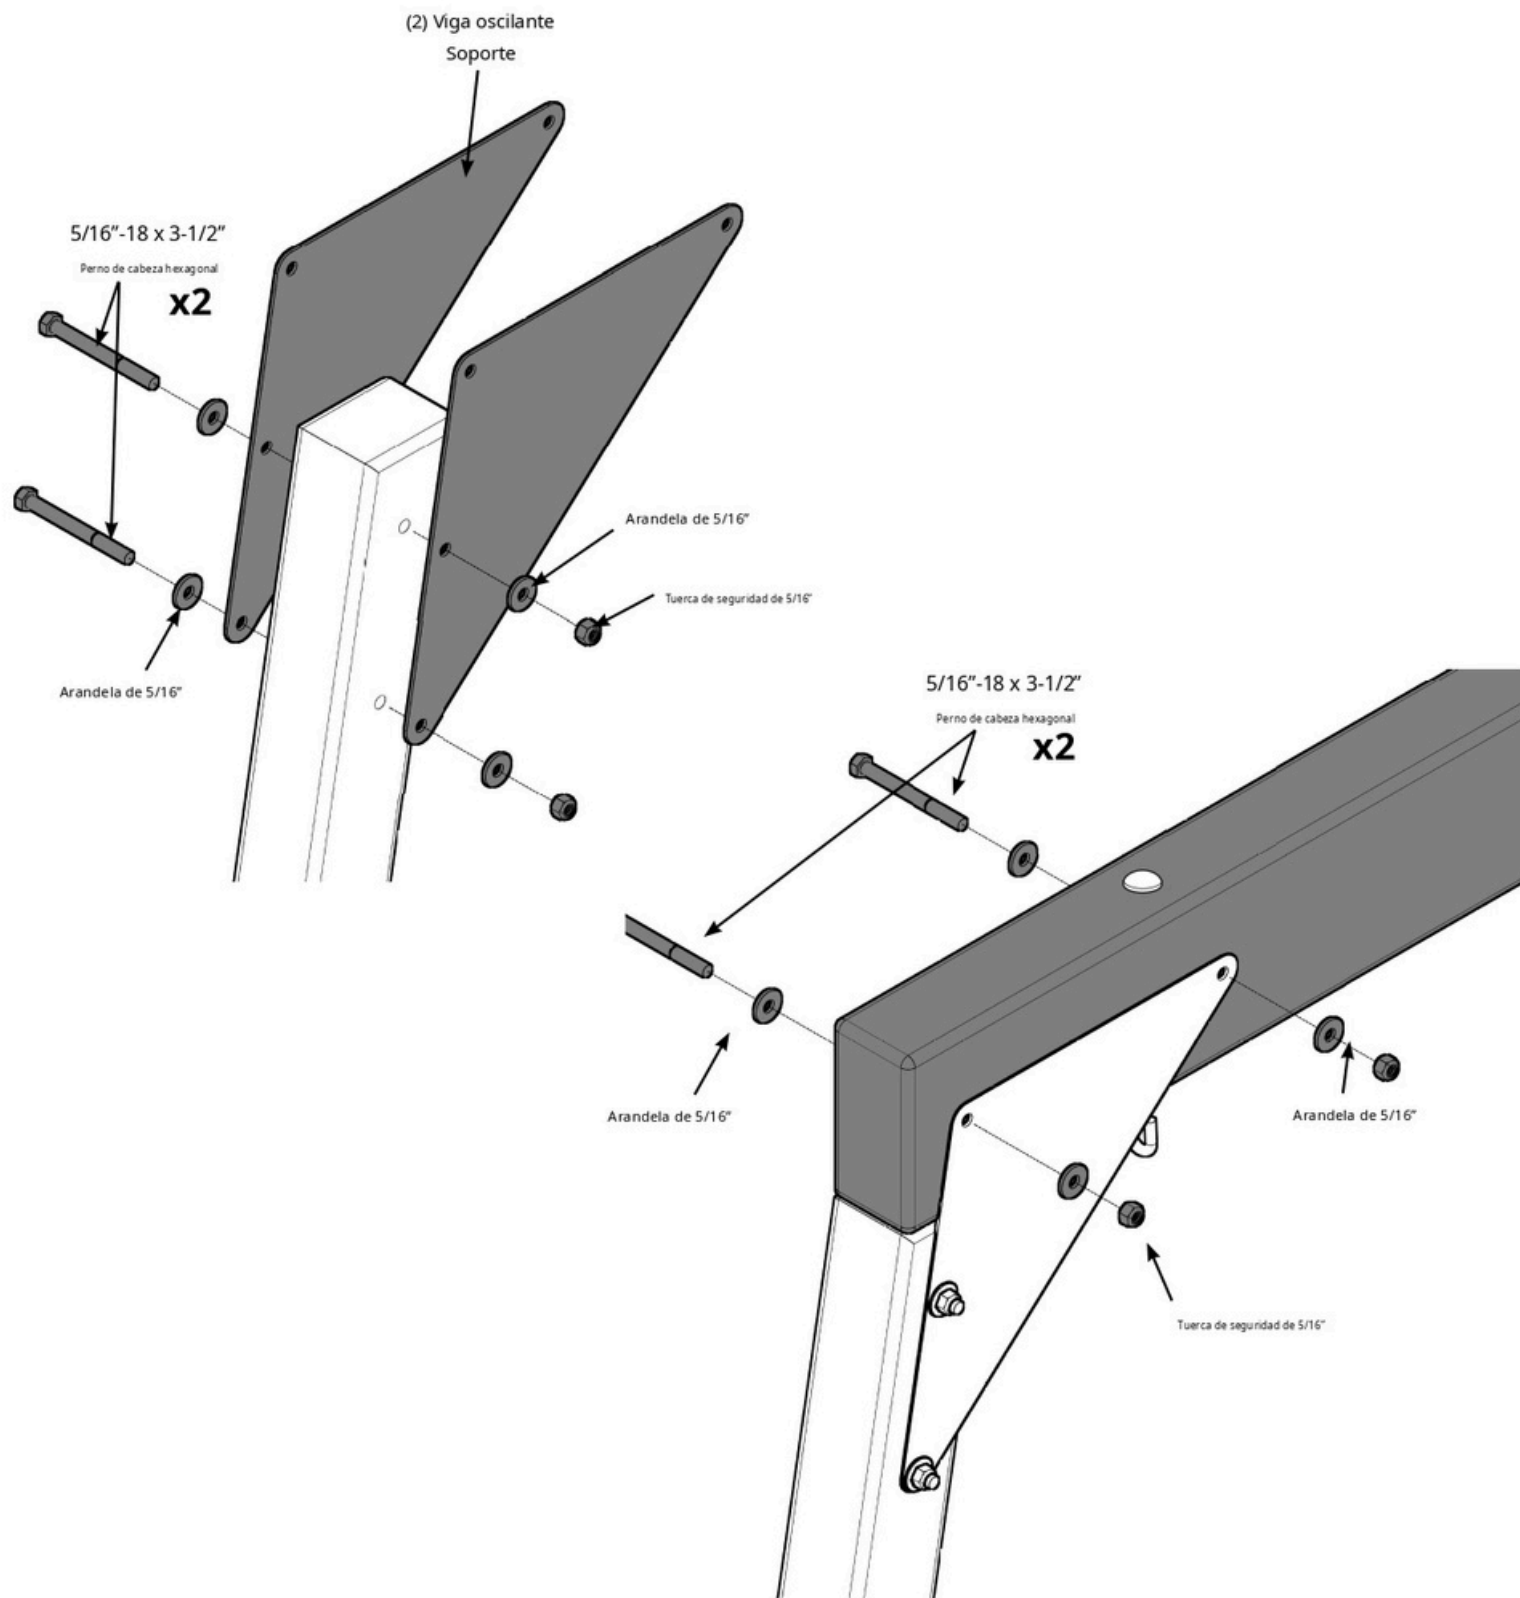


1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

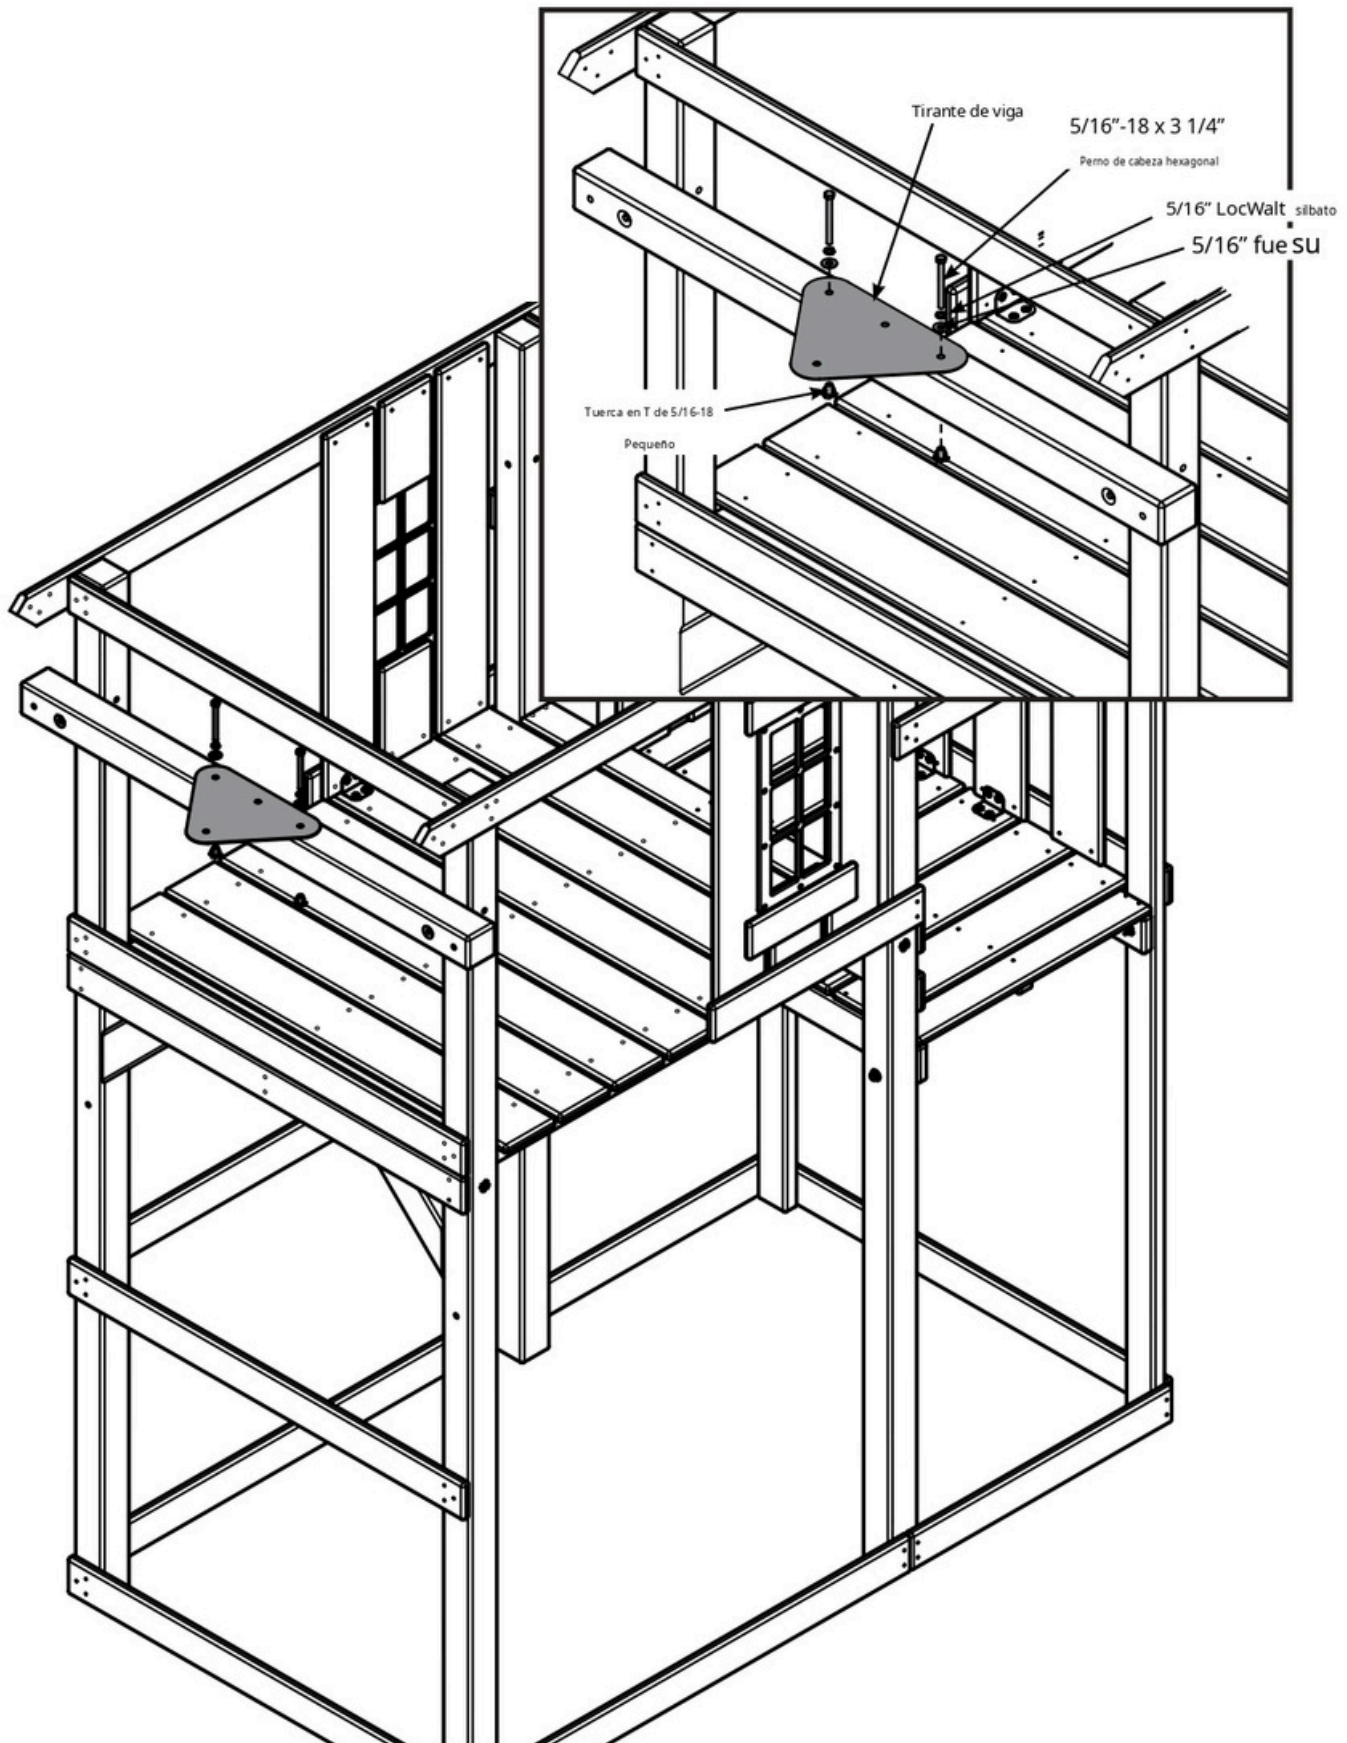

1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

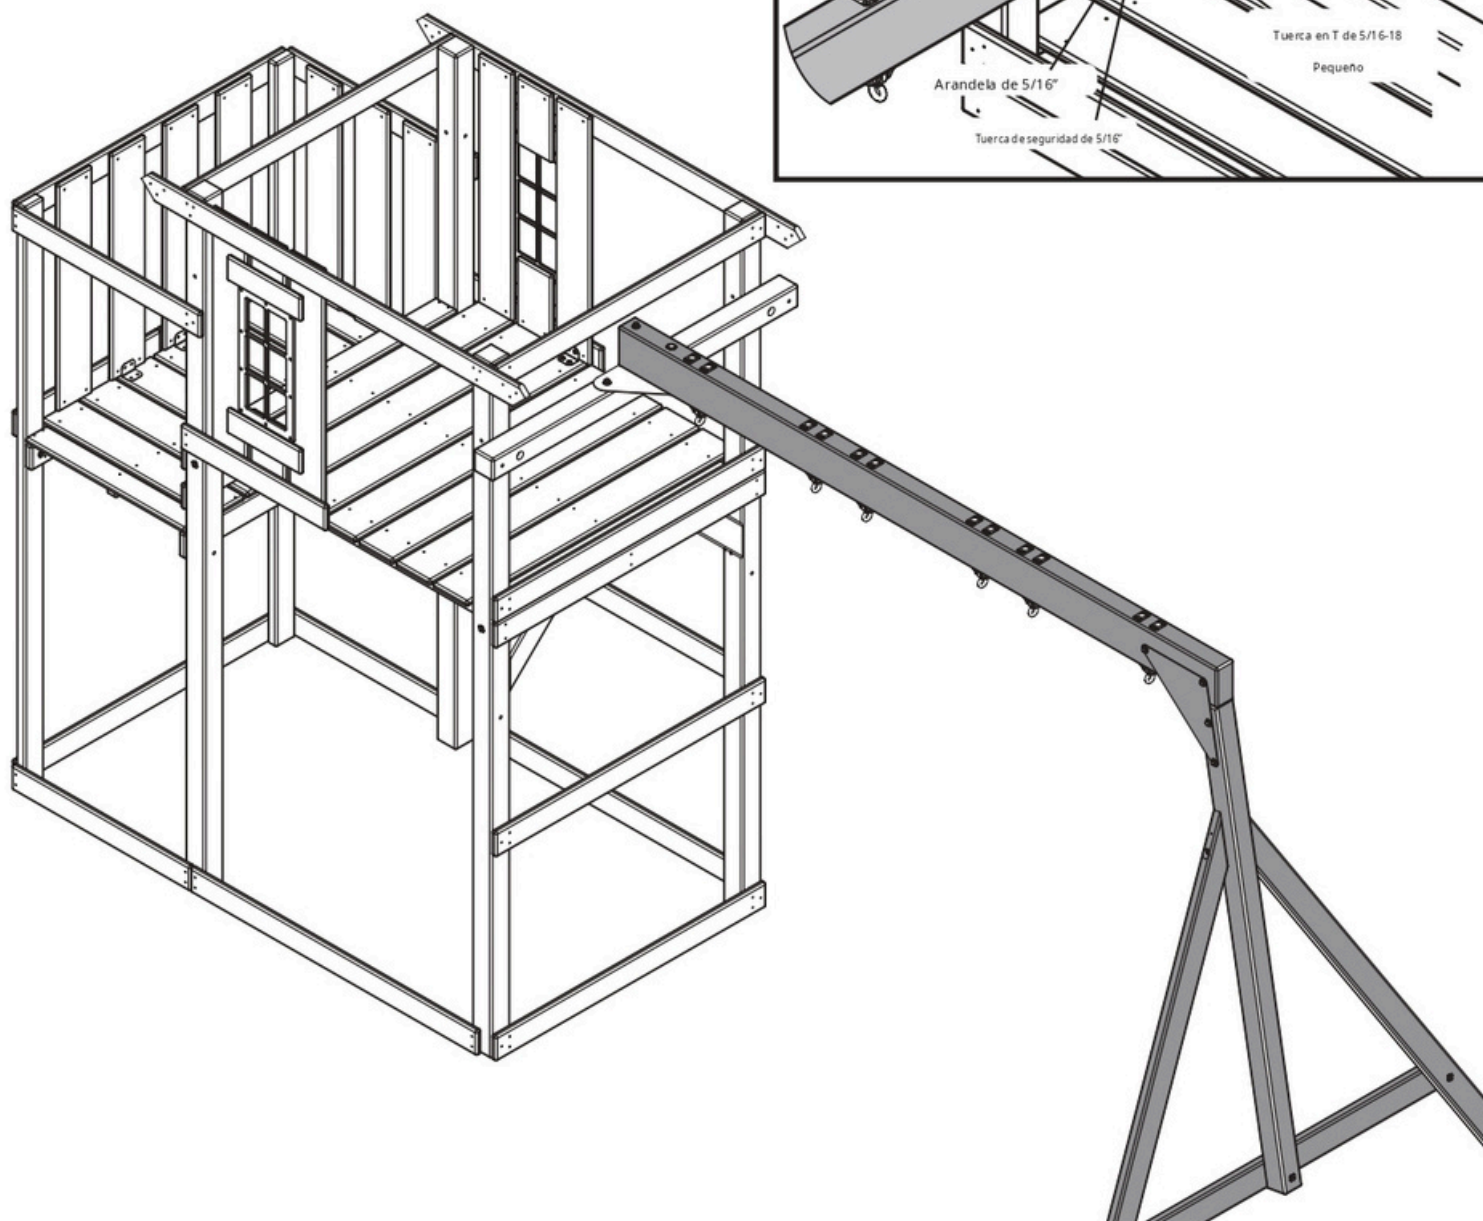

1. Instale la viga oscilante como se muestra.

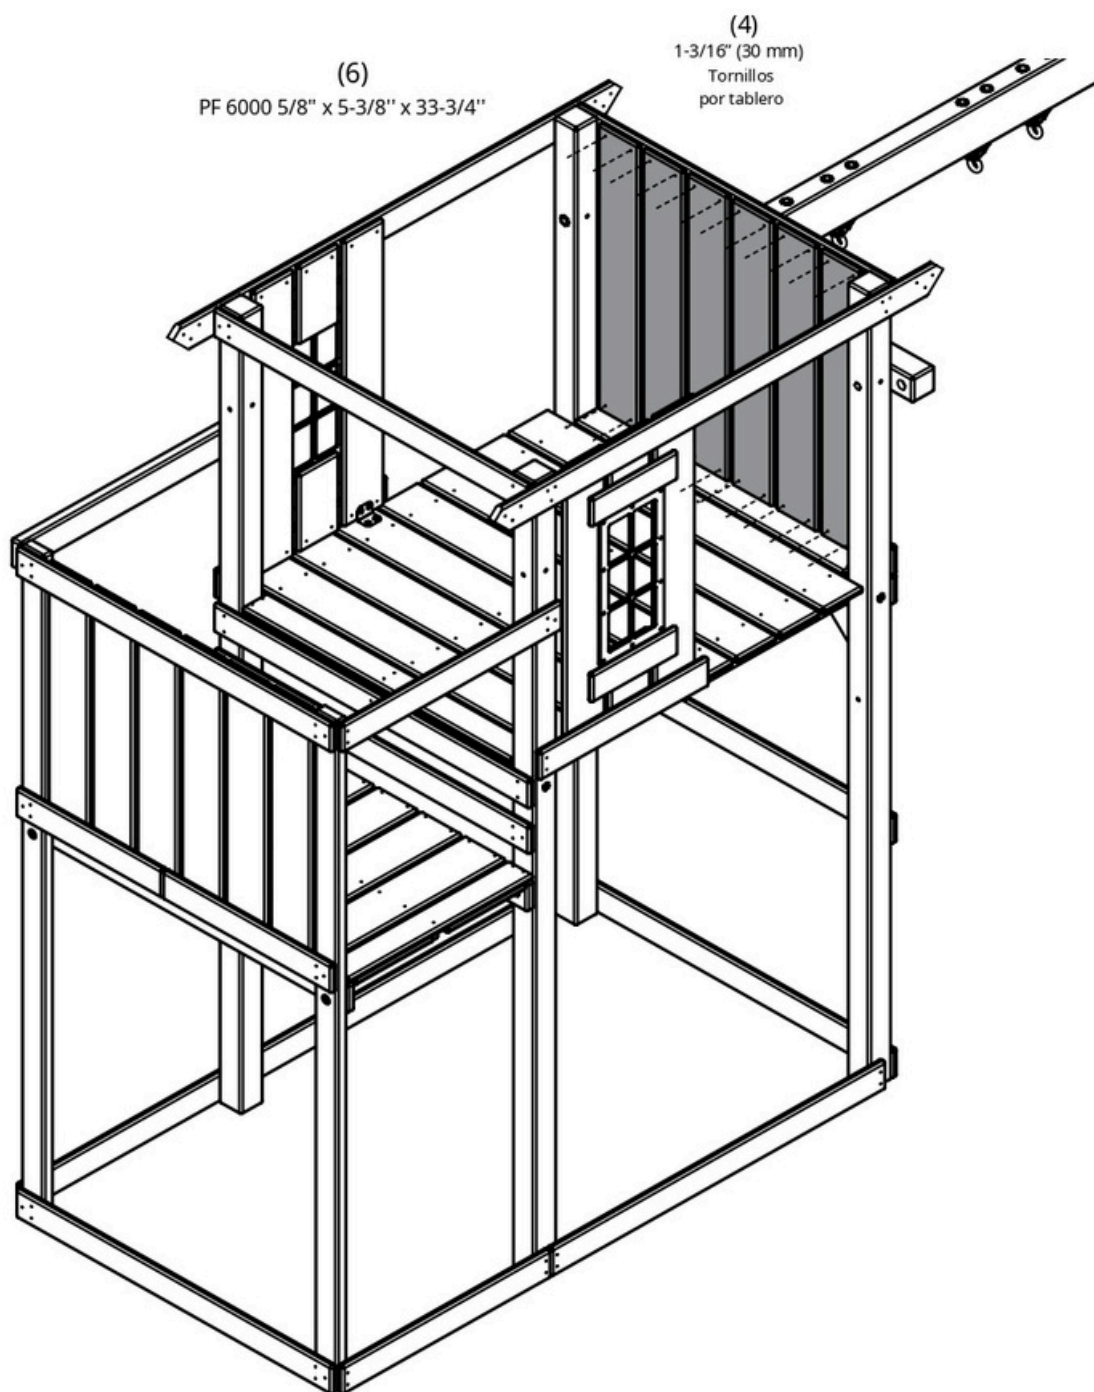


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x24)

1. Instale los paneles de barrera como se muestra.

NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 1/2".

PASO 28

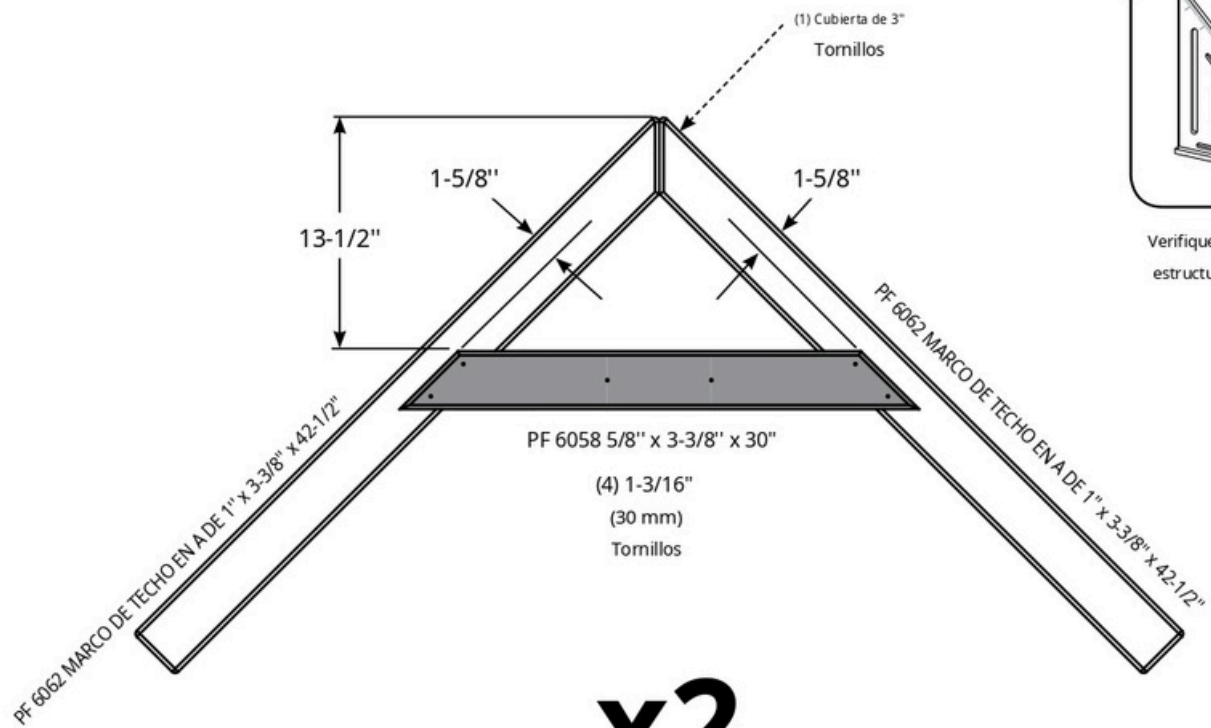

x2




CENTRADO

PF 6060 5/8" x 5-3/8" x 13" SOL




(2) 1-3/16" (30 mm) Tornillos

x2



1. Ensamble los marcos A del techo como se muestra.

PASO 29

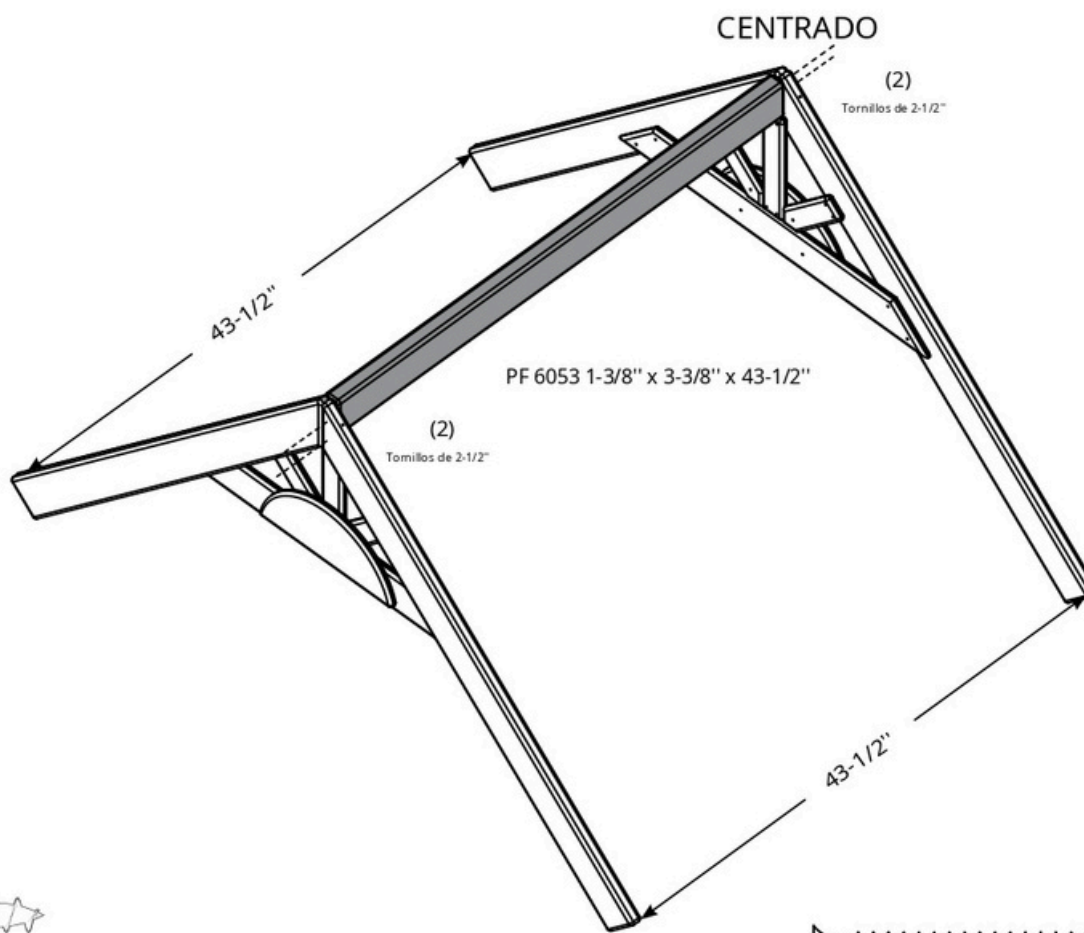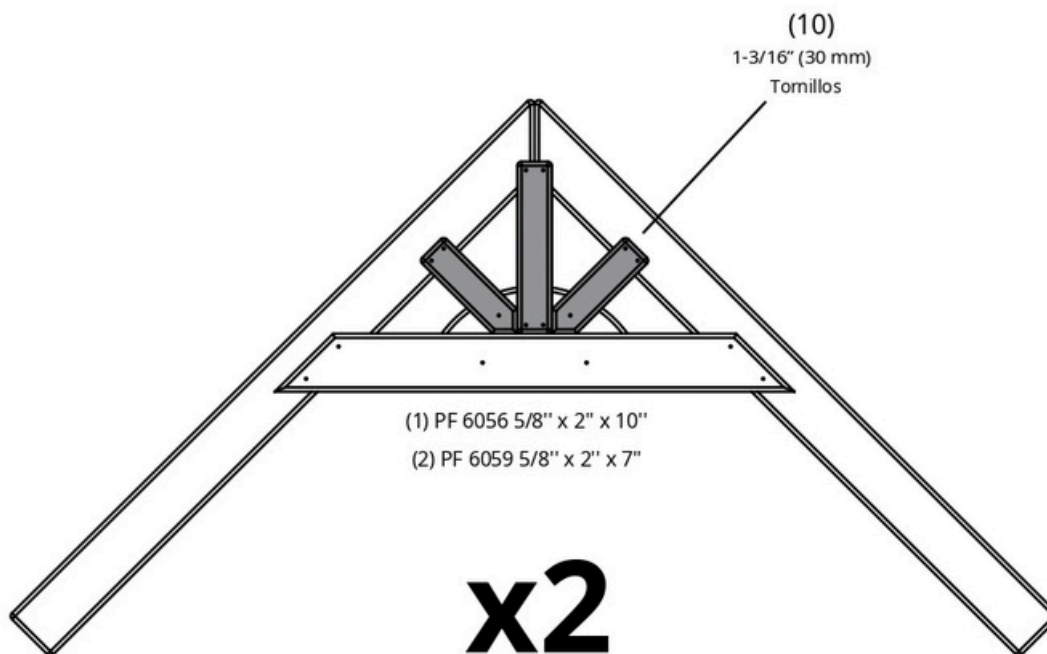


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x20)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Ensamble el marco del techo como se muestra.

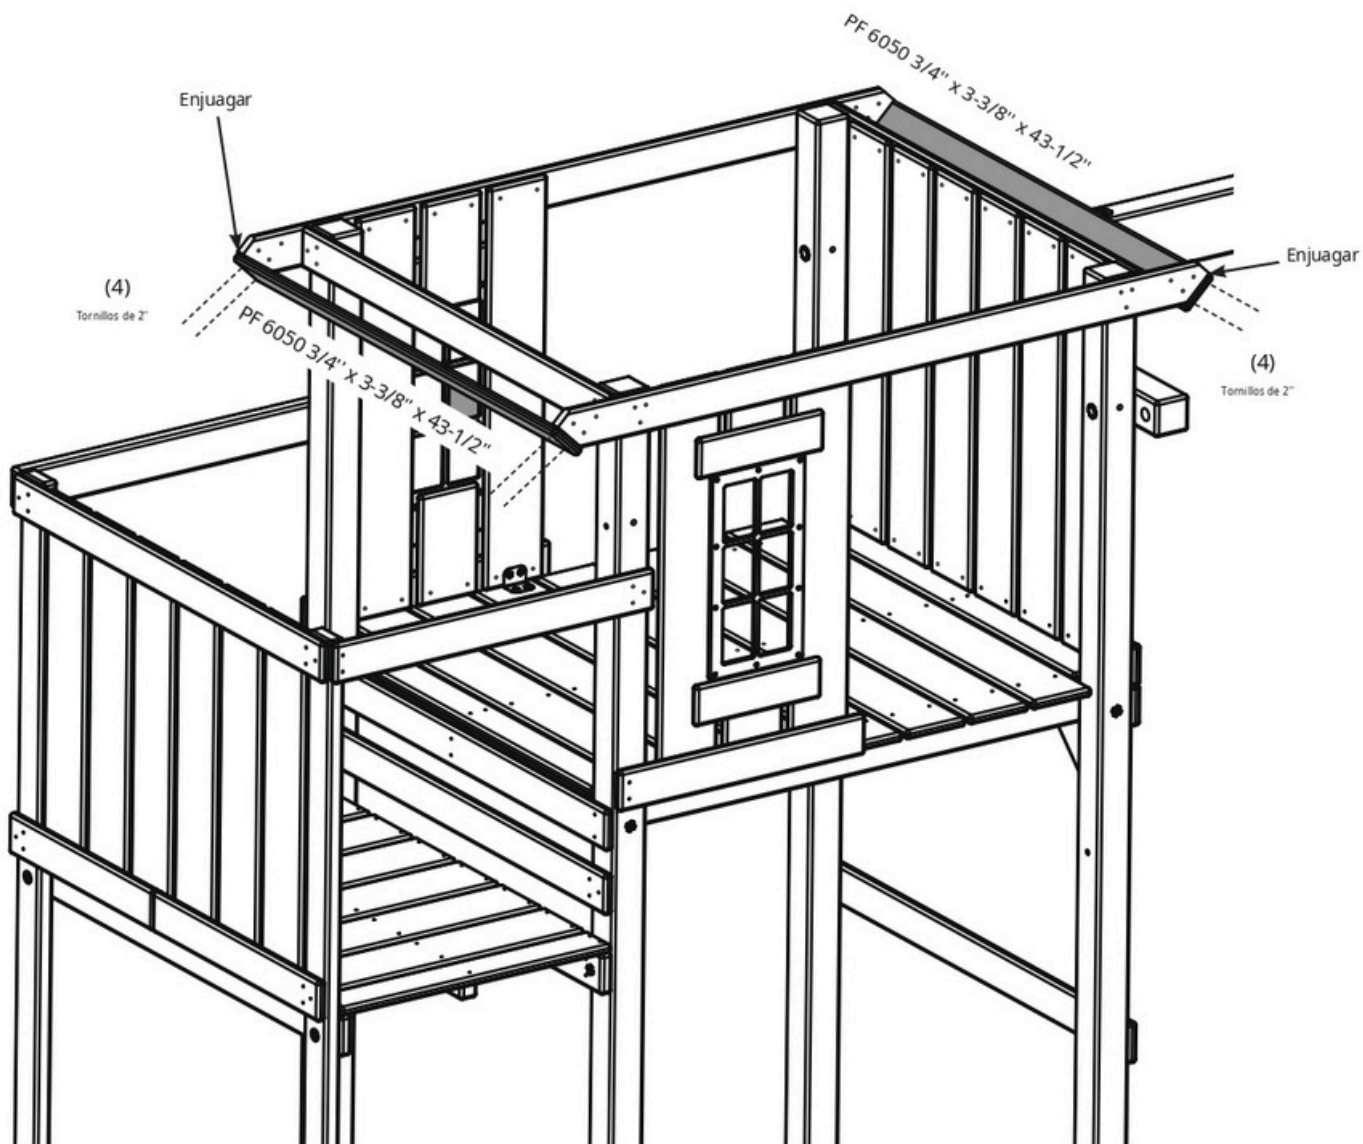


Tornillo de cubierta de 2" (x8)

1. Coloque las tablas de soporte laterales del techo como se muestra.


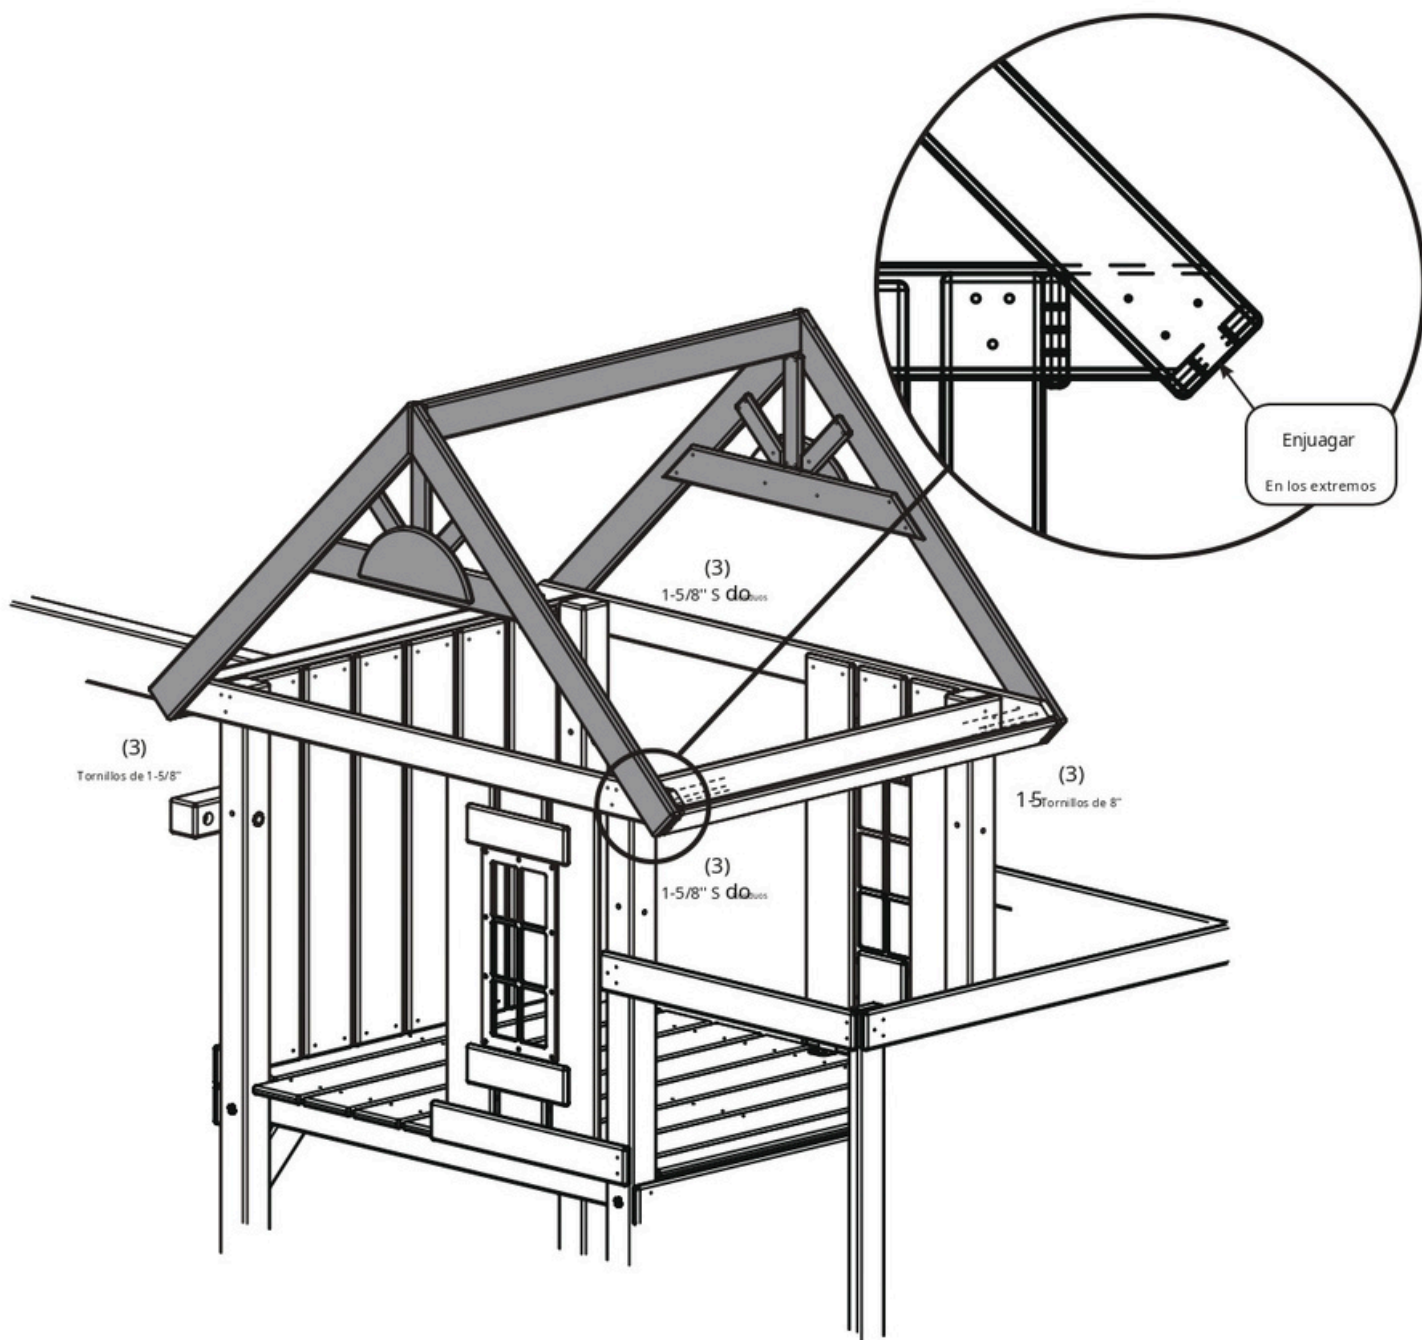


Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x12)


1. Fije el marco del techo a la torre como se muestra.

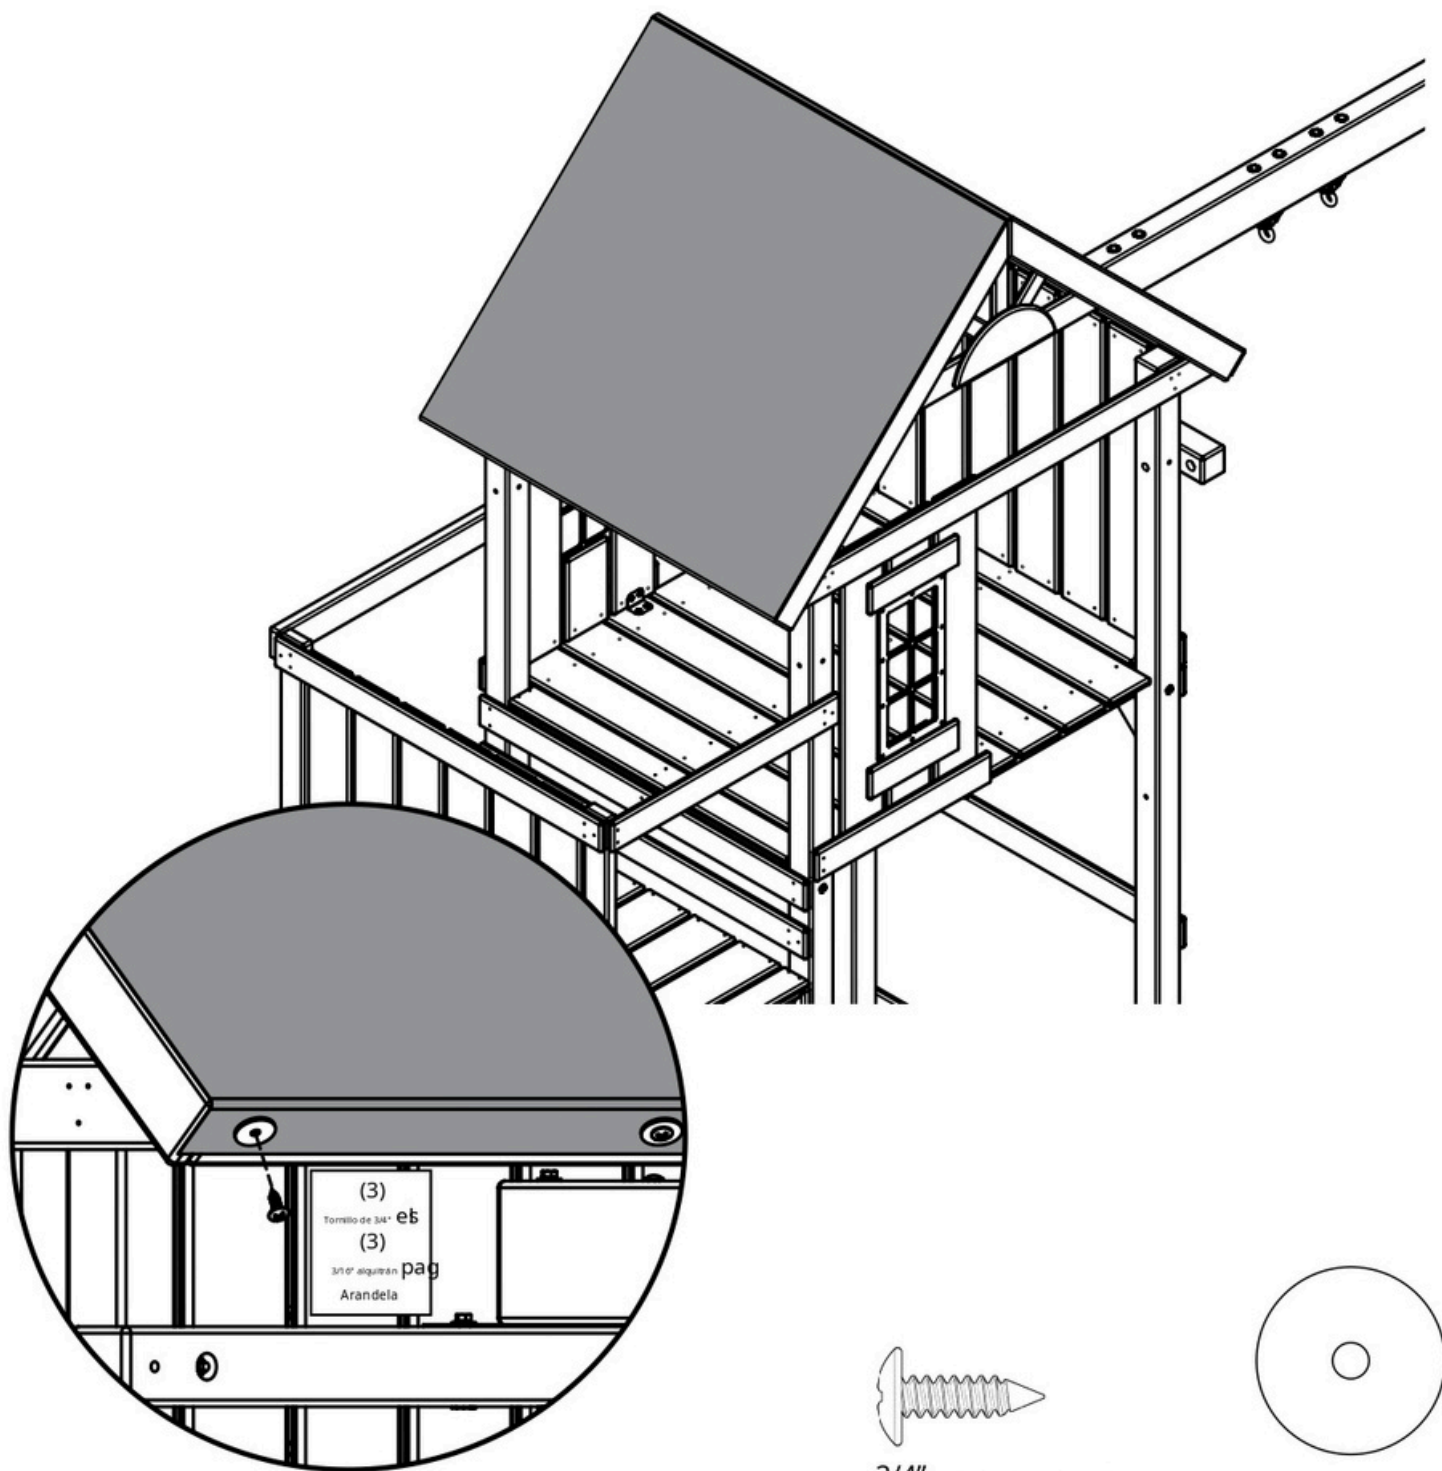

1 Coloque la lona como se muestra.

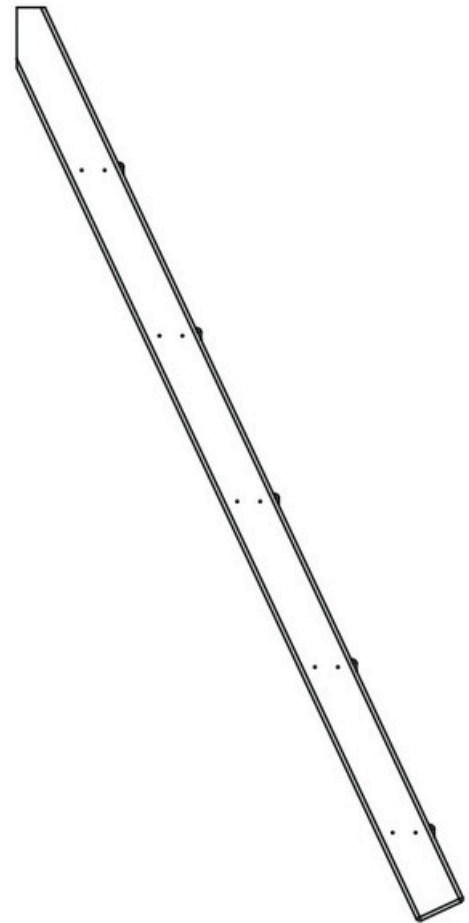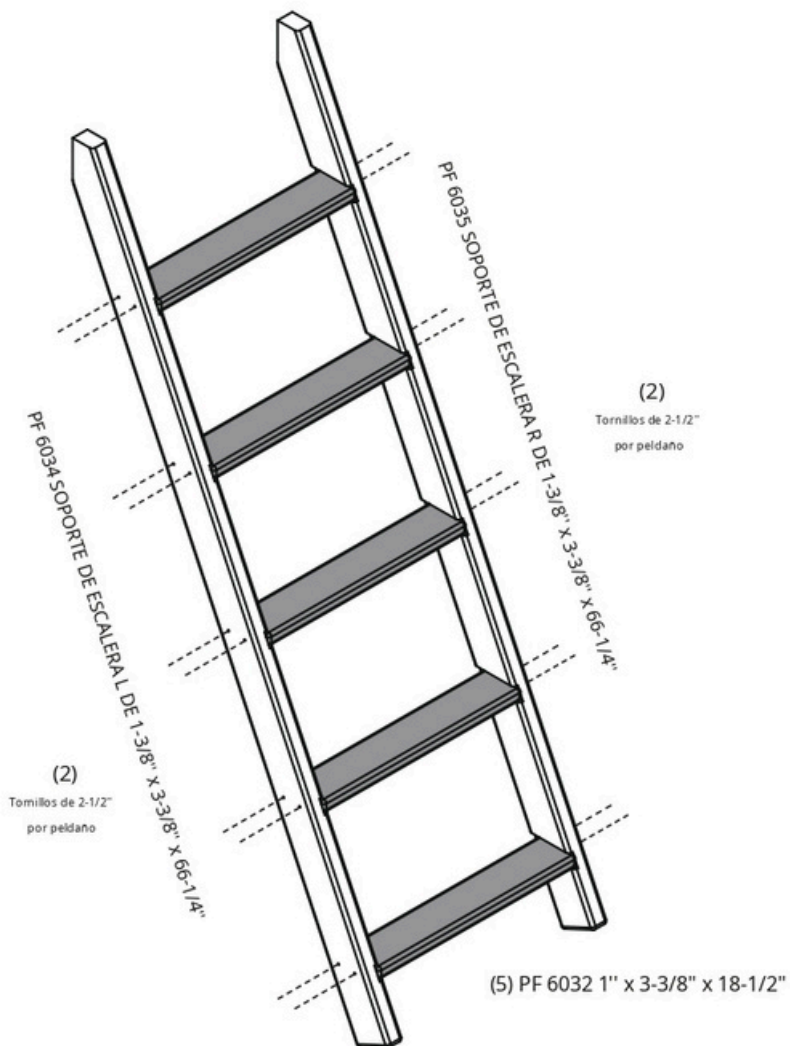

PF 6029 5/8" x 3-3/8" x 20-1/2"


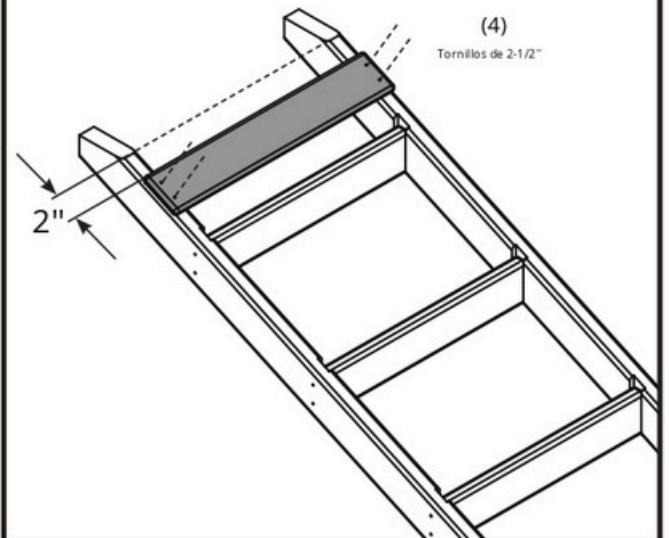


**¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de
Tu caja de escalera.**




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x24)

1. Ensamblar la escalera como se muestra.

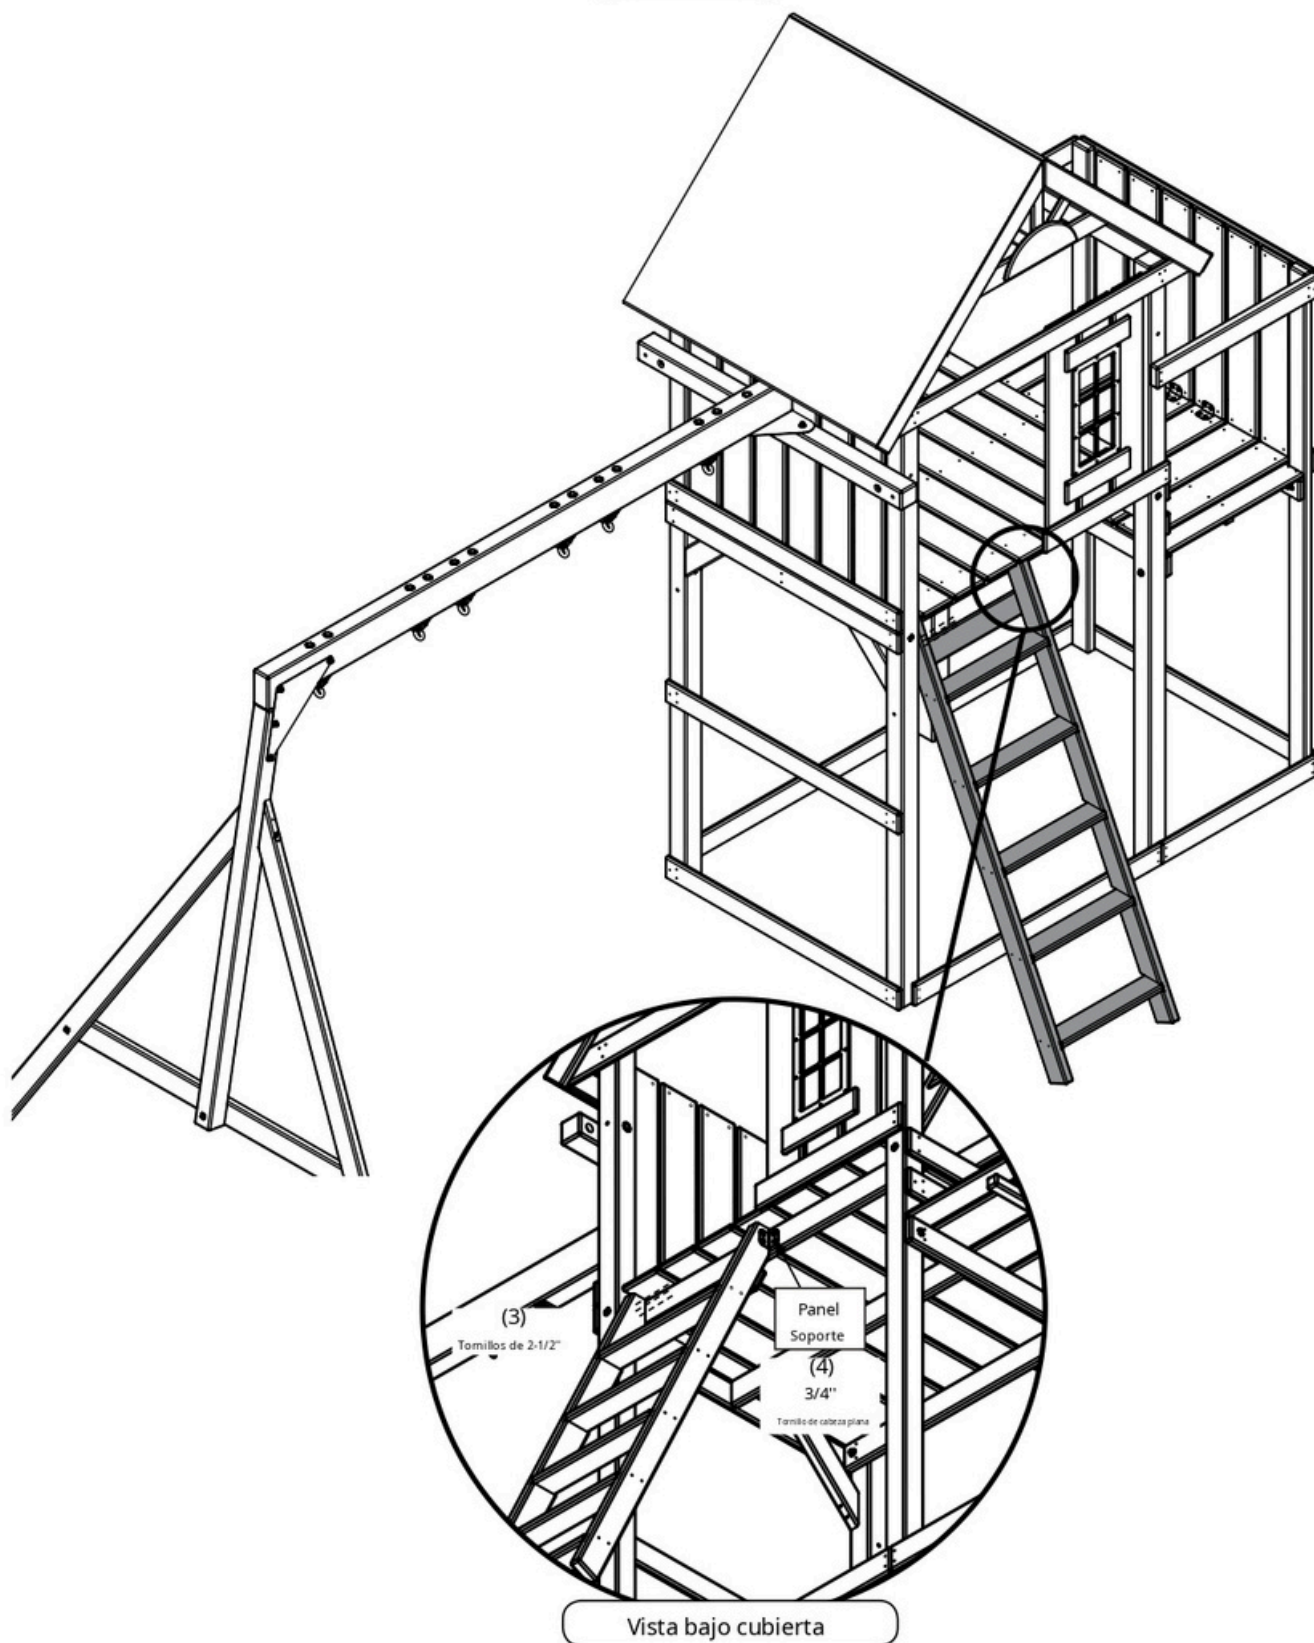




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)





Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)

1. Conecte la escalera a la torre como se muestra.


PASO 35

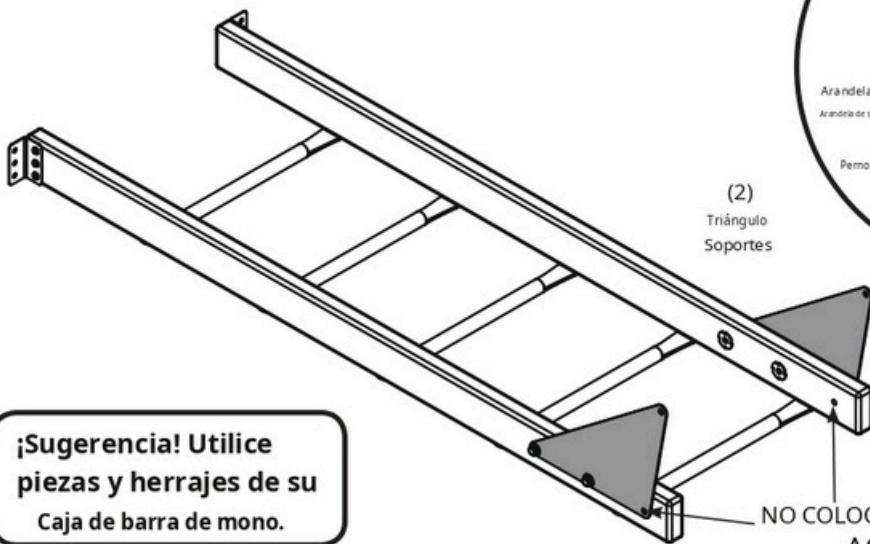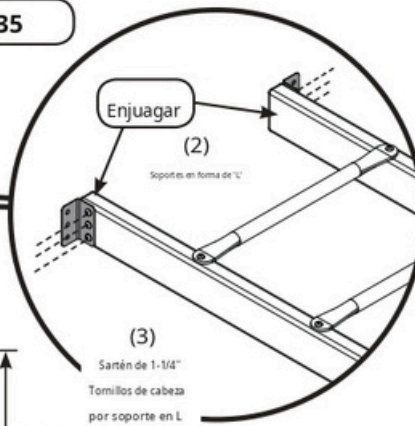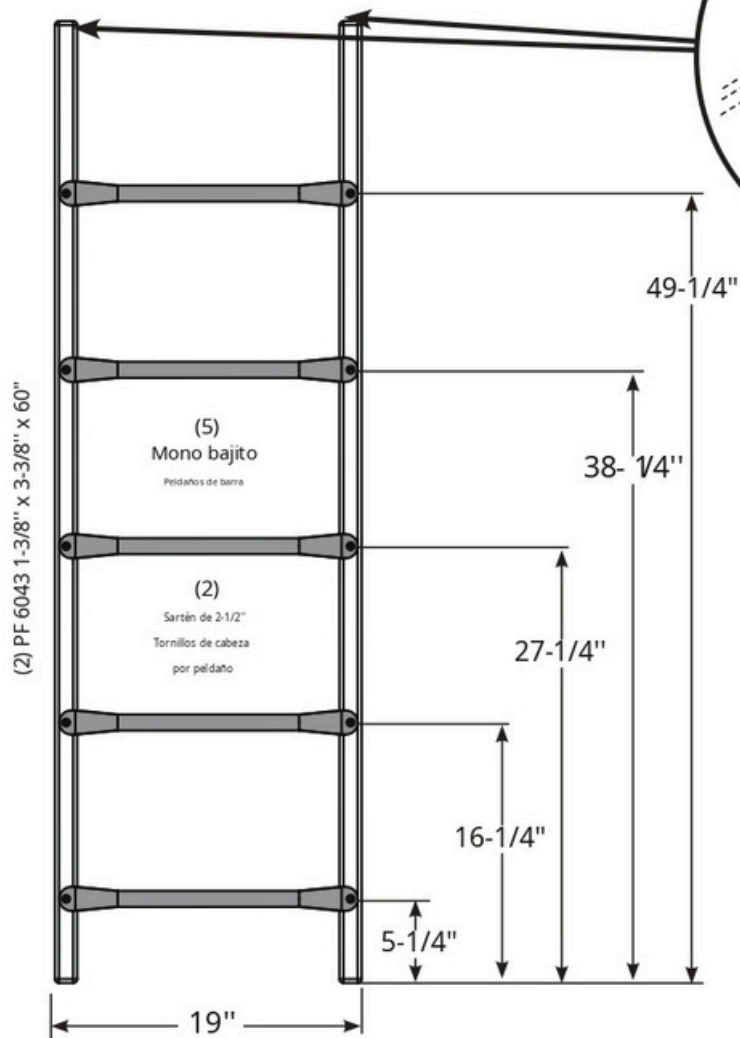

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes de su Caja de barra de mono.




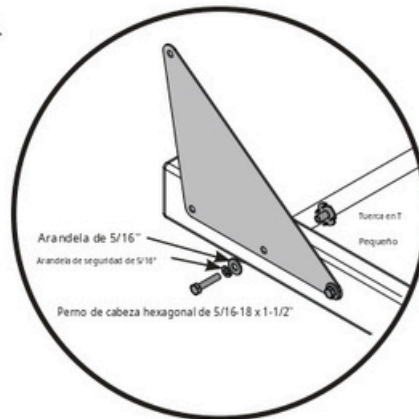


Tornillo de cabeza plana de 2-1/2" (x10)




Tornillo de cabeza plana de 1-1/4" (x6)

1. Ensamble la escalera horizontal como se muestra.

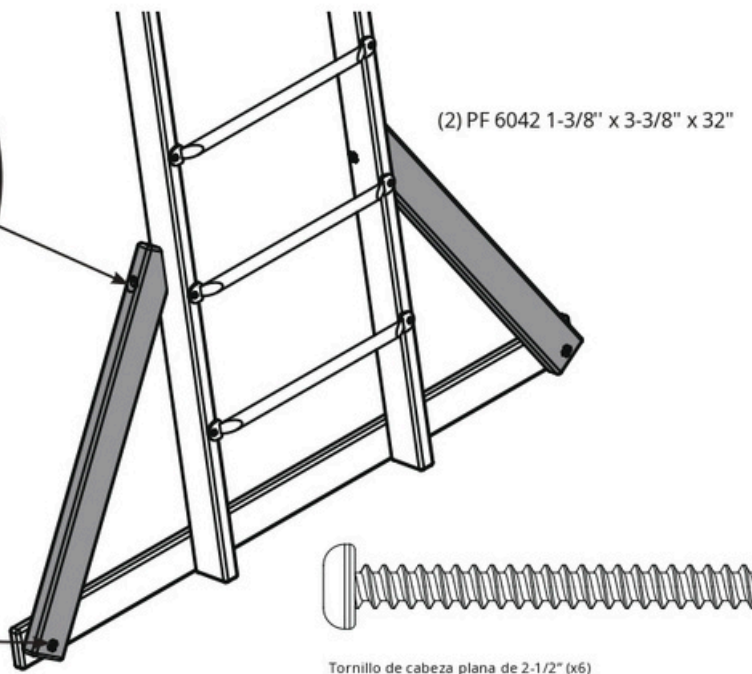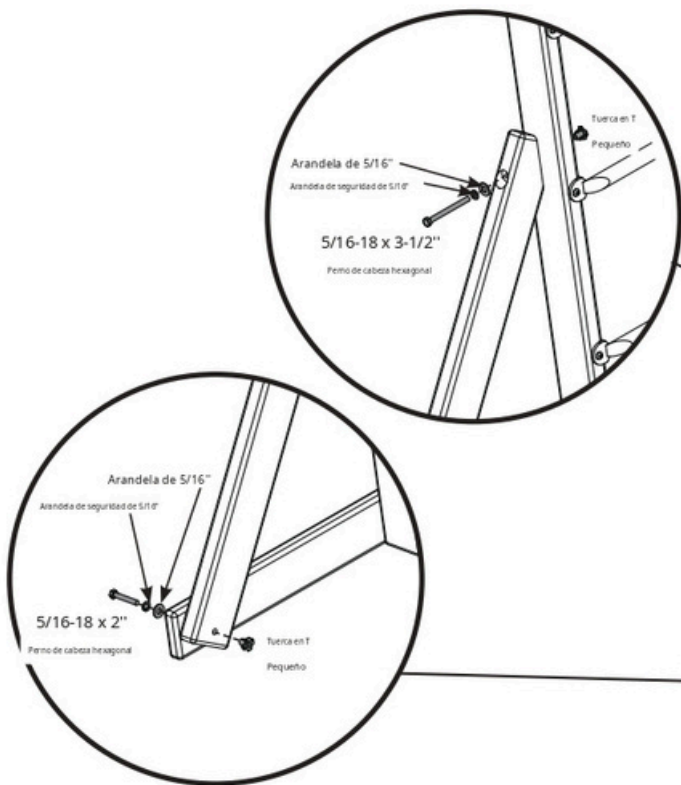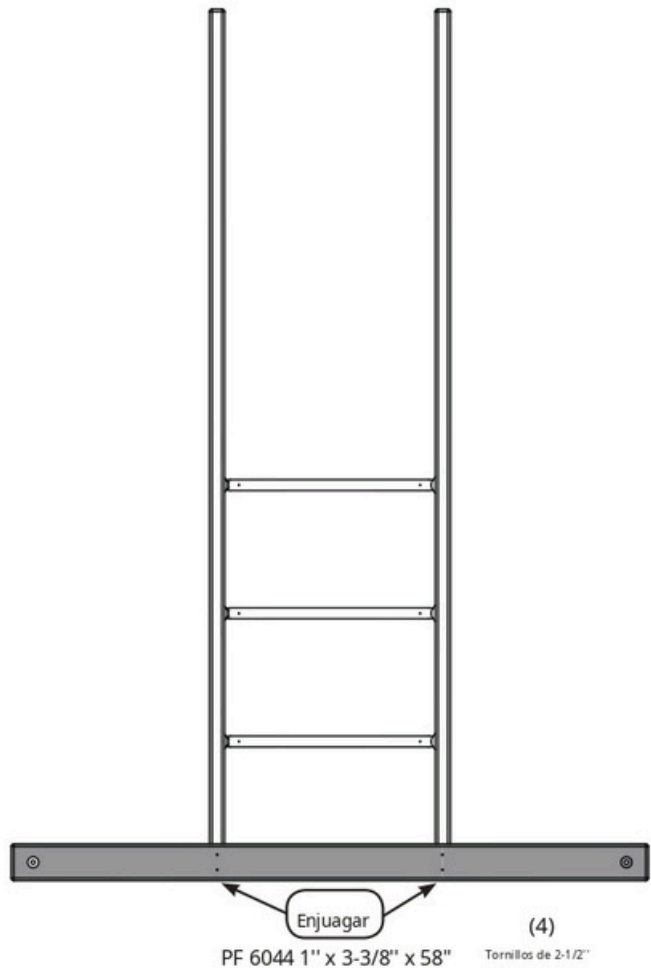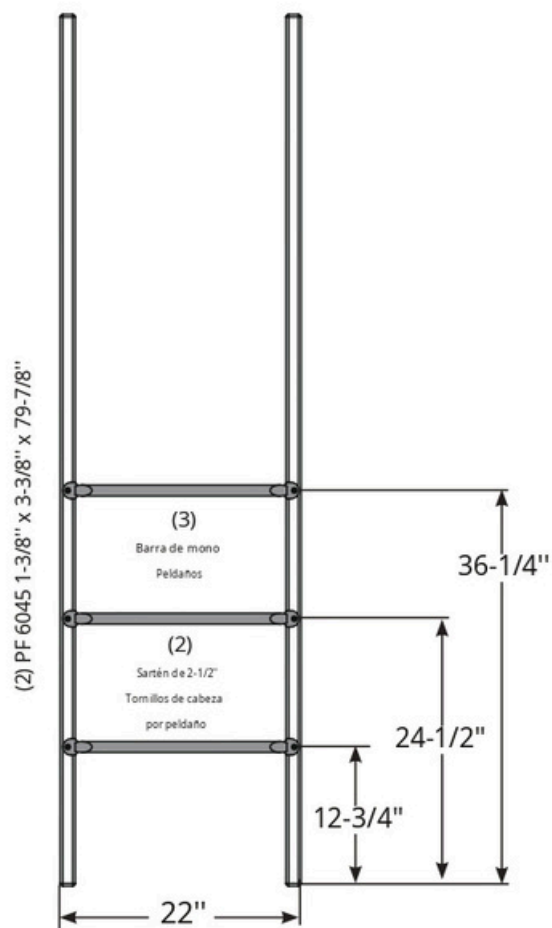

1. Ensamble la escalera vertical como se muestra.



PASO 37

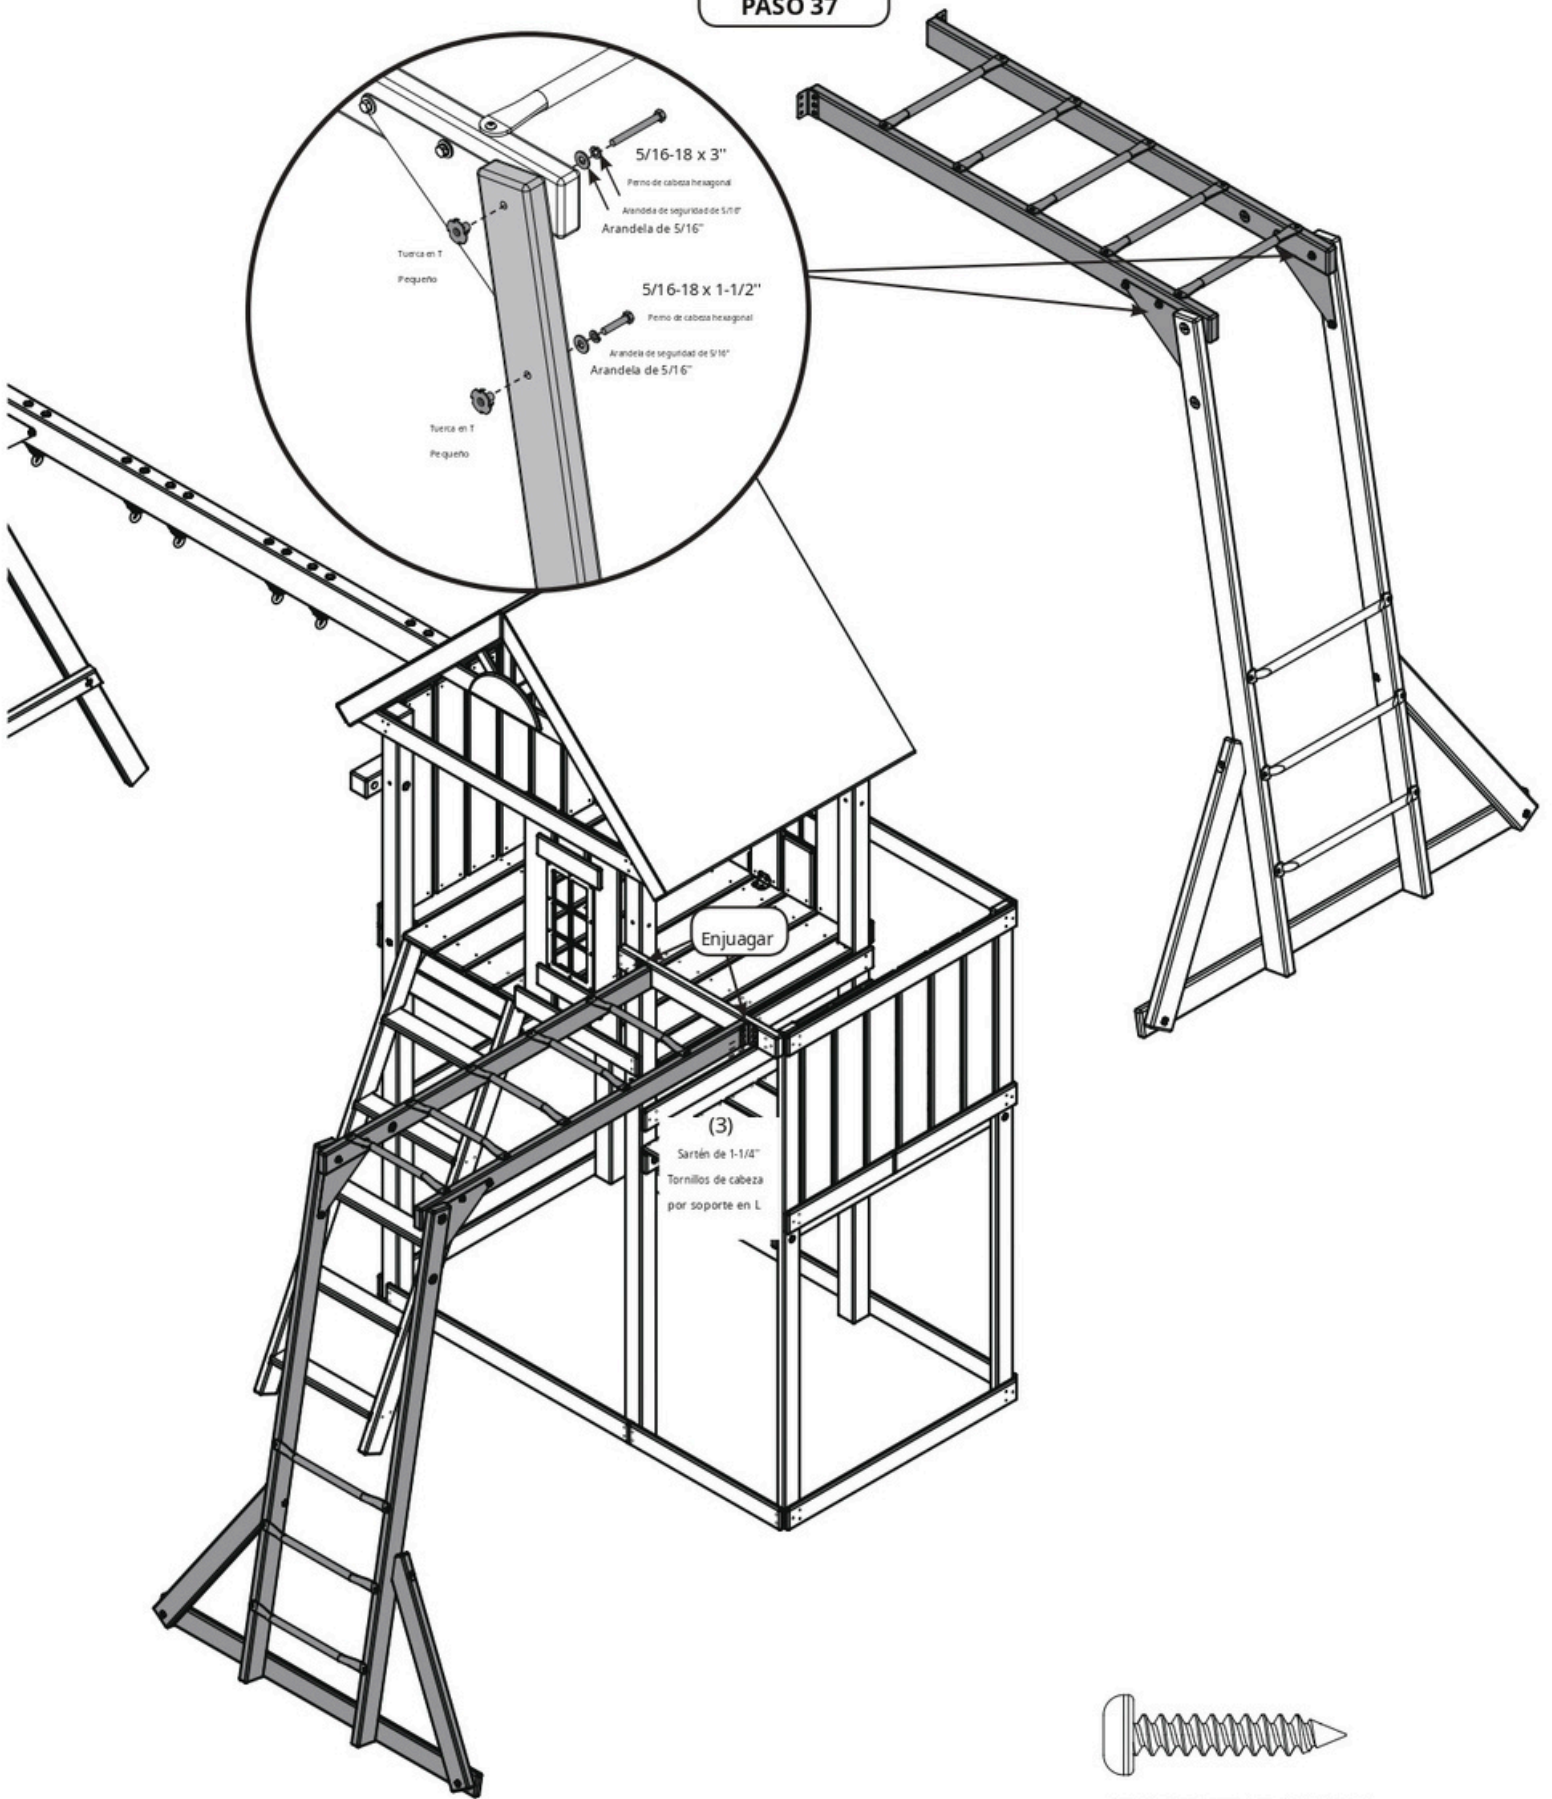


1. Ensamble y fije el conjunto de barra de mono como se muestra.

(2) SOPORTE DE MESA PF 6039 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"

(2) SOPORTE DE BANCO PF 6037 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"

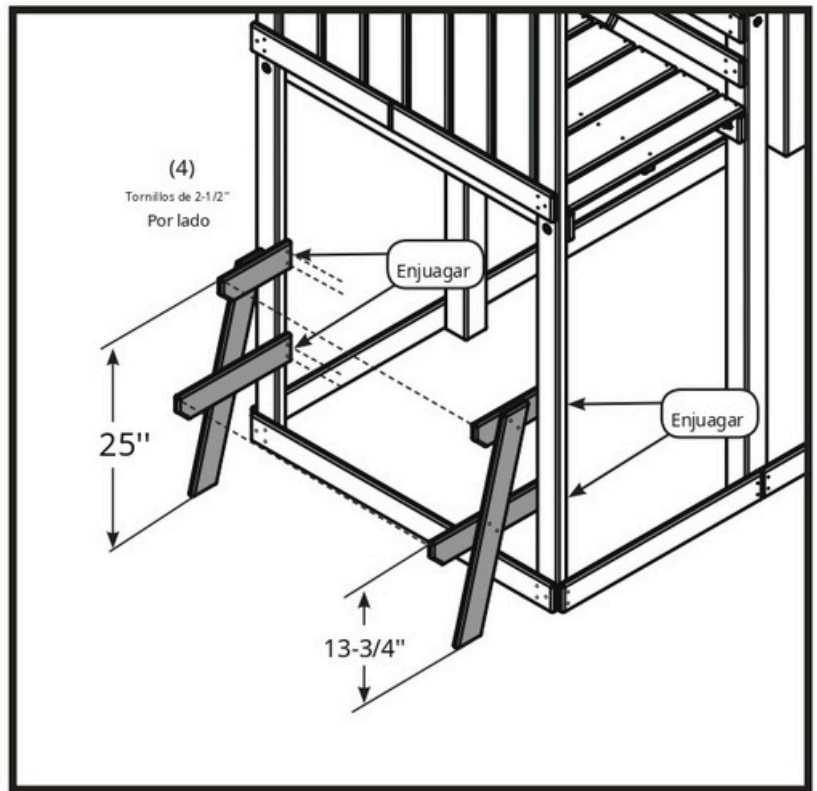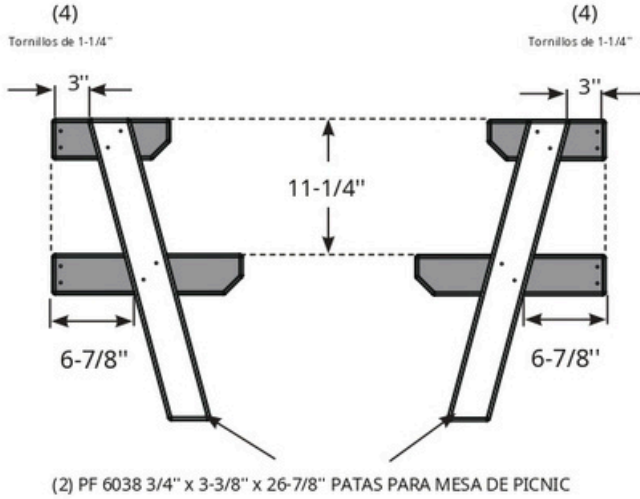

deja a asegurarse de que la
estructura esté cuadrada.

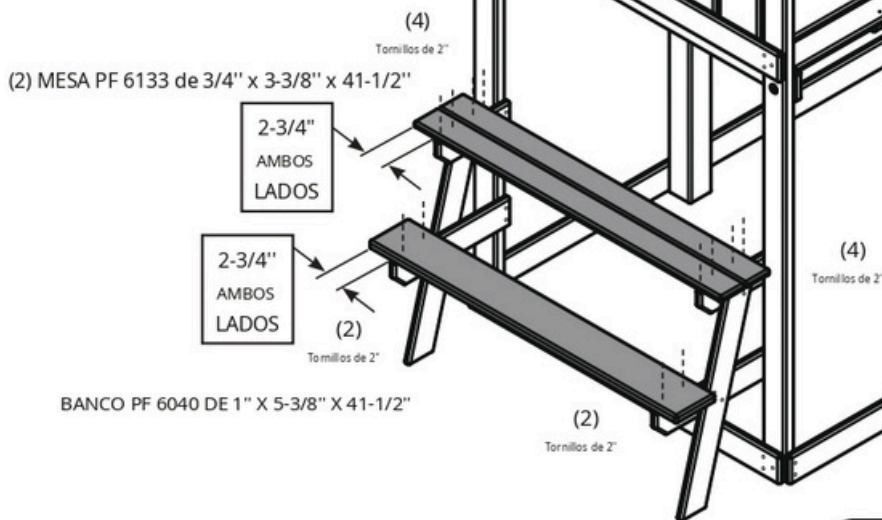

¡Sugerencia! Utilice piezas y herrajes
de tu Caja de Mesa.



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)



Tornillo de cubierta de 2" (x12)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Ensamble e instale la mesa de picnic como se muestra.

ALINEAR TORNILLOS
CON TALADROS PREVIOS

PF 6388 1-3/8" x 3-3/8" x 60"
SOPORTE DE ROCKWALL

(1) TABLERO DE PARED DE ROCA PF 6013 DE 5/8" X 5-3/8" X 22-3/4"

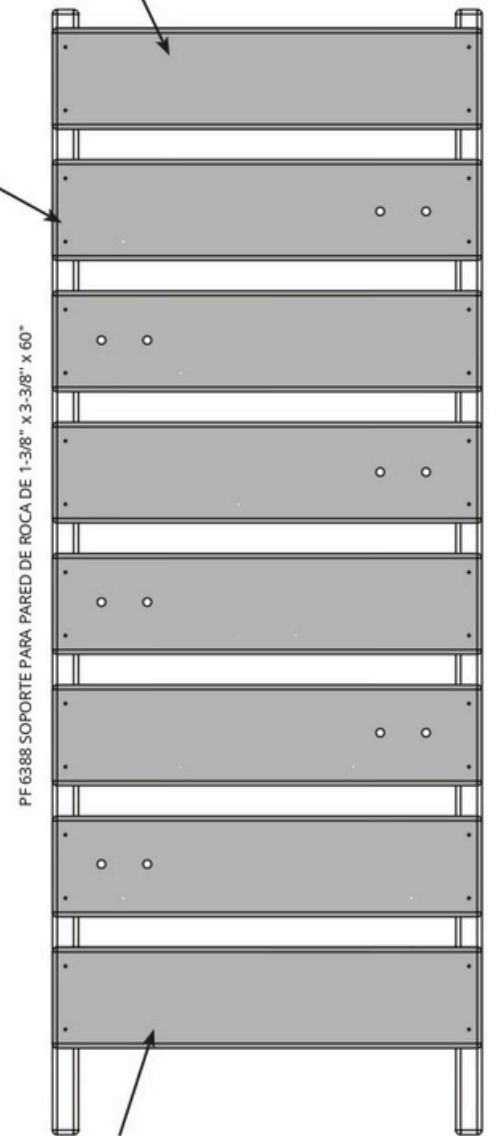

(1) TABLERO DE PARED DE ROCA PF 6013 DE 5/8" X 5-3/8" X 22-3/4"




(4) Tornillos de cubierta de
2" por tabla

PF 6388 SOPORTE PARA PARED DE ROCA DE 1-3/8" x 3-3/8" x 60"




Tornillo de cubierta de 2" (x28)


1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.

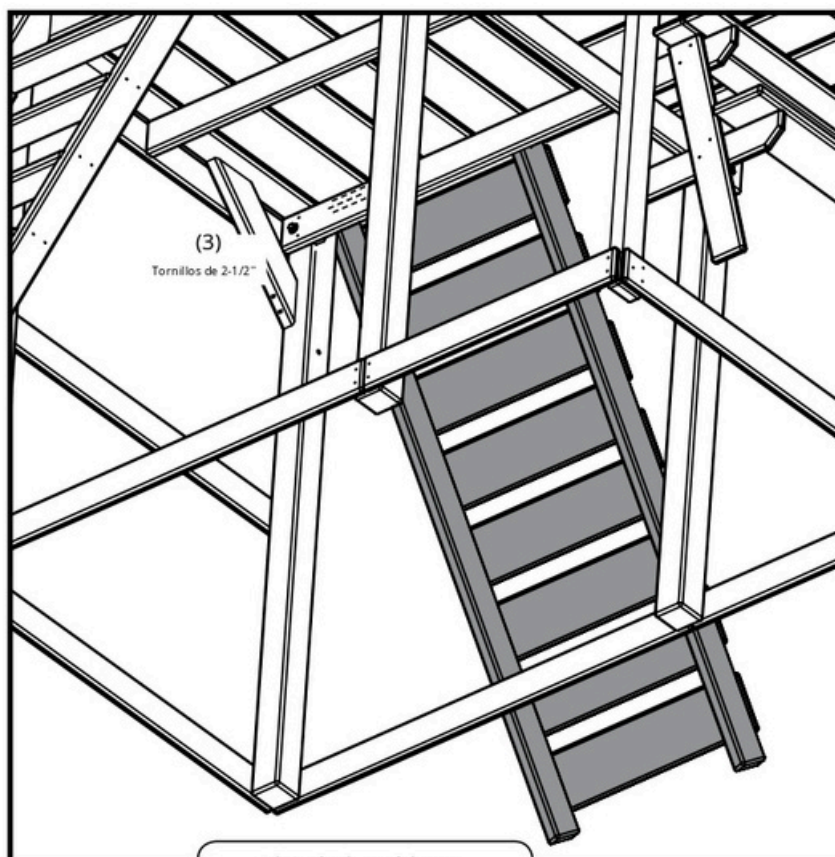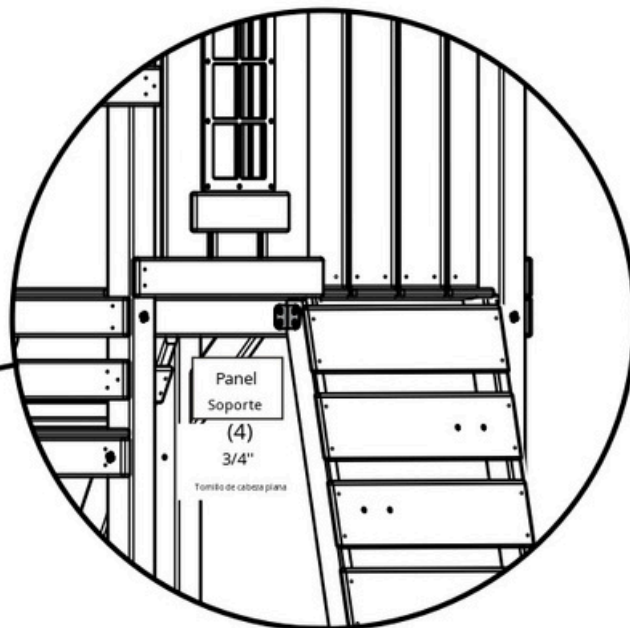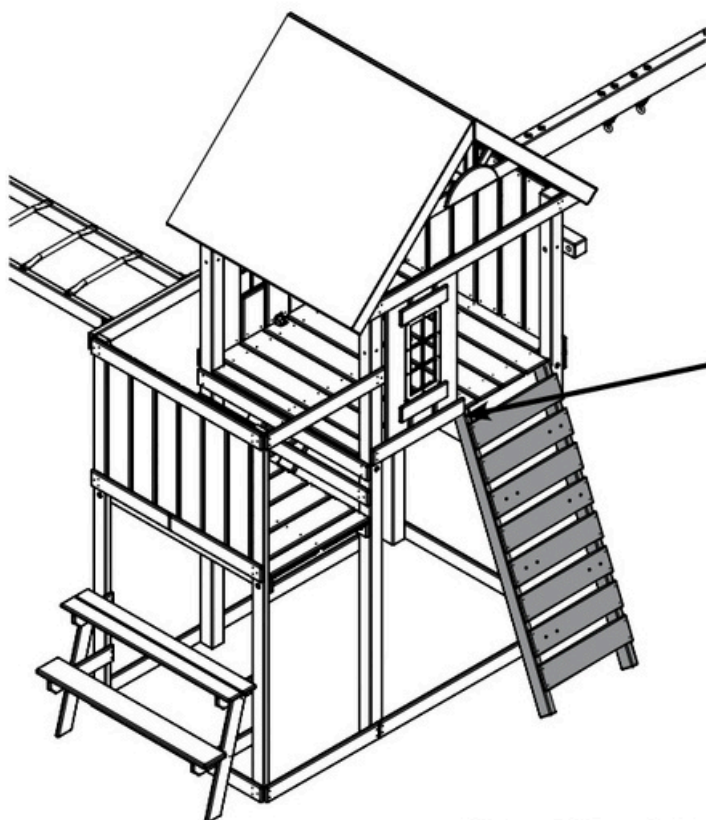

Vista bajo cubierta





Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x4)







Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x3)

1. Coloque la pared de roca como se muestra.

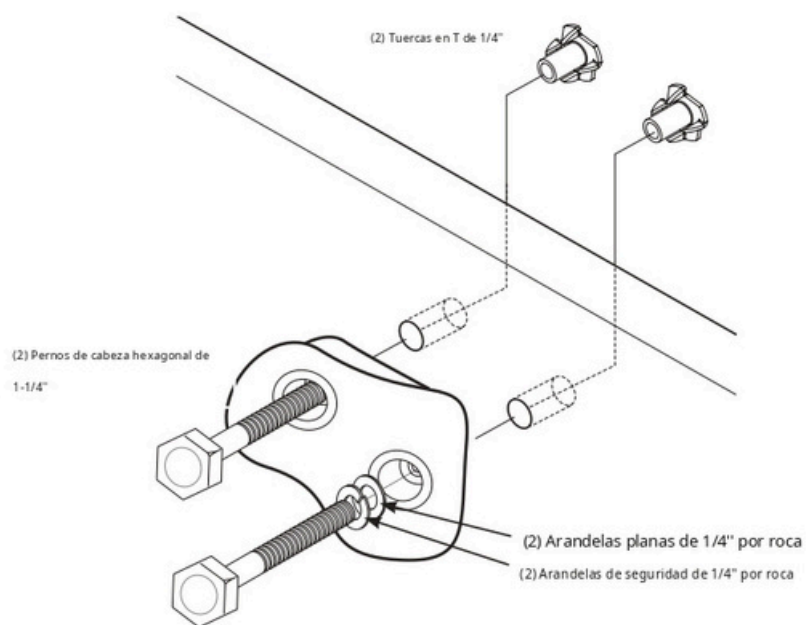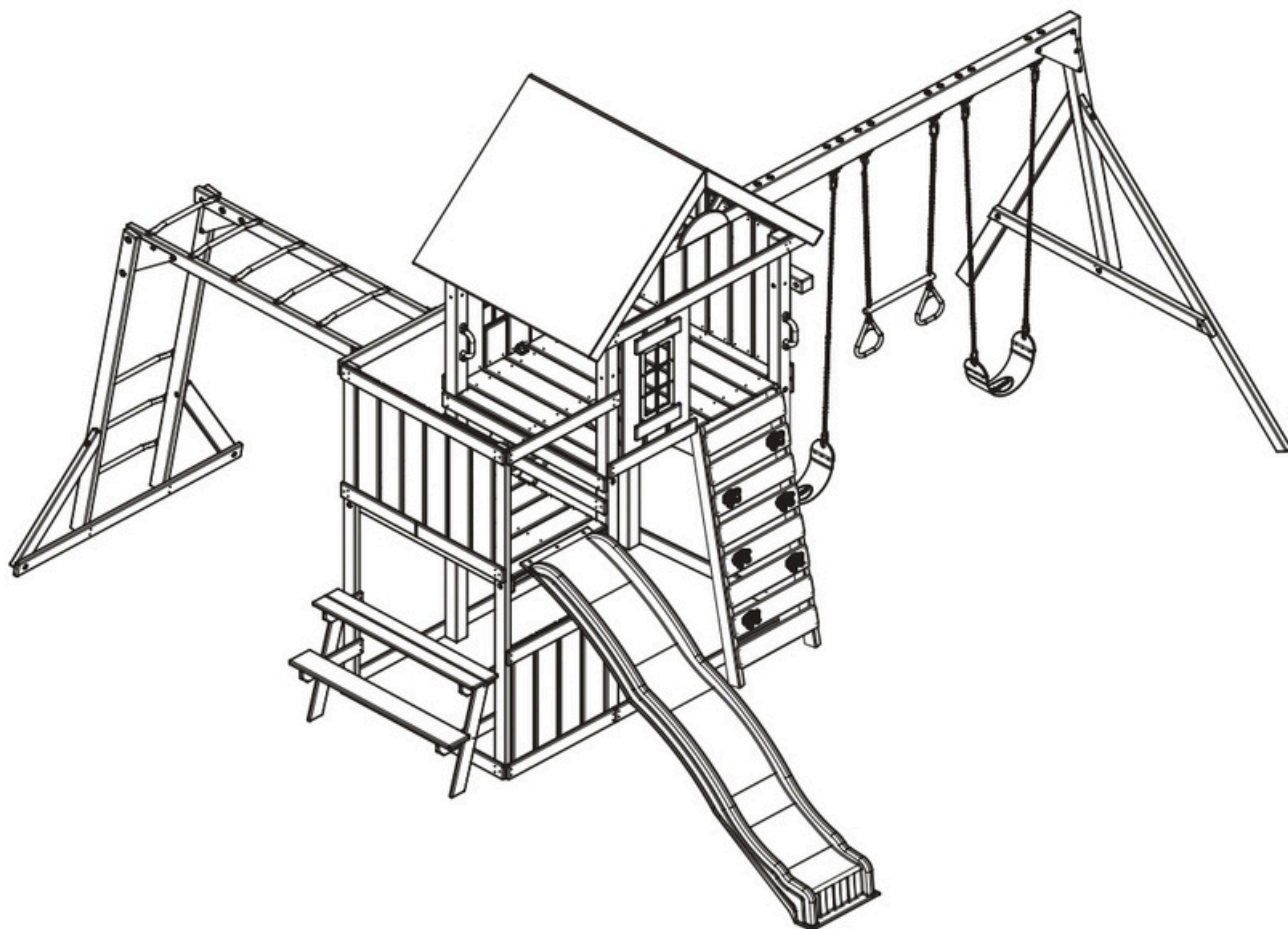

NOTA: El hardware viene empaquetado con las piedras en la bolsa.


1. Coloque las rocas para escalar como se muestra.

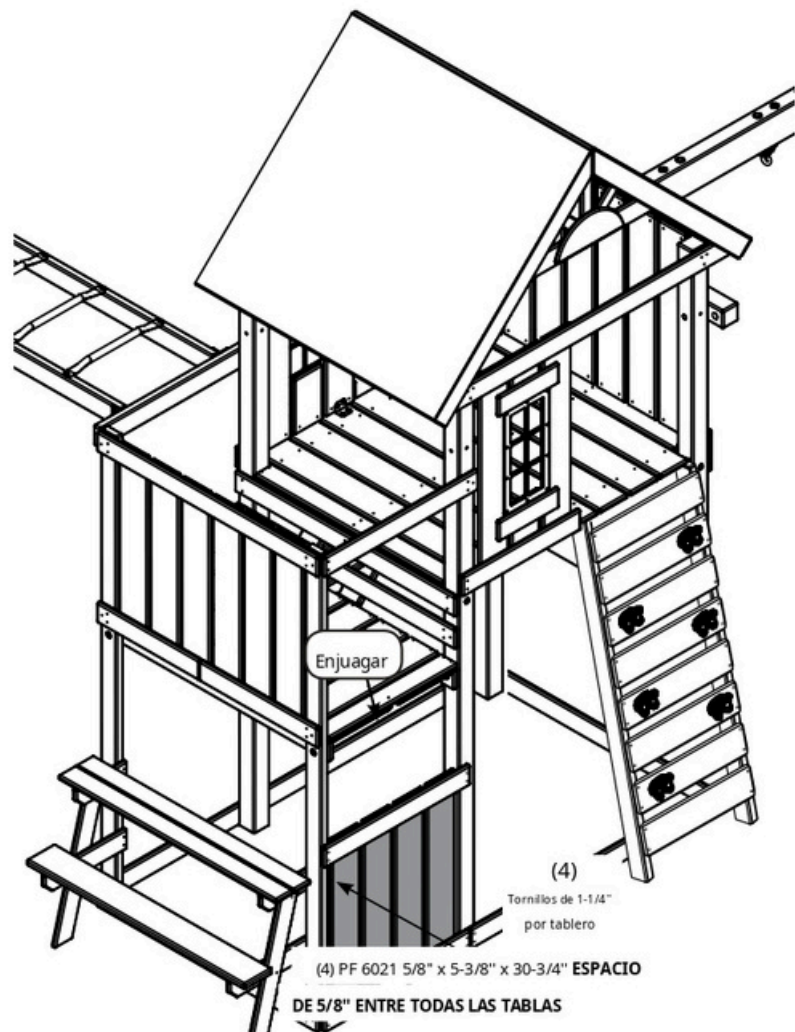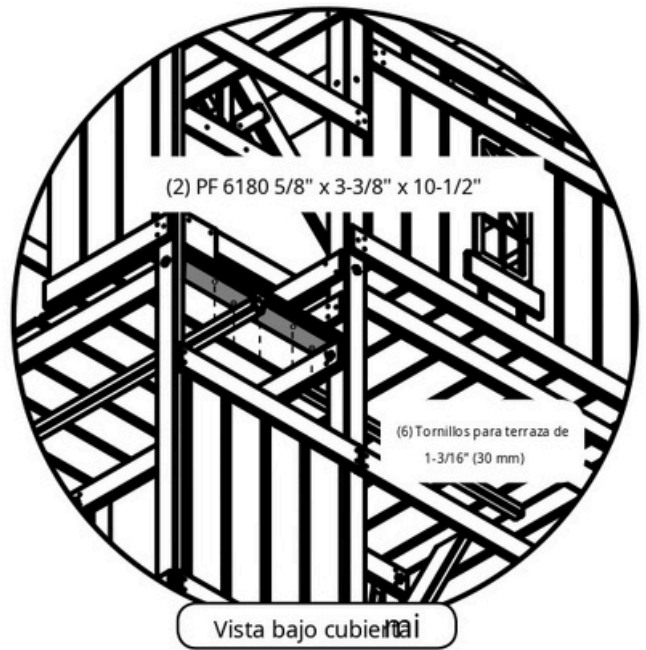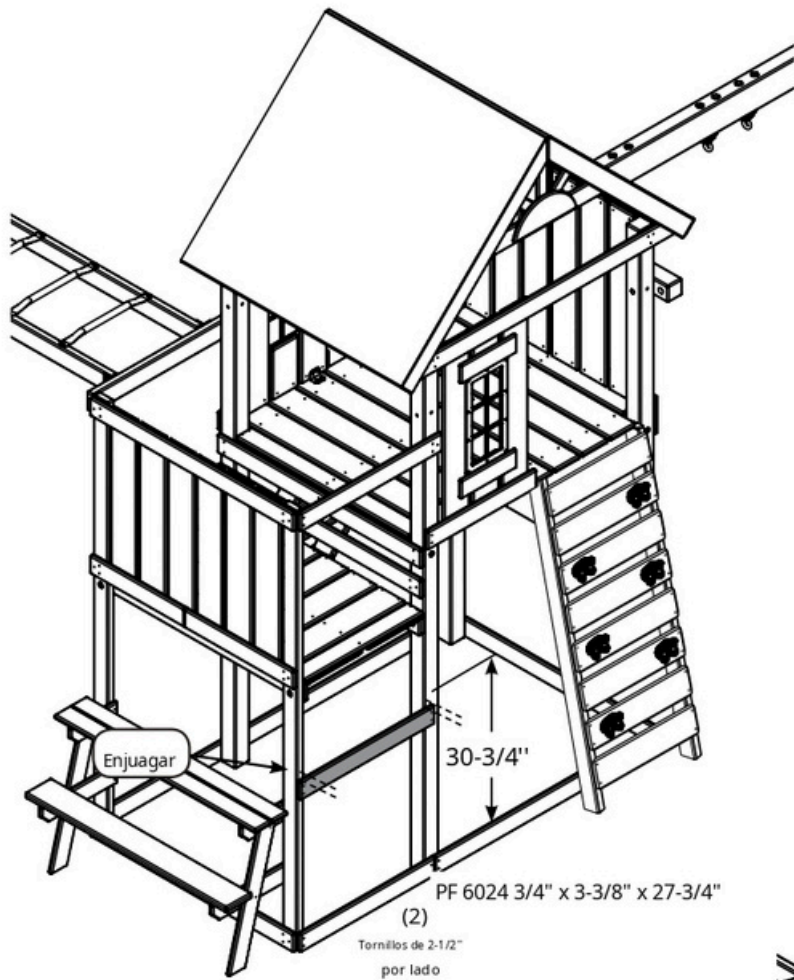

Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x6)




Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x16)






Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)


1. Instale el soporte de barrera y los tableros de barrera como se muestra.

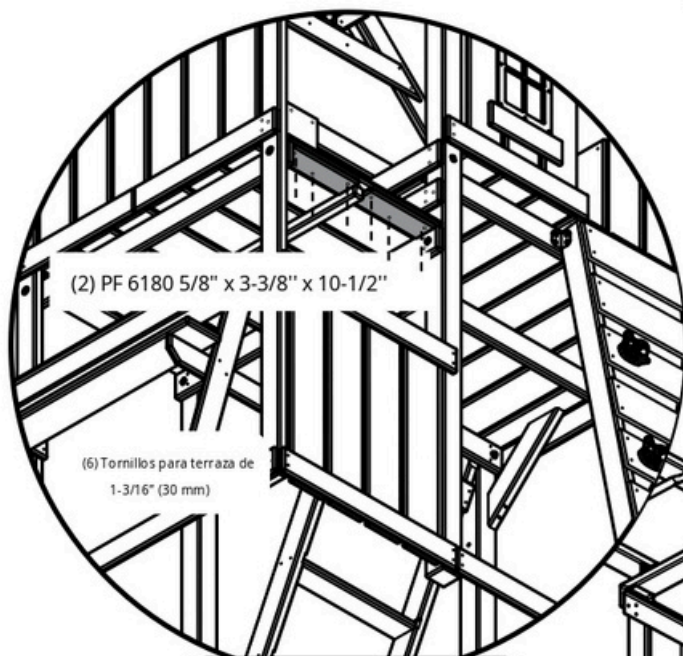

Vista bajo cubierta

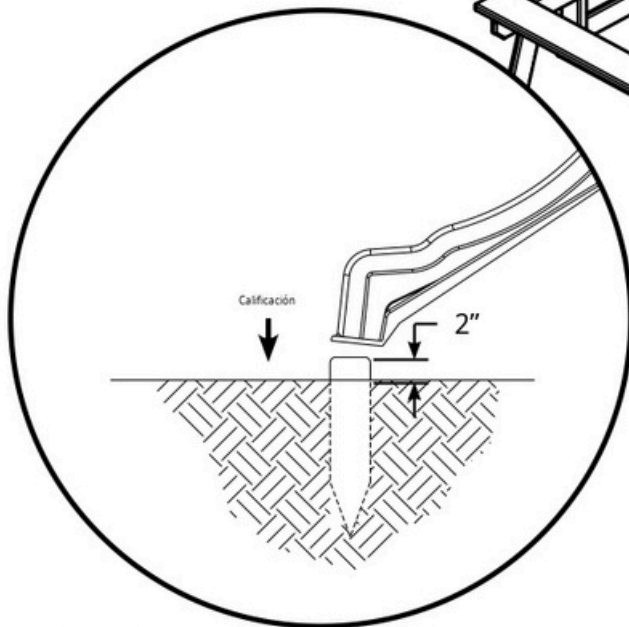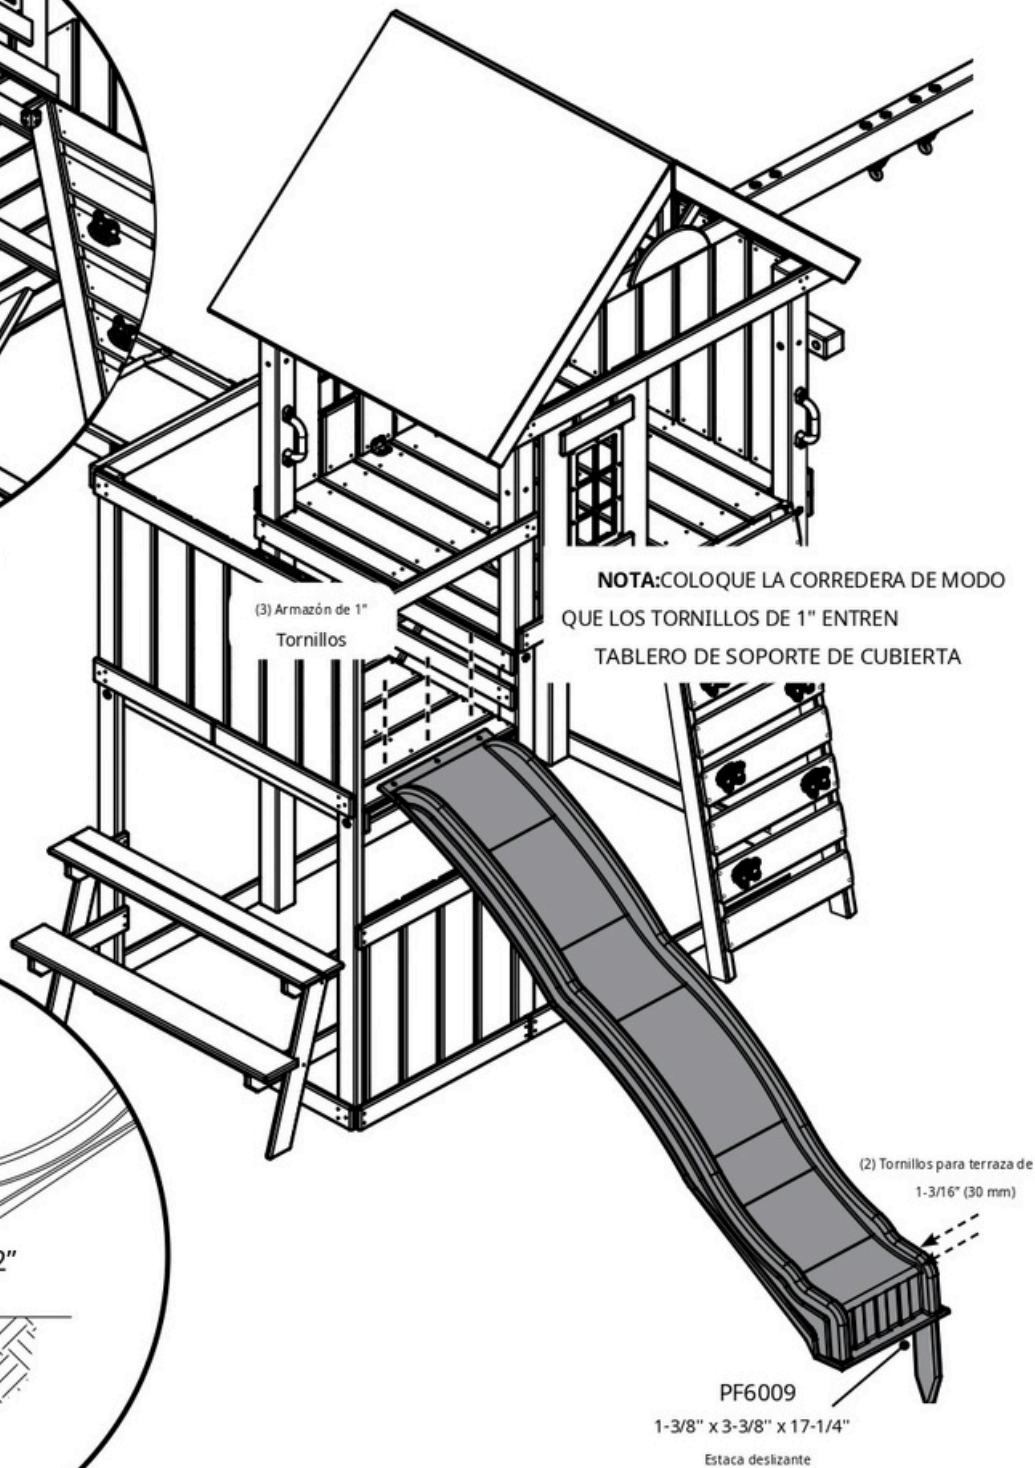


Tornillo para cubierta de 1-3/16" (30 mm) (x8)



Tornillo de cabeza avellanada de 1" (x3)

1. Coloque las tablas de soporte de la diapositiva y la diapositiva como se muestra.

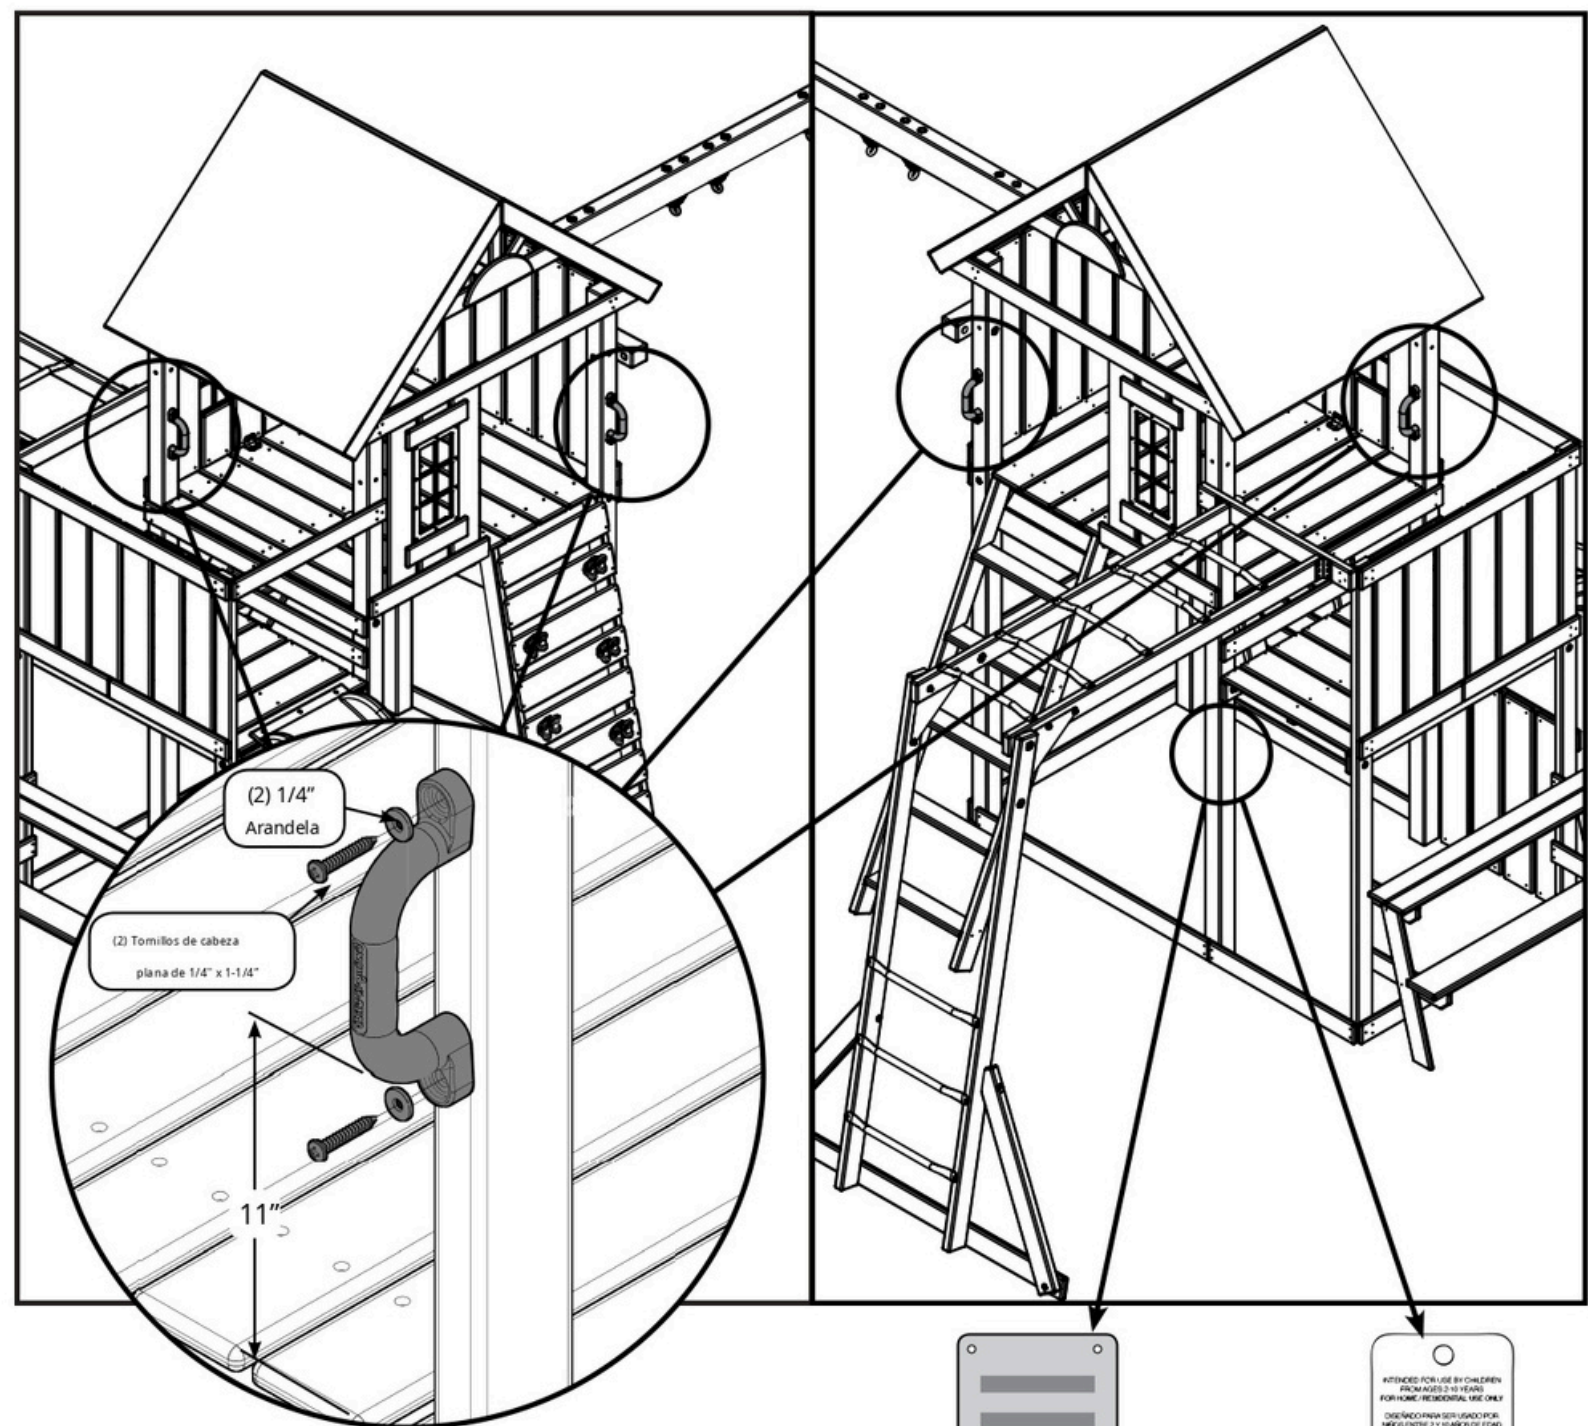

NOTA: Hardware empaquetado con accesorio.



Placa de advertencia de seguridad


SA 4294




Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x4)



Etiqueta de identificación SA 1699



Tornillo de cabeza plana de 1/2" (x2)



Tornillo de cabeza plana de 1-1/4" (x8)



Arandela plana de 1/4" (x8)

1. Coloque las manijas de seguridad, la placa y la etiqueta de identificación como se muestra.

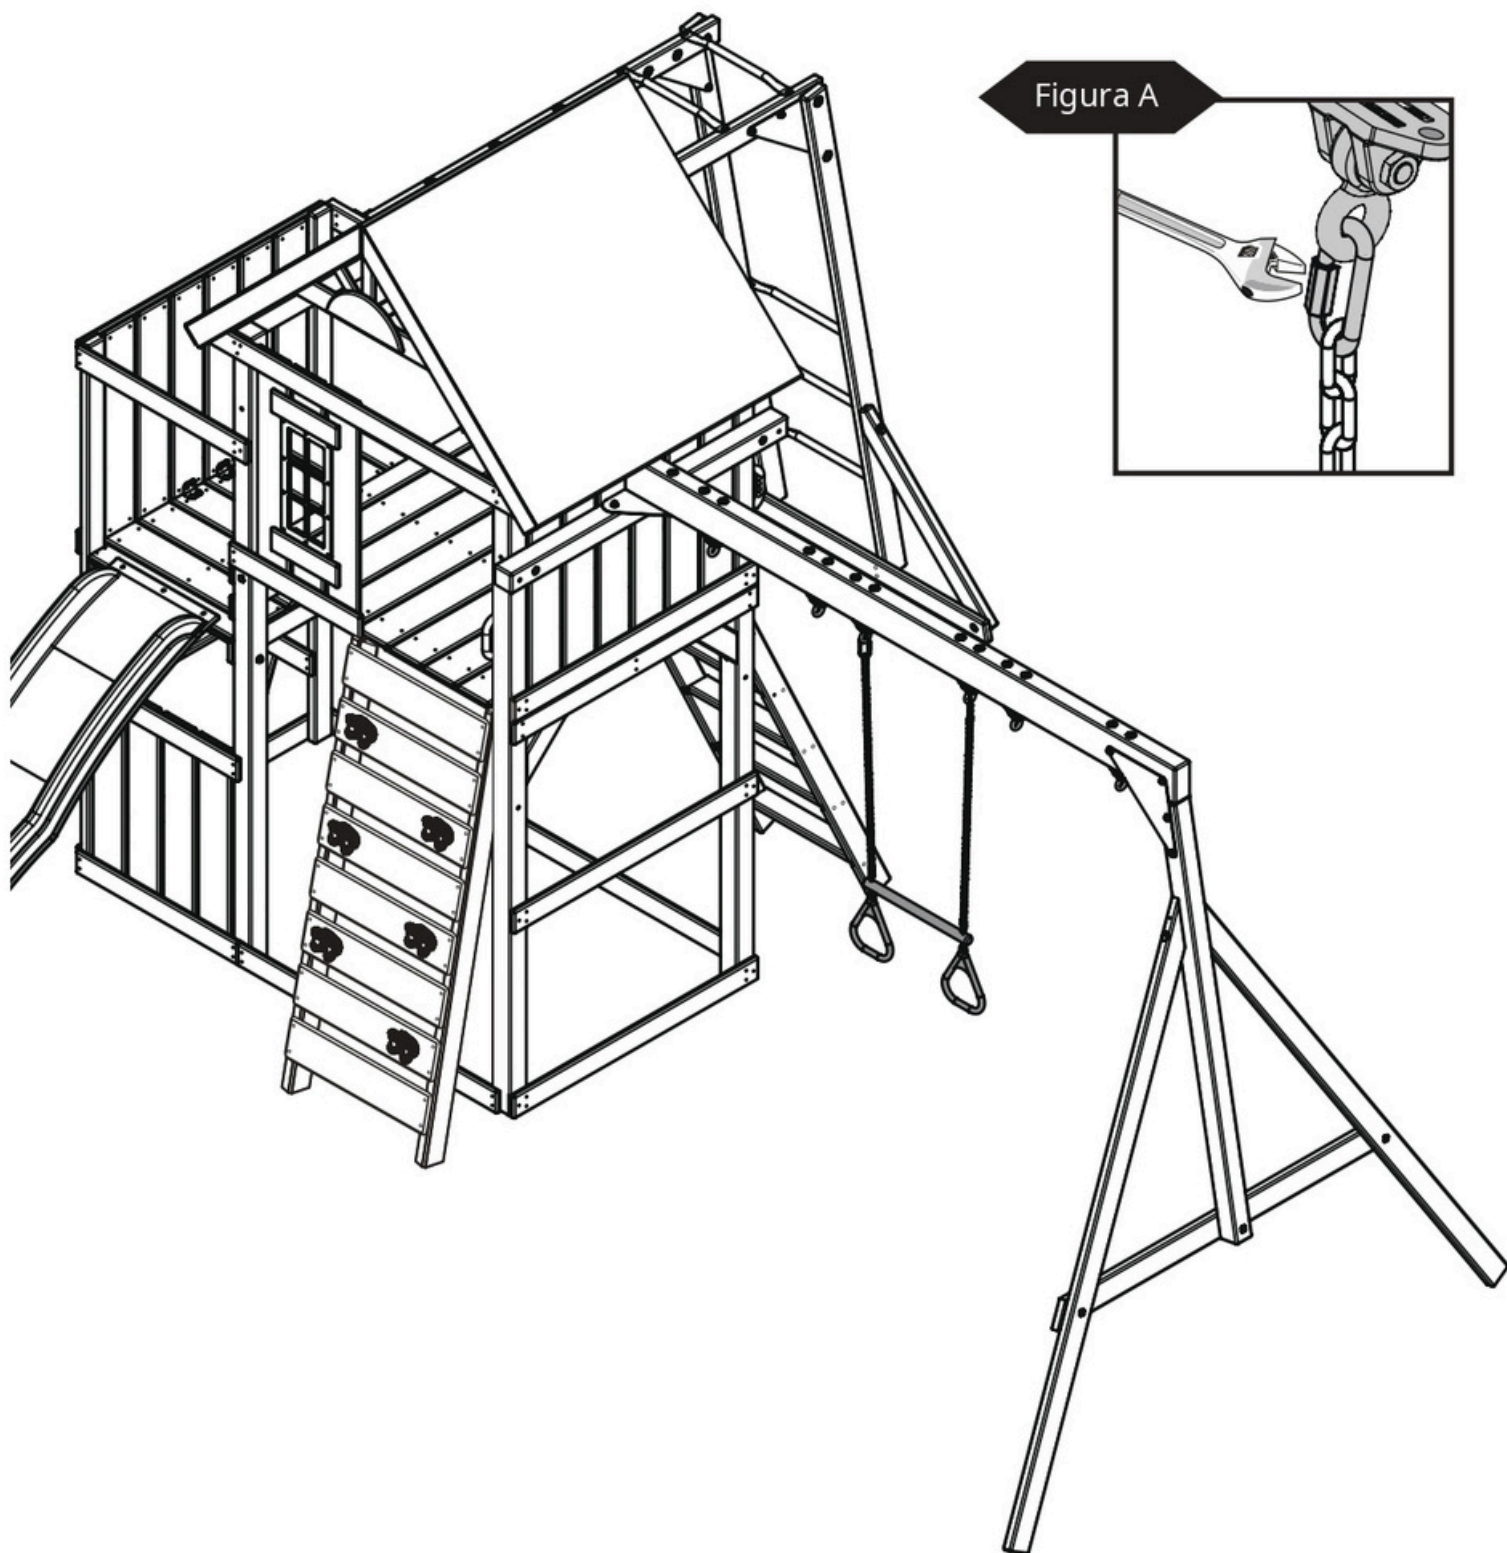


Figura A

Conjunto de trampa de anillo de alta definición

1. Conecte la cadena con trampa de anillo al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).






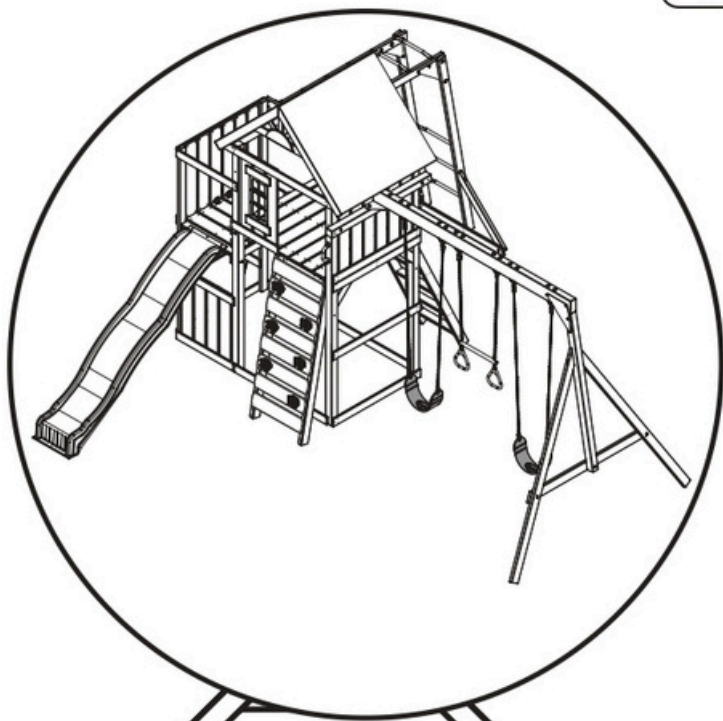


Figura A


**Asientos de columpio HD**

1. Conecte la cadena al colgador del columpio como se muestra en la (Fig. A).
2. Ajuste el enlace rápido para asegurar las cadenas a los colgadores del columpio como se muestra en la (Fig. A).

NOTA: Una vez instalado, debe haber un espacio libre mínimo de 8" entre la parte inferior de los columpios y la superficie.

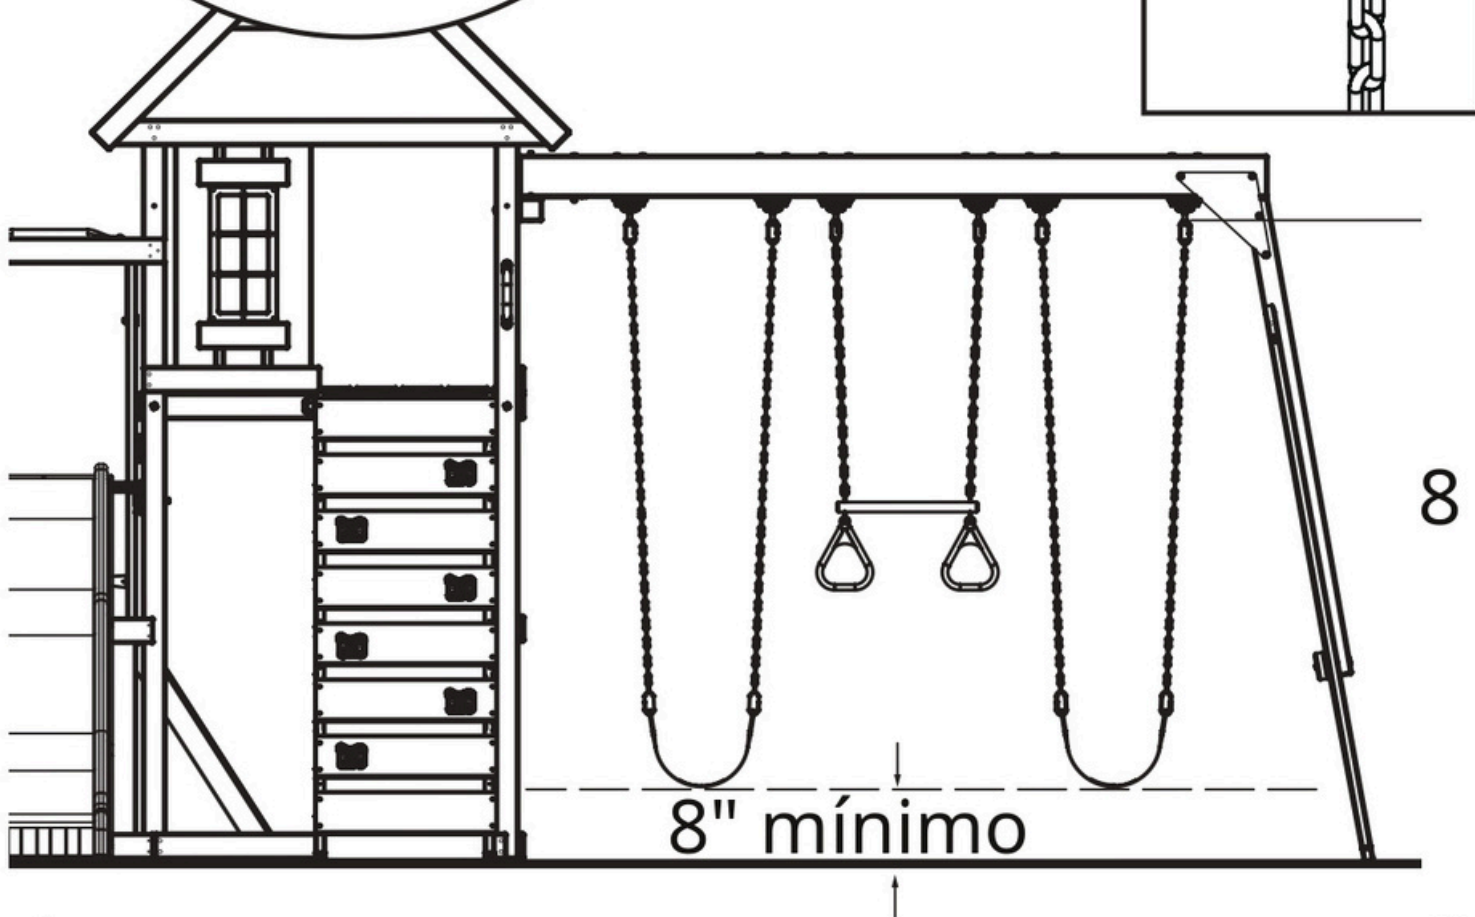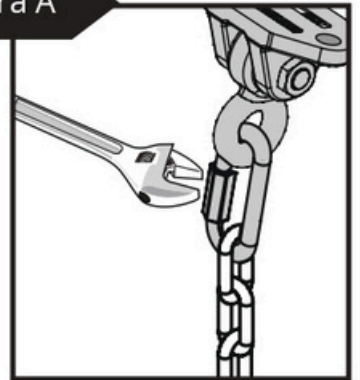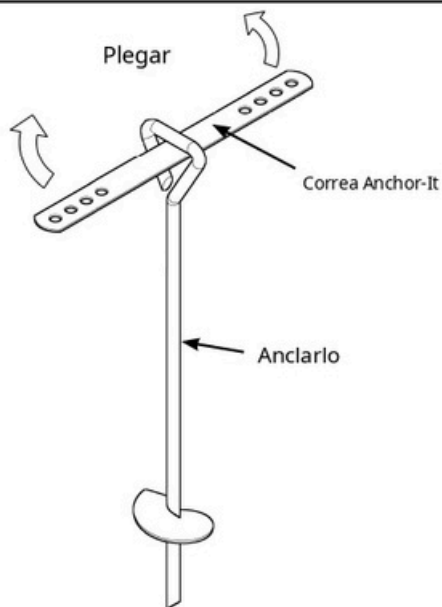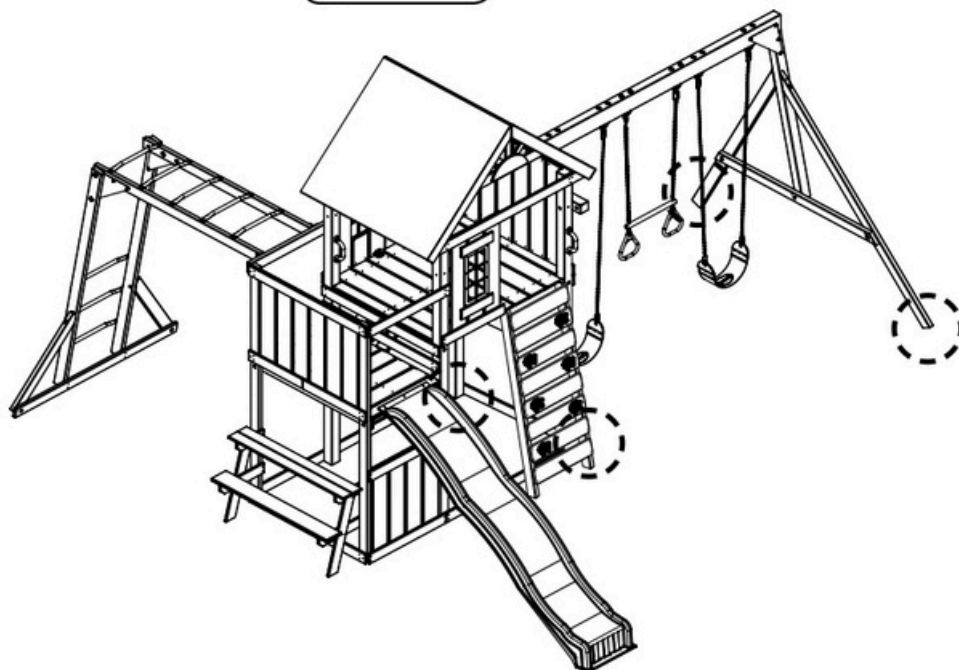

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)



Arandela de 5/16" (x4)

NOTA: Hardware empaquetado con accesorio.

1. Coloque el columpio en su ubicación final y monte los anclajes Anchor-It en los lugares marcados con un círculo arriba.
2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.
3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra. **Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.**

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.