




MANUAL


PLAYFUL PALACE

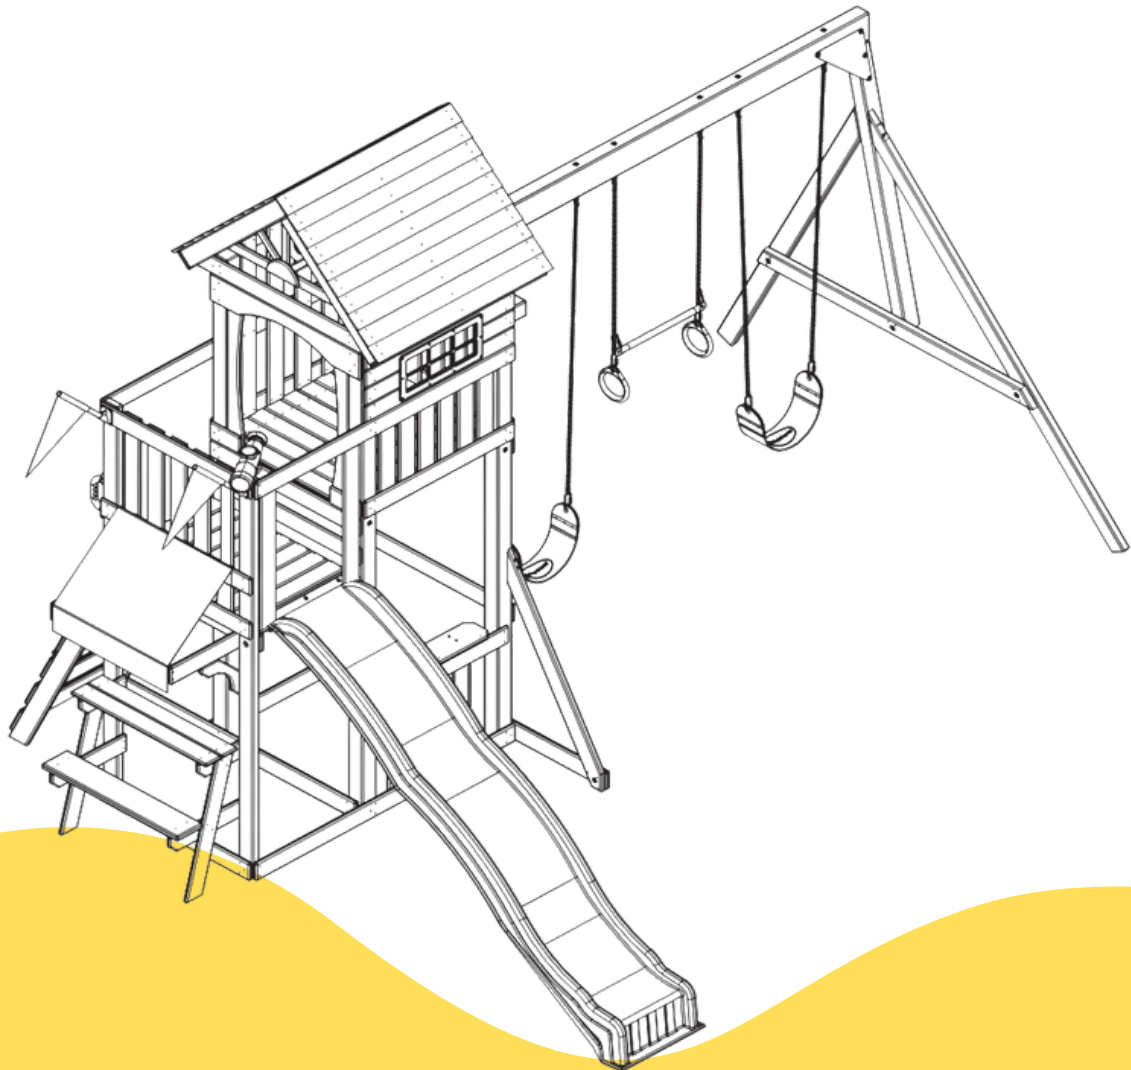

Derechos de autor © 2024 Copyright

www.playoutkids.com.mx

DIMENSIONES

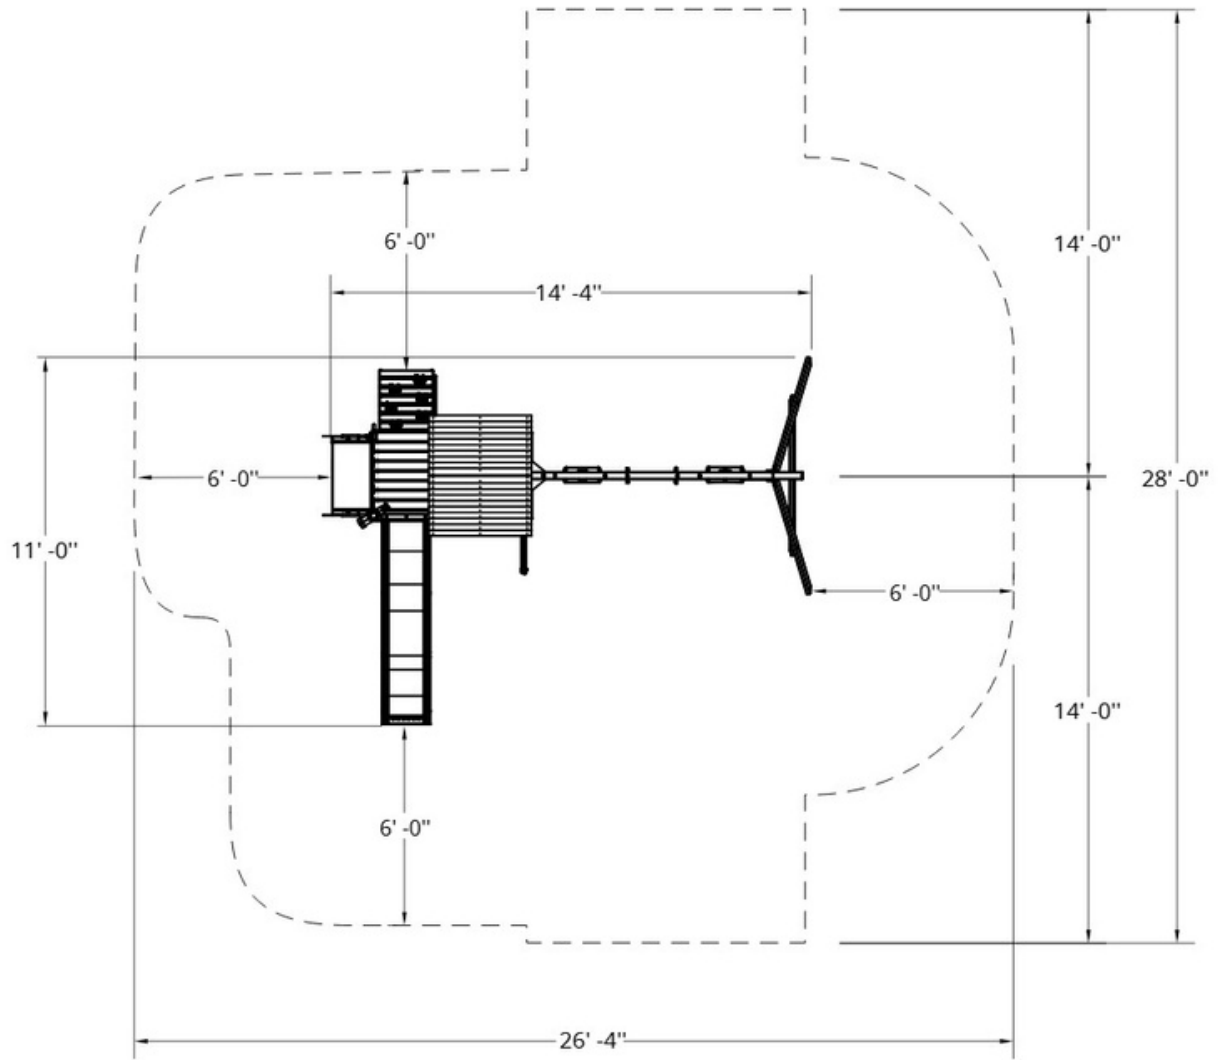


LA ZONA MÍNIMA DE USO PARA EQUIPOS DE JUEGO DEBERÁ EXTENDERSE NO MENOS DE 72" DESDE TODOS LOS LADOS DEL EQUIPO DE JUEGO.

ESTRUCTURA.

LA ZONA DE USO DEL COLUMPIO SE EXTIENDE NO MENOS DE 168".

LOS COLUMPIOS DEBEN TENER UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO DE 8" POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE PROTECTORA.

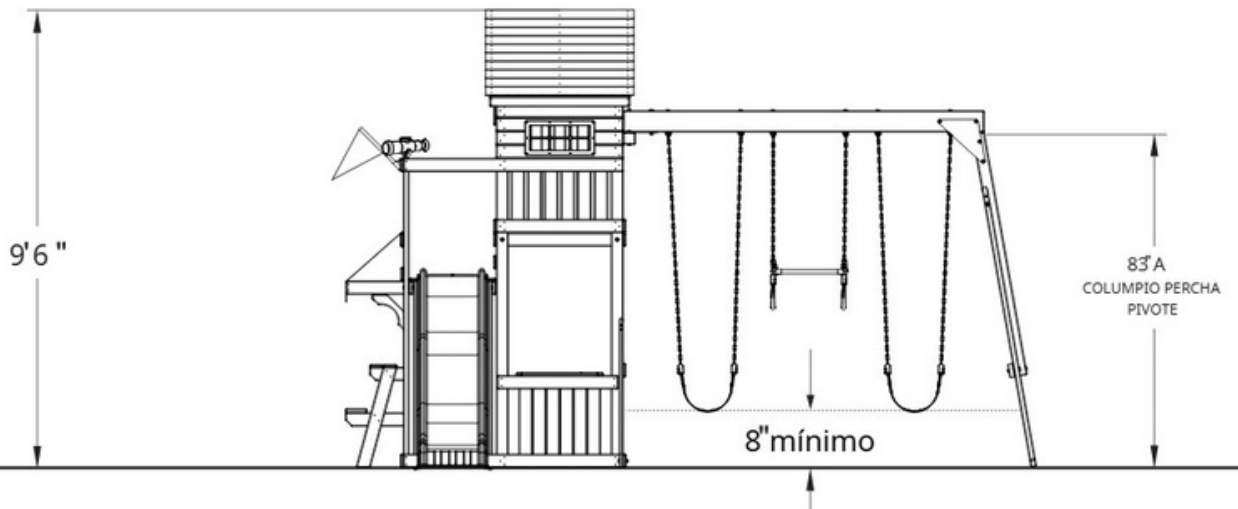

HERRAMIENTAS REQUISITOS IURED (Internet de las cosas)



PERFORAR



TOMAS DE 1/2" Y 7/16" Y
LLAVE INGLESA



MARTILLO



AJUSTABLE
LLAVE INGLESA



CINTA MÉTRICA



DESTORNILLADOR




PUNTA DE PHILLIPS



CARPINTERO
CUADRADO



GAFAS DE SEGURIDAD




BROCA DE 1/8"



ALICATES


HARDWARE INCLUIDO




Tornillo de cubierta de 3" (x9)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x170)




Tornillo de cubierta de 2" (x105)



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x155)




Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x12)




Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x210)




Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x18)




Tornillo de cabeza plana n.º 12 x 3/4" (x6)



Tornillo de cabeza avellanada n.º 14 x 1-3/4" (x6)



Tornillo de cabeza plana de 1/4" x 1-3/4" (x2)




Tornillo de cubierta de 30 mm (x110)




Tuerca de seguridad de 5/16" (x10)




5/16" Loc de madera
Arandela (x3)



Arandelas para lona de 3/16" (x6)



Arandela de 5/16" (x39)




Arandela de 1/4" (x18)



Arandela de seguridad de 5/16" (x18)




Arandela de seguridad de 1/4" (x16)



Tuerca en T de 5/16-18 (x18)
Pequeño



Broca de 3/8" (x1)




Broca cuadrada (x1)


HARDWARE



Perno hexagonal de 1/4"-20 x 1-1/4" (x12)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 1-3/4" (x1)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 2-1/2" (x4)



Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/4" (x2)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 3-1/2" (x4)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 4" (x7)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 7" (x1)




Perno hexagonal de 5/16"-18 x 8-1/2" (x1)

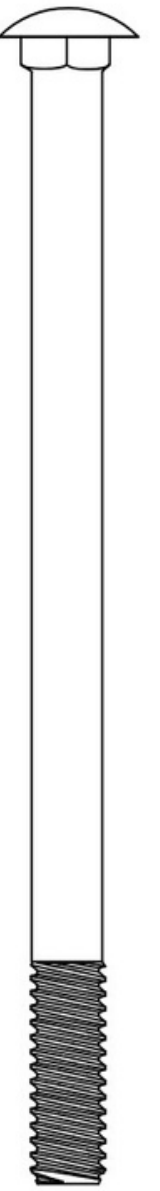


Perno de carruaje de 5/16"-18 x 6" (x3)



Perno de carruaje de 5/16"-18 x 3" (x1)



Tuerca en T de 1/4-18 (x12)
Pequeno



Espaciador del volante (x1)



Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

SA6366 CAJA 1 DE 2

LISTA DEL CONSEJO



(2) [PF 6325] 3" x 3" x 94-1/4"



(2) [PF 6324] 3" x 3" x 94-1/4"



(1) [PF 6323] SOPORTE DE VIGA DE TORRE DE 3" x 3" x 31-1/2"



(1) [PF 6298] SOPORTE DE VIGA DE COLUMPIO DE 2-11/16" x 3" x 62"



(1) [PF 6299] VIGA COLUMPIO DE 2-5/8" x 5-3/8" x 93"



(2) [PF 6315] 1" x 3-3/8" x 53"



(1) [PF 6314] 1" x 3-3/8" x 31-1/2"



(2) [PF 6300] 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4"



(2) [PF 6317] 5/8" x 1-3/8" x 12"



(1) [PF 6302] 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"



(1) [PF 6311] 3/4" x 5-3/8" x 21-1/2"



(2) [PF 6319] 5/8" x 2" x 28"



(1) [PF 6309] 5/8" x 3-3/8" x 35"



(1) [PF 6331] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"



(1) [PF 6338] 3/4" x 3-3/8" x 31-1/2"



(1) [PF 6346] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"



(2) [PF 6303] 5/8" x 3-3/8" x 30"



(1) [PF 6310] 5/8" x 3-3/8" x 8-5/16"



(1) [PF 6322] 1" x 5-3/8" x 28-1/2"



(1) [PF 6339] 5/8" x 5-3/8" x 31-1/2"



(1) [PF 6340] 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8"



(6) [PF 6341] 5/8" x 5-3/8" x 26-7/8"

SA6065 CAJA 2 de 2

LISTA DEL CONSEJO



(2) [PF 6297] MARCO EN A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 83"



(1) [PF 6296] SOPORTE EN MARCO A DE 1-3/8" x 3-3/8" x 58"



(2) [PF 6352] 1-3/8" x 3-3/8" x 31-1/2"



(2) [PF 6295] ESTACA DESLIZANTE DE 1-3/8" x 3-3/8" x 17-1/4"



(2) [PF 6334] 1-3/8" x 3-3/8" x 8"




(2) [PF 6313] 1-3/8" x 3" x 77-1/4"




(1) [PF 6326] 1" x 3-3/8" x 42"



(1) [PF 6314] 1" x 3-3/8" x 31-1/2"



(2) [PF 6301] 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8"



(2) [PF 6351] 1" x 3-3/8" x 29-1/8"



(2) [PF 6350] 1" x 3-3/8" x 26"




(2) [PF 6305] 5/8" x 3-3/8" x 25-3/8"




(2) [PF 6329] 1" x 3-1/4" x 4-5/8"



(3) [PF 6335] 3/4" x 3-3/8" x 62-1/2"



(1) [PF 6336] 3/4" x 3-3/8" x 51-3/4"



(1) [PF 6337] 3/4" x 3-3/8" x 51-1/4"



(1) [PF 6338] 3/4" x 3-3/8" x 31-1/2"



(1) [PF 6316] 3/4" x 3-3/8" x 24"




(2) [PF 6333] 3/4" x 3-3/8" x 15-1/2"




(2) [PF 6332] 3/4" x 3-3/8" x 13"



(1) [PF 6302] 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"



(2) [PF 6312] 1-3/8" x 1-3/8" x 31-1/2"




(2) [PF 6355] 1-3/8" x 1-3/8" x 27-3/4"




(4) [PF 6318] 5/8" x 1-3/8" x 8"




(20) [PF 6330] TEJA DE 1/2" x 3-5/16" x 36-3/4"



(2) [PF 6354] 5/8" x 3-3/8" x 37-3/8"




(3) [PF 6309] 5/8" x 3-3/8" x 35"



(4) [PF 6308] 5/8" x 3-3/8" x 35"



(2) [PF 6320] 5/8" x 3-3/8" x 34-3/4"



(1) [PF 6345] 5/8" x 3-3/8" x 34"



(8) [PF 6347] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"



(1) [PF 6346] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"



(2) [PF 6307] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"





(7) [PF 6306] 5/8" x 3-3/8" x 31-3/8"




(1) [PF 6331] 5/8" x 3-3/8" x 31-1/2"




(7) [PF 6348] 5/8" x 3-3/8" x 30-7/8"




(6) [PF 6303] 5/8" x 3-3/8" x 30"




(2) [PF 6349] 5/8" x 3-3/8" x 29-1/2"




(2) [PF 6328] 5/8" x 3-3/8" x 28-1/2"




(6) [PF 6327] 5/8" x 3-3/8" x 23"




(5) [PF 6304] 5/8" x 3-3/8" x 17"




(1) [PF 6310] 5/8" x 3-3/8" x 8-5/16"




(1) [PF 6342] 5/8" x 3-3/8" x 7"




(2) [PF 6321] 5/8" x 3-3/8" x 6-3/4" RAYADO SOLAR



(2) [PF 6343] 5/8" x 3-3/8" x 6-3/8"




(1) [PF 6344] 5/8" x 3-3/8" x 5-3/8"




(1) [PF 6353] 5/8" x 3-3/8" x 3"

COMPONENTES

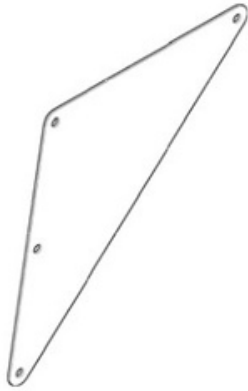


Soporte de viga de columpio (x2)

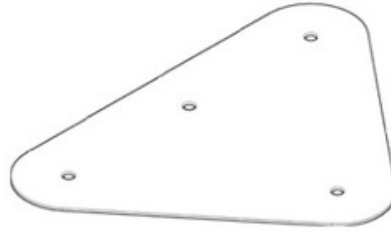

Tirante de viga (x1)



Panel de ventana (x1)

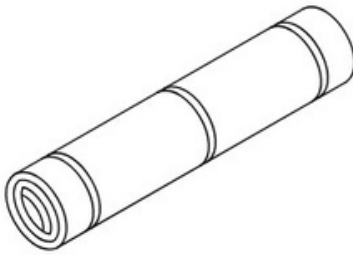

Lona (x1)



Mango de juego (x2)




Percha para columpio de 5/16" x 5-1/2" (x6)



Asiento de columpio STD (x2)



Cadena sumergida de 58" (x4)




Volante (x1)



Tobogán Coolwave (x1)
(PB 8331 ONLY)



Plano (x1)

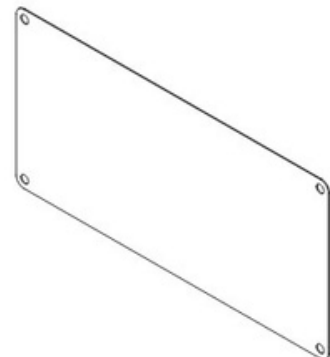


Etiqueta de identificación (x1)


COMPONENTES




Abrazadera para viga ranurada (x6)

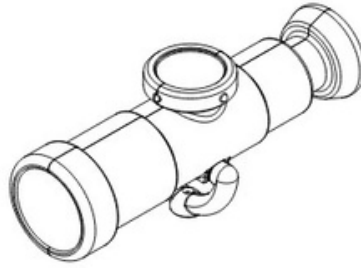

Telescopio (x1)




Roca para escalar (x6)




Conjunto de banderas (x2)



Anillo de Iron Man (x2)



Barra de trapecio (x1)

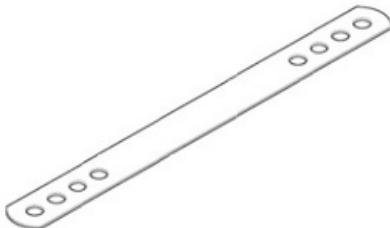

Correa de anclaje (x4)




Cadena sumergida de 33" (x2)




Anciarlo (x4)

PASO 1




PANEL A

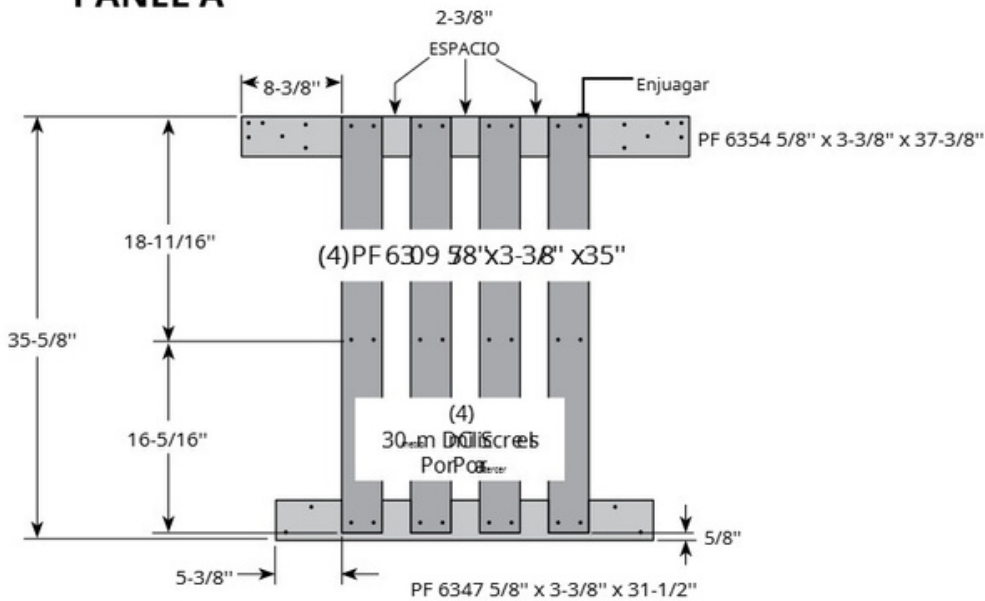


!

**Instalar tornillos de 30 mm
Con las cabezas enrojecidas
Tablero a evitar
Protuberancias.**

PANEL B

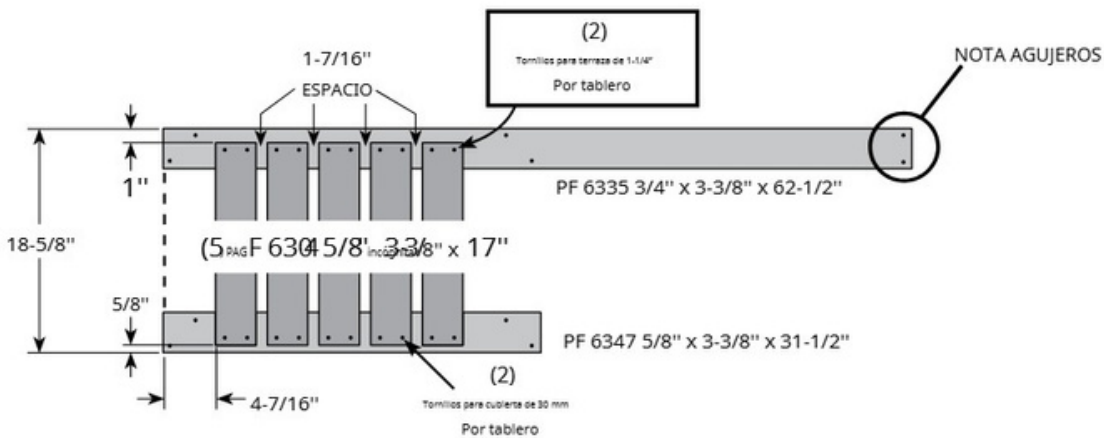

Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x10)




Tornillo de cubierta de 30 mm (x26)

1. Ensamble el panel A y el panel B como se muestra.
2. Marque los paneles A, B.

PASO 2

PANEL C


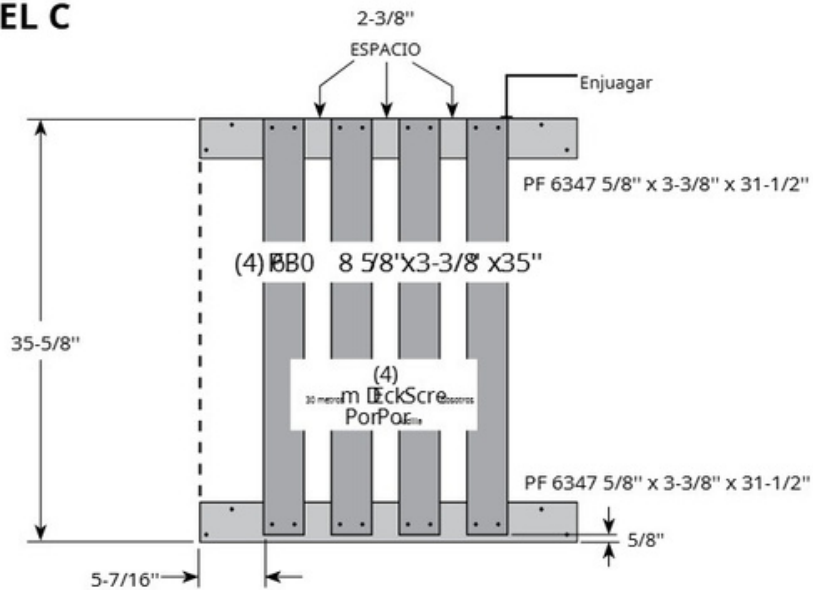


Verifique que la estructura esté cuadrada



Instalar tornillos de 30 mm
Con las cabezas enrojecidas
Tablero a evitar
Protuberancias.

PANEL D

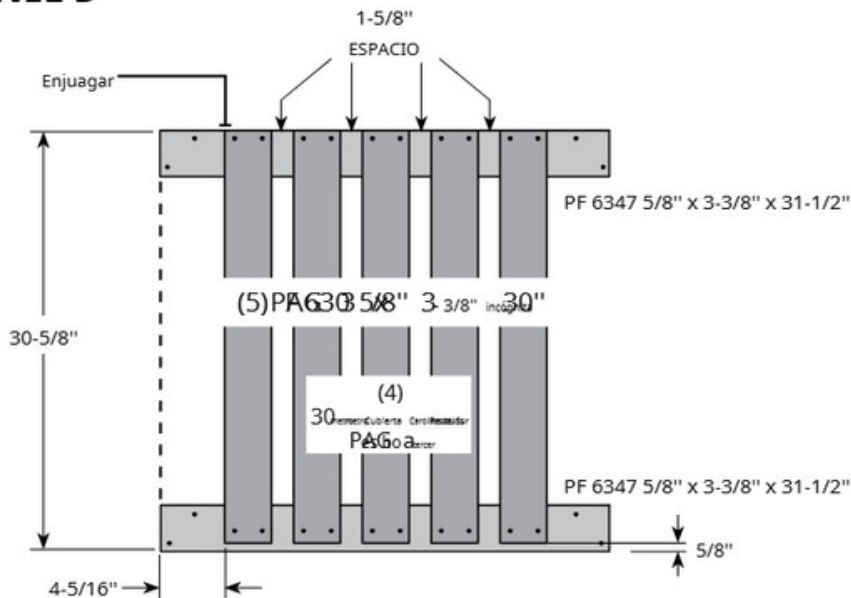


Tornillo de cubierta de 30 mm (x36)

1. Ensamble el panel C y el panel D como se muestra.
2. Marque los paneles C y D.



14

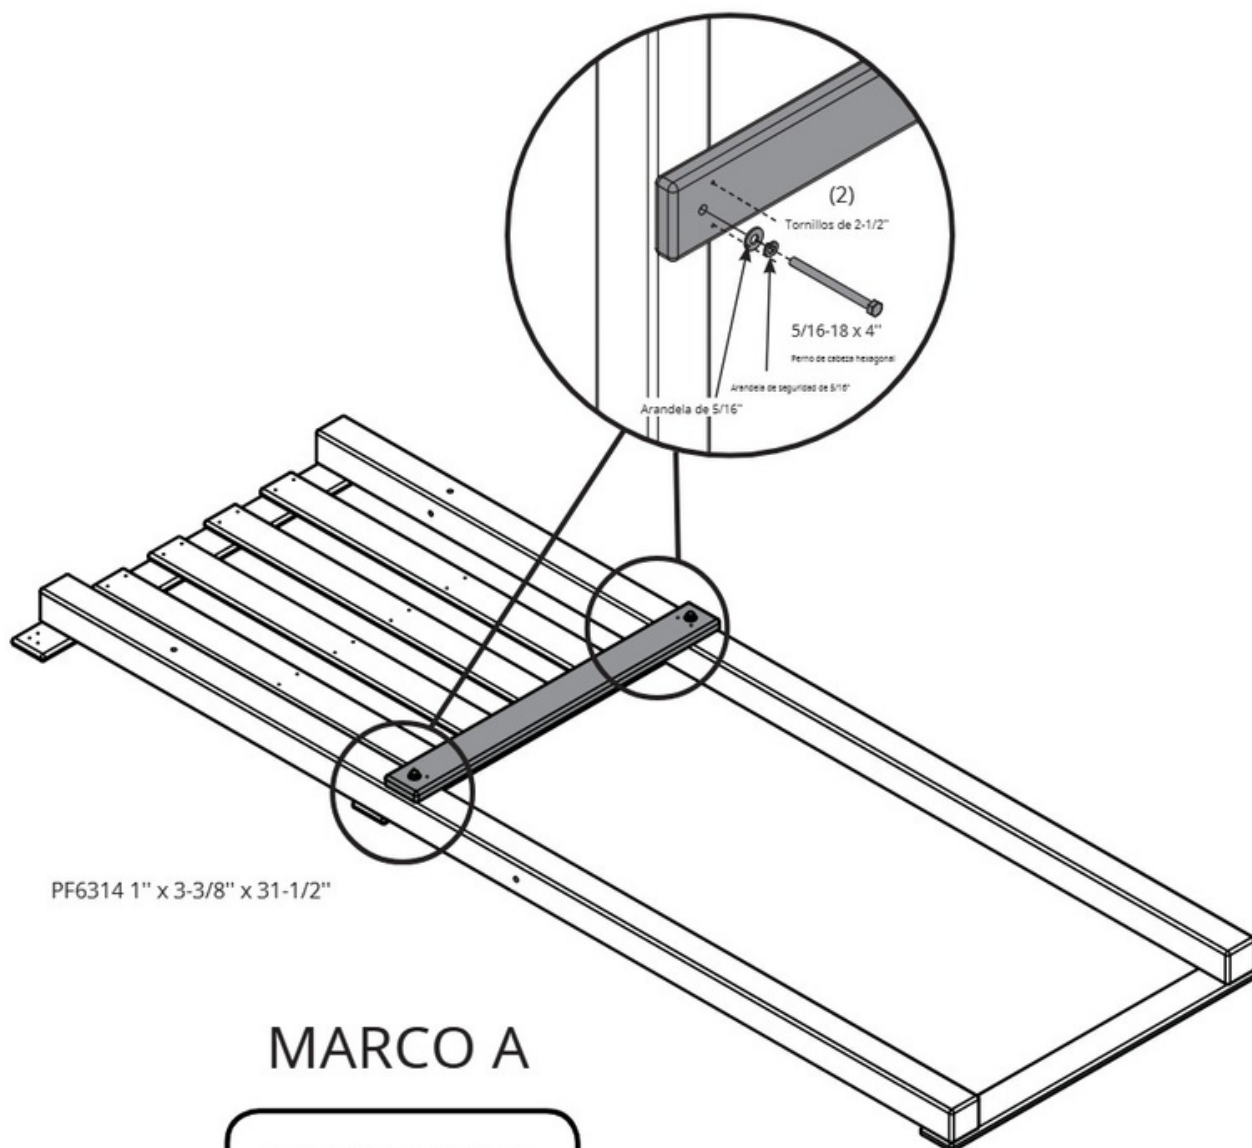

PF6314 1" x 3-3/8" x 31-1/2"

MARCO A


**MARCO VOLTEABLE
ENCIMA**



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Dé la vuelta al marco y fije la placa de soporte del marco como se muestra arriba.

PASO 5

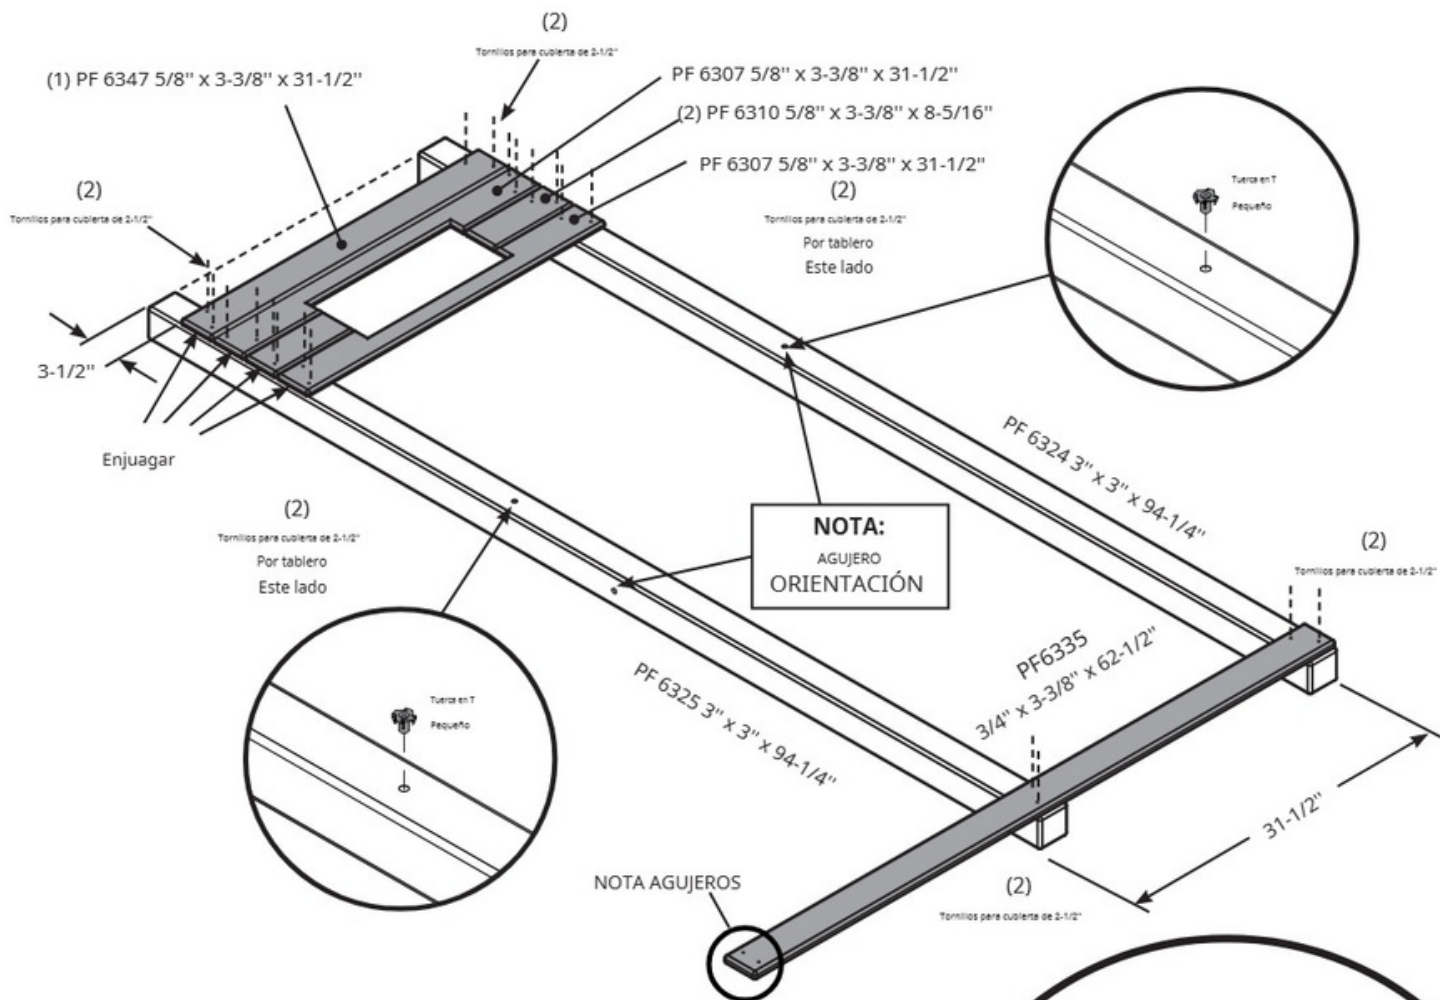

MARCO B




Verifique que la estructura esté cuadrada



Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x10)



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x20)

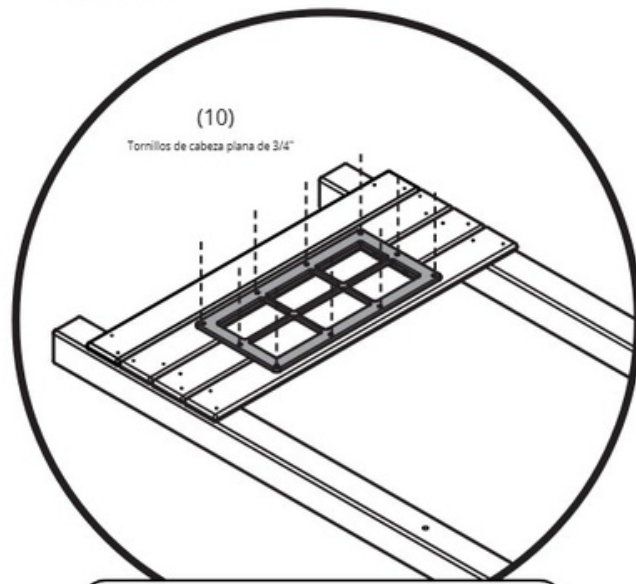


INSTALACIÓN DE PANEL DE VENTANA

1. Ensamble el marco B como se muestra.

Nota: Golpee cada tuerca en T en el orificio previamente perforado hasta que las espigas de metal se hundan completamente en la madera.

2. Instale el panel de ventana como se muestra.

PASO 6

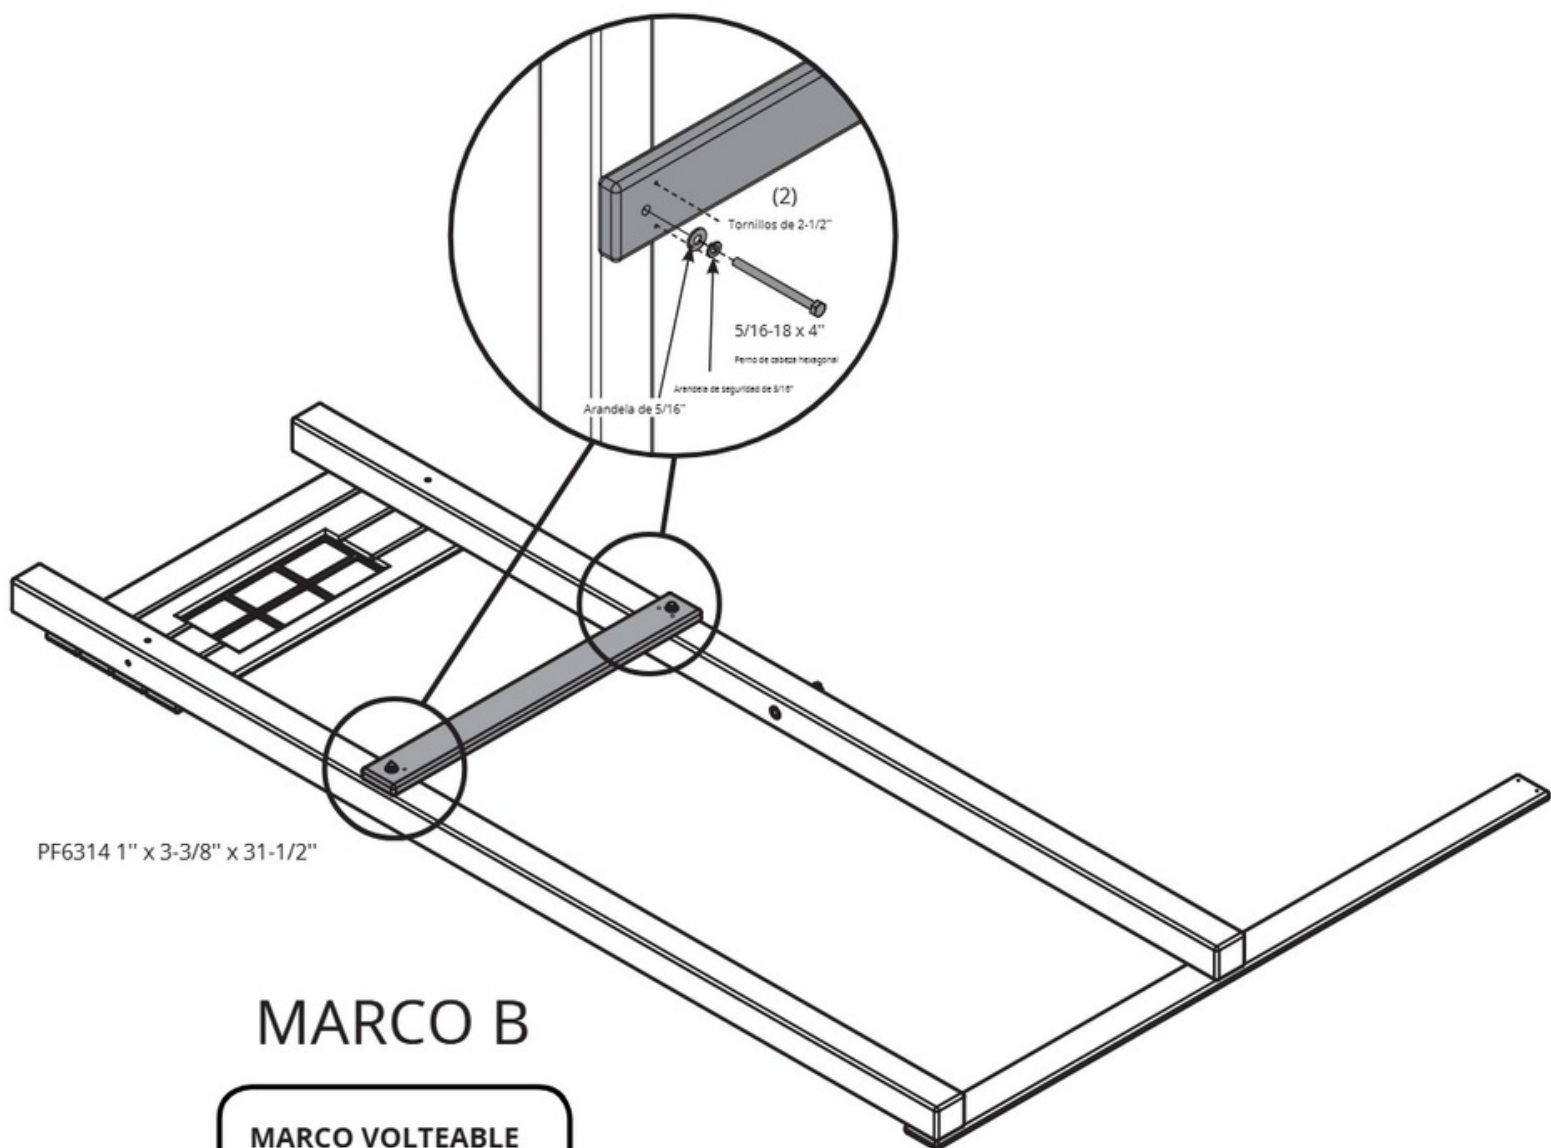

MARCO B

**MARCO VOLTEABLE
ENCIMA**



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)


1. Dé la vuelta al marco y fije la placa de soporte del marco como se muestra arriba.

PASO 7



Verifique que la estructura esté cuadrada

3" Desde fuera del puesto
Hasta el final de la horizontal apoyo.

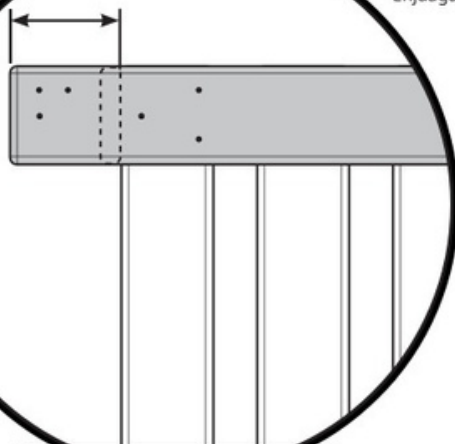

Lado V vista o FA ees

3"
Desde afuera
de Correos

Enjuagar

(3)
Tornillos de 2-1/2"

PANEL A

Enjuagar

(3)
Tornillos de 2-1/2"

(2)
Tornillos de 2-1/2"

Enjuagar

PF 6354 5/8" x 3-3/8" x 37-3/8"

PF 6339 3/4" x 5-3/8" x 31-1/2"

(2)
Tornillos de 2-1/2"

PANELLO A

Enjuagar a
UN 66 De lateral
03" x 3"

Enjuagar

PANEL B

F exuberente a
oUtah lateral
03" x 3"

94-1/4"

20-1/4"

(2)
Tornillos de 2-1/2"

PF 6336 3/4" x 3-3/8" x 51-3/4"

MARCO A

(2)
Tornillos de 2-1/2"

PF 6337 3/4" x 3-3/8" x 51-1/4"


NOTA AGUJERO
UBICACIÓN



Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x14)


1. Fije las tablas de soporte del marco y el panel A al marco A como se muestra arriba.

PASO 8

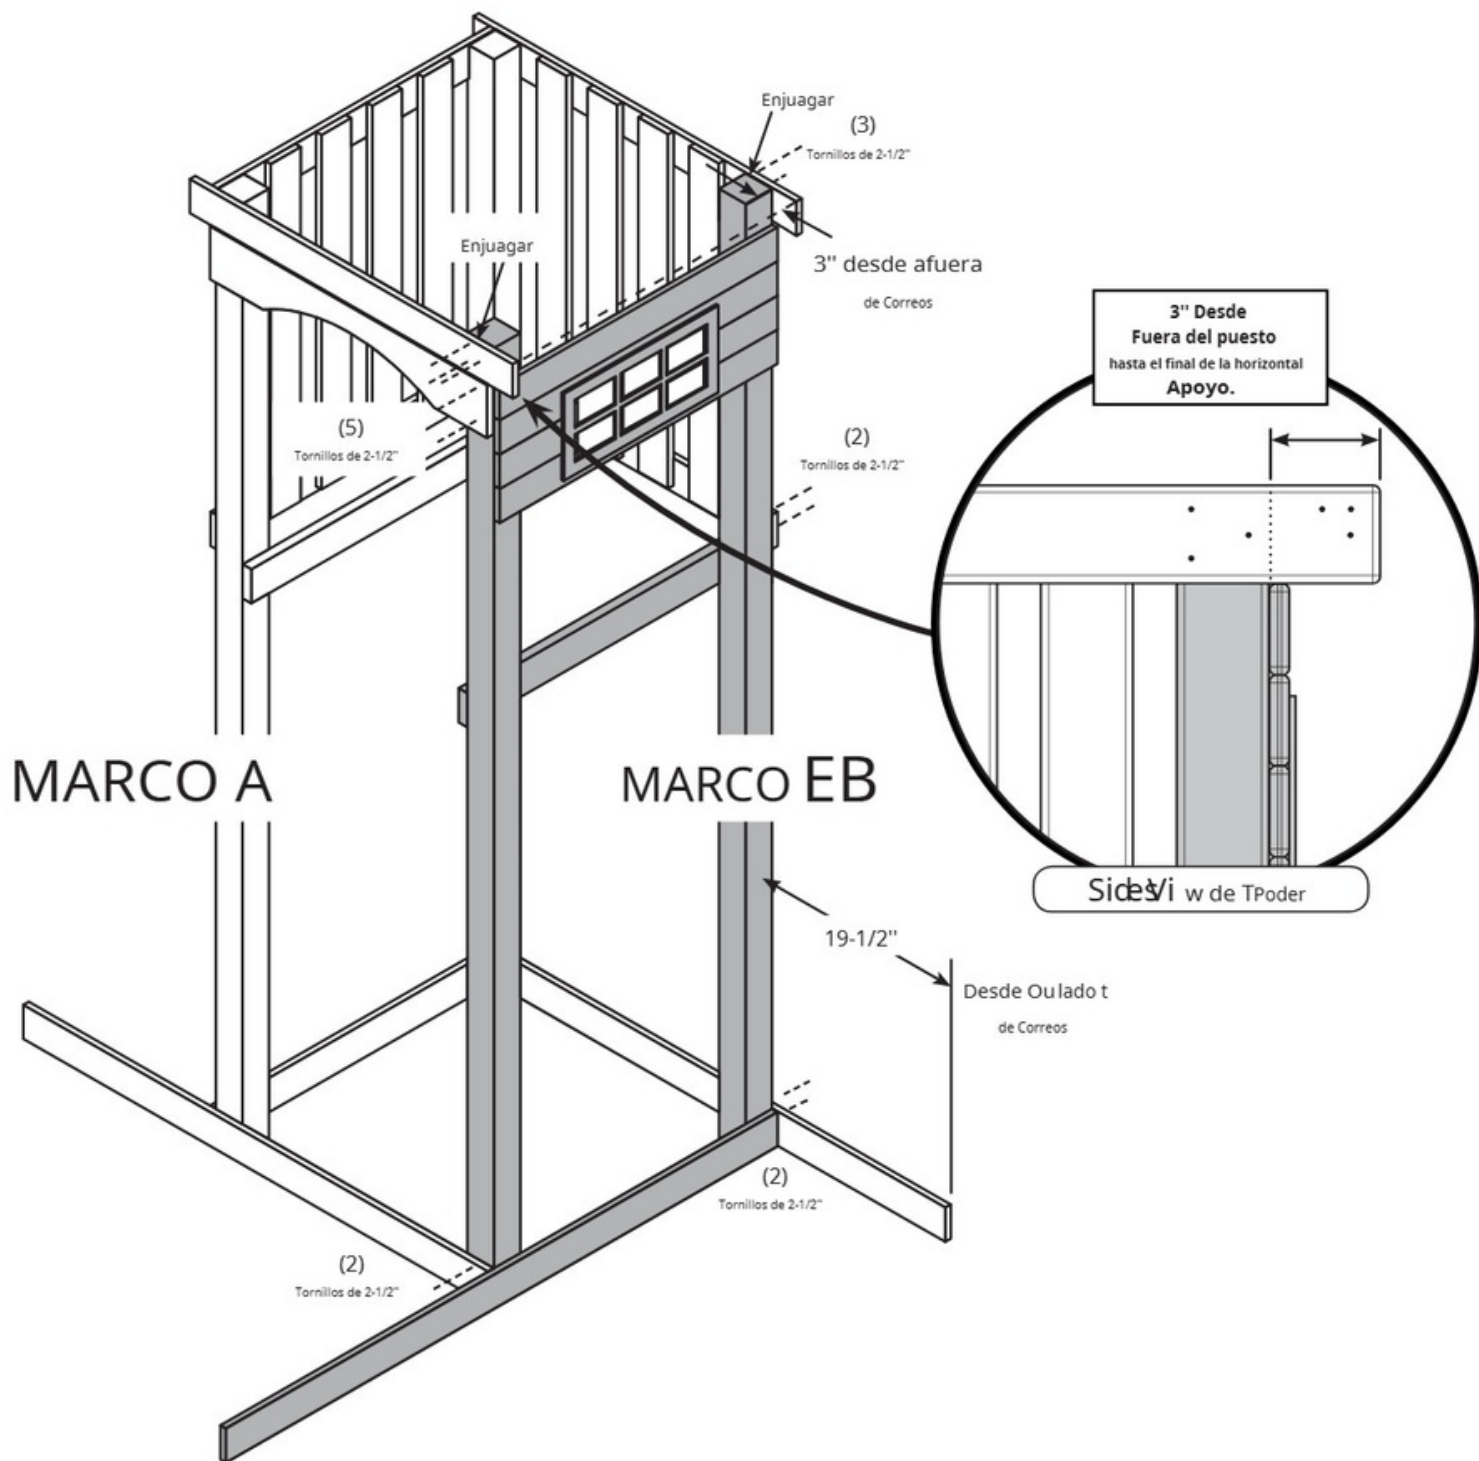


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x16)

1. Conecte el marco B al marco A como se muestra.

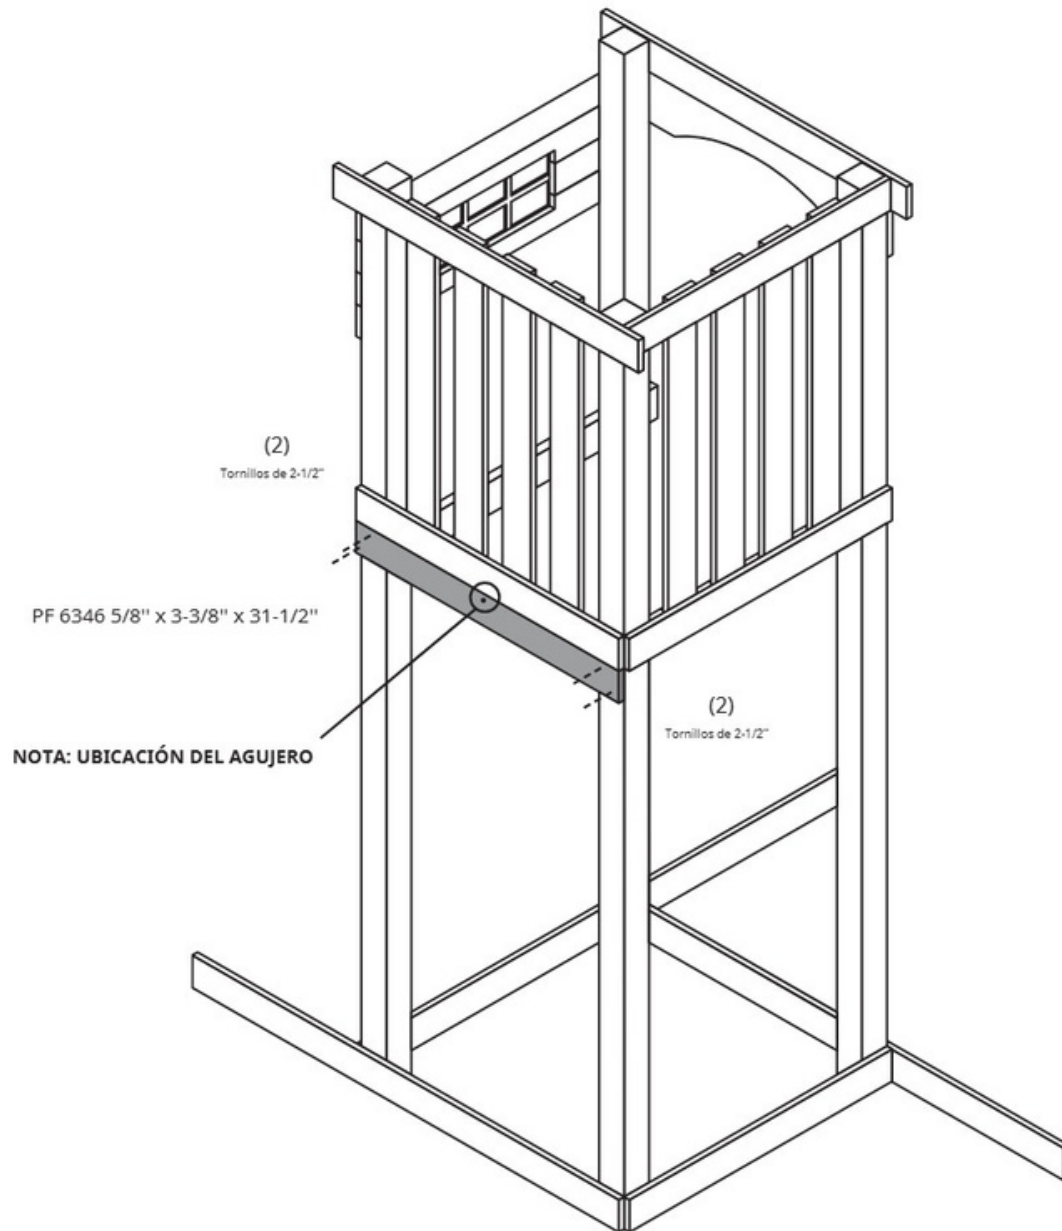


1. Coloque la placa de soporte de la torre como se muestra.

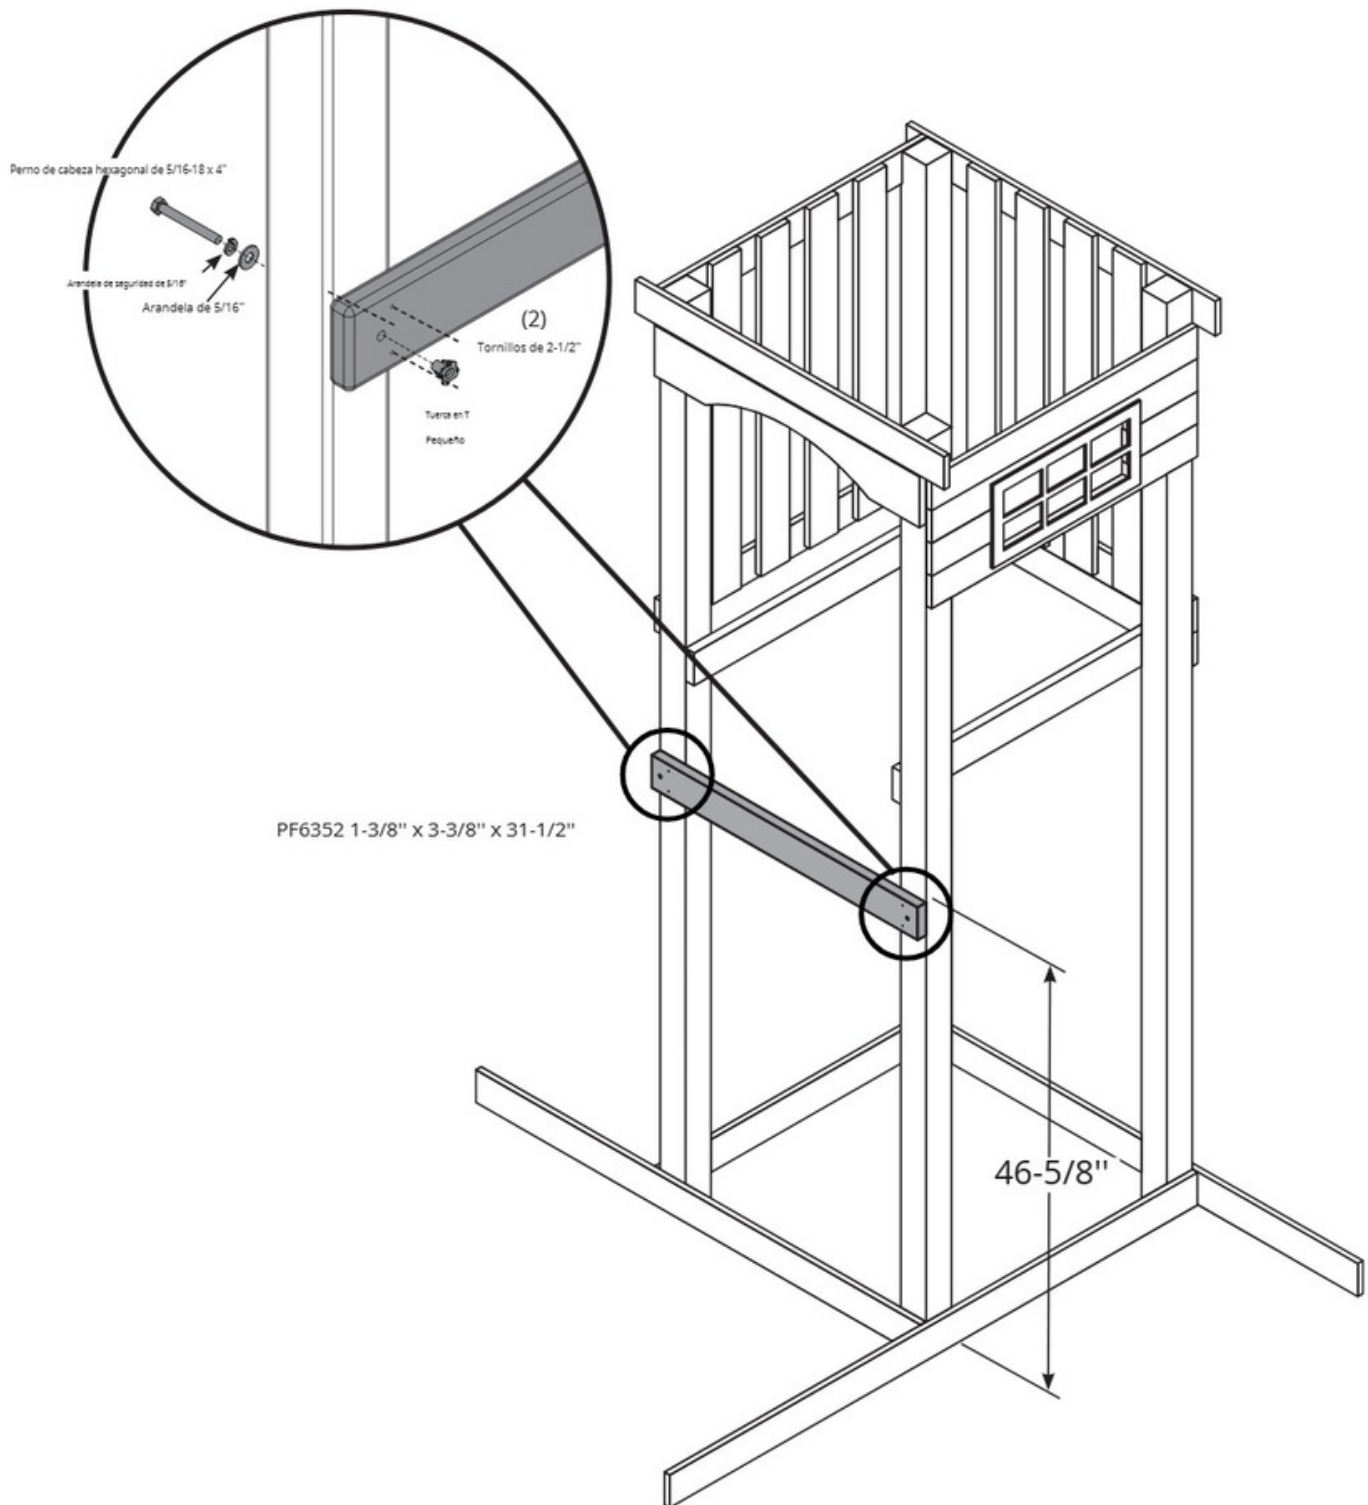


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)

1. Coloque la placa de soporte del marco como se muestra.

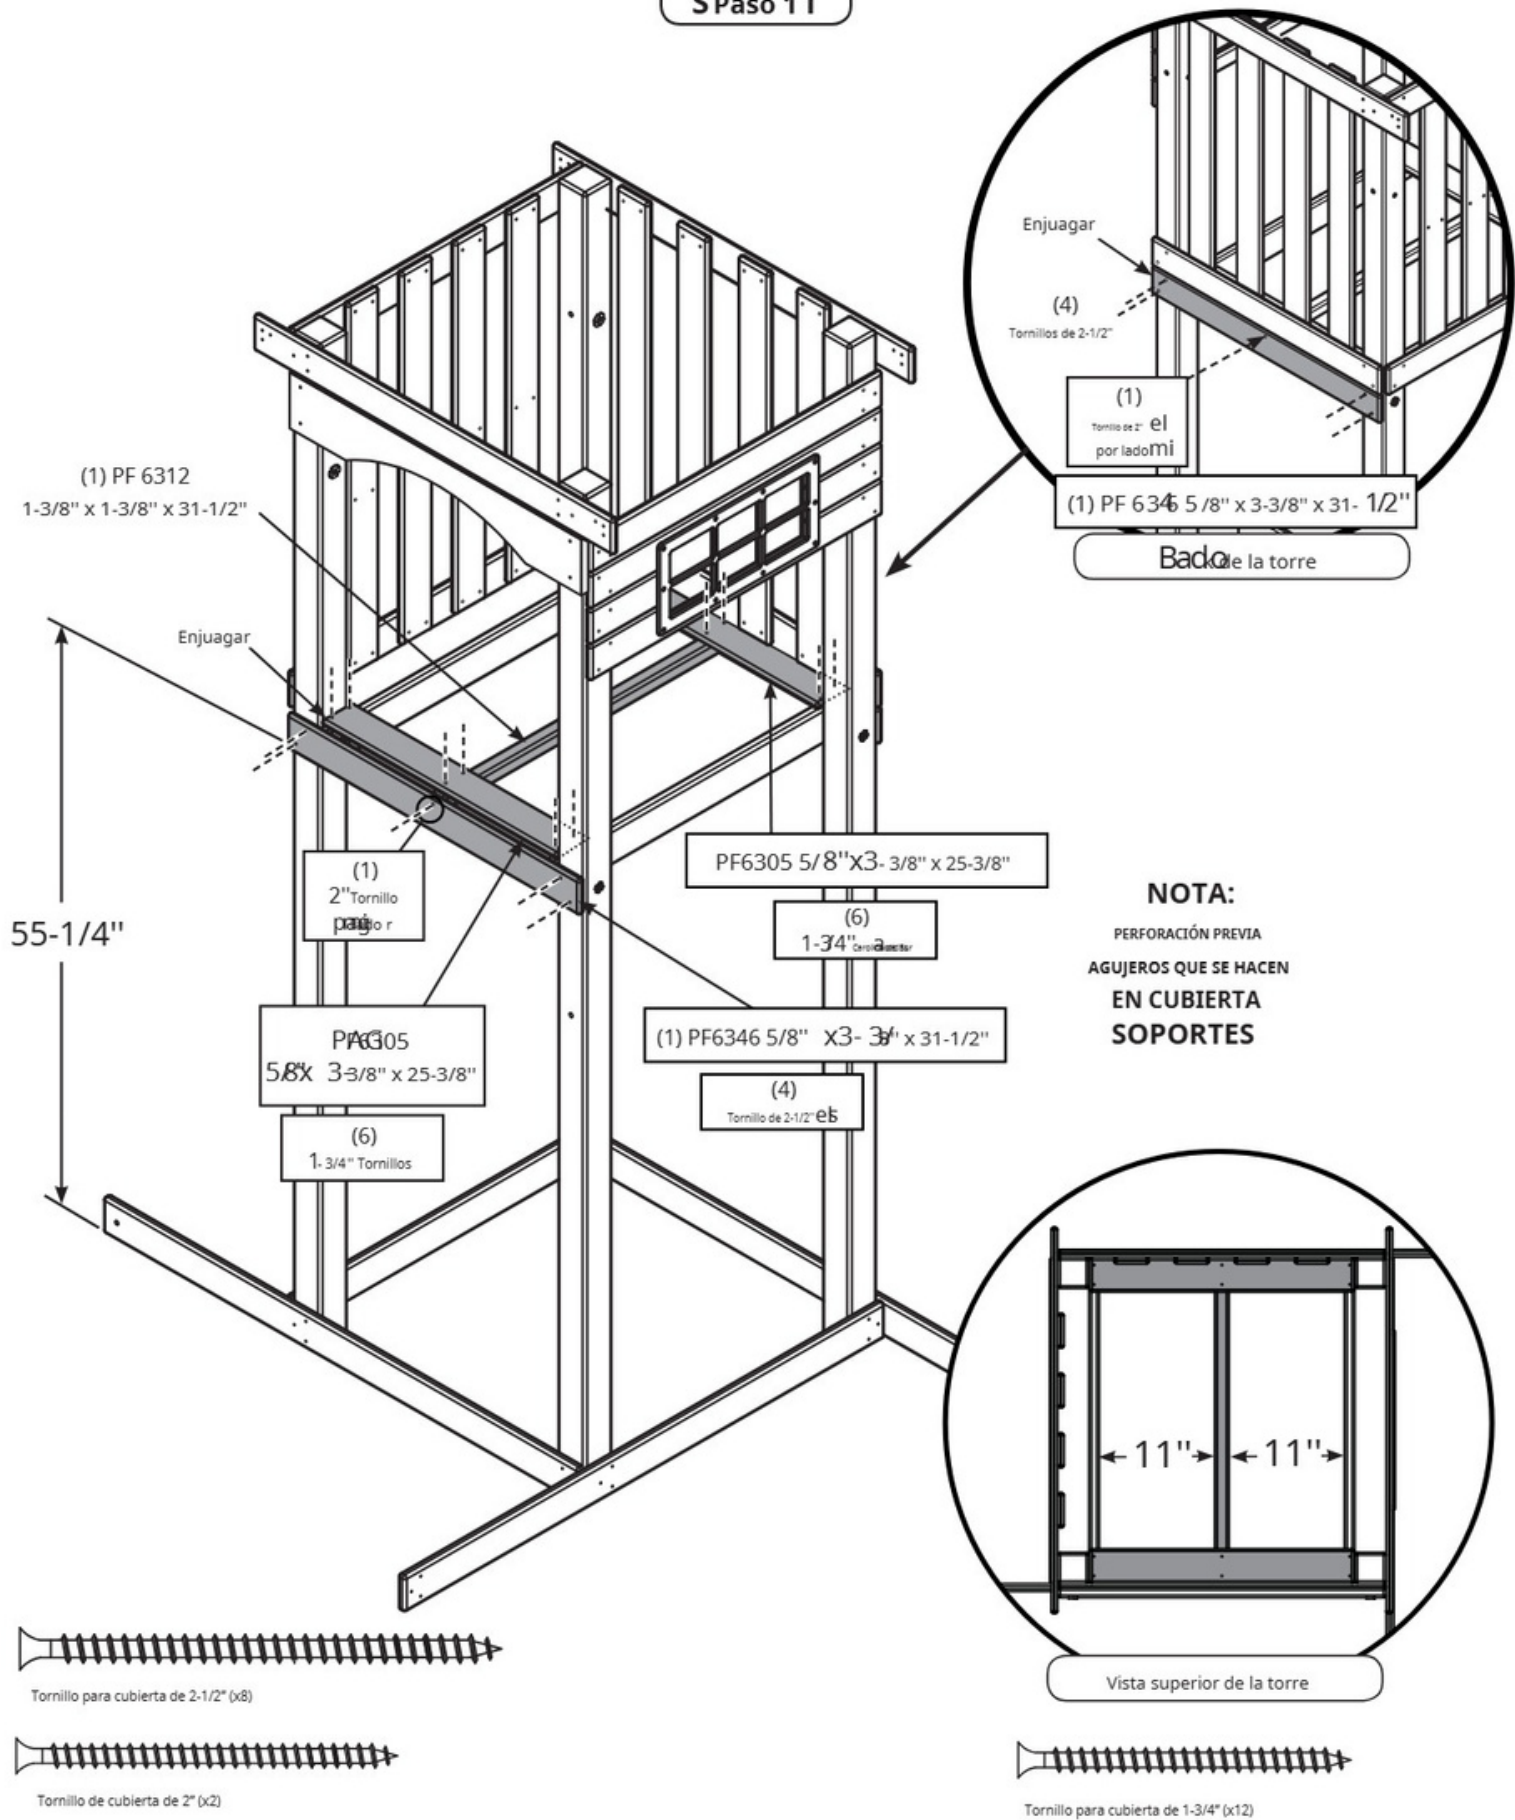


1. Coloque las tablas de la plataforma y las tablas de soporte de la plataforma como se muestra.

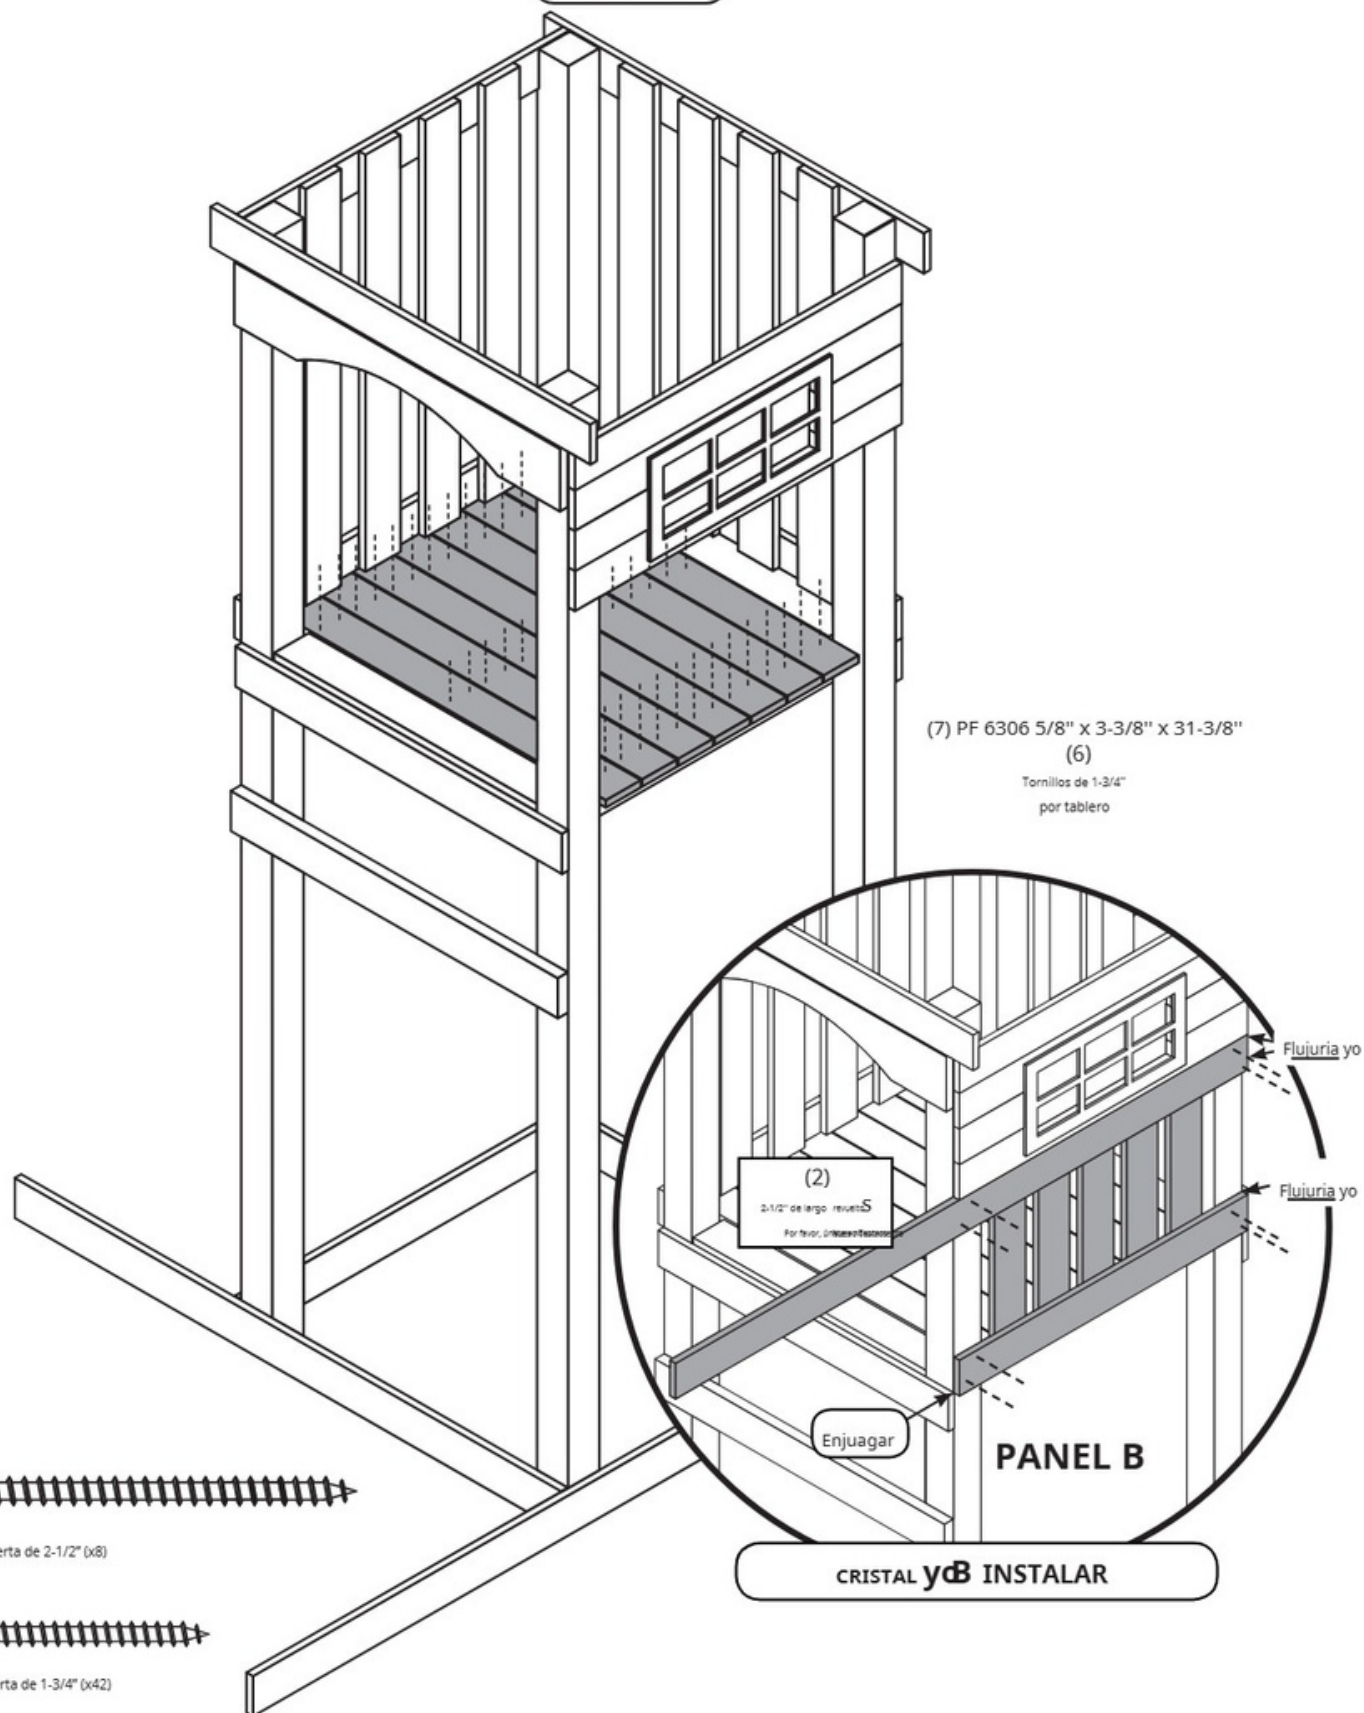

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.



NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 1/8".

2. Instale el Panel B como se muestra.

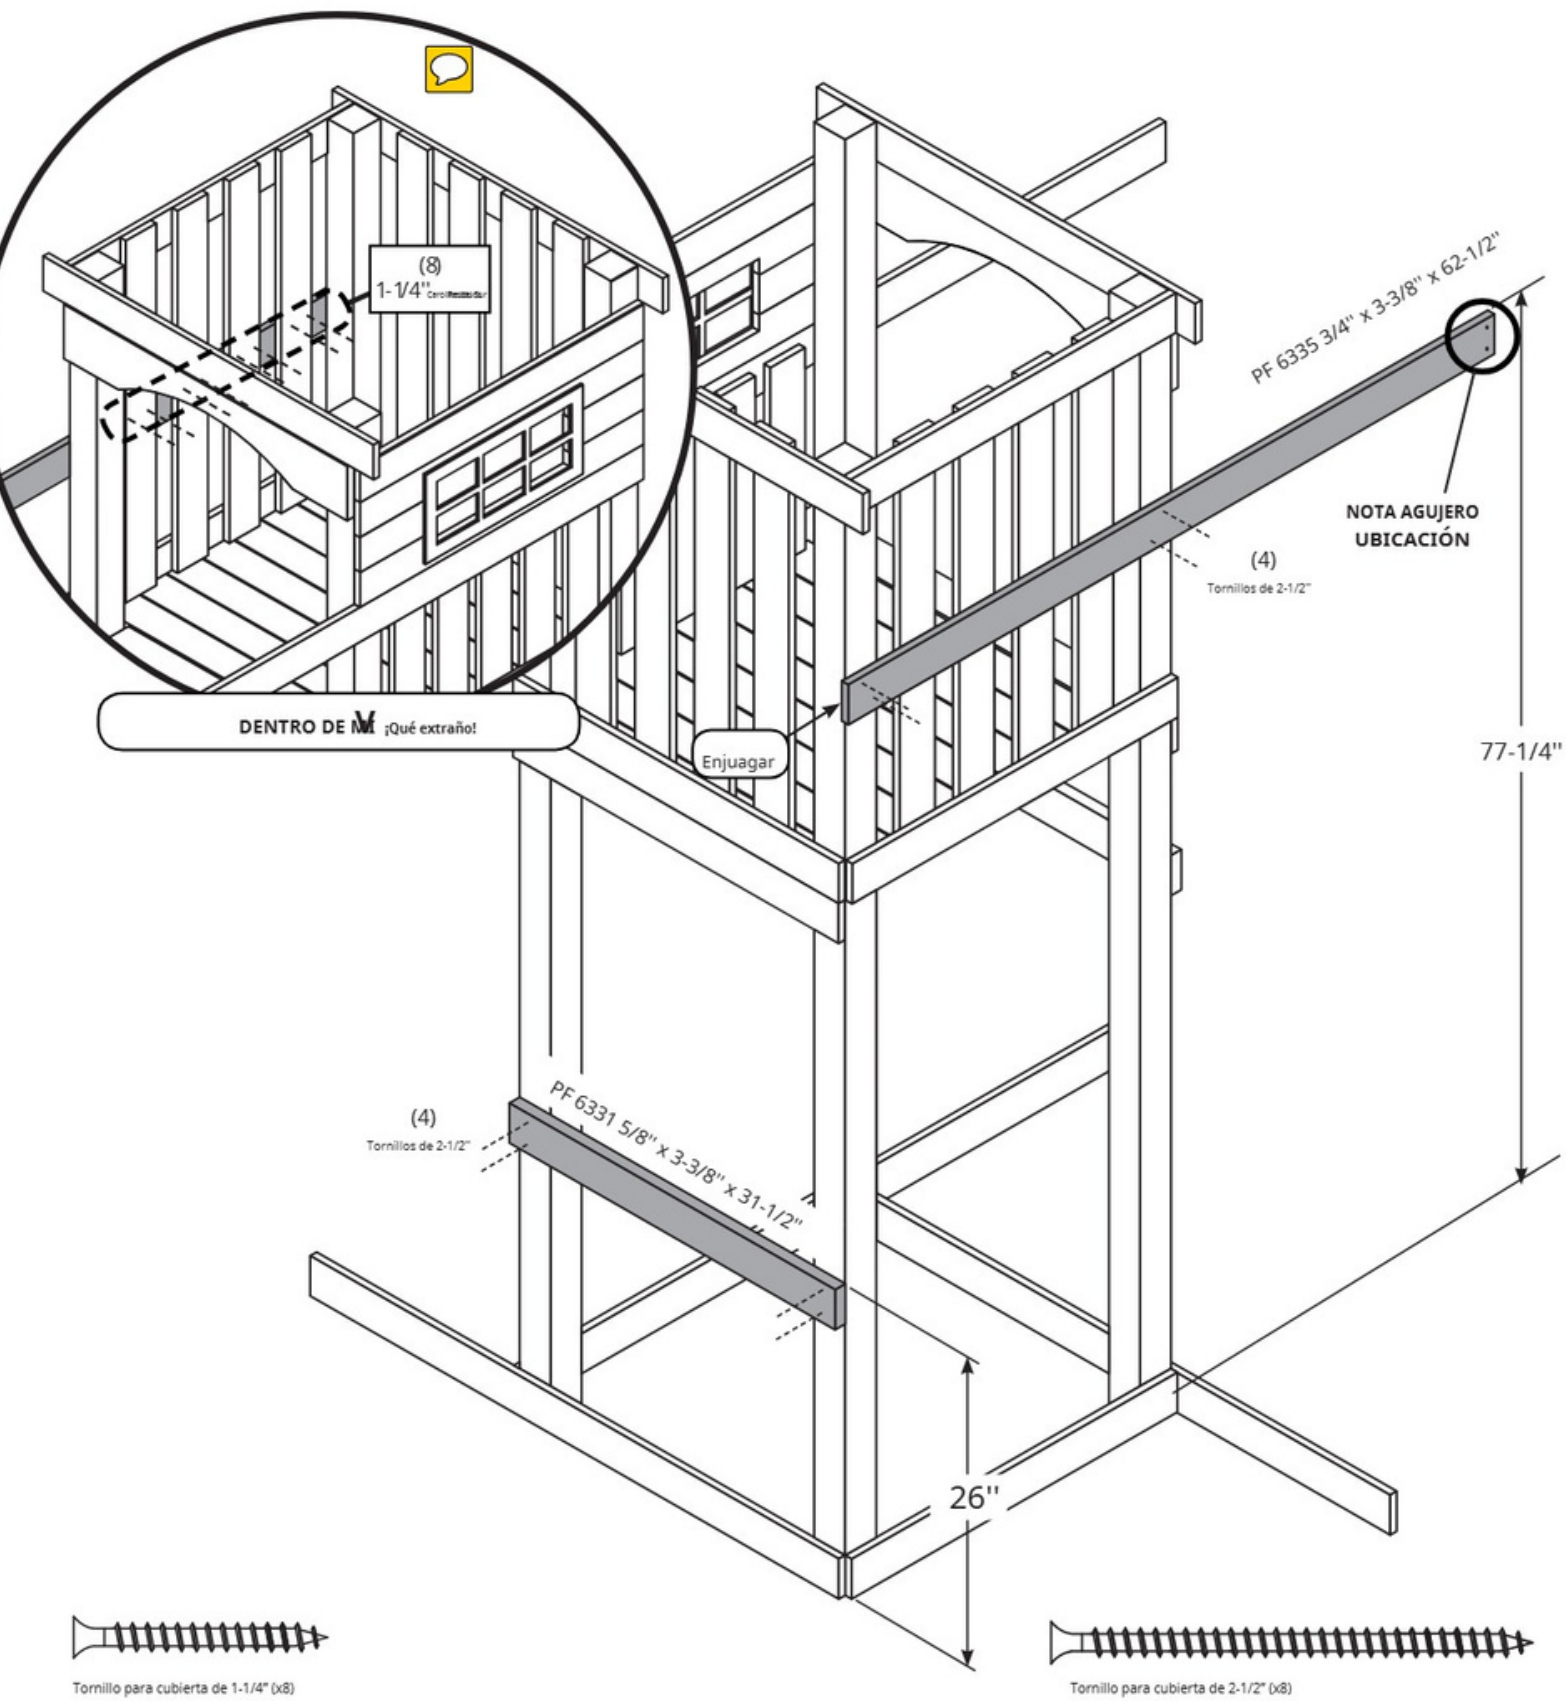

1. Coloque el tablero de soporte de barrera y el tablero de seguridad como se muestra. **NOTA:**

Asegure el tablero de barrera desde el interior de la barrera como se muestra.


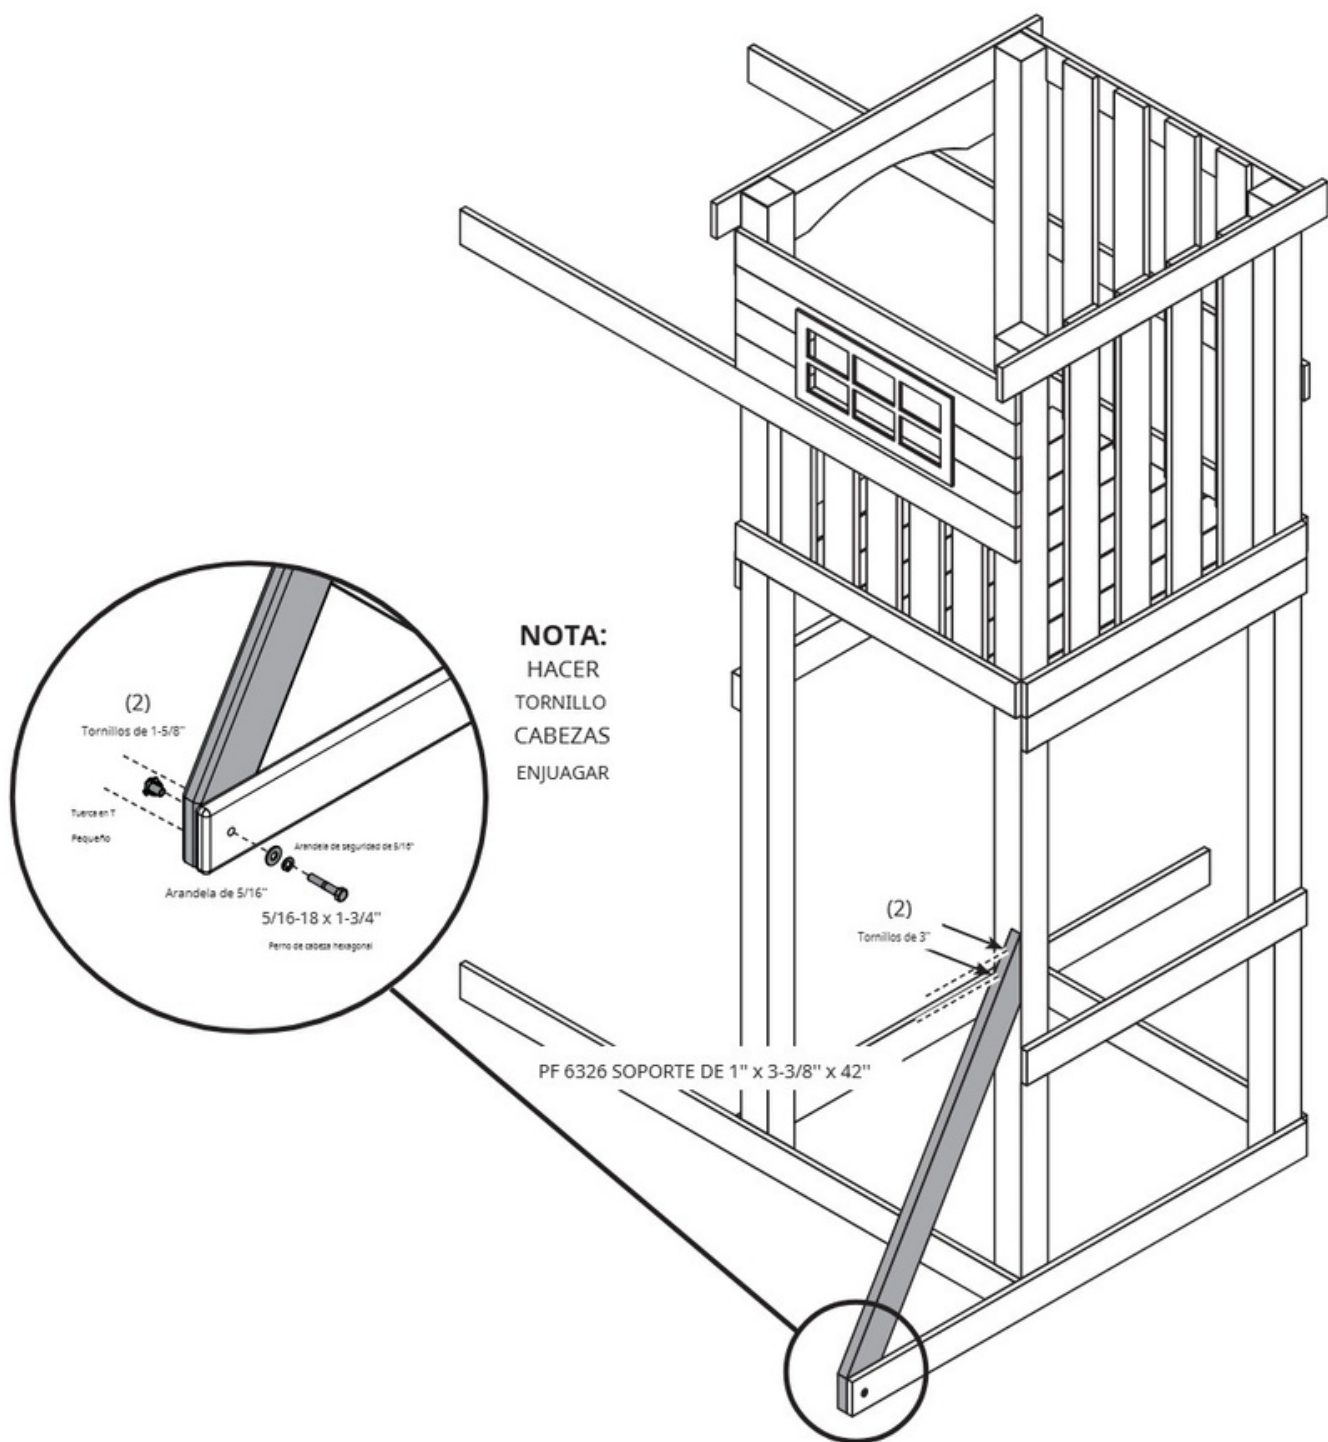


Tornillo de cubierta de 3" (x2)



Tornillo de cubierta de 1-5/8" (x2)

1. Coloque la placa de soporte de la torre como se muestra.

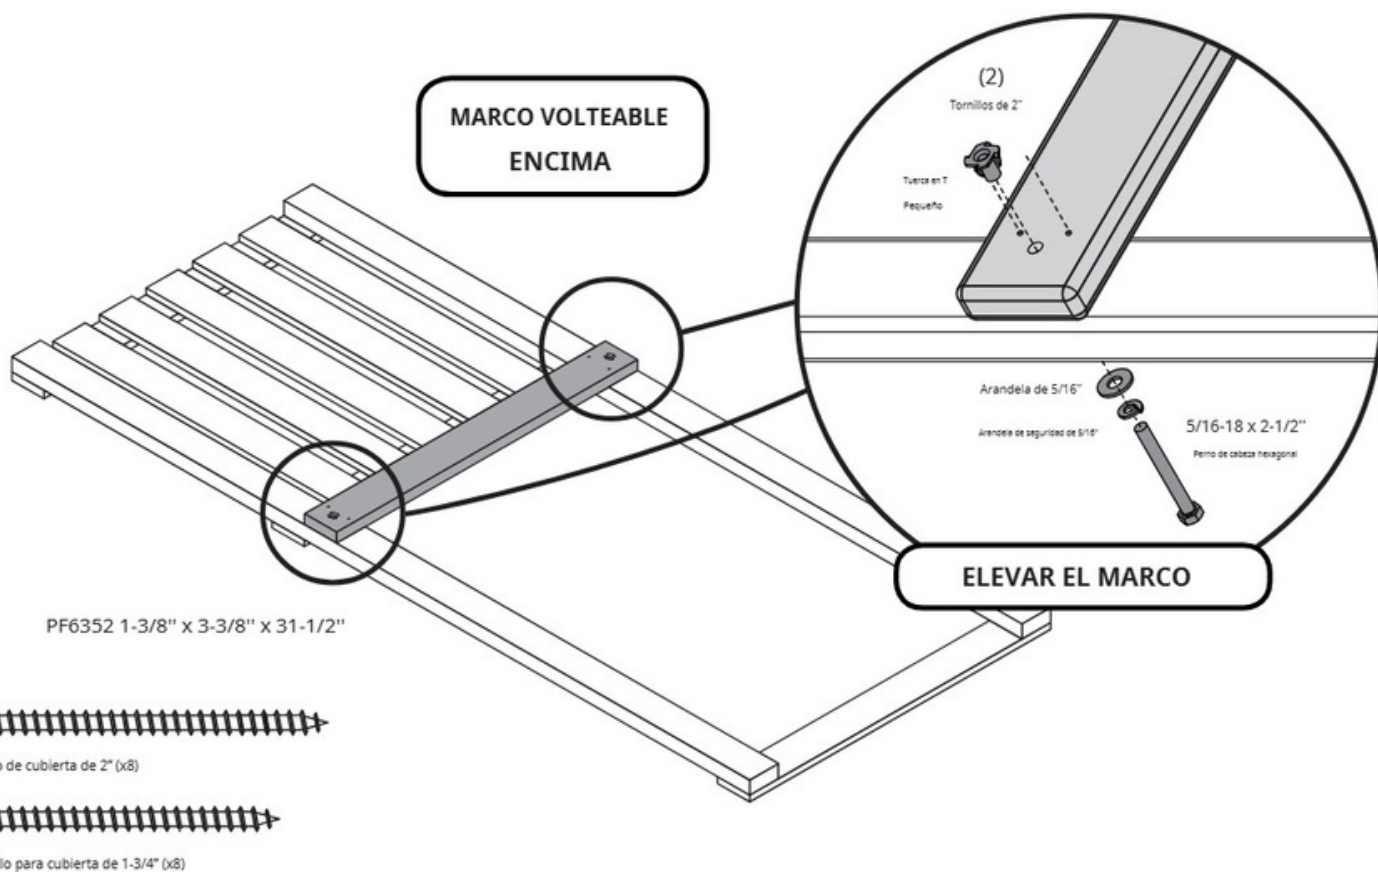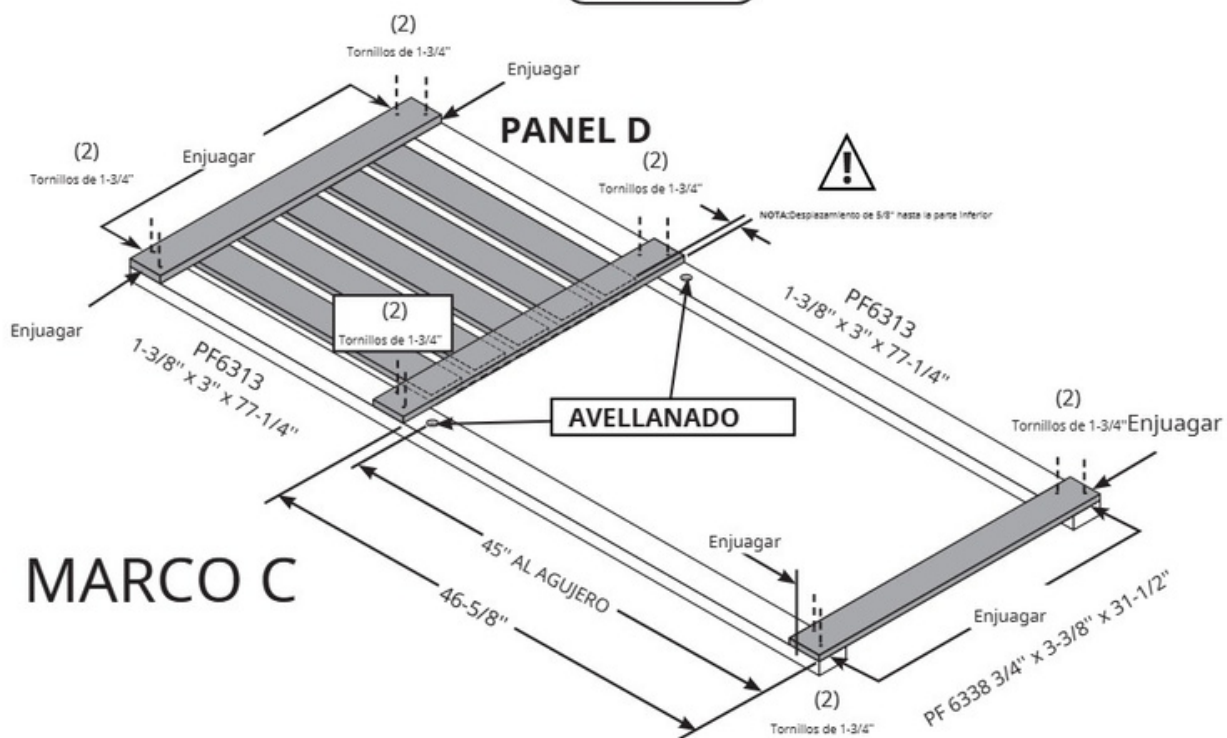

1. Ensamble el marco C como se muestra arriba.

Nota: Golpee cada tuerca en T en el orificio previamente perforado hasta que las espigas de metal se hundan completamente en la madera.



Verifique que la estructura

La tura es cuadrada

(2)
Tornillos de 2-1/2"

(2)
Tornillos de 2-1/2"

(2)
Tornillos de 2-1/2"

MARCO C





Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)

1. Fije el marco C a la torre como se muestra.

NOTA:
PANEL D
 NO SE MUESTRA
 PARA MAYOR CLARIDAD.

PF 6312 1-3/8" x 1-3/8" x 31-1/2"

NOTA:
 PERFORACIÓN PREVIA
 AGUJEROS QUE SE HACEN
 EN CUBIERTA
 SOPORTES

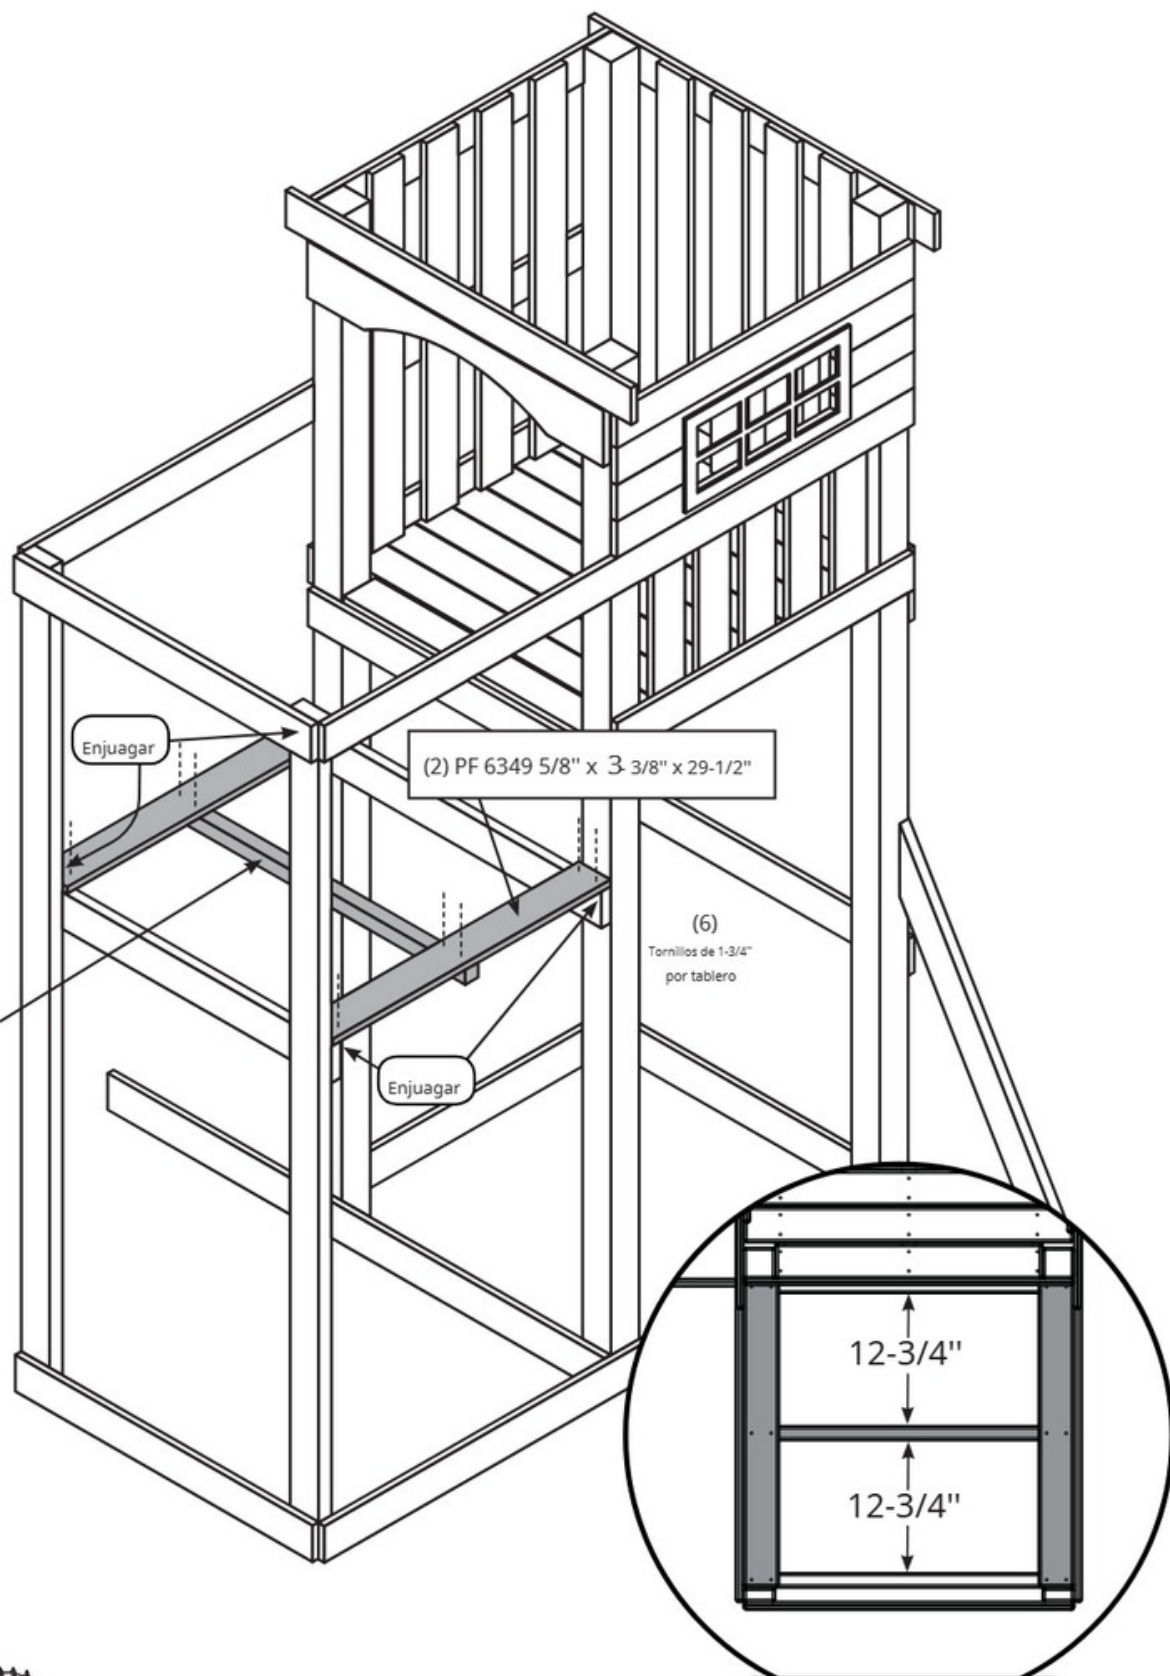

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x12)

Vista superior de la torre

1. Coloque las tablas de la plataforma y la tabla de soporte de la plataforma como se muestra.


NOTA:
PANEL D
NO SE MUESTRA
PARA MAYOR CLARIDAD.

(7) PF 6348 5/8" x 3-3/8" x 30-7/8"

(6)
Tornillos de 1-3/4"
por tablero

Enjuagar

NOTA HOL MI
UBICACIÓN

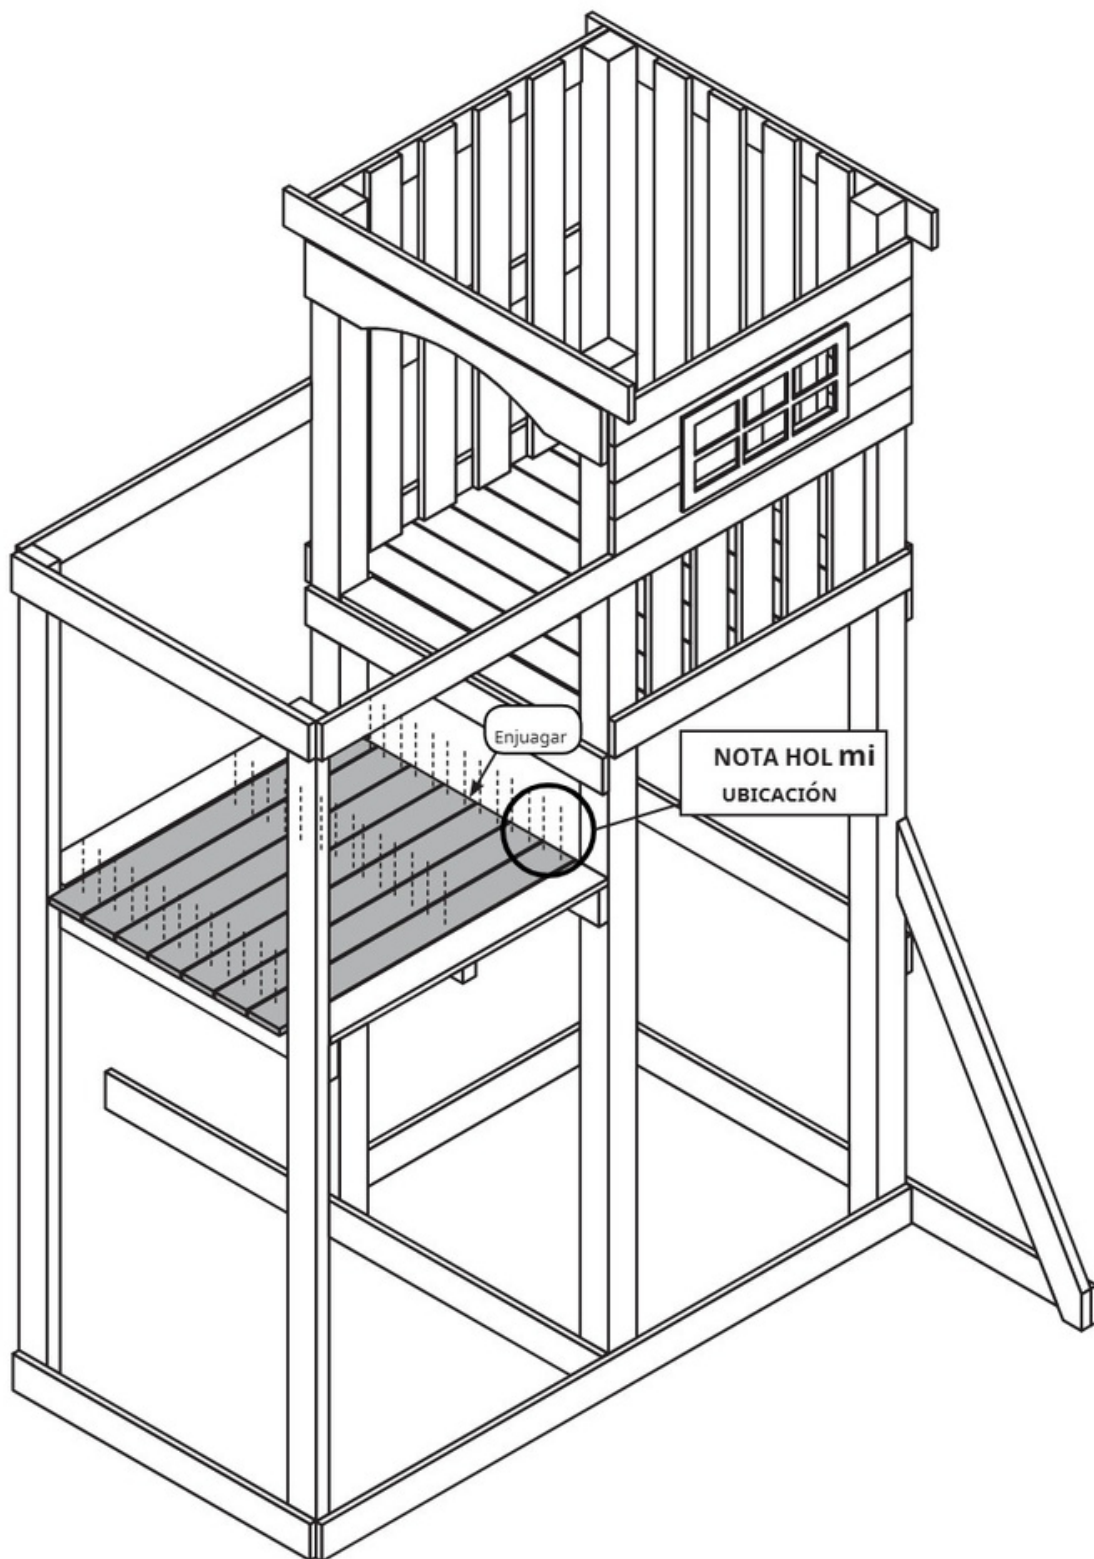


Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x42)

1. Instale las tablas de la terraza como se muestra.


NOTA: El espacio estándar entre las tablas de la terraza es de 1/8".

NOTA:
PANEL D
 NO SE MUESTRA
 PARA MAYOR CLARIDAD.




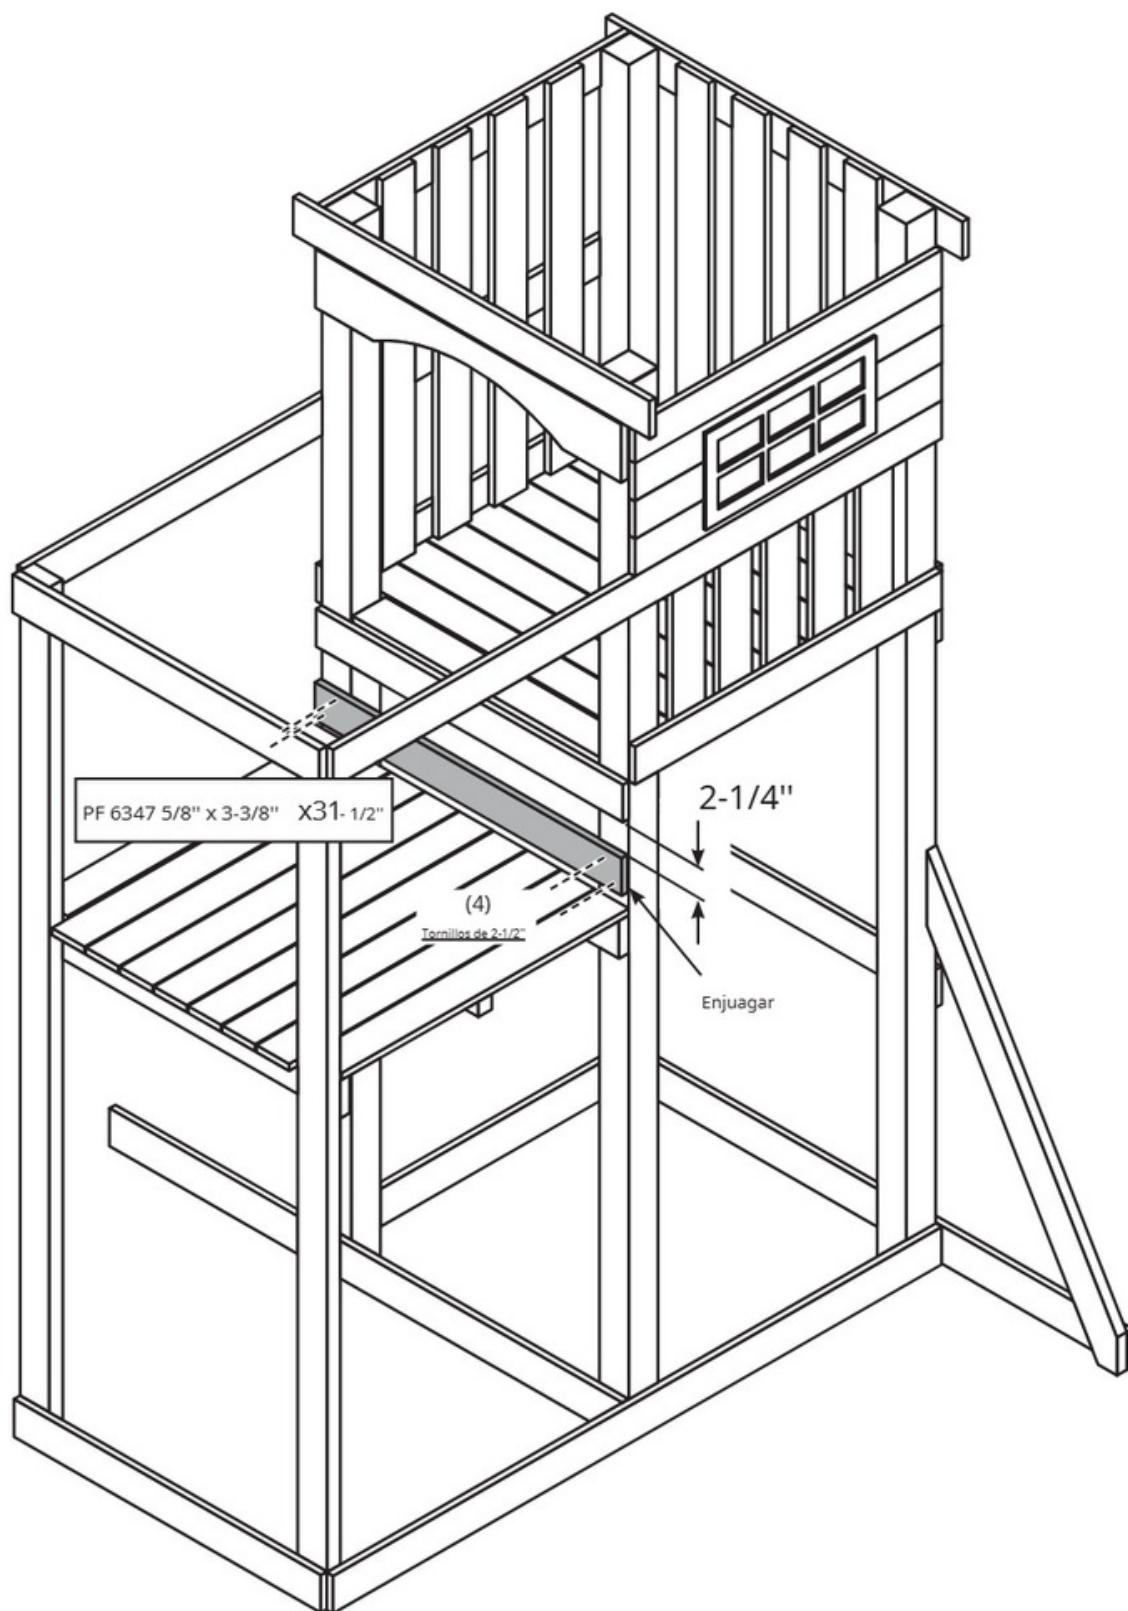


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)




1. Coloque la placa espaciadora como se muestra.

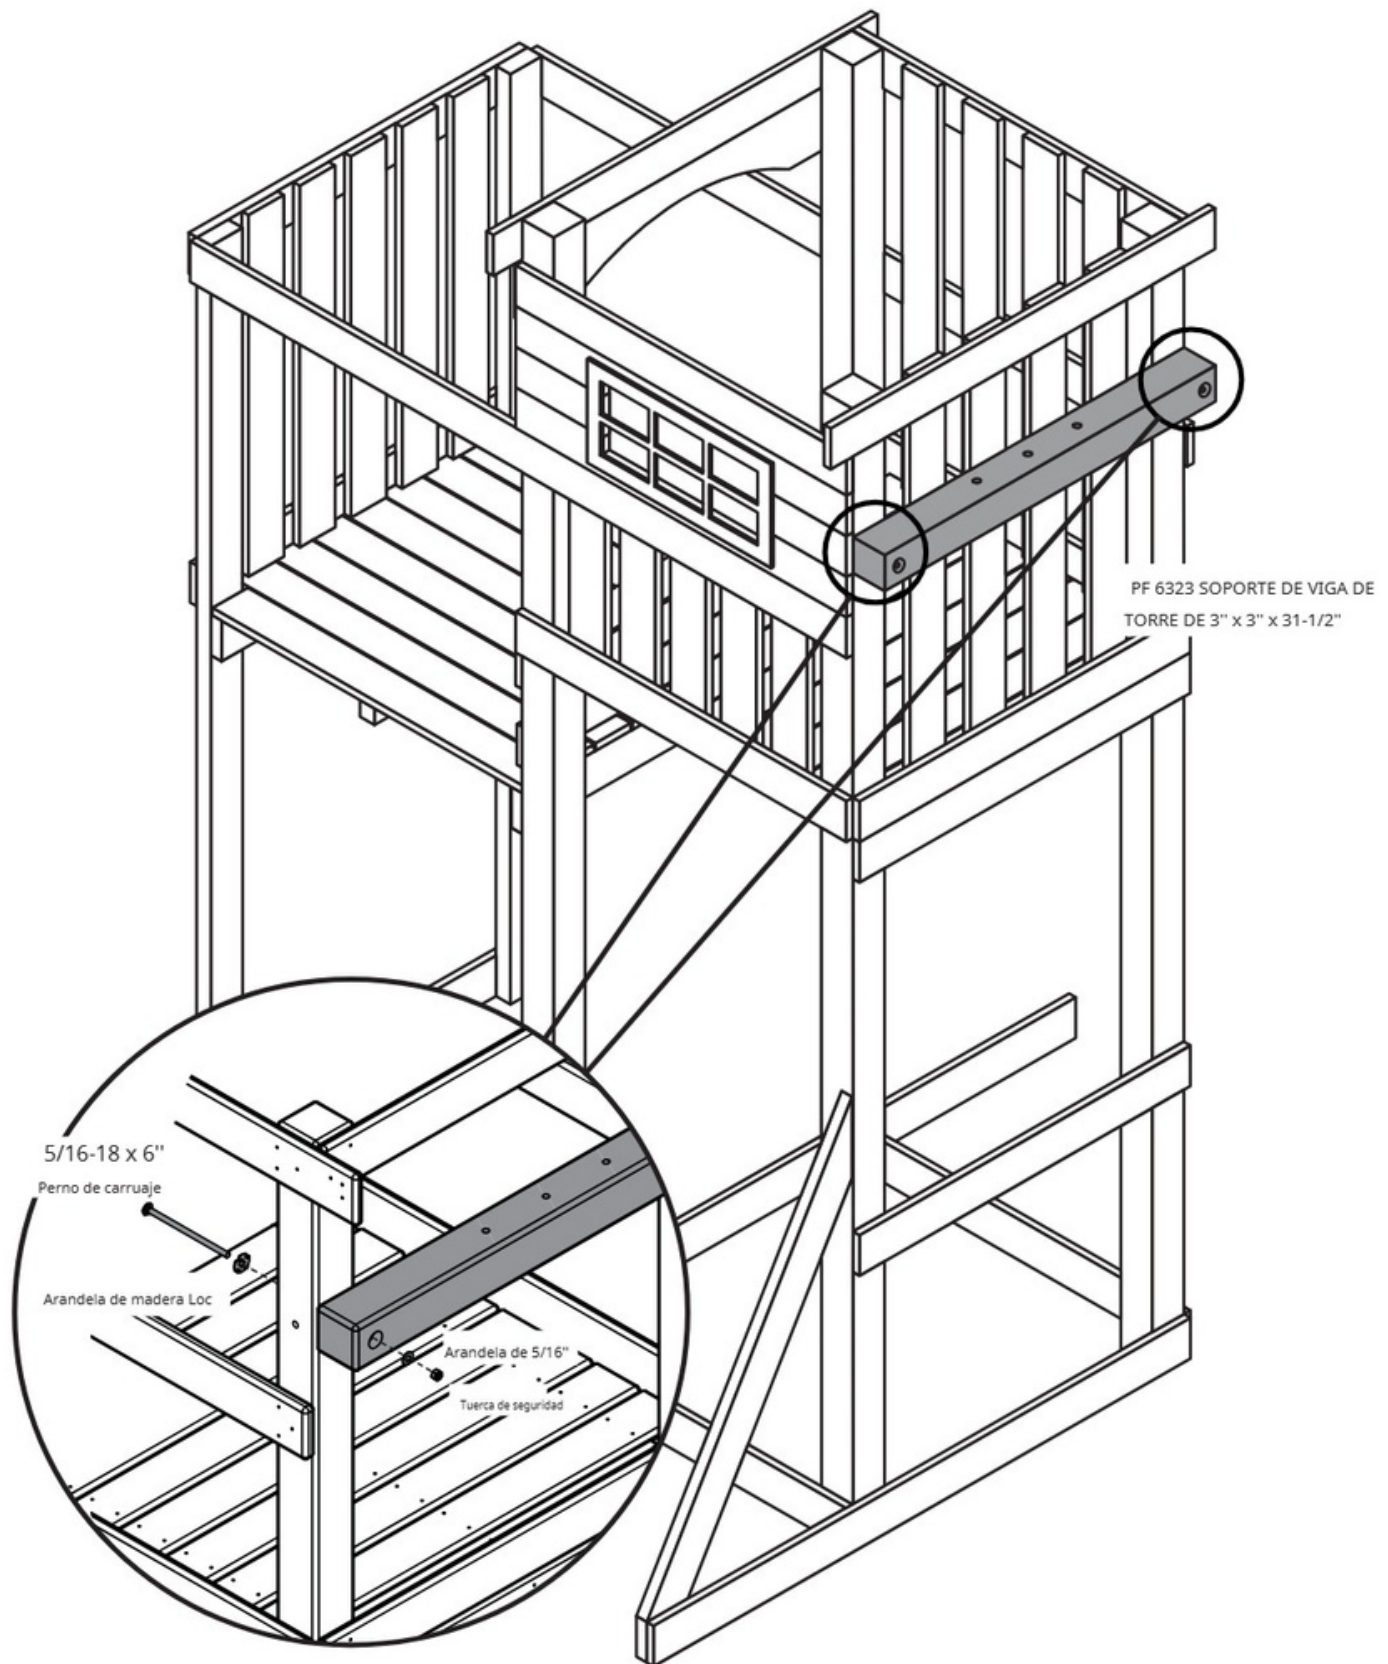

1. Coloque la tabla de soporte de la viga de la torre como se muestra.

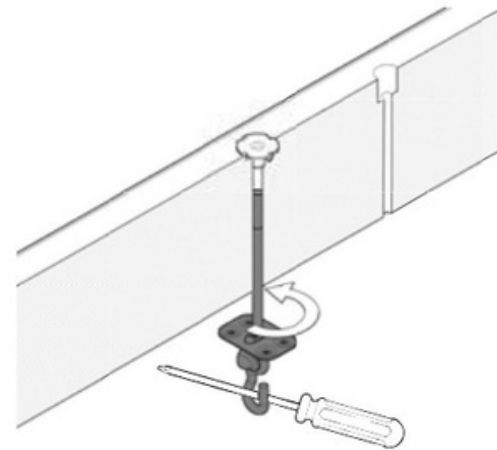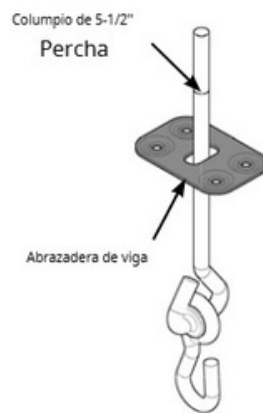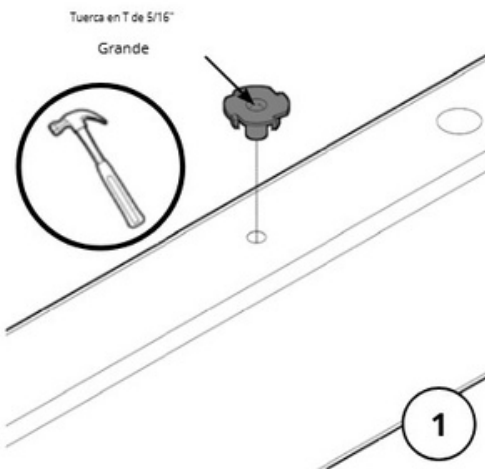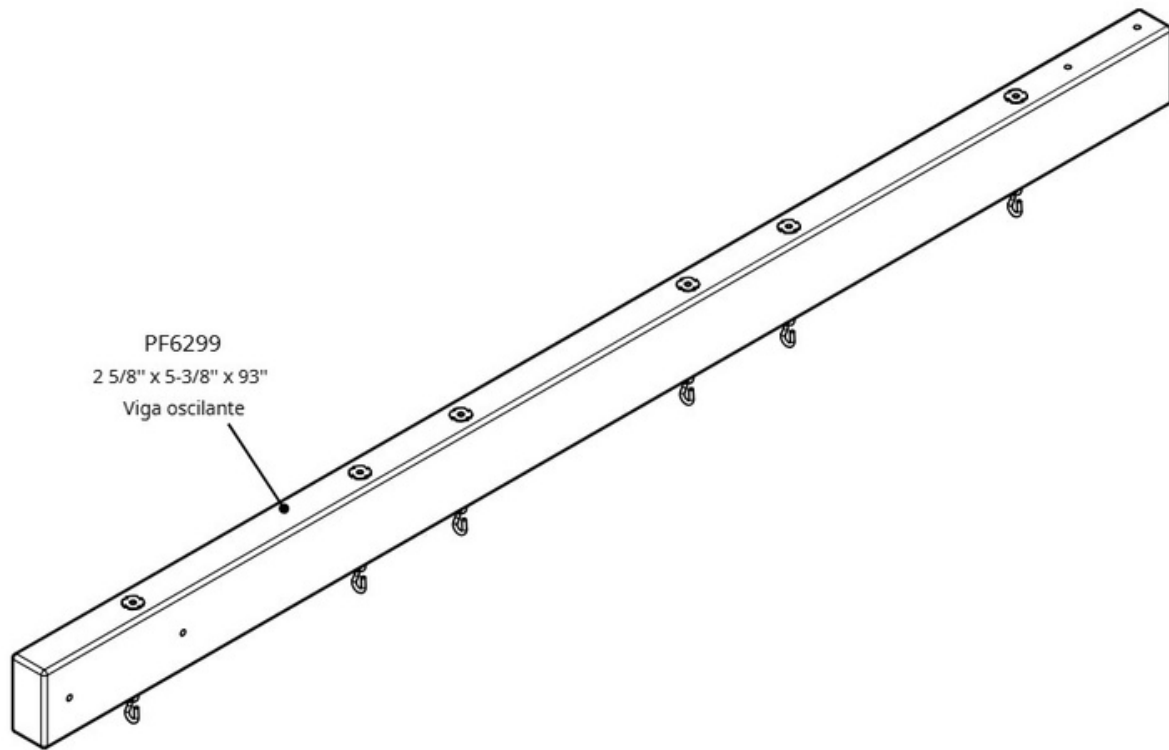


x4

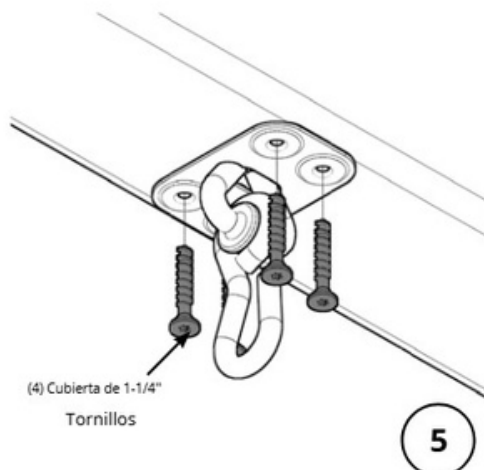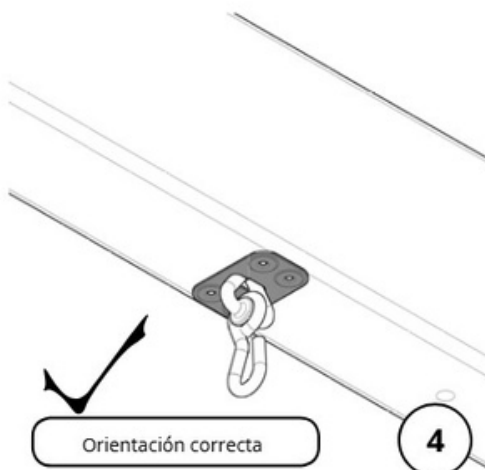


Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x24)

1. Coloque el(los) colgador(es) del columpio en la viga del columpio como se muestra.


PASO 22

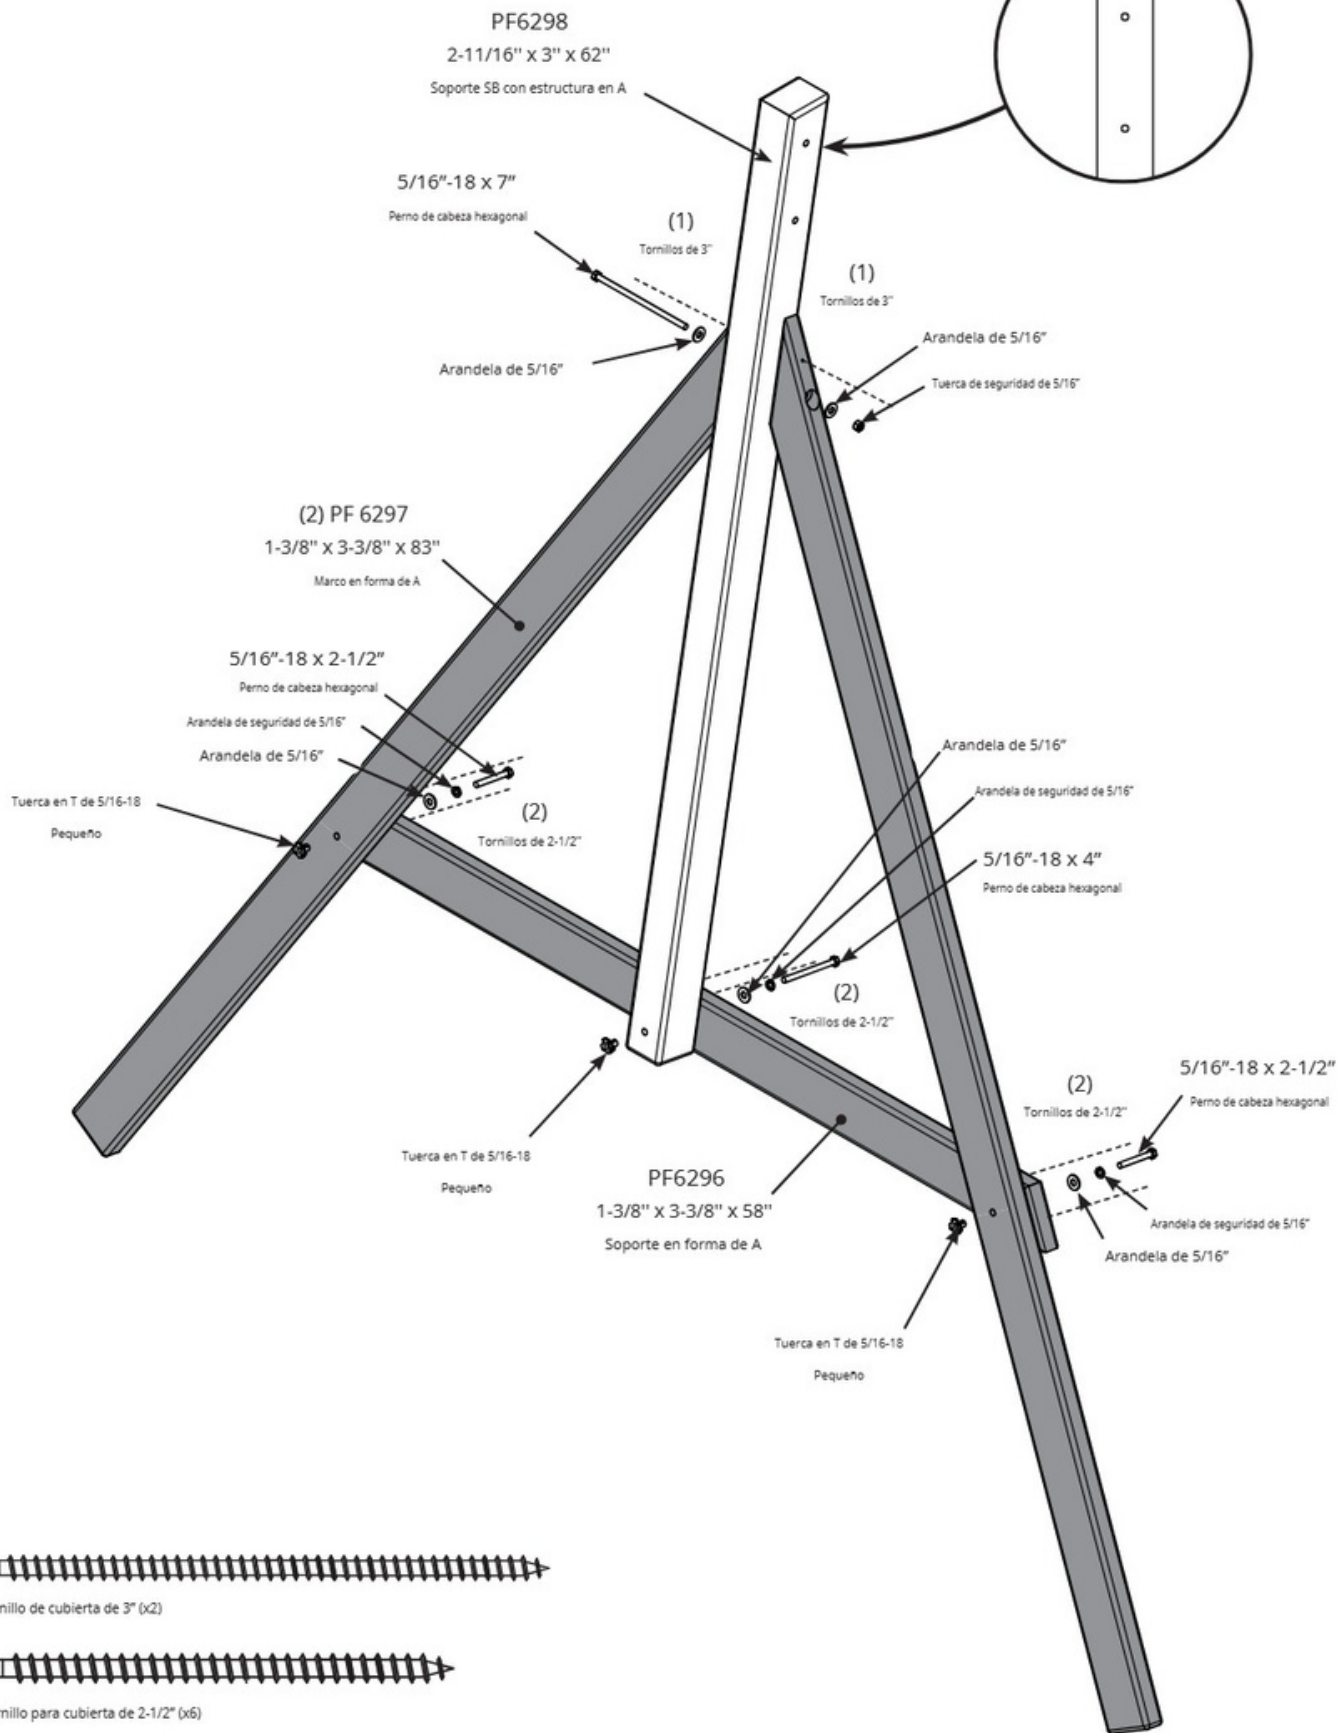


1. Ensamble el marco en forma de A como se muestra.

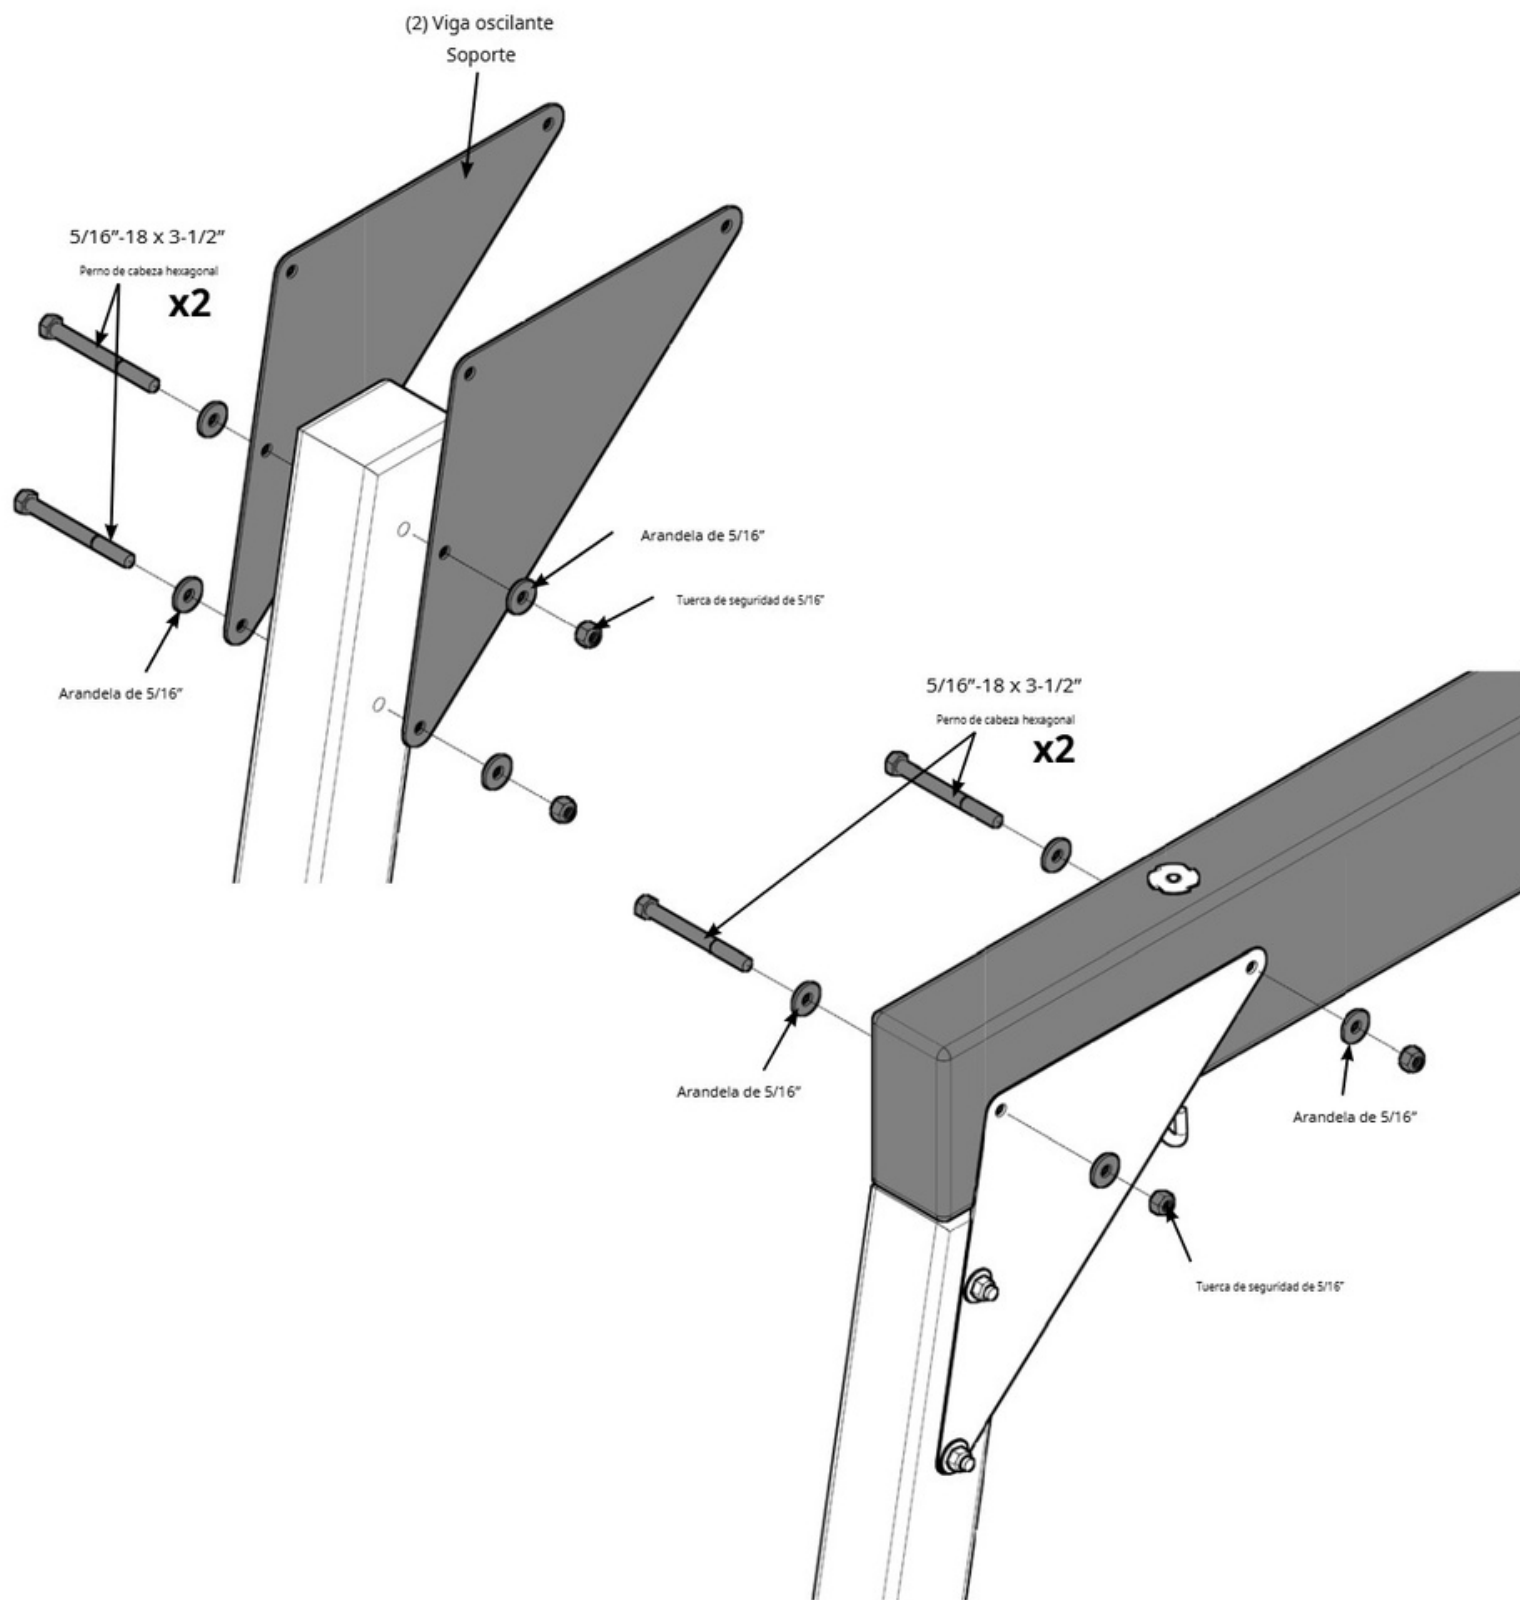


1. Fije el soporte de la viga del columpio al marco en A y a la viga del columpio como se muestra.

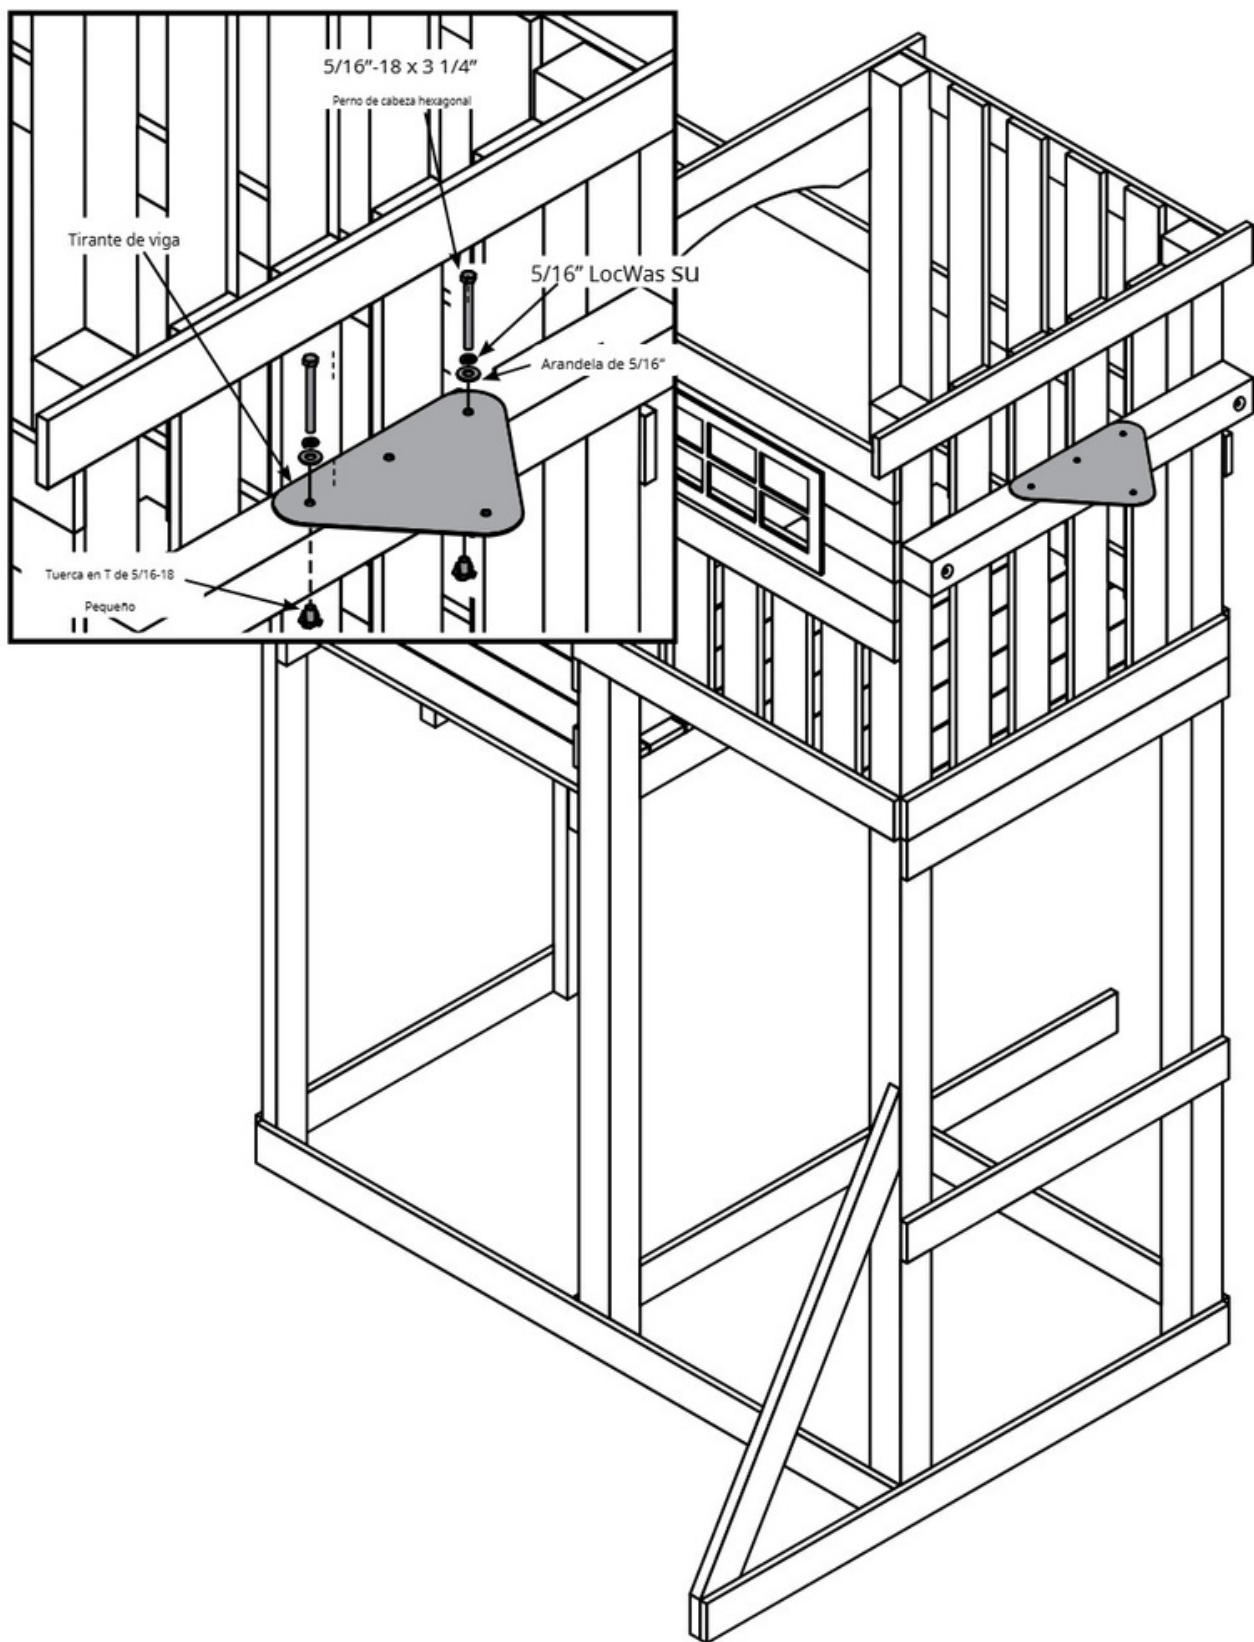


1. Instale el soporte de la viga oscilante como se muestra.

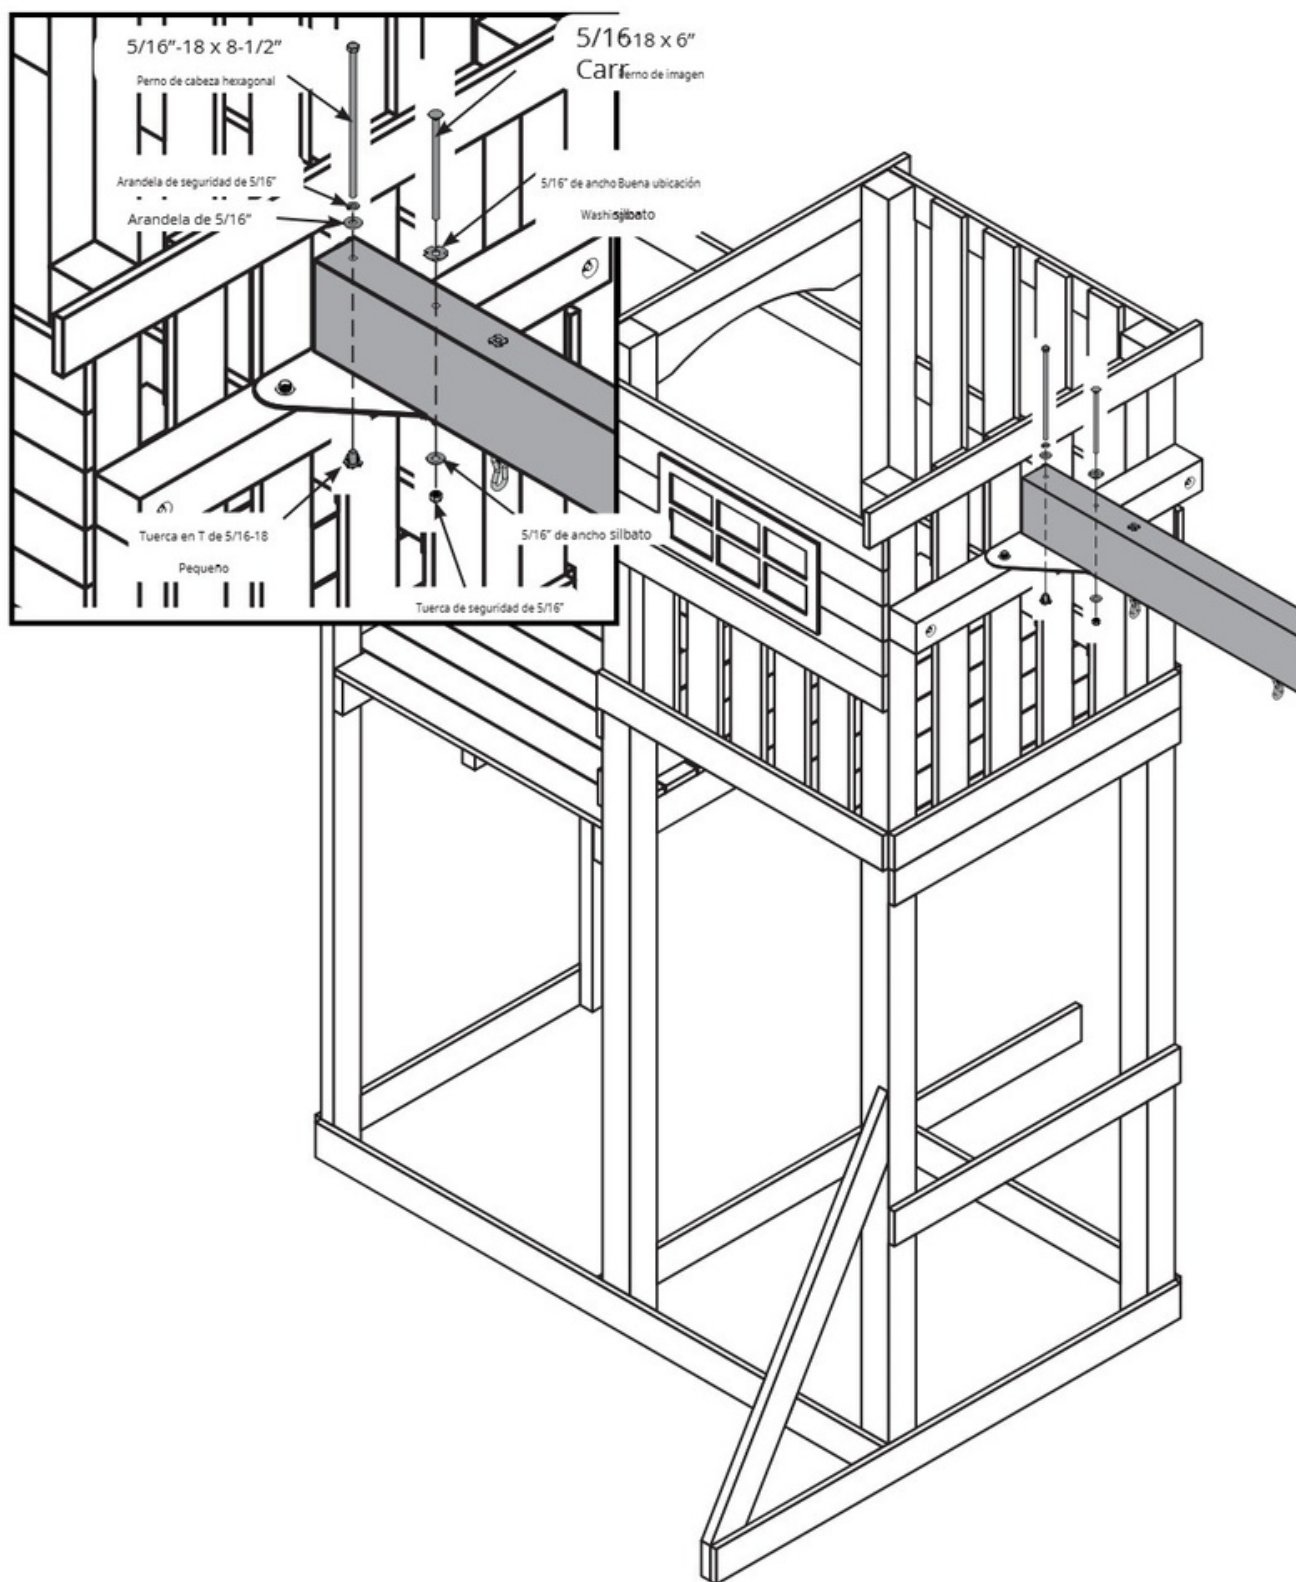

1. Instale la viga oscilante como se muestra.

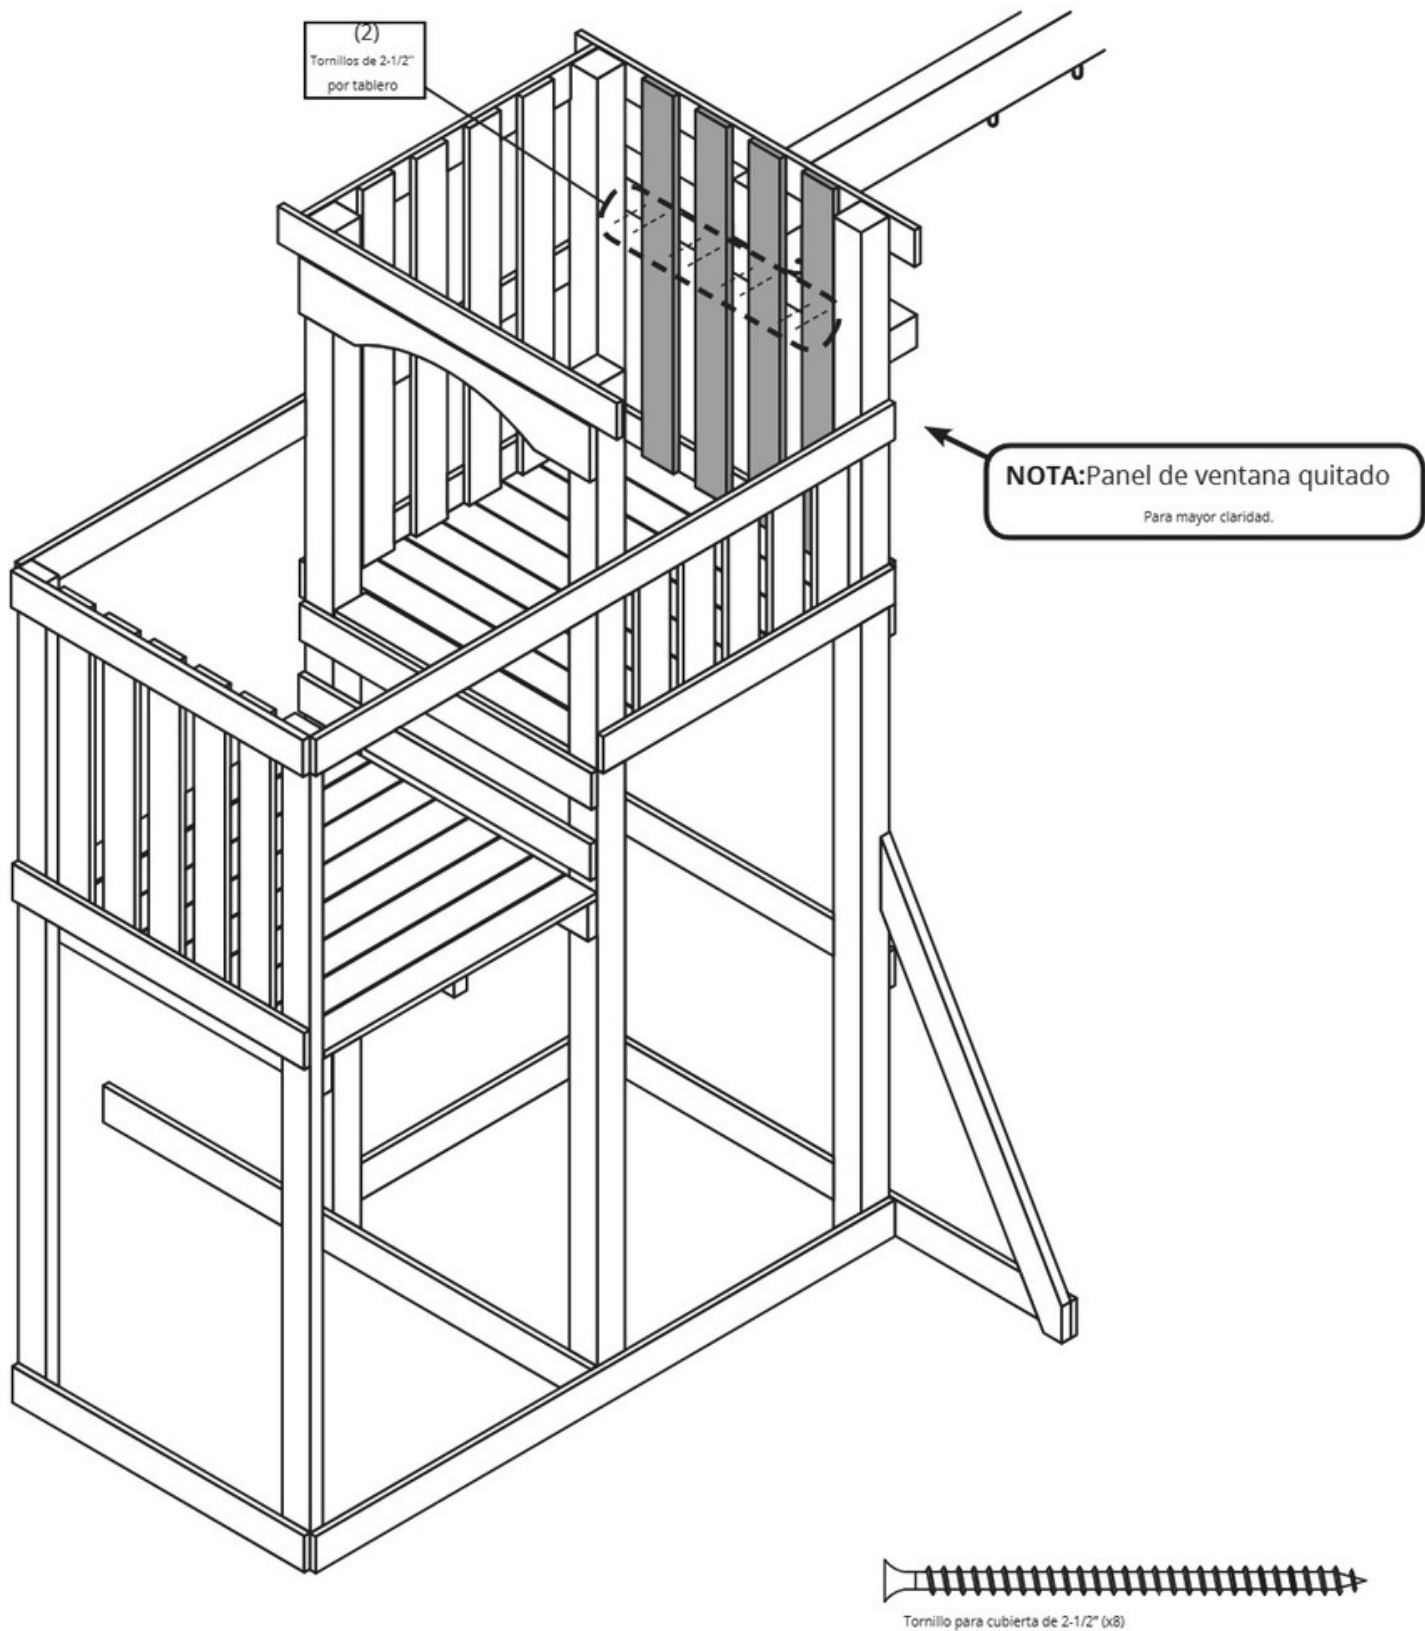



1. Asegure las tablas de barrera al soporte de la viga oscilante como se muestra.

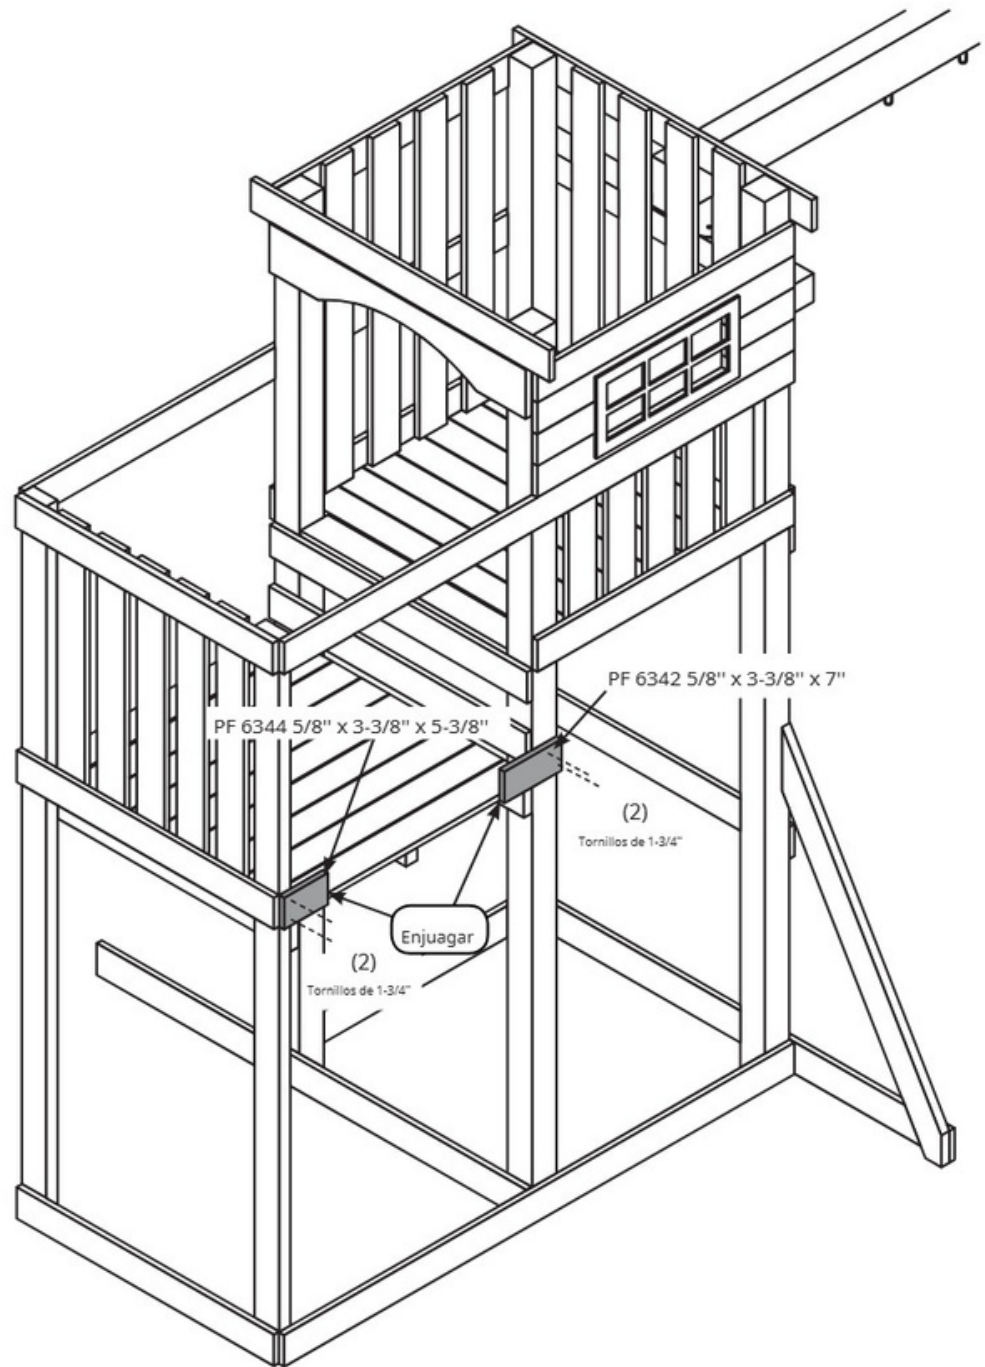

Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x4)






Instalar tornillos de 30 mm
Con las cabezas enrojecidas
Tablero a evitar
Protuberancias.



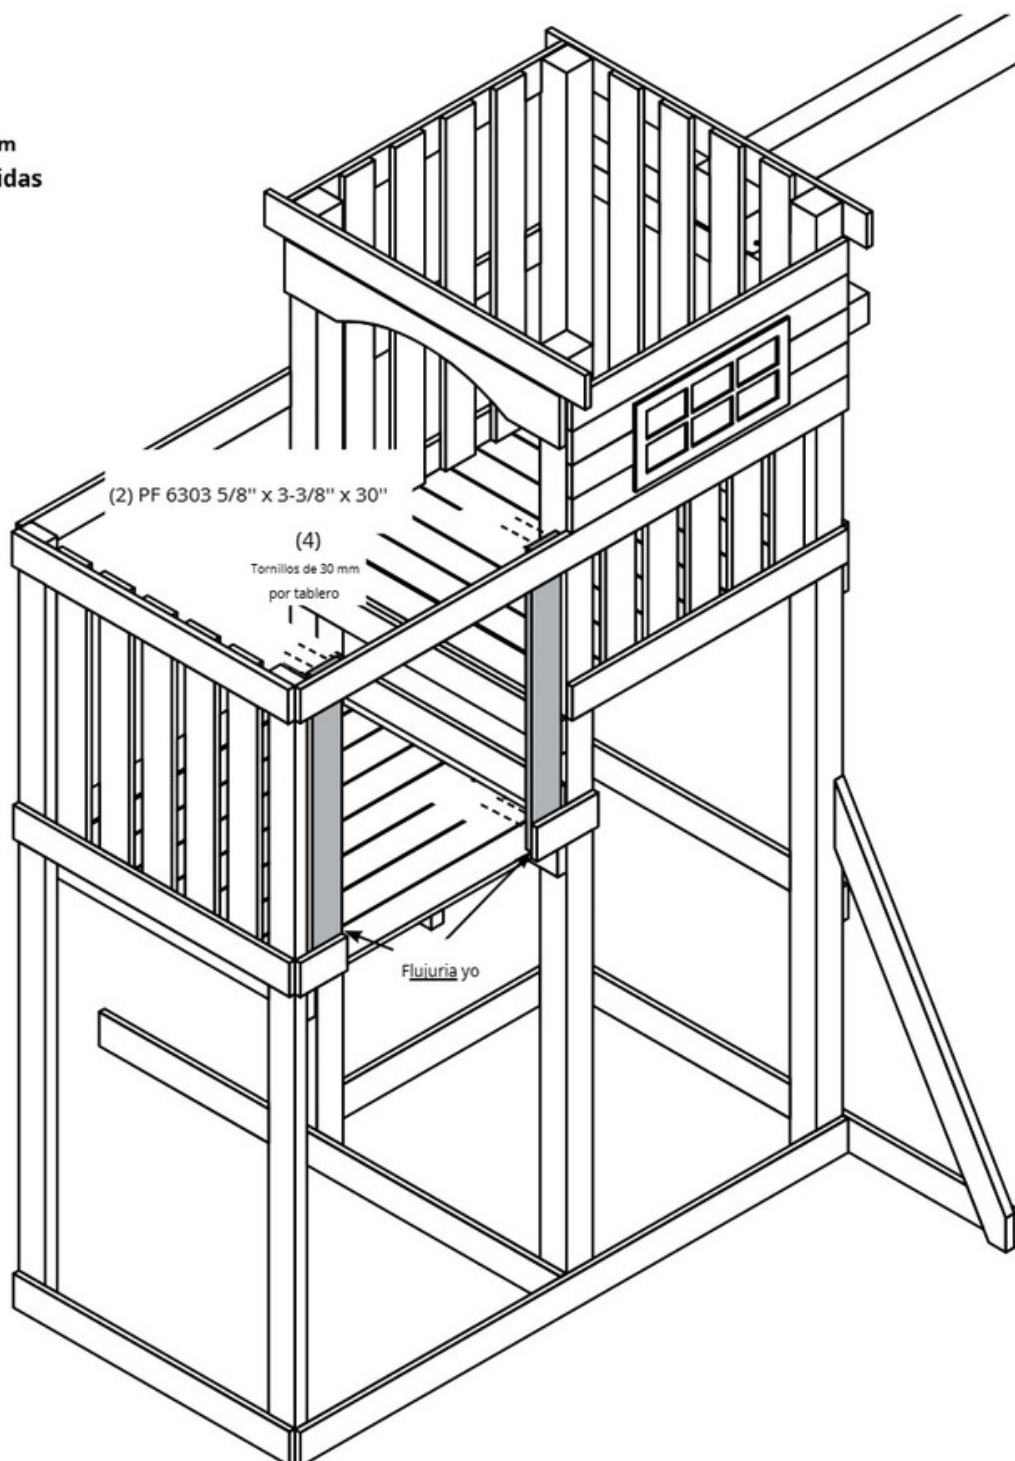


Tornillo de cubierta de 30 mm (x8)

1. Coloque las tablas de barrera como se muestra.

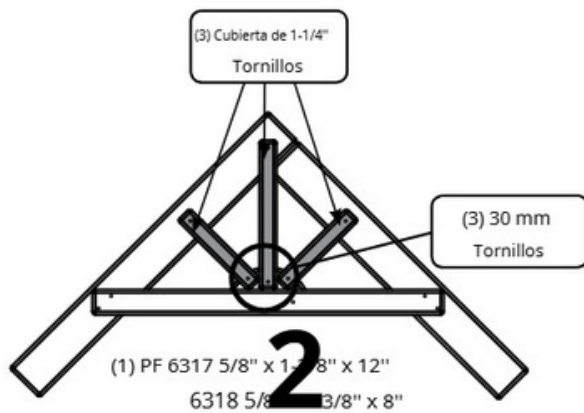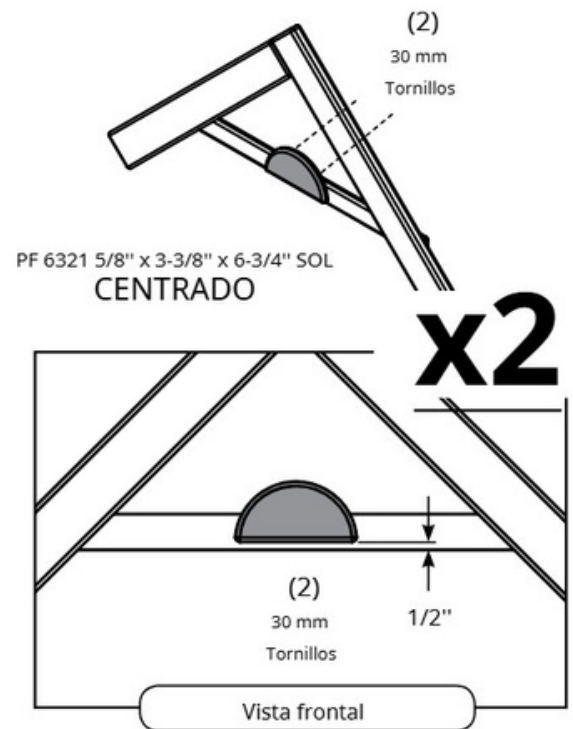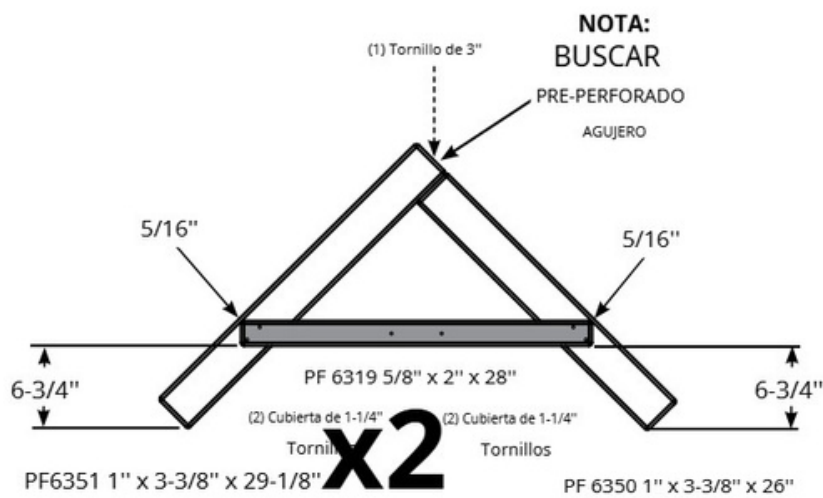


incógnita

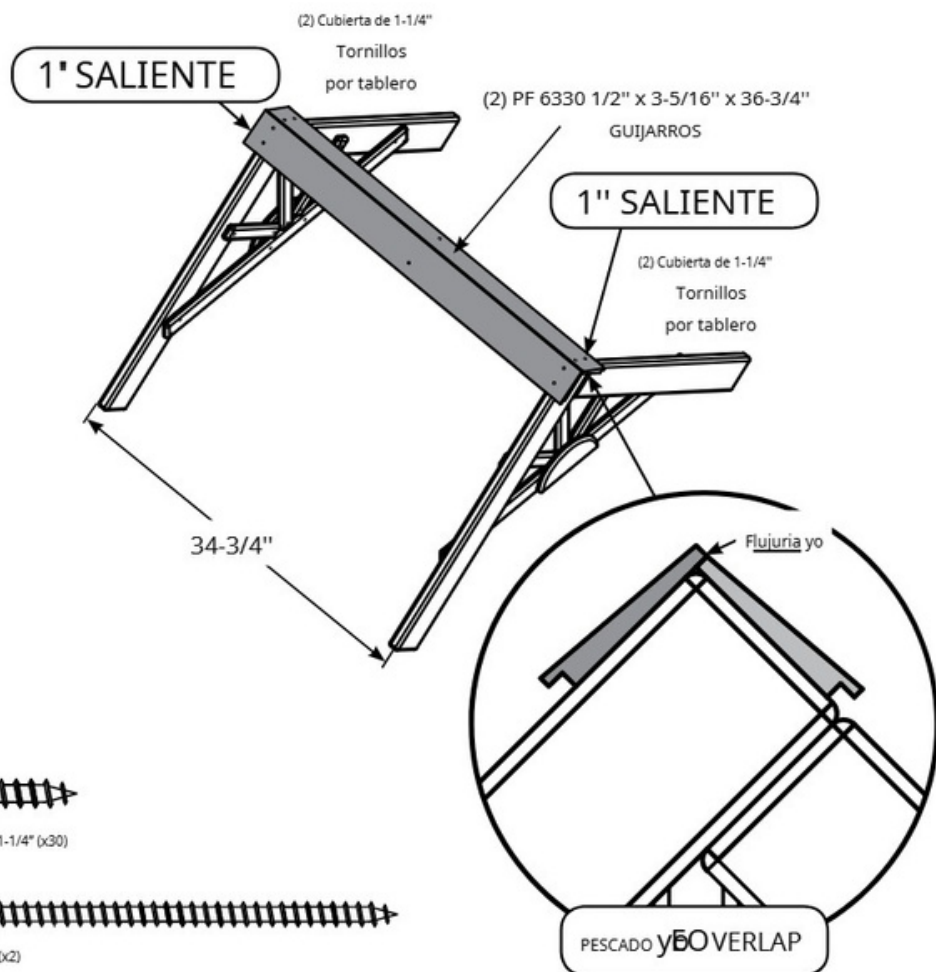

1. Ensamble el marco del techo como se muestra. **NOTA:** Superponga las tejas como se muestra.

NOTA:

TEJAS SOBREALIENTES DE LAS VIGAS DE 1"



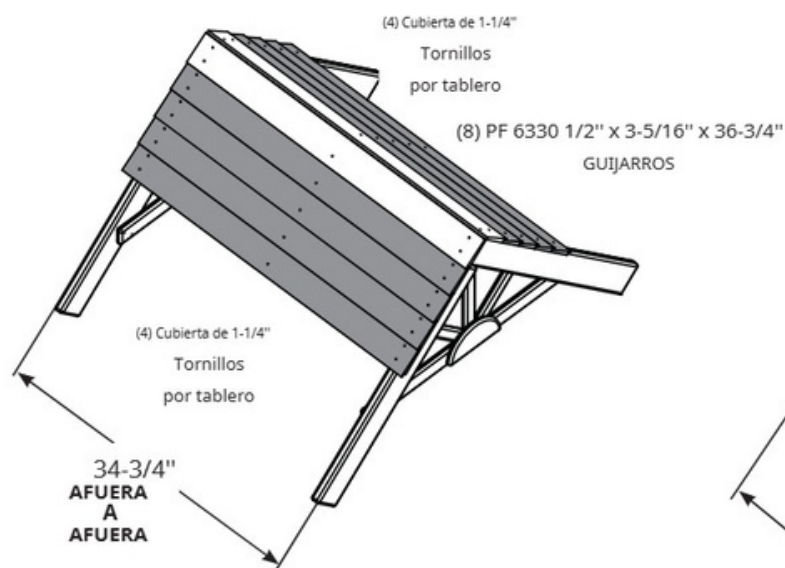


NOTA:

GIRE EL CONJUNTO DEL TECHO HACIA EL EXTREMO.


CENTRAR Y ABRAZAR EL PF 6355

ANTES DE INSTALAR LOS TORNILLOS.

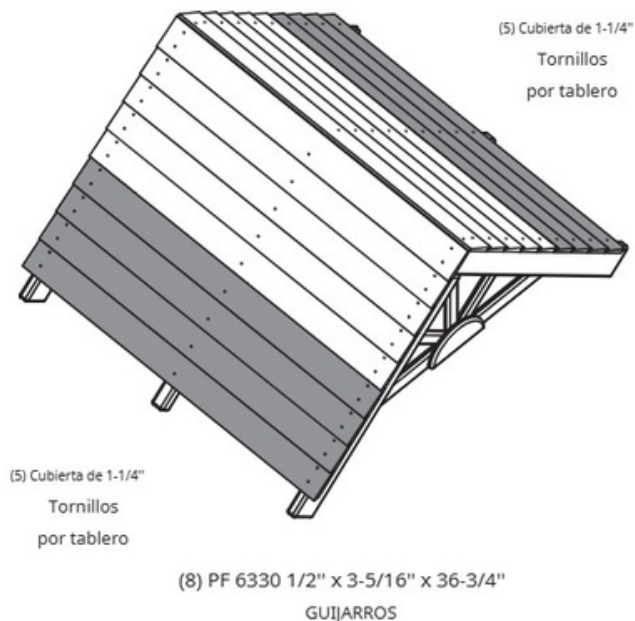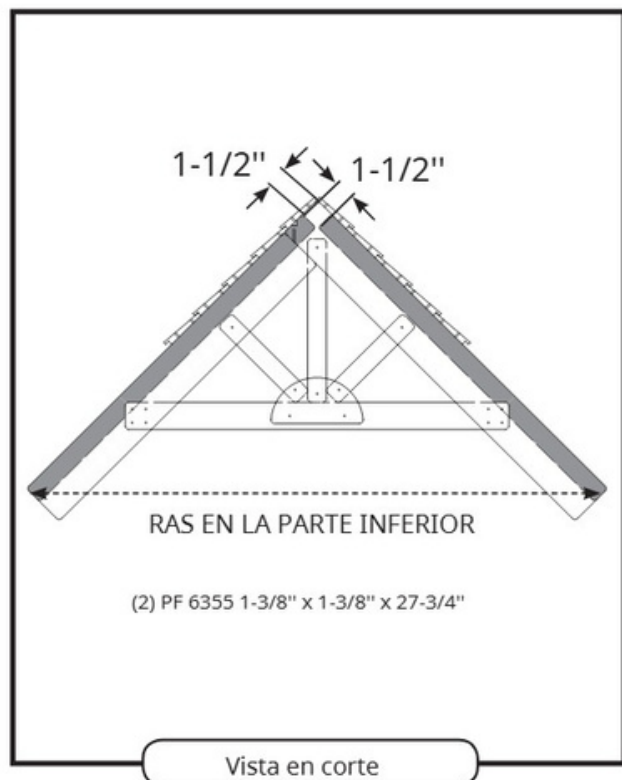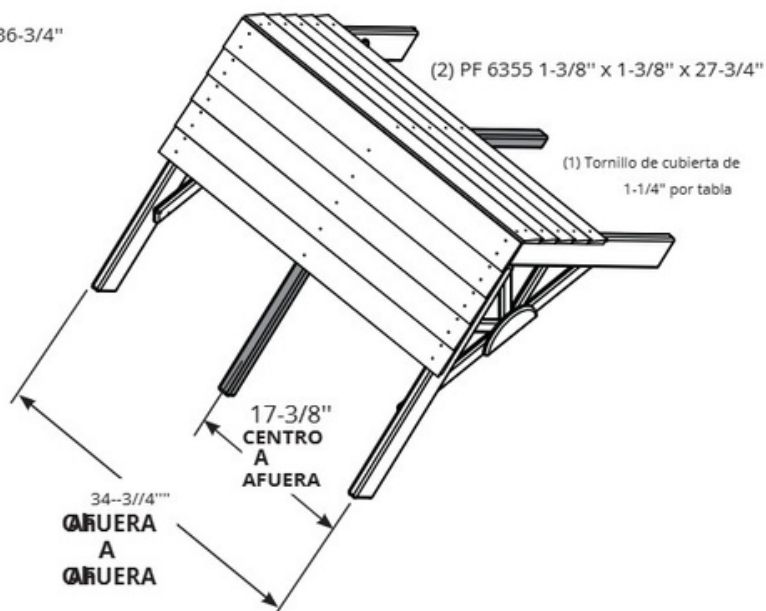

Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x82)

1. Complete el montaje del techo como se muestra.



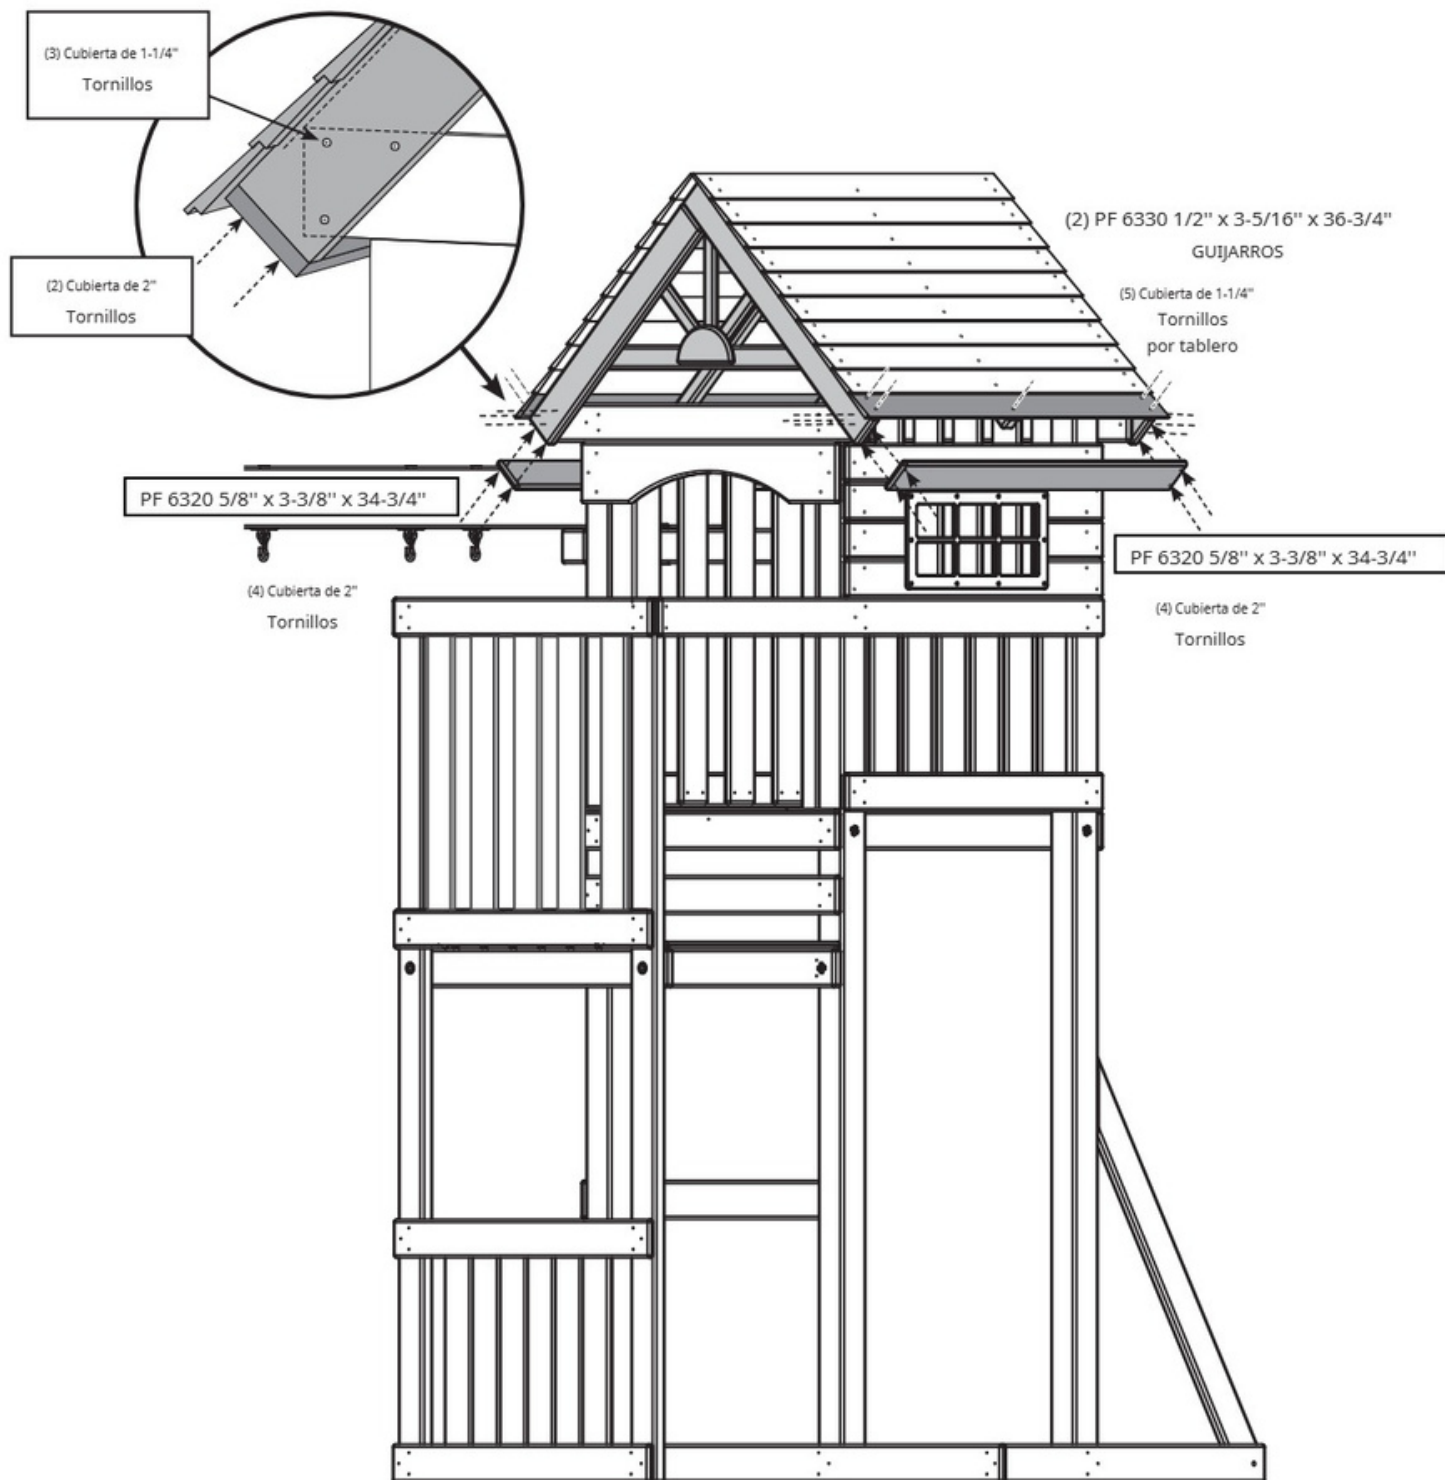


Tornillo de cubierta de 2" (x8)



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x22)

1. Coloque el techo como se muestra.
2. Coloque (2) tejas.
3. Coloque (2) tablas del techo de los extremos.

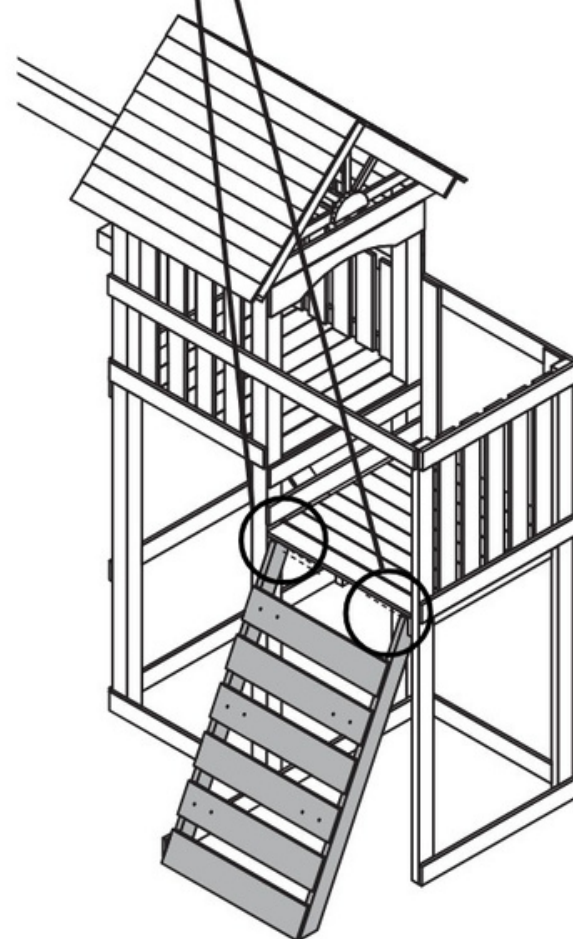
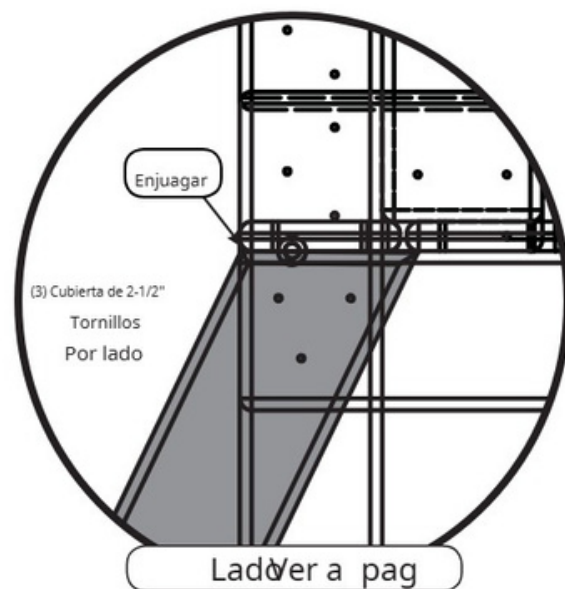
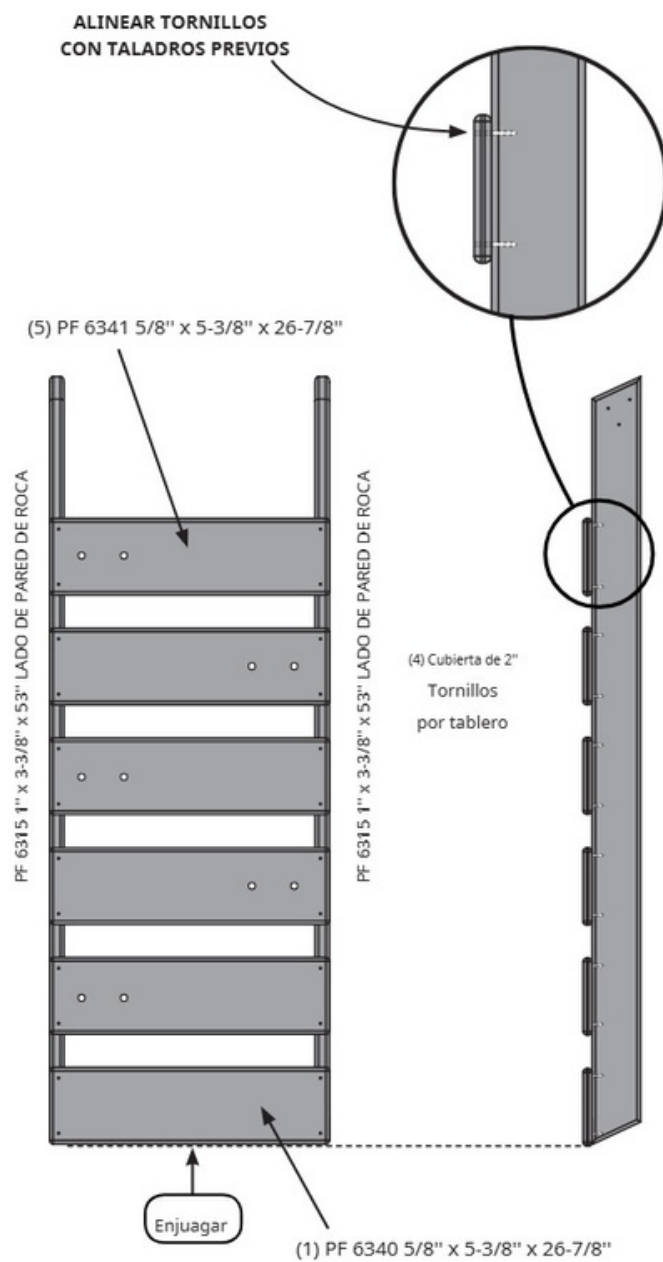


Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x6)




Tornillo de cubierta de 2" (x24)

1. Alinee e instale las tablas del muro de roca según la imagen de arriba.
2. Fije la pared de roca al marco como se muestra.

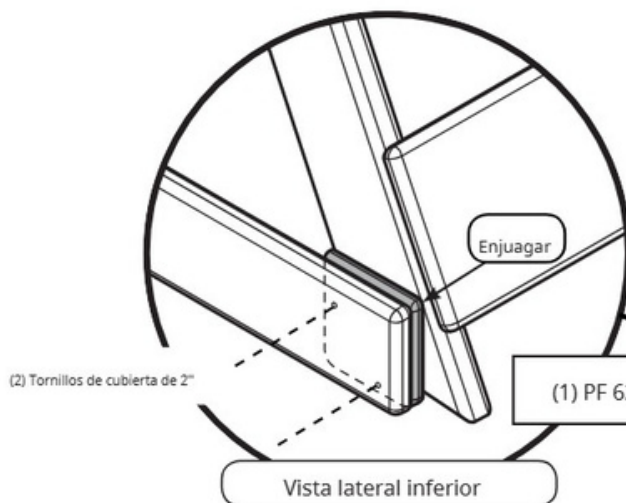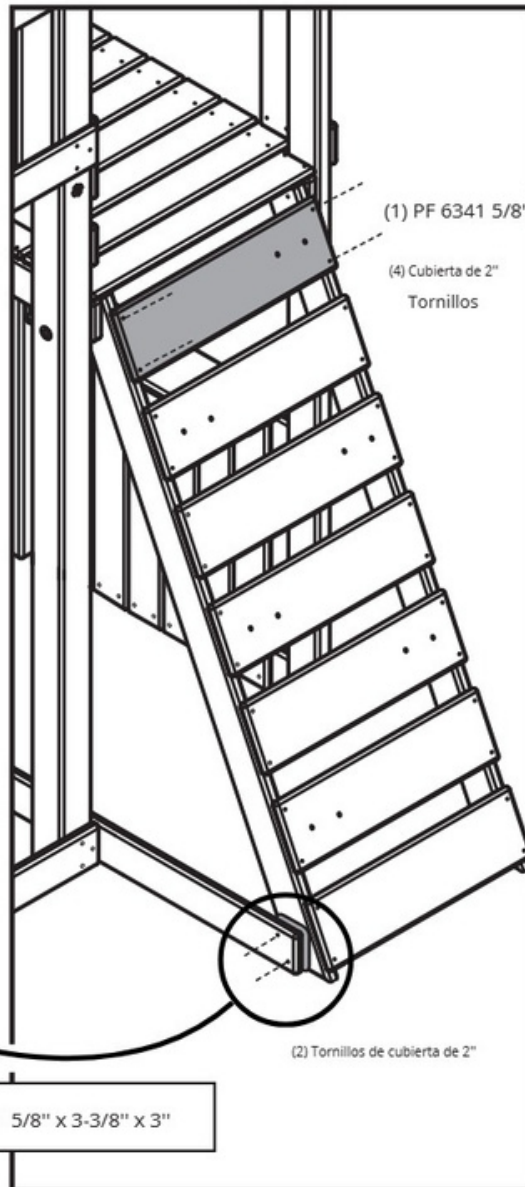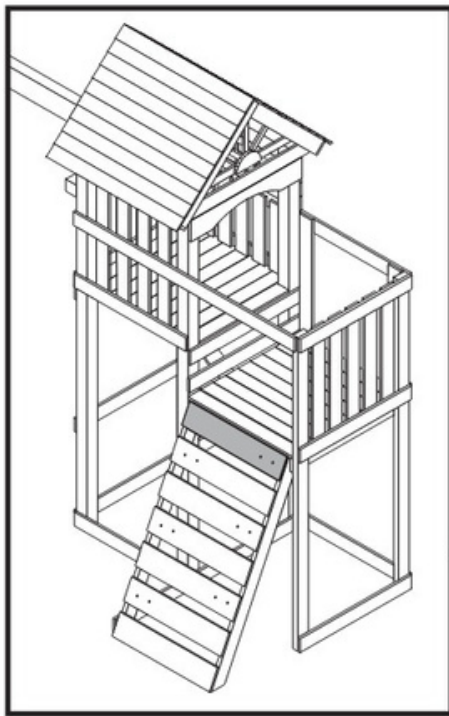


(1) PF 6353 5/8" x 3-3/8" x 3"

(2) Tornillos de cubierta de 2"




Tornillo de cubierta de 2" (x6)

1. Coloque la tabla de pared de roca y el espaciador como se muestra.

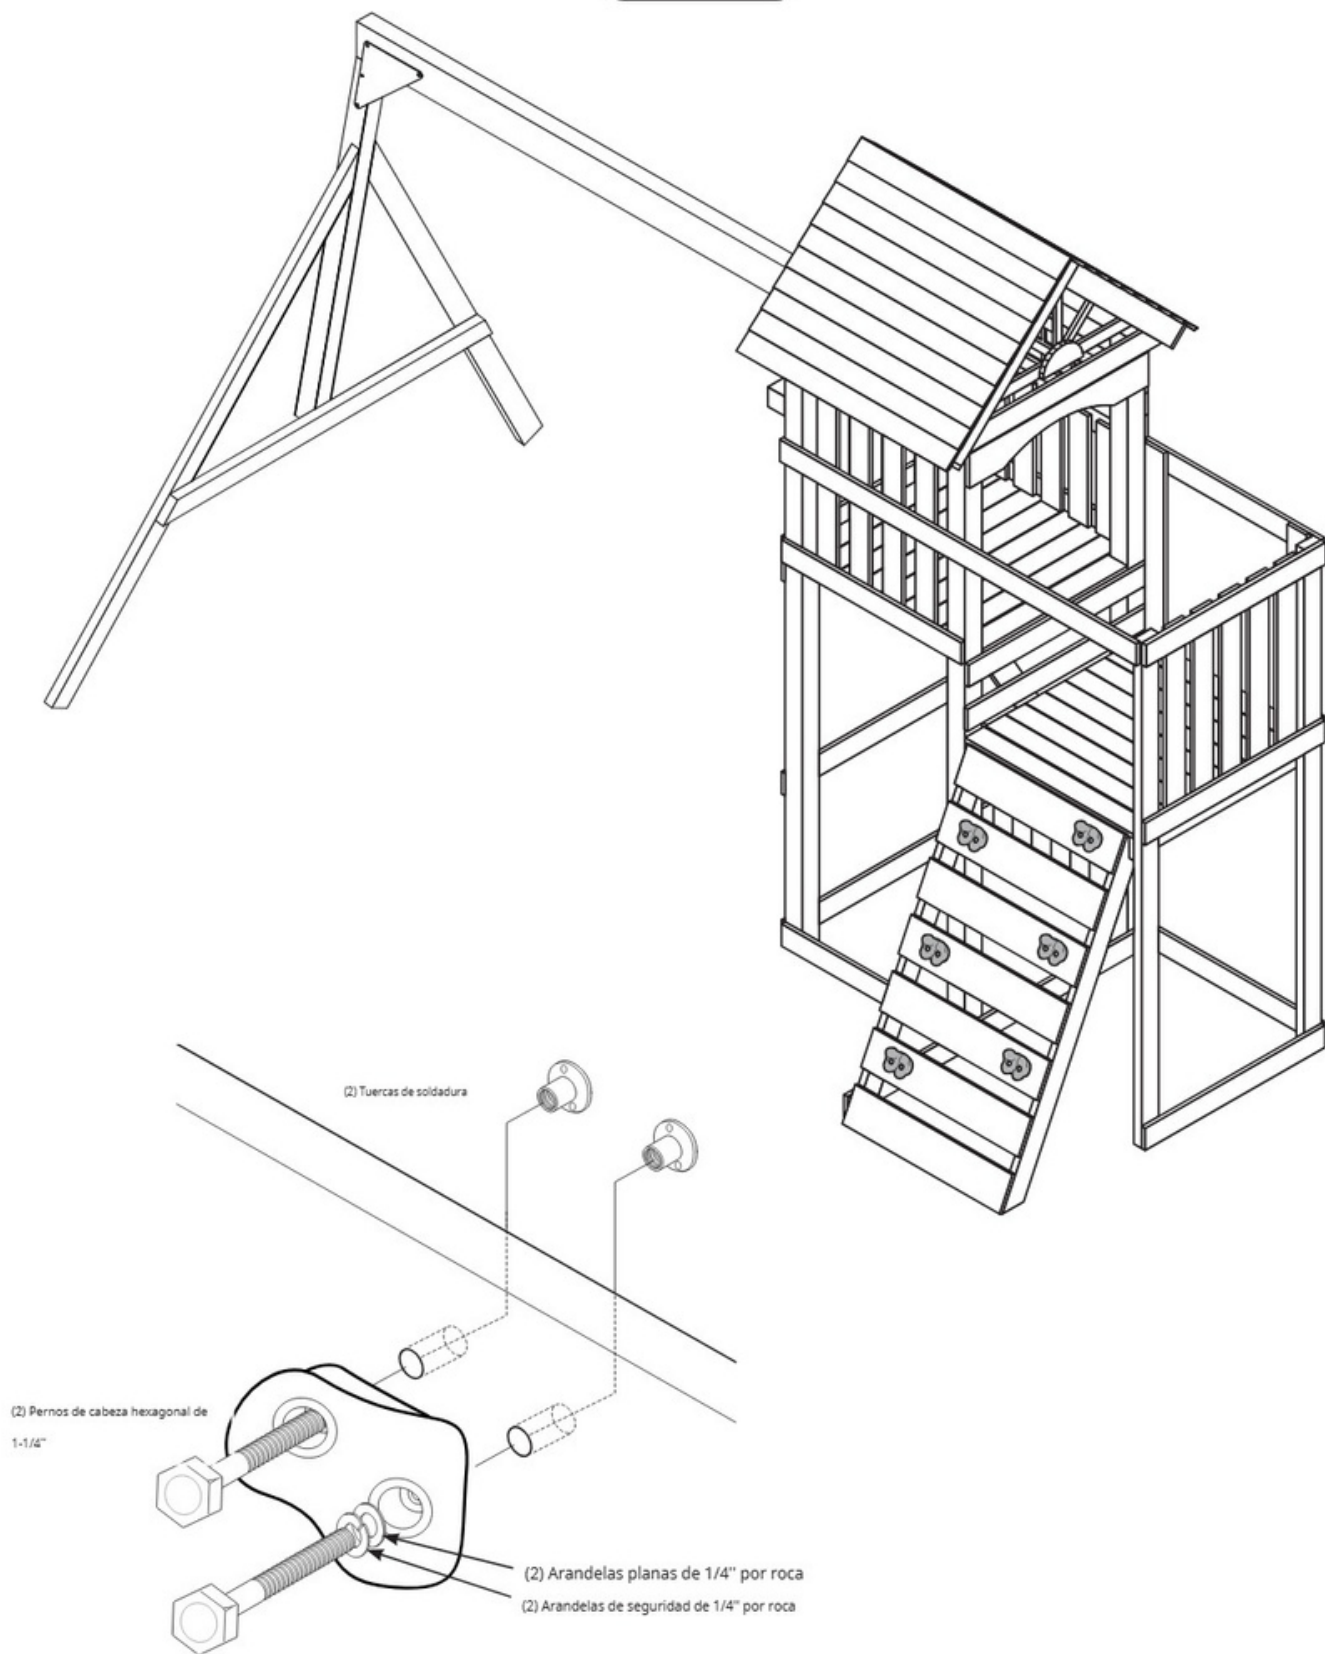


1. Coloque las rocas para escalar como se muestra.

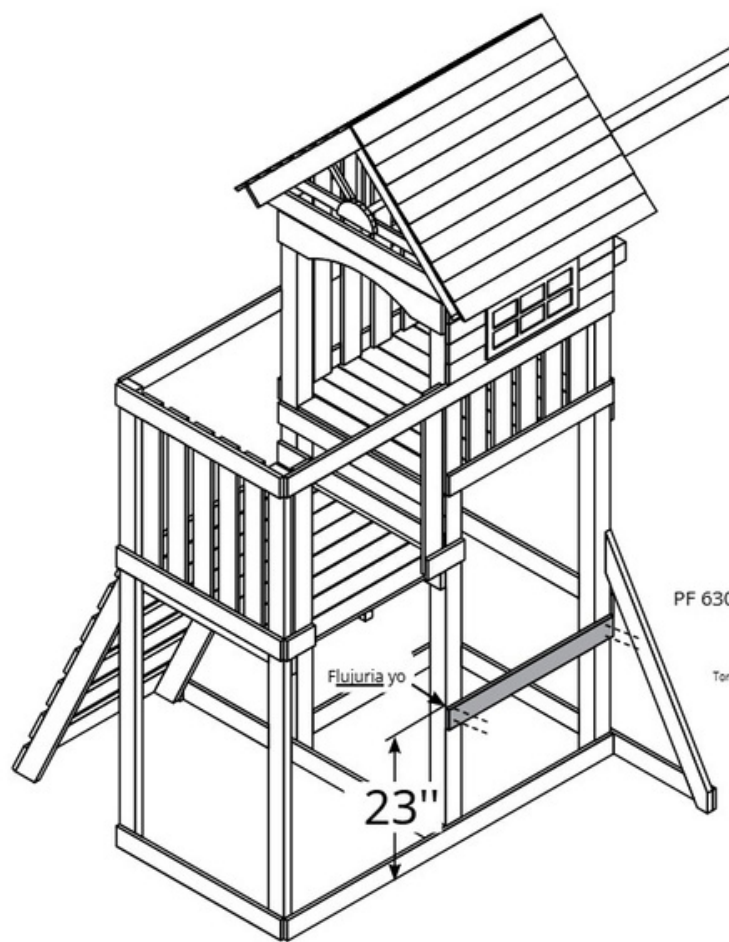

PF 6303 5/8" x 3-3/8" x 30"



(4)

Tornillos de 2"

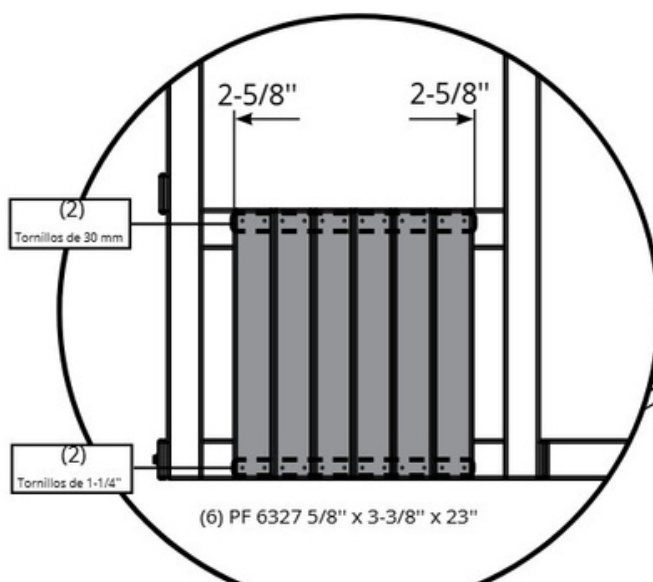

(6) PF 6327 5/8" x 3-3/8" x 23"

Vista interior

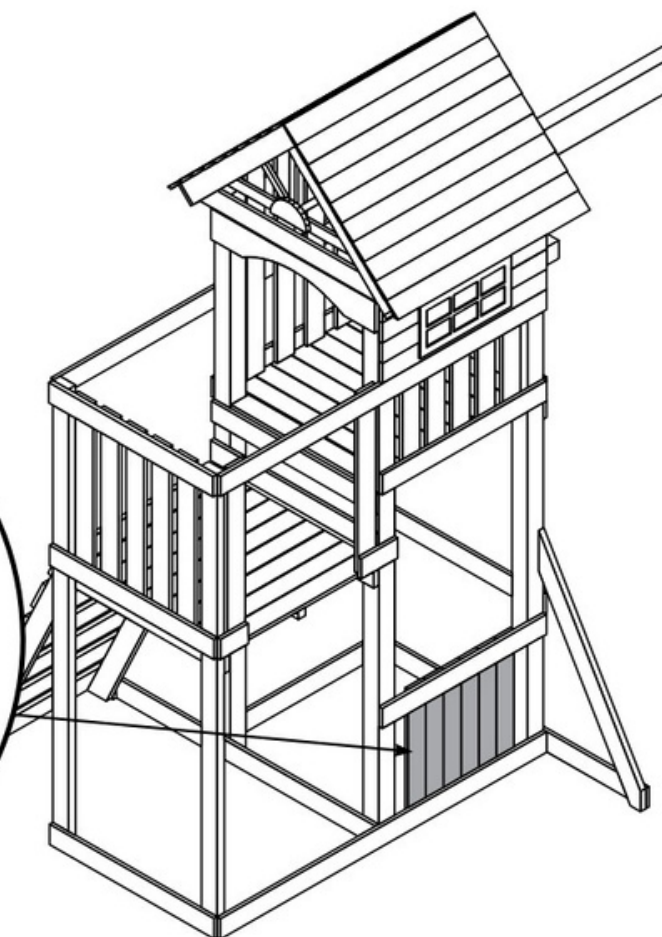

Tornillo de cubierta de 30 mm (x12)






Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x12)



Tornillo de cubierta de 2" (x4)

1. Coloque el tablero de barrera y fije la barrera como se muestra.

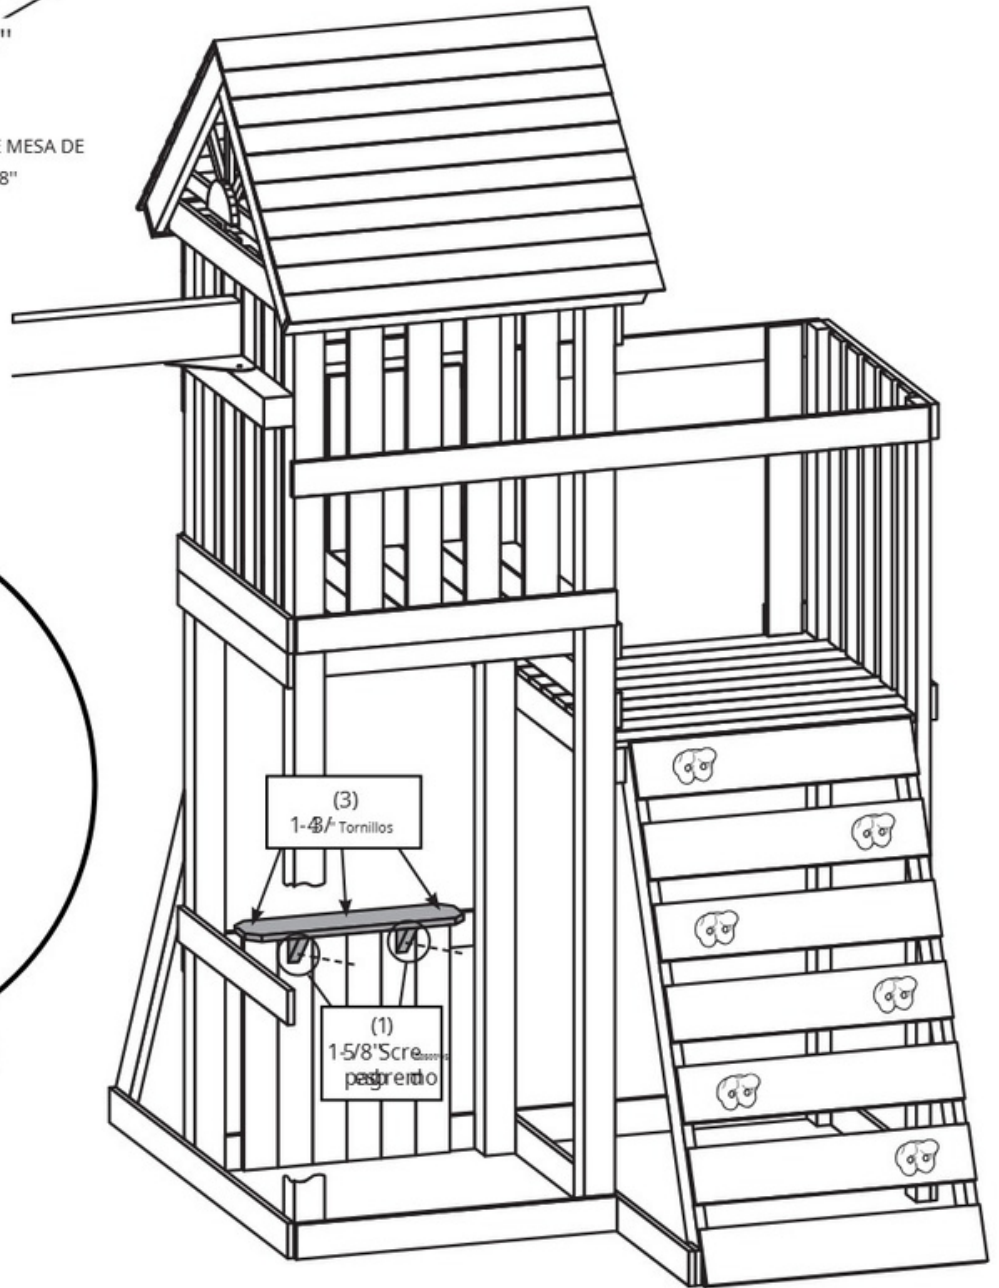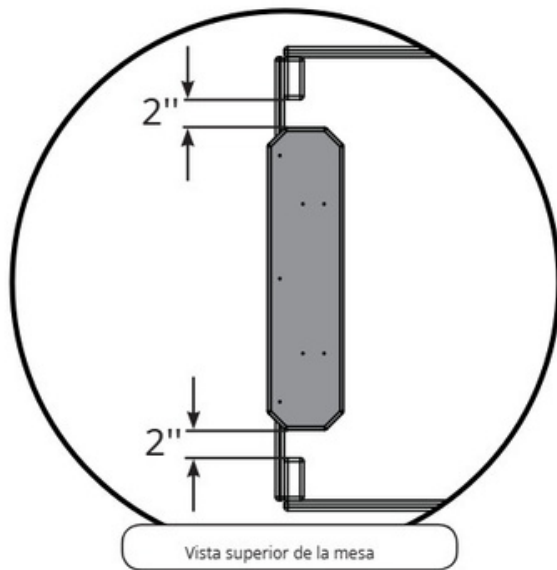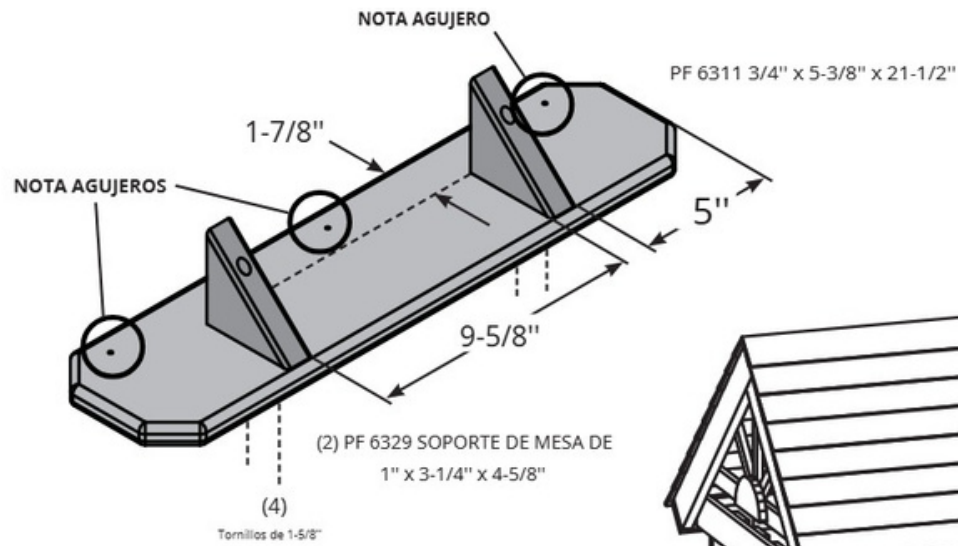

Tornillo para cubierta de 1-5/8" (x6)



Tornillo para cubierta de 1-3/4" (x3)


1. Ensamble la mesa y fijela a la barrera como se muestra.

(2) SOPORTE DE MESA PF 6302 3/4" x 3-3/8" x 9-3/4"


(4)(2) SOPORTE DE BANCO PF 6300 3/4" x 3-3/8" x 15-3/4" (4)

Tornillos de 1-1/4"


Tornillos de 1-1/4"

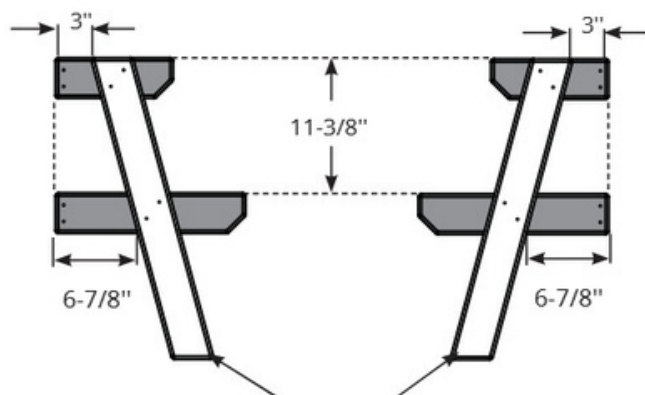

(2) PF 6301 3/4" x 3-3/8" x 26-7/8" PATAS PARA MESA DE PICNIC

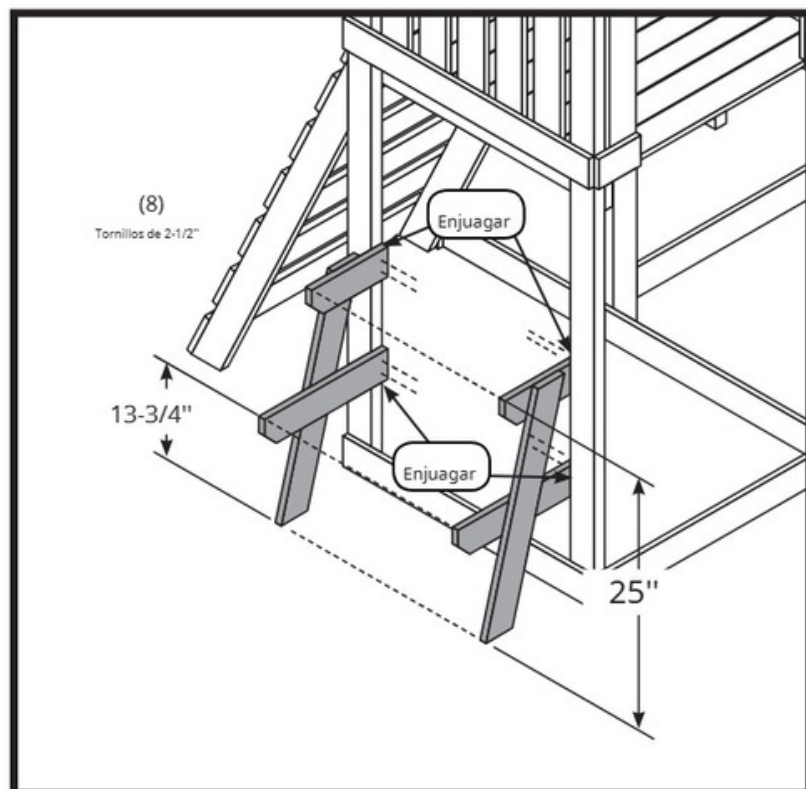

de
doble, asegúrate de que la
estructura esté cuadrada.

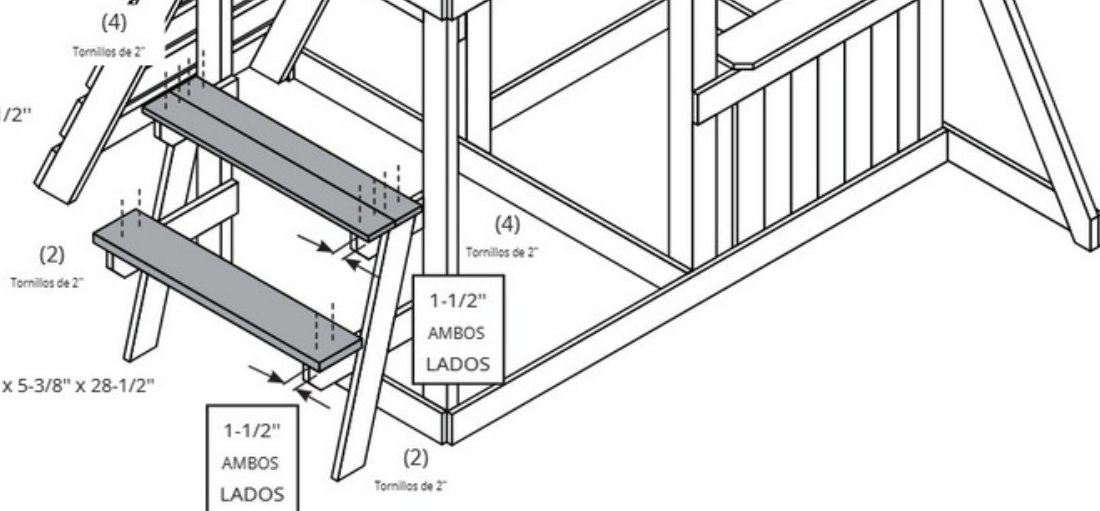(2) PF 6328 5/8" x 3-3/8" x 28-1/2"
MESA

PF 6322 BANCO DE 1" x 5-3/8" x 28-1/2"



Tornillo para cubierta de 1-1/4" (x8)






Tornillo de cubierta de 2" (x12)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x8)

1. Ensamble e instale la mesa de picnic como se muestra.

PASO 38

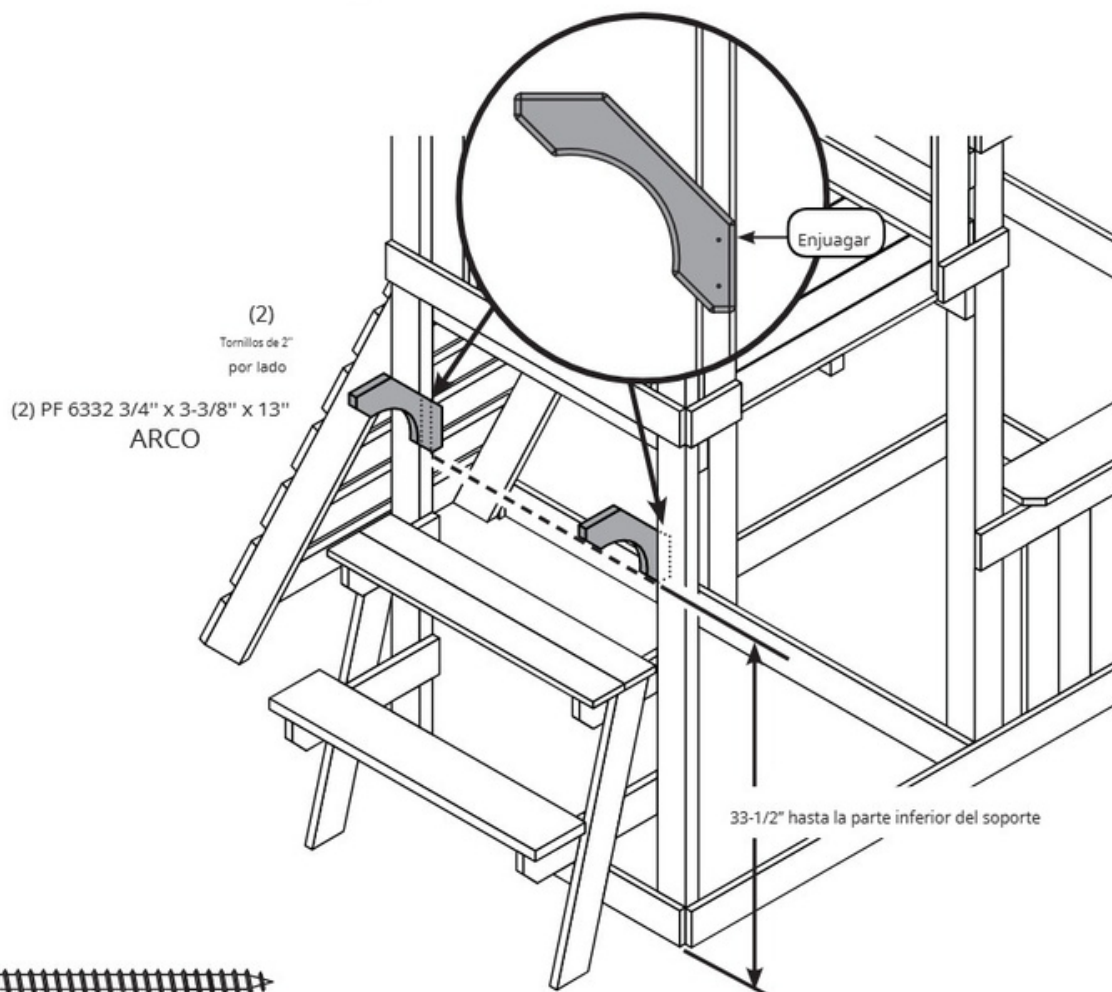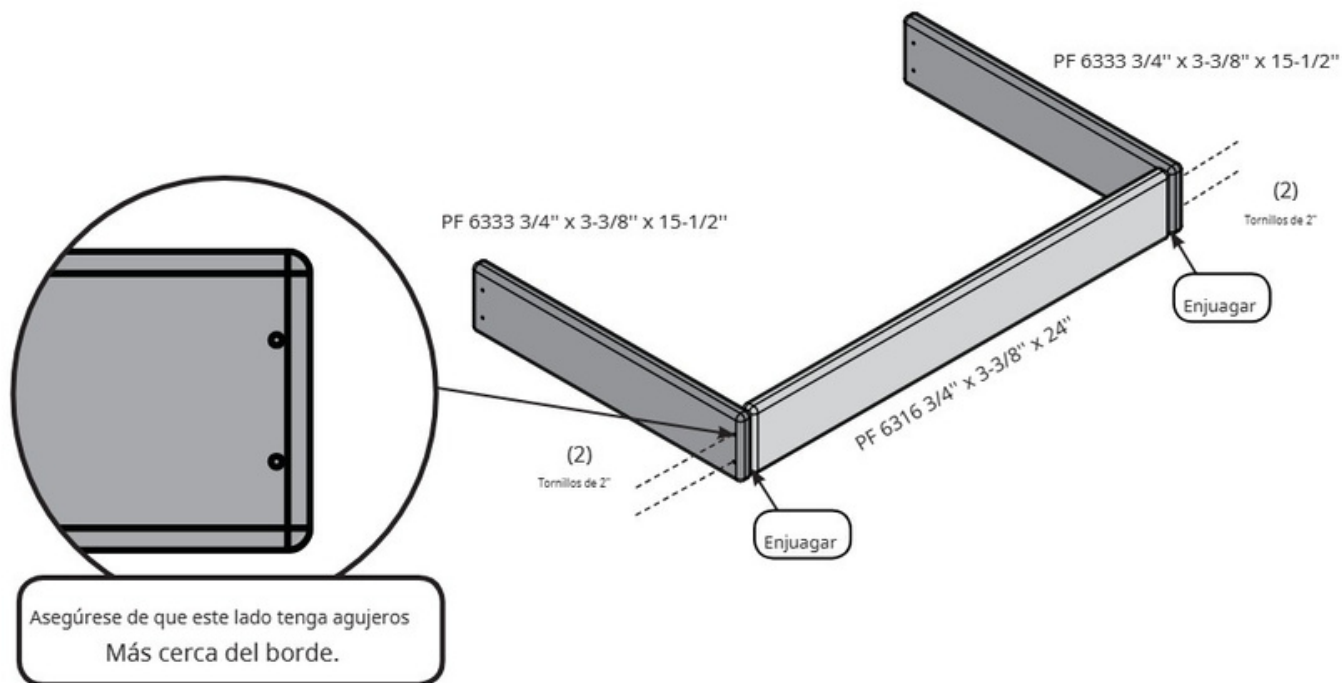

1. Ensamble el marco de la lona y fije los soportes a la torre como se muestra.

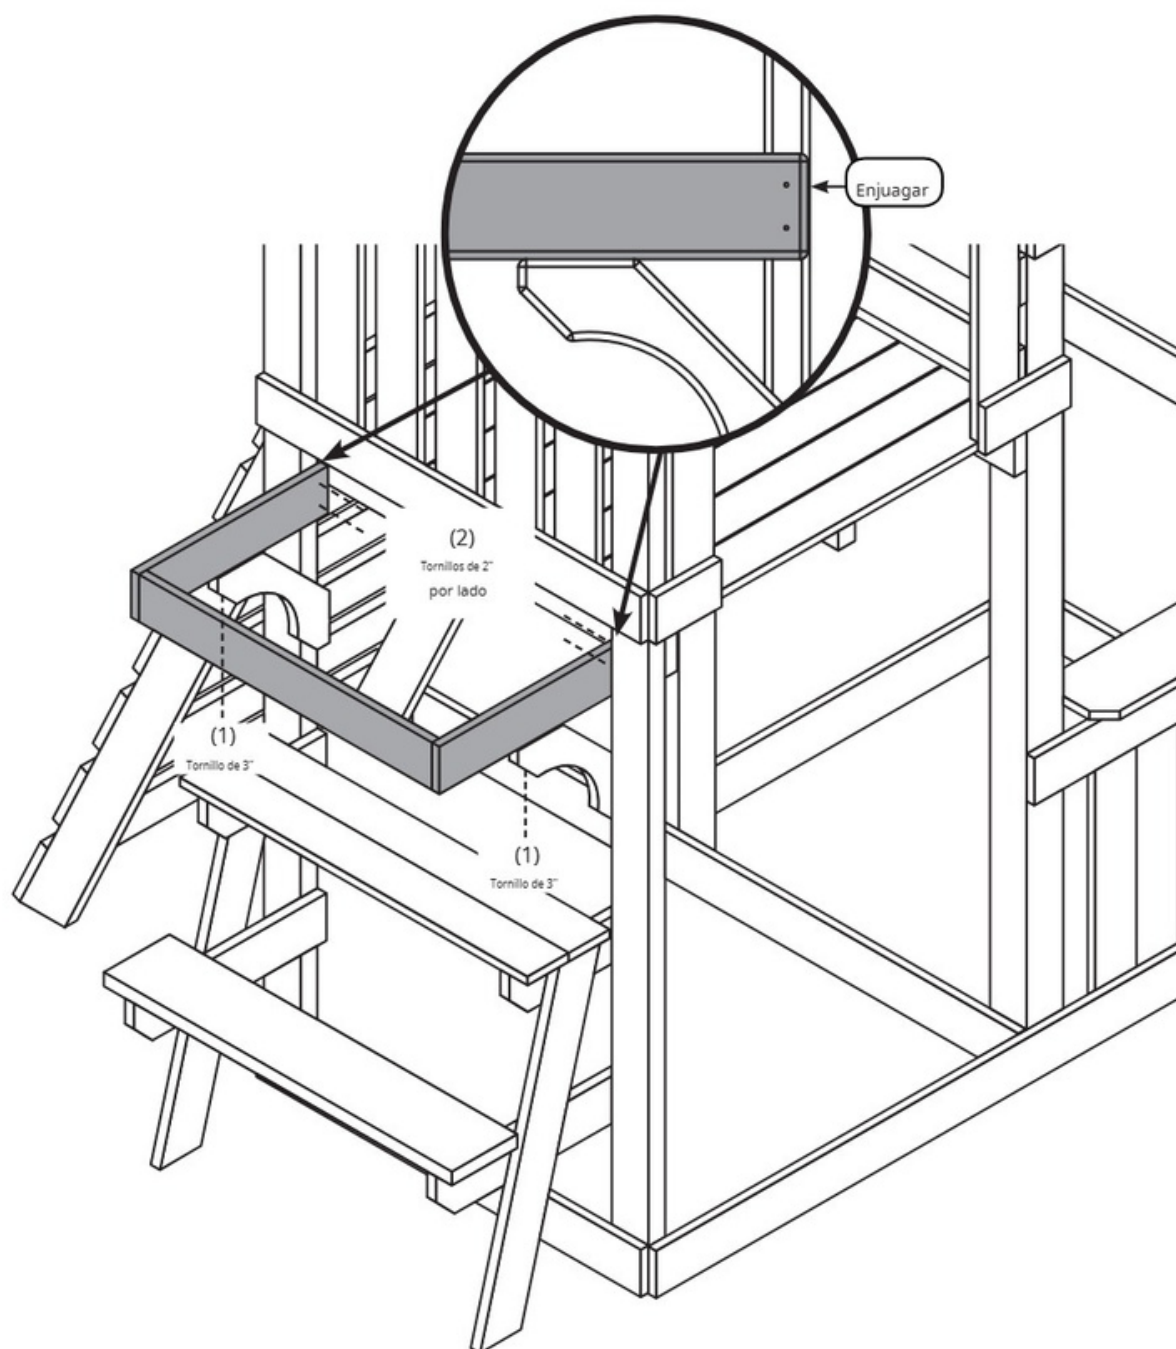

Tornillo de cubierta de 3" (x2)




Tornillo de cubierta de 2" (x4)

1. Fije el marco de soporte de la lona a la torre como se muestra.




PASO 40

PF6331 5/8" x 3-3/8" x 31-1 1/2"
CENTRO D

(3)
Tornillos de 3/4"
(3)
Lona de 3/16"
Arandela

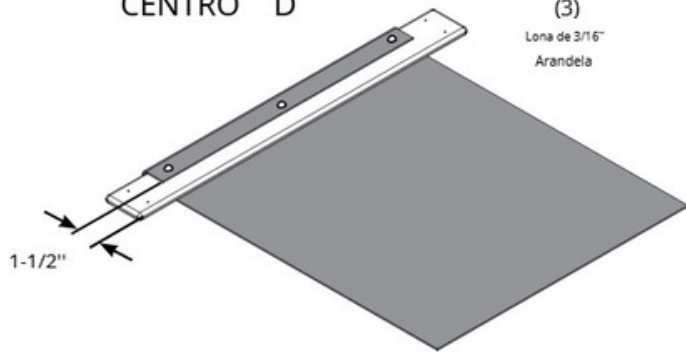


ALETEAR

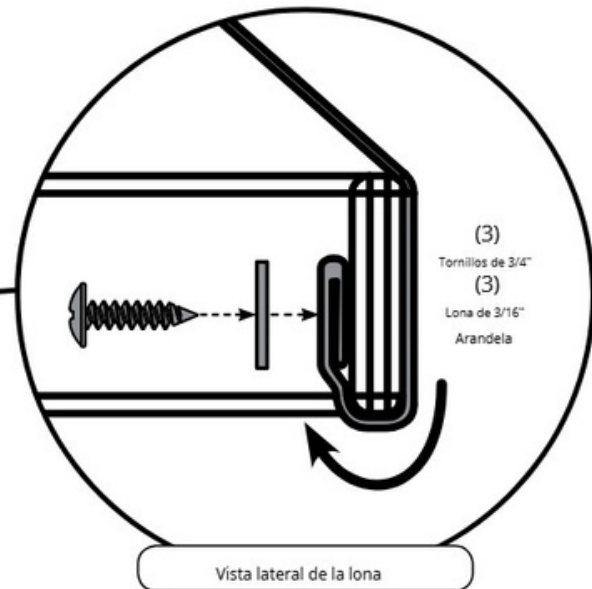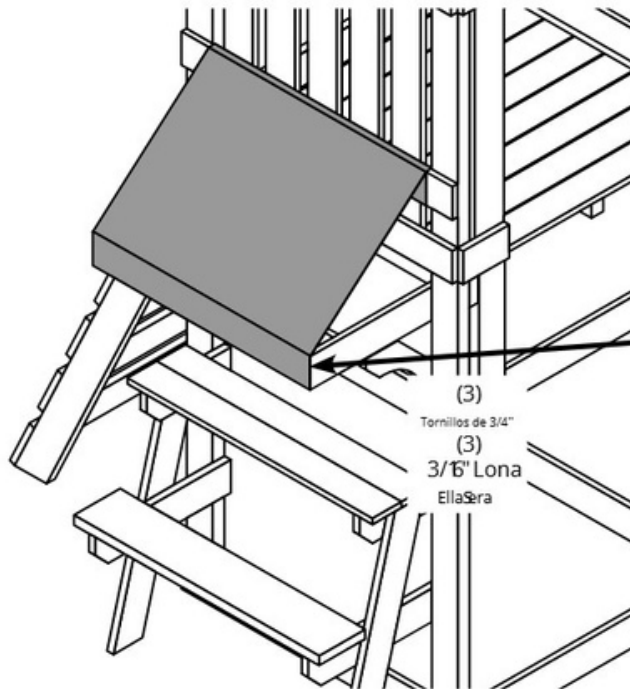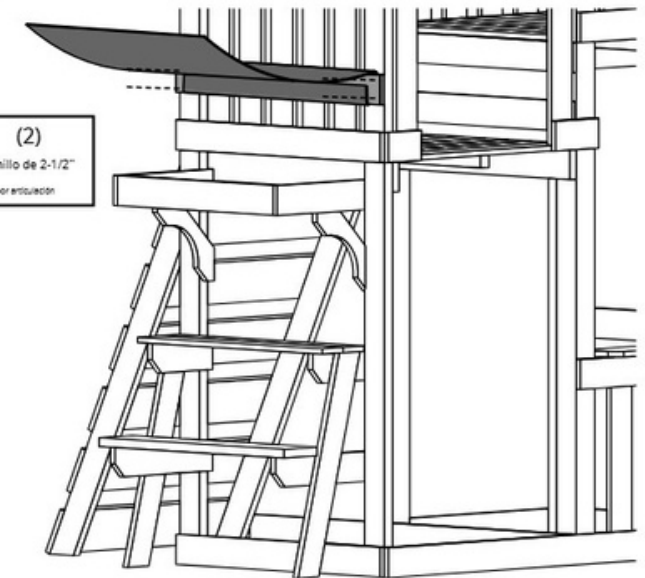

3/4" sartén Tornillo de anuncio (x6)




Tornillo para cubierta de 2-1/2" (x4)




Arandelas para lona de 3/16" (x6)

1. Adjuntar lona para sostener tablero de soporte como se muestra, envolviéndolo por debajo del tablero,
2. Adjuntar **El apoyo** Coloque el tablero en la torre de modo que la lona quede intercalada entre el tablero y la barrera.
3. Envolver t Él lo envolvió con una lona Coloque el marco como se muestra, asegurando la lona en su lugar desde el interior.




NOTA: Instalar tornillo s a través del dobladillo para mayor resistencia.

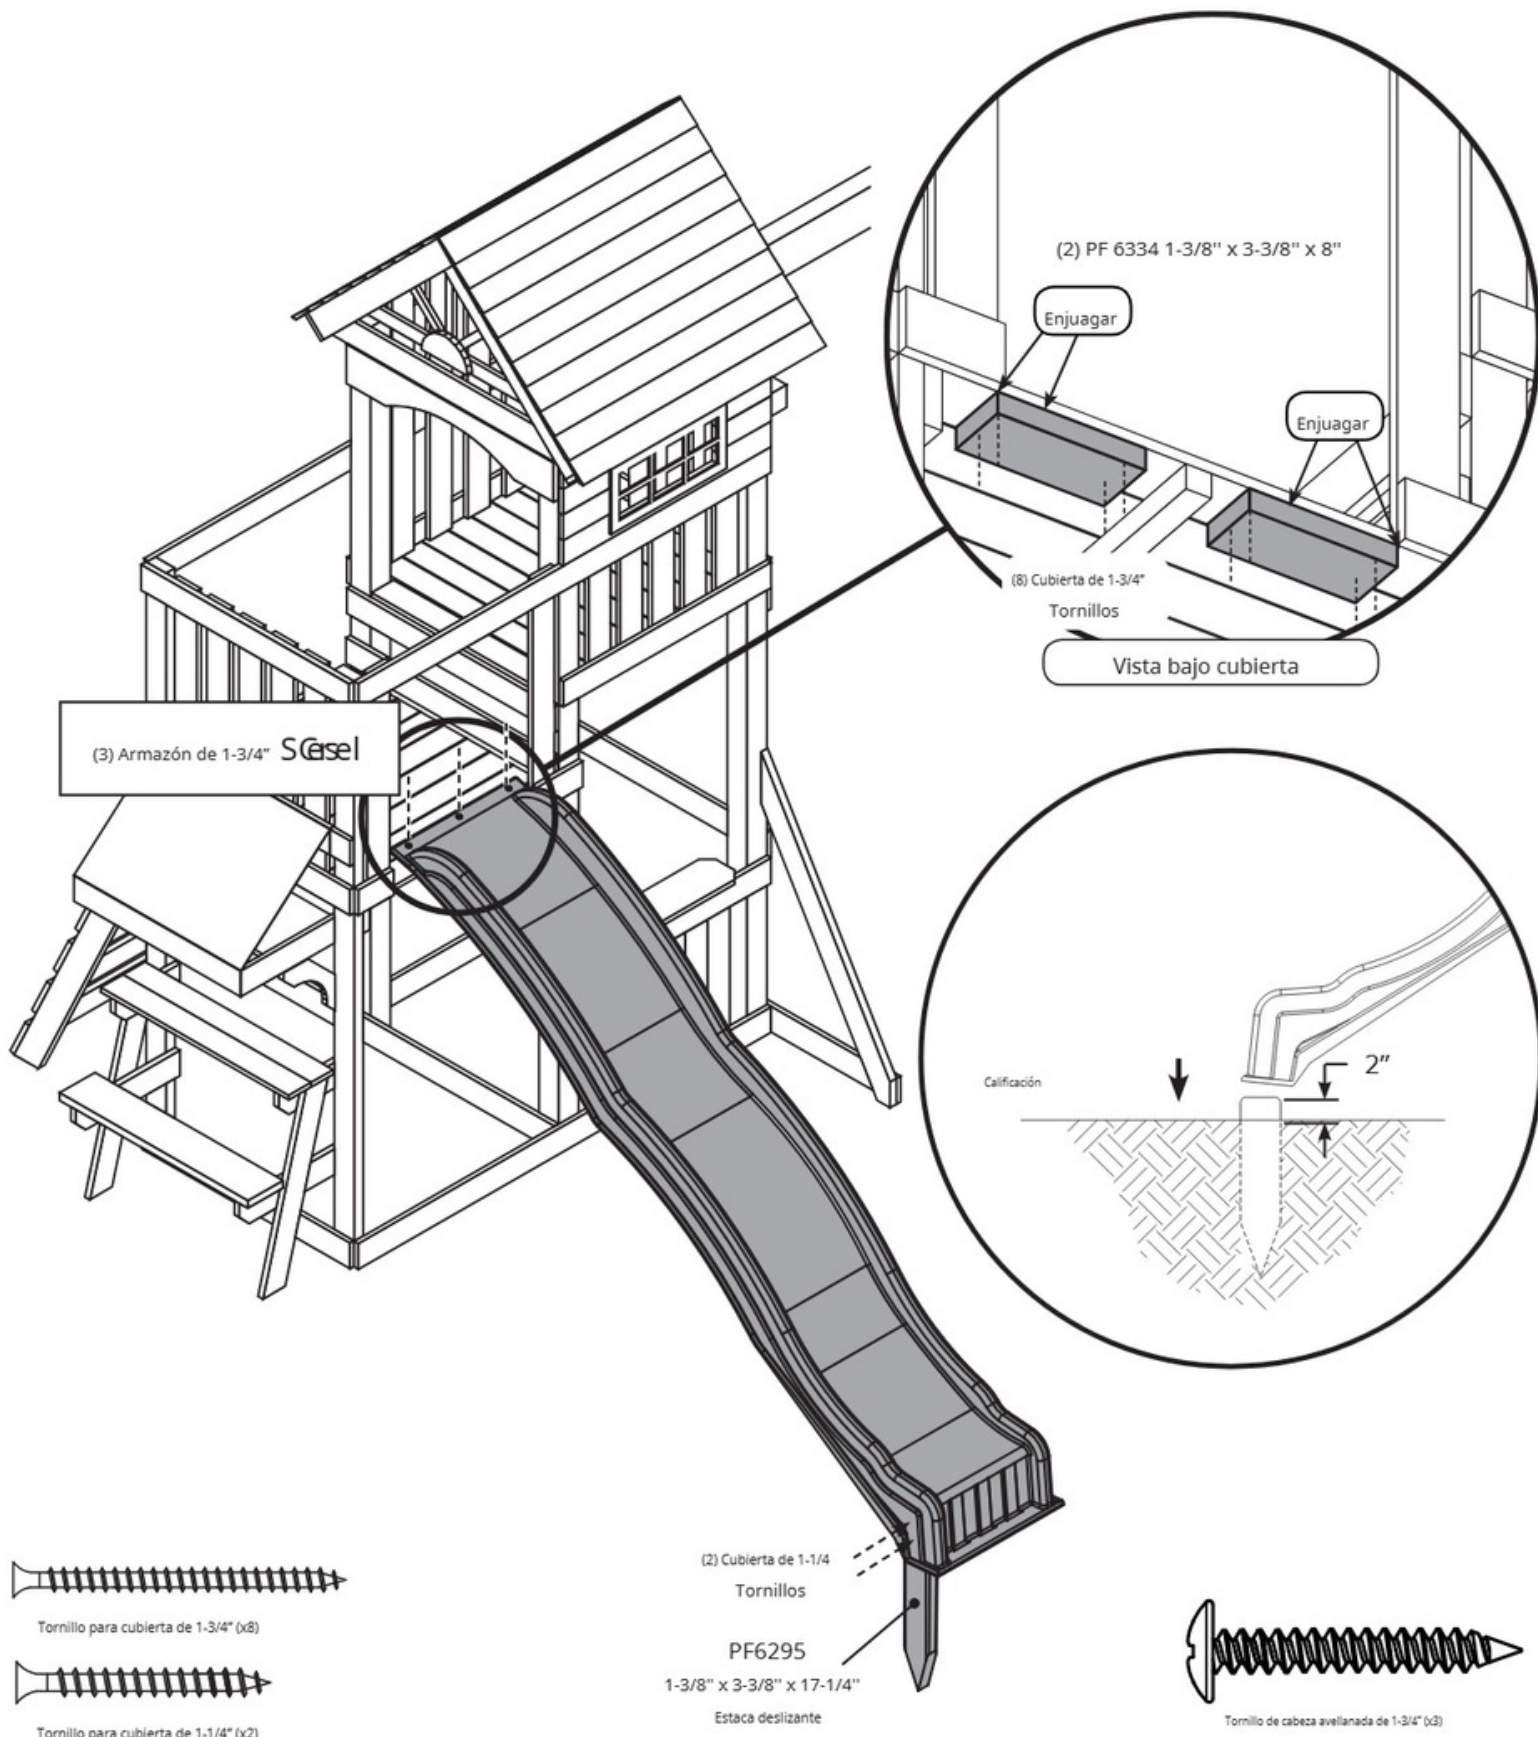

1. Coloque la diapositiva como se muestra.

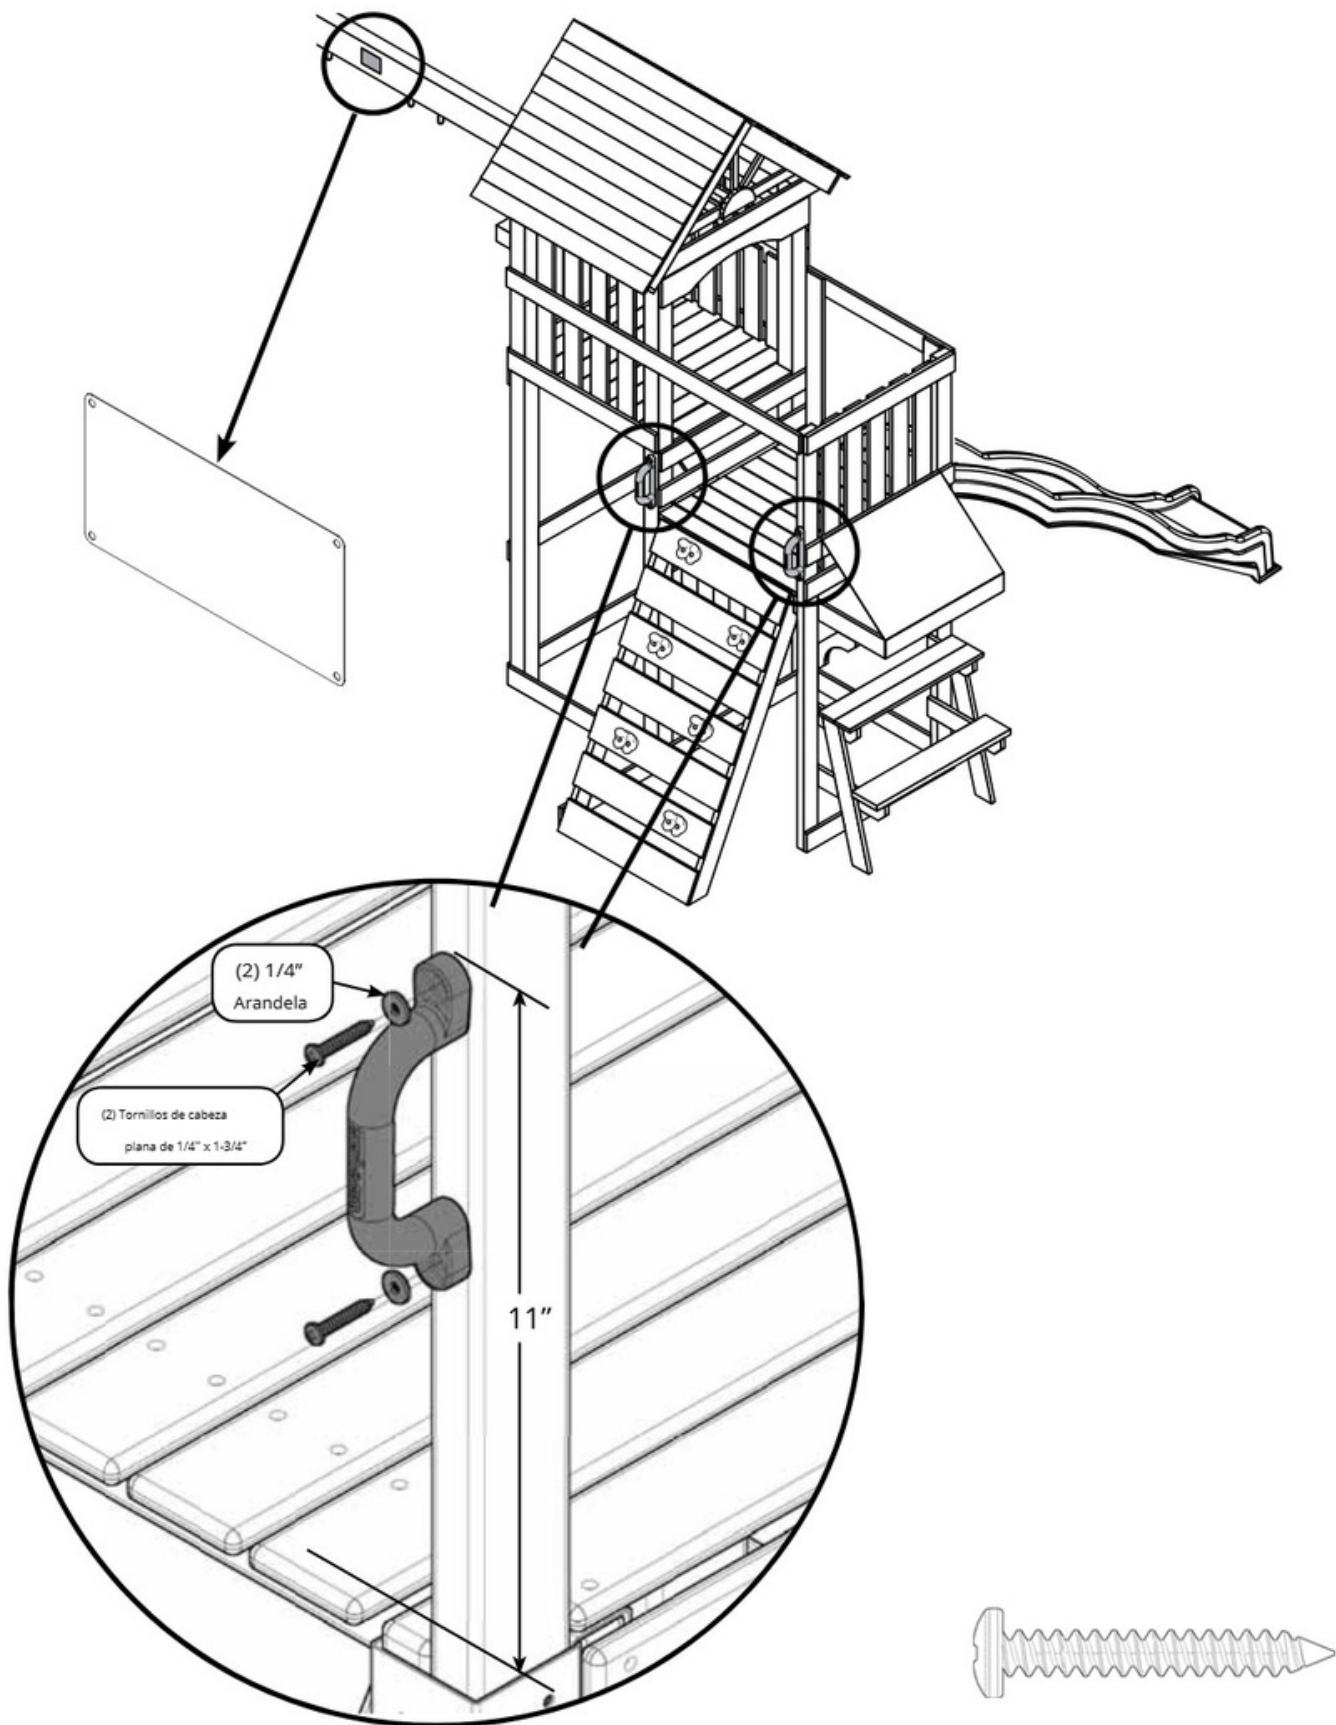





1. Coloque las manijas de seguridad y la etiqueta de identificación como se muestra.

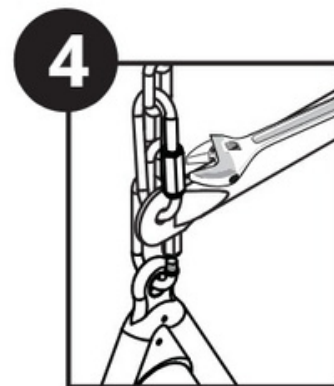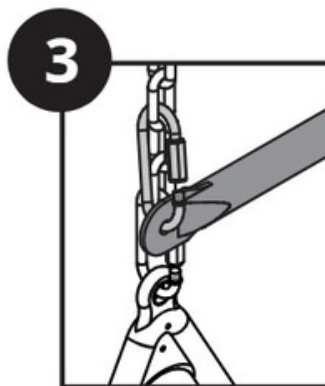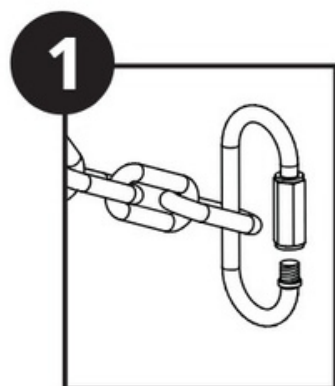**NOTA:**

Percha de columpio con engarce
herméticamente cerrado

Conjunto combinado de trampa de anillo

1. Conecte el enlace rápido a la cadena orientado como se muestra.
2. Conecte el Quick Link al aro de gimnasia como se muestra. Conecte el segundo juego de Quick Links (3) hacia arriba. Conecte la barra de trapecio como se muestra.
3. Apriete todos los enlaces rápidos con una llave.

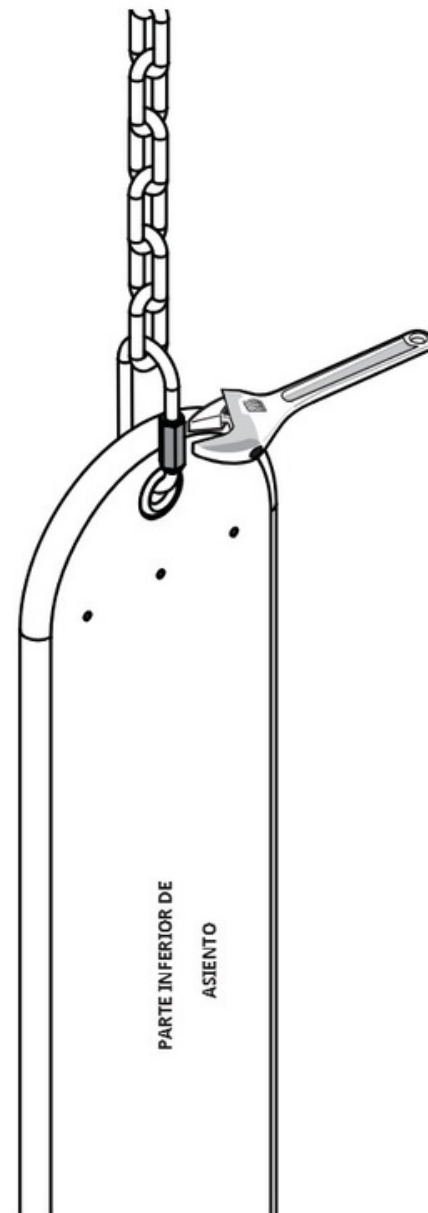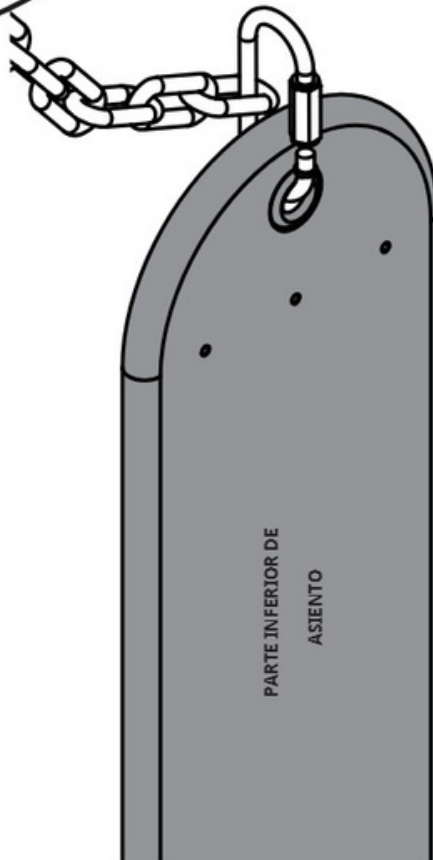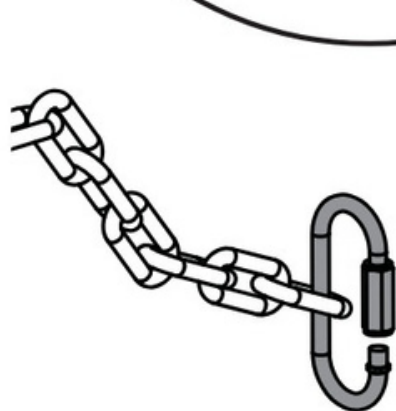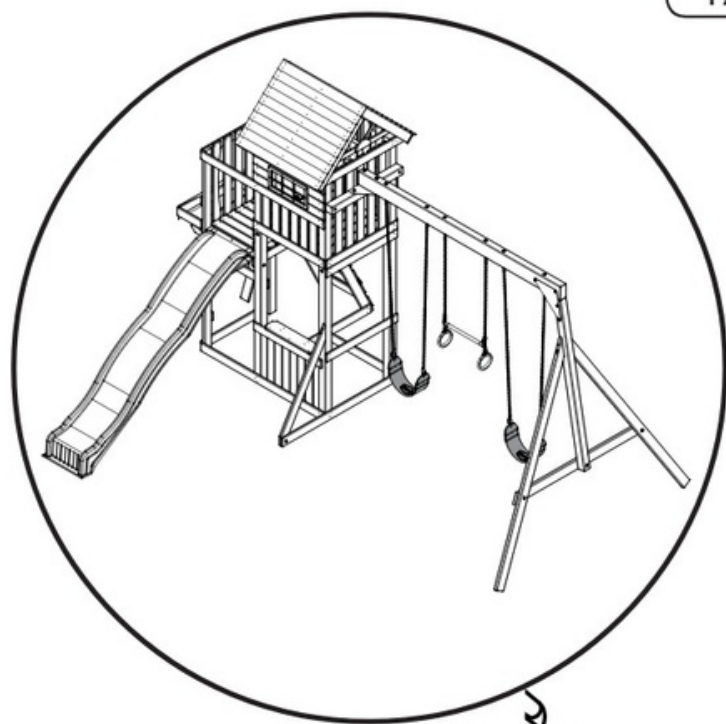



Conjunto de asiento de columpio

1. Tome un trozo de cadena y coloque el extremo más externo
2. Coloque el enlace rápido a través del ojal del s
3. Apriete el manguito roscado del Quick Link, ya que el enlace no se puede aflojar fácilmente. Repita el procedimiento para el segundo

tinta de cadena a través del asiento QuEnlace ick como se muestra.

ganarg como se muestra.



que el asiento esté bien sujeto y el ojal del asiento Quick ng.

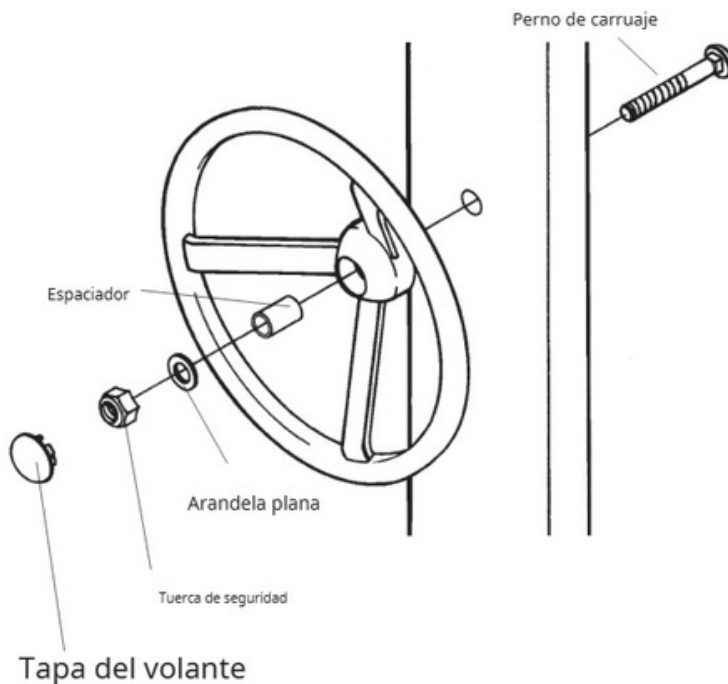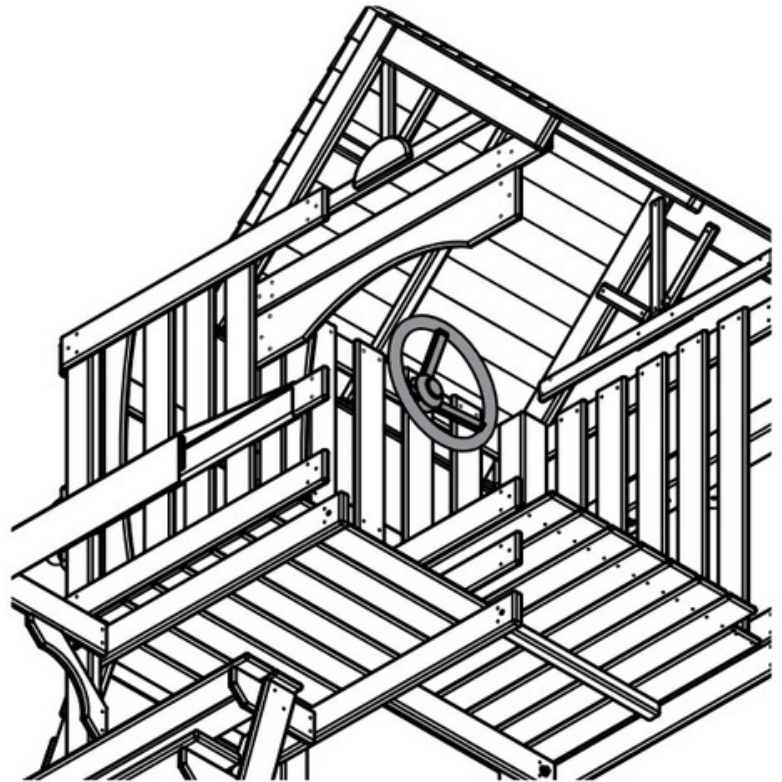

Conjunto del volante

1. Elija la ubicación deseada para el volante y perforo un orificio de 5/16" de diámetro en la madera. **NOTA:** Si la madera tiene más de 2" de profundidad, necesitarás perforar el orificio adecuadamente.
2. Monte el volante en la unidad de escalada como se indica.
3. Coloque la tapa del volante en su lugar.


PASO 4600

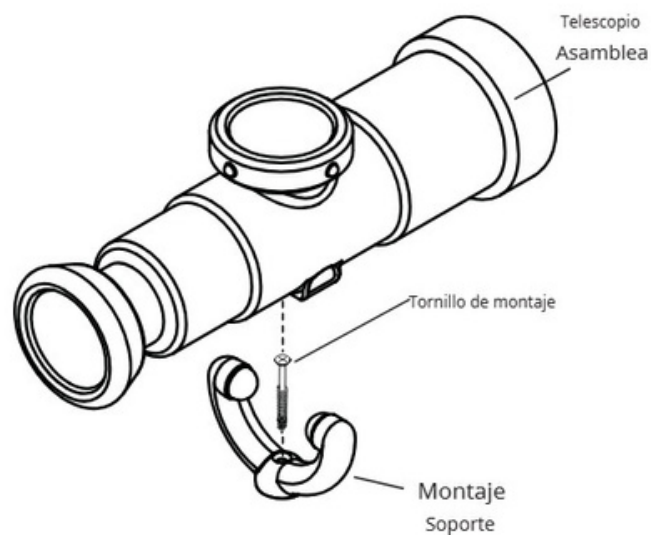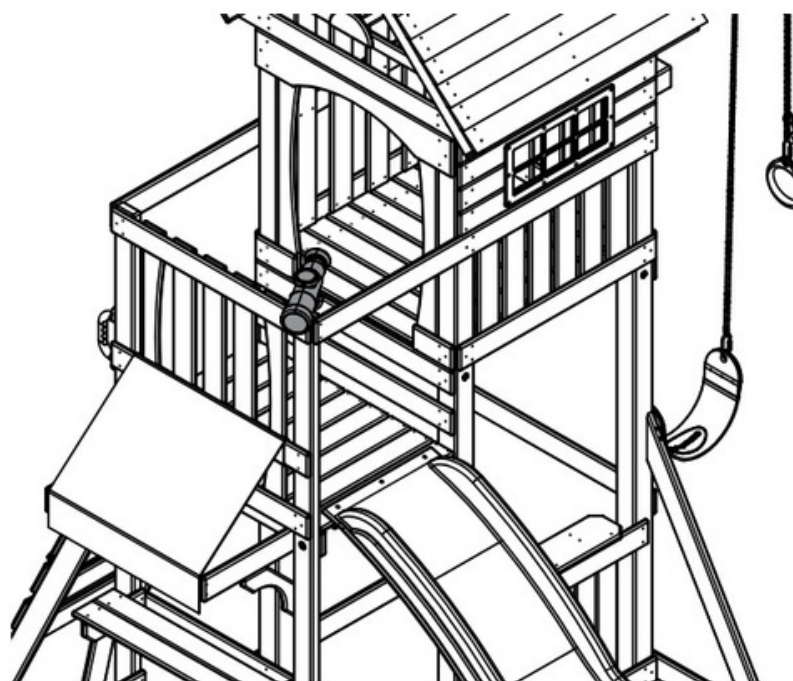

Conjunto de telescopio

1. Coloque el soporte de montaje en la ubicación deseada.
2. Conecte el soporte de montaje a la unidad utilizando el tornillo de montaje provisto.
3. Inserte el telescopio en el soporte de montaje como se muestra.





PASO 46

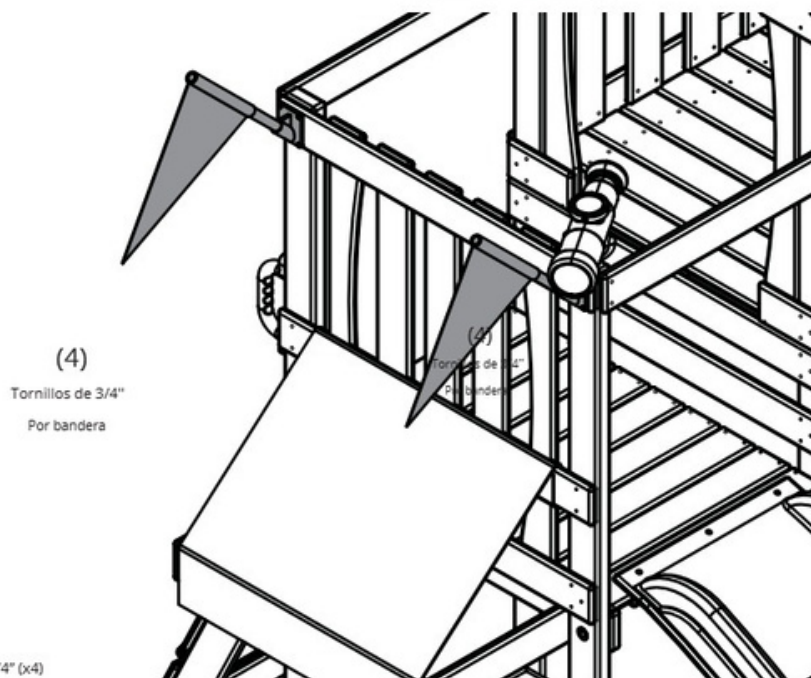

Tornillo de cabeza plana de 3/4" (x4)

Asamblea de la bandera

1. Asegure las banderas como se muestra.

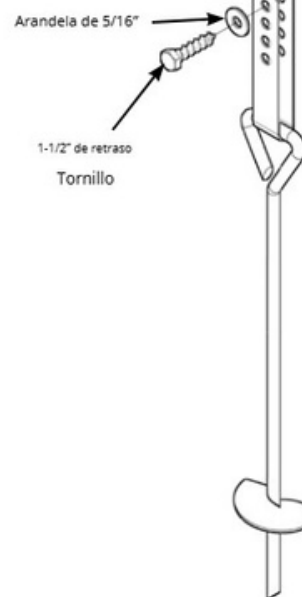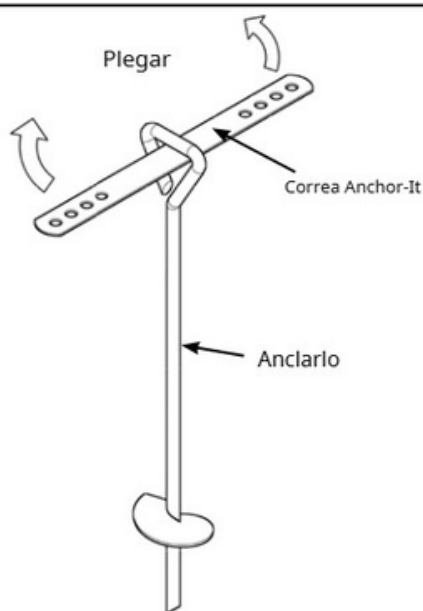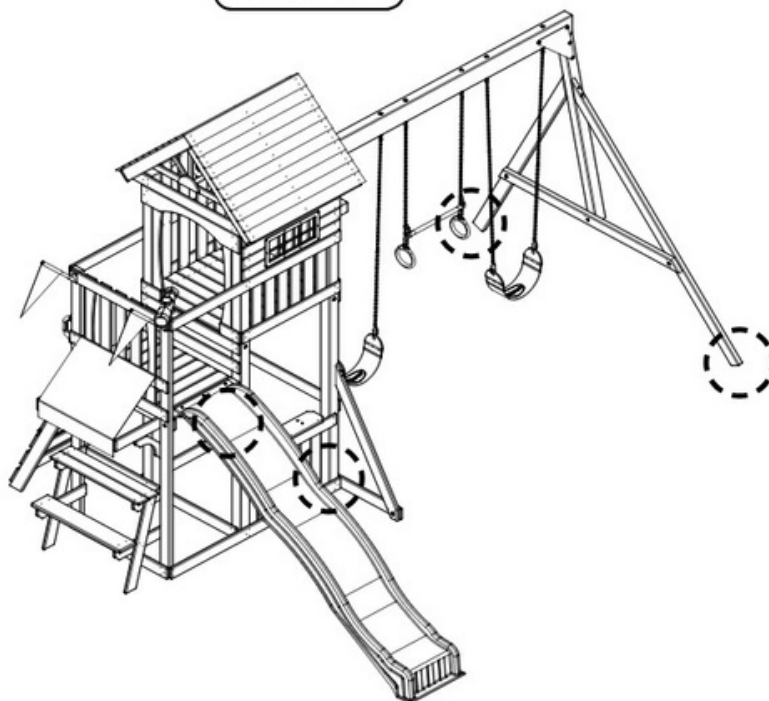

Tornillo tirafondo de 5/16" x 1-1/2" (x4)

2. Gire el Anchor-It en el suelo hasta que solo quede expuesto el bucle.

3. Coloque la correa Anchor-It a través del lazo, doble los extremos y fíjela a la unidad como se muestra.

Nota: Mantenga el menor juego posible utilizando cualquiera de los orificios de la correa que funcionen mejor.

CONSEJO: Al instalar los anclajes Anchor-Its en suelos rocosos o duros, haga un orificio inicial en las ubicaciones deseadas utilizando una broca para concreto de 16" o un destornillador largo, luego inserte e instale los anclajes Anchor-Its como se muestra. Esto le permitirá obtener tracción con el anclaje Anchor-Its más rápido y permitirá que el dispositivo se asiente de manera más segura.



Garantía y Registro

Los Angeles 9081

LDR 17-10-2016

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE Swing-N-Slide®

Columpio y tobogán®

Demuestra nuestro compromiso de proporcionar productos de calidad para áreas de juegos residenciales.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza que sus toboganes termoformados y montañas para escalar estarán libres de defectos de fabricación y materiales, en condiciones y uso normales, durante la vida útil del producto.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza que sus kits de juegos personalizados listos para construir están libres de defectos de fabricación y materiales, en condiciones y uso normales, durante un período de 5 años.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS DEL FABRICANTE

Columpio y tobogán® garantiza sus kits de juego completos listos para ensamblar de madera y sin cortar contra la podredumbre de la madera y el daño de las termitas, y están libres de defectos de mano de obra y materiales, en condiciones y uso normales, durante un período de 5 años para los componentes estructurales de madera.

Defectos cosméticos que no afecten la integridad estructural del producto, o defectos naturales de la madera tales como deformaciones, rajaduras, grietas, torsiones, encogimientos, hinchazones o cualquier otra propiedad física de la madera que no presente un peligro para la seguridad, no están cubiertos por esta garantía.

ACCESORIO DEL FABRICANTE, GARANTÍA DE LA CASA DE JUEGOS

Columpio y tobogán® garantiza sus accesorios de juego y los accesorios que se venden por separado de la siguiente manera: cuerda, toldo/lonas, casitas de juego: 1 año. Componentes de plástico, cadenas, herrajes y sujetadores: 5 años. Estos artículos estarán libres de defectos de fabricación y materiales, en condiciones de uso normales.

Columpio y tobogán® reparará o, a su discreción, reemplazará cualquier pieza dentro del período de garantía establecido que presente defectos de fabricación o materiales.

Columpio y tobogán® en 1212 Barberry Drive, Janesville, Wisconsin, 53545. Cualquier pieza devuelta a Columpio y tobogán® debe contar con un Número de Autorización de Devolución aprobado previamente y un comprobante de compra, incluida la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente si el producto se utiliza para el propósito para el cual fue diseñado e instalado en una vivienda unifamiliar residencial. Esta garantía queda sin efecto si el producto se utiliza para uso comercial o institucional. Esta garantía no cubre (a)

personas; (b) el costo de la mano de obra; o el costo de envío del producto, cualquier parte o cualquier producto o parte de reemplazo.

Columpio y tobogán® RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS, IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Swing-N-Slide® NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Esta garantía no es transferible y no se extiende a los propietarios del producto posteriores al comprador original. Algunos estados no permiten limitaciones a las garantías implícitas o la exclusión de

También tienen otros derechos, que varían de un estado a otro.

Esta garantía tampoco se aplica a:

Columpio y tobogán® planos de instalación

Columpio y tobogán® planos de instalación

Columpio y tobogán®



GARANTÍA DEL PRODUCTO Y **REGISTRO**

Por favor regístrese en línea para obtener
información adecuada *iniciado* Su producto
garantía y registro

Rápido y sencillo desde casa o móvil
Registra tu compra en nuestro sistema
Iniciar garantía del producto
Mejor atención al cliente

Registre su producto en línea en
www.OnlineWarranty.net



¿Tienes preguntas? ¡Tenemos las respuestas! Llama a
nuestros representantes de atención al cliente

1-800-888-1232

Disponible de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m. (hora estándar central)

Soporte de fin de semana disponible de abril a julio.

**Soporte técnico de representantes de servicio al cliente
experimentados que han construido un columpio ellos mismos.**